

Lift
ALUMETAUX


ALUMETAUX

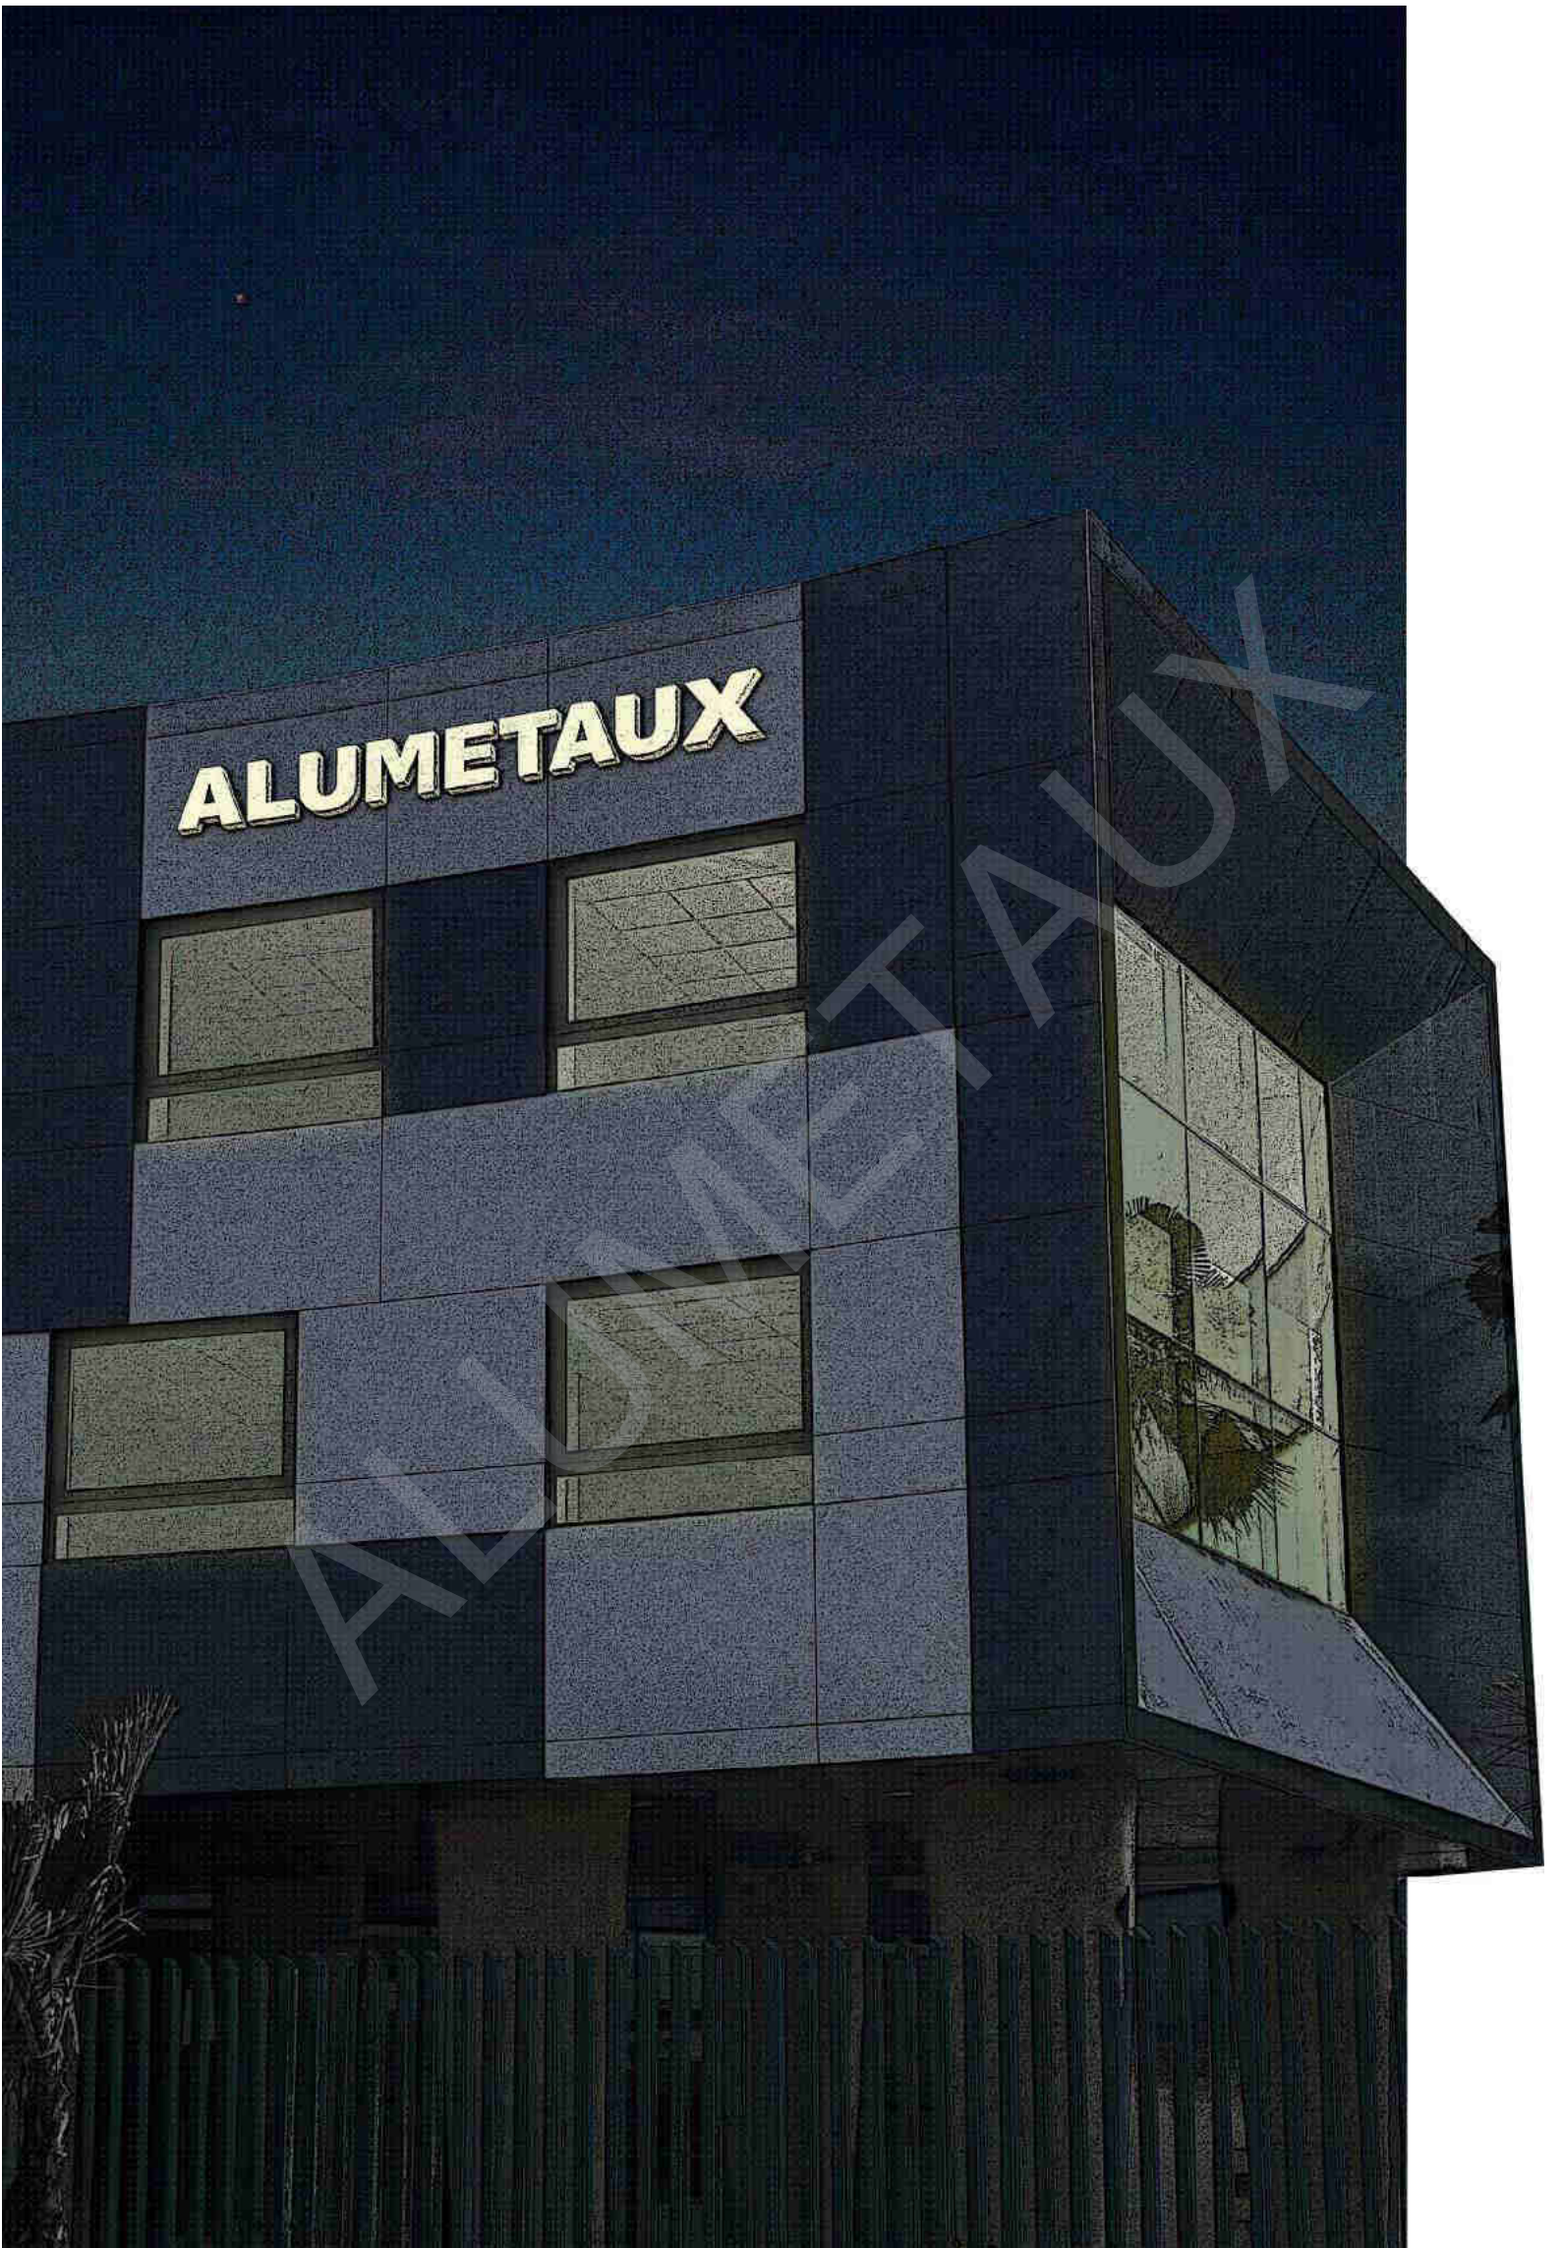

ALUMETAUX

Ayant entamé son activité en 1989 dans le négoce des métaux non ferreux, ALUMETAUX a diversifié, depuis, sa ligne de métiers et enrichi sa gamme de produits.

ALUMETAUX offre aujourd'hui à partir de sa base de Sapino dans la périphérie de Casablanca, un stock riche de plus de 4000 références sur 12.000m², sous forme de plaques, rouleaux, profilés, films et tubes, à ses différents clients agissant dans les secteurs:

- de la Communication
- du Bâtiment
- de l'Industrie

ALUMETAUX propose également un ensemble de services de découpe et de transformation destiné à ses clients grâce à un parc machine unique au Maroc.

A ALUMETAUX, nous défendons les valeurs de service, réactivité et proximité.

A travers ce catalogue, ALUMETAUX se donne également comme ambition d'aider ses clients au quotidien, de manière simple, efficace et didactique.

Nos Agences







Siège et Succursale Maârif:

19, Rue Brahim Annakhai, Maârif,
Casablanca
Tél: 05 22 98 49 40
Fax: 05 22 99 40 88

Succursale Sapino:

Lot 364 Zone Industrielle Sapino
Nouaceur, Casablanca
Tél: 05 22 01 40 75
Fax: 05 22 01 40 75


Succursale Tanger:

Lot 264 Zone Industrielle Gzenaya
Tanger
Tél: 05 39 39 55 96/97
Fax: 05 39 39 55 96

DÉCOUPE ET USINAGE

ALUMETAUX propose à l'ensemble de ses clients des services de découpe et de transformation à la pointe de la technologie

Découpe de panneaux de dimensions maximales de 4 mètres par 2 mètres en petites plaques de quelques centimètres, avec une précision du millimètre

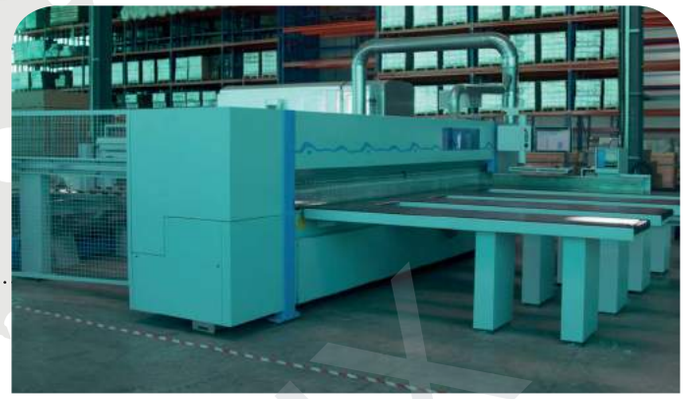

Fraisage numérique de panneaux jusqu'à 6 mètres par 2 mètres d'un seul tenant et rainurage complexe de panneaux composites



Découpes verticale et horizontale de panneaux de dimensions maximales de 6 mètres par 2 mètres



- Service de refendage de rouleaux de bâche de 3.20 mètres de largeur
- Service de refendage de rouleaux de vinyle de 1.60 mètres de largeur
- Service de débobinage et de rembobinage de rouleaux de vinyles de 1.60 mètres de largeur







LOGISTIQUE:

Nous sommes conscients que la disponibilité immédiate des produits et la logistique sont aujourd'hui des facteurs importants lors de la sélection d'un fournisseur. C'est pour cette raison que nous mettons la logistique stock au centre de nos préoccupations afin que vous puissiez compter sur nous en terme de disponibilité, pour l'ensemble de vos projets.

CONSEILS:

Notre équipe technico-commerciale est à l'écoute des besoins des clients afin de toujours proposer la solution la mieux adaptée en terme de durabilité et de prix.
Notre spécialisation par secteur d'activité nous permet d'apporter une réponse rapide et fiable à vos interrogations techniques.

ALUMETAUX

Mot du Président

Chers clients,

2019 est une année toute particulière pour ALUMETAUX. Nous fêtons en effet notre 30ème anniversaire.

Au cours de ces 30 années, nos gammes de produits n'ont cessé de s'élargir et notre portefeuille de marques de grandir. Les plus grands fabricants et fournisseurs font d'ailleurs confiance à Alumetaux pour distribuer leurs produits au Maroc (3M, Altuglas, Alucobest, Avery Dennison, Cosign, Evonik, Kommerling, M&T Display, Nudec, Reynobond, SABIC, SloanLED...)

Nous disposons depuis toujours de cette même motivation pour vous servir et vous accompagner au quotidien à l'élaboration de vos projets.

Chers clients, je tiens à vous remercier personnellement pour votre fidélité et pour la collaboration que nous entretenons.

Cap sur l'avenir maintenant avec des solutions toujours plus performantes et innovantes à découvrir dans ce catalogue, des opportunités à saisir et bien évidemment de grandes idées à développer ensemble !

Bien à vous,

Mohamed Ktiouche



4500 références d'article, regroupés en **10** grandes familles.

Nous servons quotidiennement les besoins des clients agissant dans les secteurs suivant:

- **Batiment**
- **Communication**
- **Industrie**

SOMMAIRE

PLASTIQUES 07
- PMMA - PLEXIGLAS® 09
- POLYCARBONATE - LEXAN® 19
- PVC 30
- PET 34
- POLYPROPYLÈNE 35
- STYRÈNIQUES 38
- LASERGRAV 40

COLLAGE ET ASSEMBLAGE 43
- SCOTCHS DOUBLE FACE 44
- ACCESSOIRES DE POSE 52
- COLLES PMMA 53
- PRODUITS NETTOYAGE PMMA 58

CARTON IMPRIMABLE 59
- KATZ DISPLAY BOARD® 60
- NID D'ABEILLE FALCONBOARD® 61

MÉTAUX NON FERREUX 65
- ALUMINIUM 66
- ALUMINIUM COMPOSITE 69
- LAITON 75
- INOX 76

ECLAIRAGE 79
- MODULES LED 81
- RUBANS LED 94
- TRANSFORMATEURS LED 95
- ACCESSOIRES LED 99
- TUBES NÉON 100
- TRANSFORMATEURS NÉON 101
- ACCESSOIRES NÉON 101

SIGNALÉTIQUE ET PLV 103
- SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE 104
- SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE 109
- SOLUTIONS POUR STANDS 119
- SOLUTIONS POUR TEXTILE 121
- PLV 125

TRANSFERT À CHAUD ET TEXTILE 139
- TRANSFERTS À CHAUD POUR TEXTILES 140
- PRESSES DE TRANSFERT 147
- VÊTEMENTS PROMOTIONNELS 149

IMPRESSION ET LAMINATION 151
- VINYLES D'IMPRESSION ET LAMINATIONS COMPATIBLES 152
- BÂCHE PVC 160
- BÂCHE TEXTILE 162
- FILMS D'IMPRESSION 165
- PAPIER ET PLASTIFICATIONS RECOMMANDÉES 169

ADHÉSIFS DE MARQUAGE ET DE DÉCORATION 173
- ADHÉSIFS POUR TUNING DE VOITURES 174
- ADHÉSIFS DE MARQUAGE 175
- POCHOIR ET TRANSFERT 181
- ADHÉSIFS SPÉCIAUX 182
- ADHÉSIFS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS 186
- ADHÉSIFS POUR VITRAGE 190

ACCESSOIRES 197
- ACCESSOIRES BACHES 198
- ACCESSOIRES VINYLES 199
- PLOTTER DE DÉCOUPE 201

PLASTIQUES METAUX

PLASTIQUES

PMMA
- PMMA coulé
- PMMA extrudé
- PLEXIGLAS™ alvéolaire

Polycarbonate
- PC alvéolaire
- PC plein
- PC emboîtable
- PC connectable

PVC
- PVC expansé
- PVC rigide

Polyester PET

Polypropylène
- Alvéolaire
- Plein

Styréniques
- SAN UV
- Polystyrène choc
- Polystyrène paradouche

LASERGRAV



ALUMETAL

TABLEAU COMPARATIF DES PLASTIQUES

	Densité gr/cm3	T° d'utilisation	Tenue au feu	Alimentarité	Module d'élasticité en N/mm²	Dureté	Résistance aux agents extérieurs	Résistance aux chocs	Soudage	Collage	Mise en peinture	Impression numérique directe	Cintrage, pliage	Thermoformage	Se recycle
PMMA Coulé	1.19	-40° à +80°			3300	MPa 175	UV								
PMMA Extrudé	1.19	-40° à +70°		Incolore	3300	MPa 175	UV	Uniquement qualité RESIST							
Polycarbonate	1.20	-100° à +120°	FEU		2300		UV								
Polystyrène	1.06	-10° à +70°			1500		UV								
Polyester PET	1.34	-20° à +60°	FEU		2420	Rockwell M/R -/111			Par ultrasons				* **	risque de cristallisation	
PVC Expansé	0.50 à 0.60	0° à +60°	FEU		600 800	MPa 5 MPa 6	UV pour les plaques blanches								
PVC Massif Komadur	1.43	0° à +66°	FEU		3000	MPa 90-100	UV								
Polypropylène	0.90	-20° à +90°													

Ces données sont à titre indicatif, et n'engagent pas la responsabilité d'ALUMETAUX.
Veuillez nous contacter pour vous fournir la fiche technique produit.

* risque de cristallisation
** jusqu'à 2.5mm d'épaisseur

LÉGENDE

- Classement Feu (FEU)
- Norme Alimentaire
- Résistance aux UV
- Résistance aux chocs
- Se soude
- Se colle
- Mise en peinture
- Impression numérique directe
- Cintrage, pliage à chaud et à froid
- Cintrage, pliage à chaud numérique directe
- Cintrage, pliage à froid
- Thermoformage
- Se recycle

ALUMETAUX

PMMA COULÉ

Atouts
- Grande transparence
- Imperméable aux UVs (ne jaunit pas, ne se fragilise pas)
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Facilité d'usinage, de thermoformage et d'assemblage
- Cintrable à froid
- Surface et chants polissables
- Densité : 1.19 gr/cm^3

Applications
- Enseignes lumineuses
- Décoration de vitrine
- PLV, présentoirs
- Maquettes, stands, signalétique
- Gravure
- Vitrages d'aquarium
- Mobilier, agencement d'intérieur

TRANSPARENT - BLANC

ALTUGLAS® BY ARKEMA



	Transparent Incolore	Blanc Opale
Référence Altuglas®:	100.10000	100.27000
Transmission lumineuse*:	92%	40%
Epaisseurs disponibles en mm:	3-4-5-6-8-10 12-15-20-25-30	3-4-5-6-8-10 15-20
Disponible en plaque de 3050 x 2030 et de 1520 x 2030 mm Service de découpe et de fraisage sur mesure disponible		

*Les données de transmission lumineuse sont mesurées pour une épaisseur de 3mm et sont communiquées à titre indicatif.

ALTUGLAS® COLORÉ DIFFUSANT

	Jaune	Rouge	Bordeaux	Beige	Fuschia	Bleu		Vert	Orange
Référence	100.21003	100.22001	100.22003	100.21013	100.22007	100.23010	100.23000	100.24003	100.25001
RAL	1021	3020	-	1205	-	-	294	362	021
Pantone	-	485	-	-	-	-	-	-	-
Référence	100.21011	100.22002				100.23012	100.23008	100.24015	
RAL	-	3003				-	-	-	
Pantone	-	-				2738	3005	-	
Référence	100.21045	100.22013				100-23013	100-43017	100-24057	
RAL	-	-				-	-	-	
Pantone	-	186				-	-	-	
Référence						100-23003			
RAL						-			
Pantone						Reflex Blue			

Disponible en plaques de 3050 x 2030 et de 1520 x 2030 mm
Disponible en épaisseur de 3mm pour toutes les couleurs sauf pour le rouge 100.22001, disponible en 3 et 4 mm

*Les codes couleurs « RAL et PANTONE » sont communiqués à titre indicatif.

Au total, 20 couleurs disponibles chez Alumetaux
Mise à la teinte possible avec un minimum de 5 plaques
Pour l'effet diffusant, d'autres solutions sont disponibles dans le chapitre Vinyles de découpe translucides.
Pour une meilleure diffusion lumineuse, utilisez des modules LED de la même couleur que la plaque diffusante en PMMA.

ALUMETAUX

ALTUGLAS® COLORÉ TRANSPARENT

Jaune	Rouge	Bleu	Vert	Orange
100.11008	100.12008	100.13000	101.4000	100.15000
-	-	Pantone 2738	Pantone 349	Pantone 021

Disponible en plaques de **3050x2030** et **1520x2030** mm
Disponible en épaisseur de 3 mm pour toutes les couleurs
Service de découpe et de fraisage disponible

Au total, 5 couleurs disponibles chez **Alumetaux**
Mise à la teinte possible avec un minimum de 5 plaques
Pour l'effet verre transparent coloré, d'autres solutions sont disponibles dans le chapitre Adhésifs pour vitrage.

ALTUGLAS® COLORÉ FUMÉ

Fumé Bronze	Fumé Gris
100.16036	100.18022
Pantone 349	Pantone 4725

Disponible en plaques de 3050 x 2030 et de 1520 x 2030 mm
Disponible en épaisseur de 3 mm

Au total, 2 couleurs disponibles chez Alumetaux
Mise à la teinte possible avec un minimum de 5 plaques
Pour l'effet verre transparent fumé, d'autres solutions sont disponibles dans le chapitre Adhésifs pour vitrage.


ALTUGLAS® COLORÉ OPAQUE

Atouts
- Plaque acrylique brillante
- Complètement opaque, soit 0% de diffusion lumineuse

	Noir	Blanc	Gris
Référence	101.48000	100.47010	100.48007
RAL	9005	9003	-
Epaisseur	3-4-10-20mm	3mm	3mm

Disponible en plaques de 3050 x 2030 et de 1520 x 2030 mm






*Les codes couleurs « RAL et PANTONE » sont communiqués à titre indicatif.

ALUMETAUX

SPÉCIAL LED

Atouts
Plaque de PMMA translucide de différentes couleurs, étanche aux UVs, spécialement conçue pour le rétro-éclairage par LED

Pour augmenter la transmission lumineuse, en diminuant la consommation énergétique:
- Moins de modules au m² à prévoir
- Pas d'effet de spotting

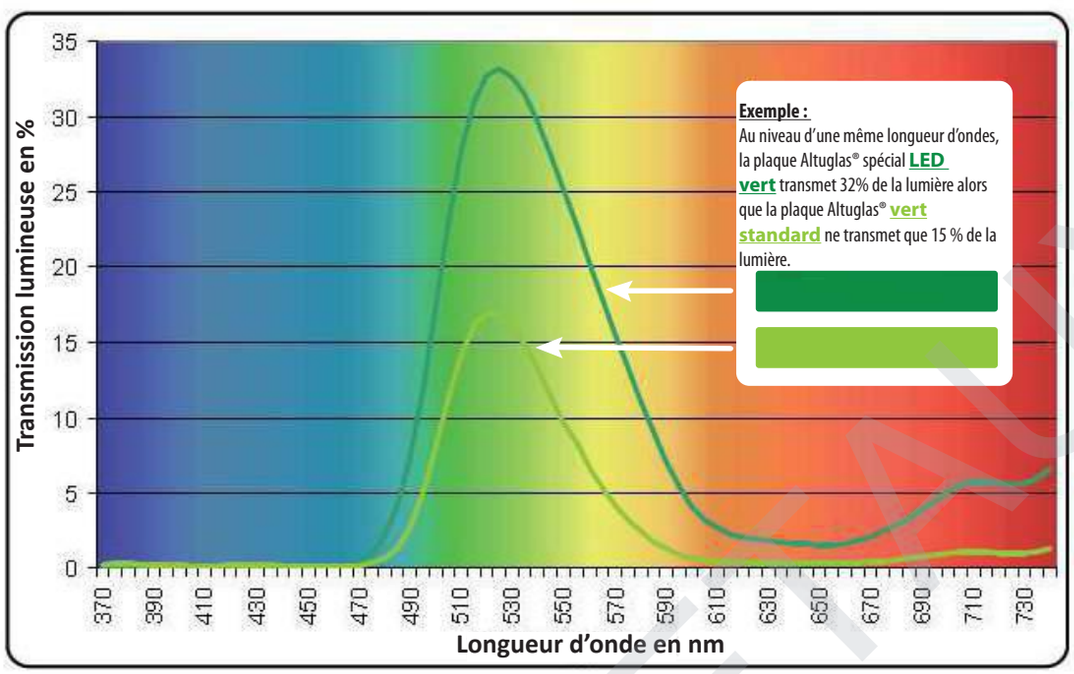

Blanc	Jaune	Rouge	Bleu	Vert	Orange
100-27100	100-21093	100-22137	100-23159	100-24141	100-25050

Disponible en plaques de **3050x2030** et **1520x2030**mm
en épaisseur 3 mm
Le blanc est disponible en épaisseurs de 3mm, 4 mm et 5 mm.

Au total, 6 couleurs chez **Alumetaux**
Mise à la teinte possible avec un minimum de 5 plaques

ALTUGLAS® BLOC LED SYSTEM

Blanc
160.27040

Disponible en plaque de **2000 x 1200** mm



*Solution d'éclairage des Blocs LED disponible avec le ruban BENDLUX de SLOAN LED (voir partie LED)



1 couleur standard chez **Alumetaux**
Les blocs **LED** sont disponibles de 30 mm à 110 mm chez **Altuglas®.**
Mise à la teinte possible avec un minimum de **3** plaques

ALUMETAUX

ALTUGLAS® NIGHT & DAY

Atouts

- Plaque acrylique à l'effet magique «2 en 1» entre le jour et la nuit
- Excellentes propriétés de diffusion de la lumière
- Facilement thermoformable



Dans la journée, la couleur d'origine de la plaque



La nuit, elle devient blanche une fois illuminée

				Spécial LED	
	Bleu	Vert	Marron	Noir	Gris
Référence	126.23065	126.24078	126.25030	144.28042	126.28022

Mise à la teinte possible avec un minimum de 15 plaques

ALTUGLAS® METALLIC

	DOS NOIR OPAQUE				DOS BLANC TRANSLUCIDE
	Metallic Rouge	Metallic Bleu	Metallic Doré	Metallic Argenté	Metallic Doré
Référence	130.62001	130.63001	130.69004	130.69010	130.69005

Disponible en plaque de **3050 x 2030** et de **1520 x 2030** mm en épaisseur de 3 mm



Plaque en PMMA avec un aspect métallique brillant ou mat au choix
Existe en version translucide ou en version opaque avec dos noir

Ce produit est spécialement conçu pour les applications nécessitant une finition métallique ou nacrée, telles que les présentoirs, les accessoires de décoration, les enseignes et les appareils sanitaires.

ALTUGLAS® METALLIC

La texture unique de cette nouvelle collection, métallique permet des effets de matière saisissants qui changent en fonction de l'angle de vision.

ALUMETAUX

ALTUGLAS® BY ARKEMA



ALTUGLAS®
METTEZ EN VALEUR VOS PRODUITS

Les plaques et blocs acryliques Altuglas® redonnent vie aux espaces, embellissent boutiques et points de vente.

Mettre en valeur vos produits comme ils le méritent au sein de remarquables aménagements de magasins, d'architecture et décoration intérieures, sublimer vos articles grâce à du mobilier et présentoirs design et originaux, c'est la promesse d'Altuglas®.

Altuglas® est transparent, lumineux, léger et disponible dans une large gamme de couleurs et d'effets de surface.
De la forme la plus simple à la plus complexe, c'est le matériau idéal pour devenir créatif et unique.

altuglas.com

ALUMETAUX

ALTUGLAS® VISIO

Atouts

- Gamme conçue spécifiquement pour la projection et la rétroprojection
- Deux images projetées sur les deux faces, visibles à des angles pouvant atteindre 180°

	Altuglas® Visio 147	Altuglas® Visio S2
Référence Altuglas®:	147.27032	148.28001
Transmission lumineuse*:	82%	40%
Epaisseurs disponibles en mm:	5	3
Finition de surface:	**Deux Faces Brillantes**	**Deux Faces Mates**
Disponible en plaques de 3050 x 2030 et de 1520 x 2030 mm		




Pour l'effet de projection arrière, d'autres solutions sont disponibles comme le film de projection Aslan RP35 (voir chapitre adhésifs).
* Les données de transmission lumineuse sont mesurées pour une épaisseur de 3mm et sont communiquées à titre indicatif.

ALTUGLAS® DUAL SATIN

Atouts

- Plaque de PMMA coulé avec un touché "sablé" sur les deux faces
- Altuglas® Dual Satin bénéficie des caractéristiques des plaques coulées comme la résistance mécanique et thermique, ainsi que d'une exellente résistance aux rayures grâce à sa surface sablée.
- Brillance moyenne de 7% avec atténuation quasi totale des reflets

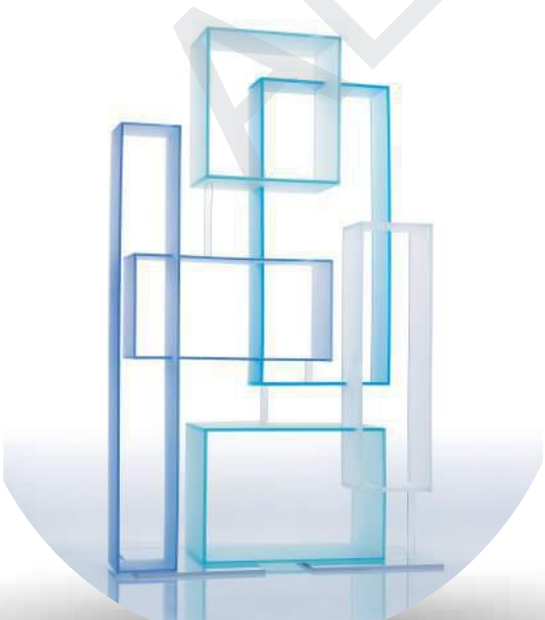

	Transparent Satiné	Blanc Satiné
Référence Altuglas :	145.10000	145.27014
Epaisseurs disponibles en mm :	3	3-8
Finition de surface:	**Deux faces satinées**	**Deux faces satinées**
Disponible en plaque de 3050 x 2030 et de 1520 x 2030 mm		

20 couleurs standards chez **Altuglas®**
Mise à la teinte possible avec un minimum de **5** plaques

ALUMETAUX

PMMA EXTRUDÉ

Atouts

- Imperméable aux UVs (ne jaunit pas, ne se fragilise pas)
- Facilité d'usinage et d'assemblage
- Cintrable à froid
- Meilleure tolérance d'épaisseur que le Coulé: produit idéal pour l'impression numérique et la sérigraphie
- Très bonne qualité de surface
- Collage très facile, notamment avec les colles solvantées
- Formable à chaud
- Surface et chants polissables
- Homologué contact alimentaire en incolore
- Densité : 1.19 gr/cm3

Applications

- Décoration de vitrine
- Enseignes lumineuses
- PLV et présentoirs
- Maquettes
- Stands
- Signalétique
- Meubles
- Luminaires
- Protection d'œuvre
- Vitrages

TRANSPARENT - BLANC

PLEXIGLAS®

	Transparent Incolore	Blanc Opale	
Référence PLEXIGLAS® :	0A000	WN370	WN670
Transmission lumineuse*:	92%	44%	78%
Epaisseurs disponibles en mm:	2-3-4-5-6-8-10-20	2-3-4-5	3
Disponible en plaque de 3050 x 2030 et de 1520 x 2030 mm			

ANTI-RAYURES

PLEXIGLAS®

Atouts

- Le traitement de surface de PLEXIGLAS® Optical avec un revêtement anti abrasion (HC) offre une très bonne résistance aux frottements et aux produits chimiques.
- La plaque de PLEXIGLAS® est donc extrêmement résistante aux rayures.

Transparent Incolore ANTI-RAYURES 1 FACE	
Référence PLEXIGLAS® :	XT 0A570HC
Transmission lumineuse*:	92%
Epaisseurs disponibles en mm:	2 - 3 - 4 - 6
Disponible en plaque de 3050 x 2030 et de 1520 x 2030 mm La face traitée ANTI-RAYURES est protégée avec un film rouge.	



*Les données de transmission lumineuse sont mesurées pour une épaisseur de 3mm et sont communiquées à titre indicatif.

ALUMETAUX

MIROIR ANTI-RAYURES

Atouts

- La plaque PLEXIGLAS® miroir est une plaque en PMMA dont la surface est traitée de manière unilatérale avec une couche réfléchissante anti-rayures.
- Produit léger, facile à usiner est beaucoup plus sécurisé qu'un miroir classique.



Miroir ANTI-RAYURES 1 FACE	
Référence PLEXIGLAS® :	XT0Z025HC
Epaisseur disponible:	3 mm
Disponible en plaque de **3050 x 2030** et de **1520 x 2030 mm** La face traitée **ANTI-RAYURES** est protégée avec un film rouge	


PLEXIGLAS® ENDLIGHT

Atouts

- Solution d'éclairage tangentiel avec une très faible profondeur
- Lumière LED régulièrement répartie sur la surface
- Pas d'effet "hotspots" (points lumineux)
- Réflexion lumineuse améliorée en direction de l'observateur
- Non éclairé : transparence absolue
- Éclairé : luminosité intense et uniforme



	ENDLIGHT	
Référence PLEXIGLAS® :	0E010 SM	0E012 XL
Epaisseurs disponibles :	4 mm	8 mm
Portée de l'éclairage par 1 seul côté :	150 mm	600 mm
Portée de l'éclairage par 2 côtés :	300 mm	1200 mm
Disponible en plaque de 3050 x 2030 et de 1520 x 2030 mm		

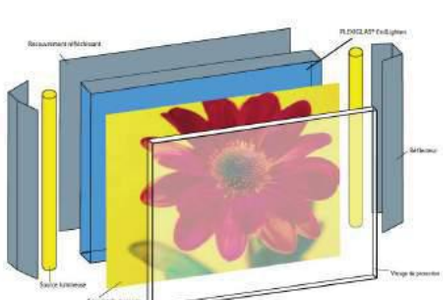



ÉTEINT



ALLUMÉ

ALUMETAUX

TUBES CREUX EXTRUDÉS

Atouts
- Grande transparence
- Bonne résistance à la rupture
- Très bonne résistance aux UVs
- Facilement thermoformable
- Excellente qualité de surface
- Homologué contact alimentaire en incolore
- Très bonnes tolérances d'épaisseur

Applications
- Agencement intérieur et meubles
- PLV, présentoirs
- Présentoirs alimentaires
- Pièces techniques industrielles
- Luminaires, éclairages d'ambiance
- Équipements industriels

PLEXIGLAS

Tube - Incolore 0A070

DIAM EXT (mm)	DIAM INT (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS (Kg/m)
5	3	1	0.015
10	7	1,5	0.048
12	8	2	0.075
15	11	2	0.097
20	16	2	0.135
25	21	2	0.172
30	24	3	0.303
40	34	3	0.415
50	44	3	0.527
60	54	3	0.639
70	64	3	0.751
80	74	3	1.401

DIAM EXT (mm)	DIAM INT (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS (Kg/m)
90	84	3	0.975
100	94	3	1.087
110	104	3	1.199
120	114	3	1.312
133	127	3	1.457
150	144	3	1.648
180	172	4	2.631
200	194	3	2.208
250	242	4	3.679
300	292	4	4.424
400	392	4	5.922
500	492	4	7.417



Autres diamètres et longueur de 4 mètres : nous consulter

DIAM EXT (mm)	DIAM INT (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS (Kg/m)
150	144	3	1.647
200	194	3	20208



BARRES PLEINES EXTRUDÉES

Bâtons ronds - Incolore 0A070

PLEXIGLAS

DIAM EXT (mm)	LONGEUR (mm)	POIDS (KG/100 m)
3	2000	0,841
4	2000	1,495
5	2000	2,337
6	2000	3,365
8	2000	5,982
10	2000	9,346
12	2000	13,459
15	2000	21,030
20	2000	37,366
25	2000	58,414
30	2000	84,116
40	2000	149,540
50	2000	233,660





ALUMETAL

PLEXIGLAS® ALVÉOLAIRE

Atouts


- Grande transparence
- Résistance beaucoup plus élevée aux UVs comparée au Polycarbonate
- Garantie Plexiglas® de 30 ans contre les UVs
- Protection contre la chaleur
- Grande résistance à la grêle

Applications

- Verandas et jardins d'hivers
- Serres
- Murs de séparation
- Maquettes, stands, signalétique
- Jeux d'eau


30 Year Guarantee PLEXIGLAS® NO YELLOWING!

2 épaisseurs disponibles:

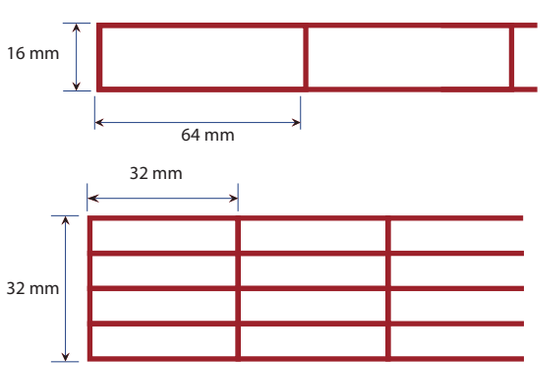

3 finitions possibles:

- **ALLTOP : traitement tensio-actif, en surface et à l'intérieur des alvéoles, qui disperse les gouttes d'eau**
- **HEATSTOP: traitement anti chaleur qui réfléchit les rayons Infra Rouges**
- **RESIST: traitement qui modifie les chaines moléculaires afin d'obtenir une meilleure résistance aux chocs**

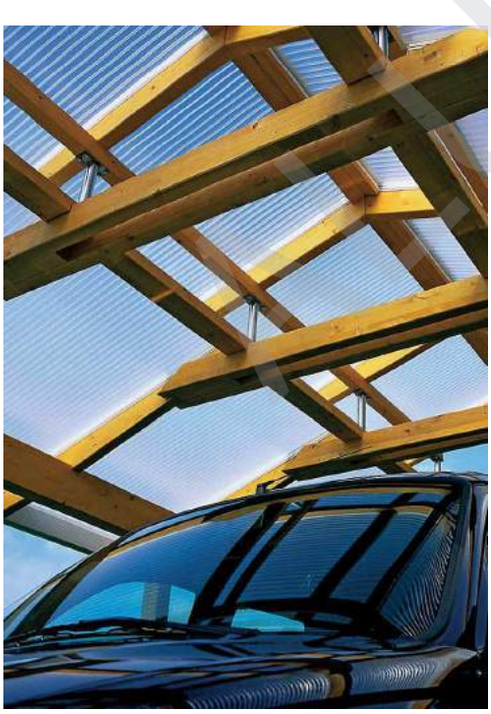






METAUX

POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE

- Indice de jaunissement ΔYi ≤ 2 (Incolore)
- Perte de transmission lumineuse ≤ 2 (Incolore)
- Résistance au vieillissement exceptionnelle
- Pas de sens de pose donc optimisation des chutes

- La plaque Thermoclear® Plus est protégée contre les UVs sur ses deux faces par un laquage lors de l'extrusion et non par un système de coextrusion.
- Le Thermoclear® Plus a la meilleure tenue dans le temps parmi toutes les plaques concurentes sur le marché.



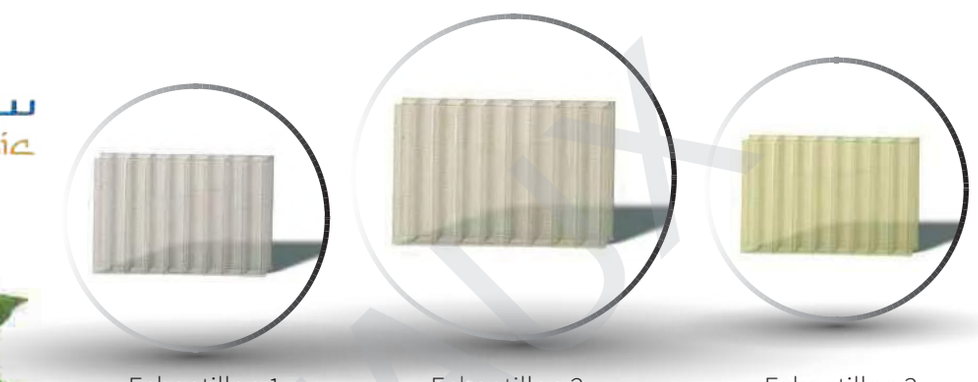


Echantillon 1
ΔYi = 0

Echantillon 2
ΔYi = 2
garantie
LEXAN THERMOCLEAR


Echantillon 3
ΔYi = 10
garantie typique
des autres plaques
polycarbonate

Avantages du produit Thermoclear LEXAN de SABIC

Avis technique CSTB 6/14-2192

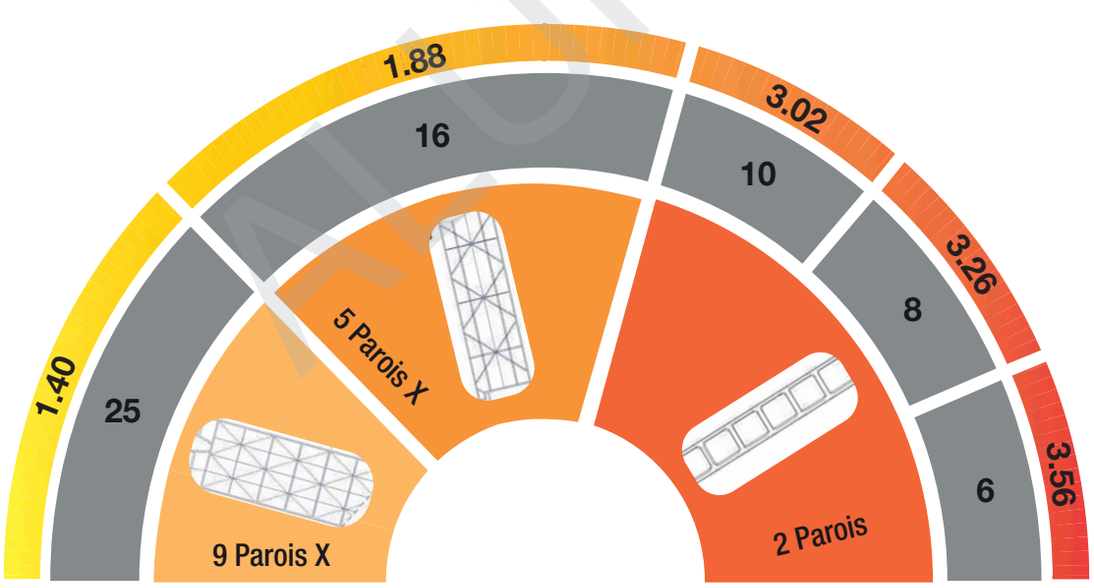

Les différentes épaisseurs et structures des alvéoles des panneaux en polycarbonate permettent d'atteindre des niveaux d'isolation thermique plus ou moins importants.

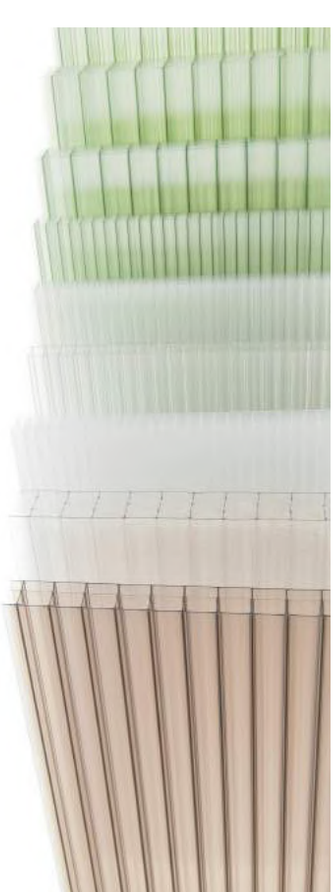

ALUMETAL

THERMOCLEAR PLUS


Atouts
- Légèreté et facilité d'installation
- Faible inflammabilité
- Résistance aux UVs sur les deux faces
- Une garantie pouvant atteindre 15 ans
- Haute résistance aux intempéries

Applications
- Vérandas
- Abris de piscine
- Séparations de bureaux
- Toitures de stades
- Vitrages légers
- Lanterneaux

6MM

Réference SABIC: LT2UV62RS13

Coefficient de transmission thermique U =3,5W/m²K

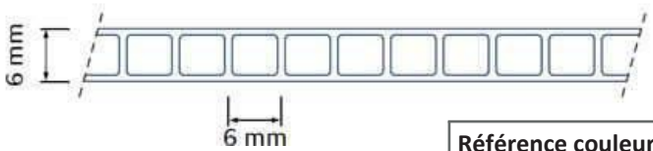

	Transparent Incolore	Blanc Opale	Fumé Bronze
Référence couleur SABIC:	112	WH7A092X	515055
Transmission lumineuse*:	82%	58%	53%
Poids au m²:	1,3 kg		
Disponible en plaque de 5800 x 2100 et de 6000 x 2100 mm			






8MM

Réference SABIC: LT2UV82RS15

Coefficient de transmission thermique U =3,2W/m²K

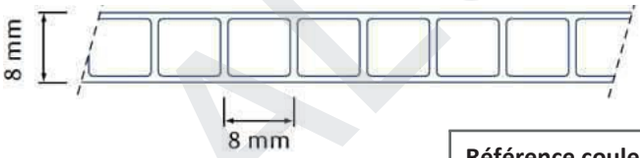


	Transparent Incolore	Blanc Opale	Fumé Bronze
Référence couleur SABIC:	112	WH7A092X	515055
Transmission lumineuse*:	82%	54%	35%
Poids au m²:	1,5 kg		
Disponible en plaque de 5800 x 2100 et de 6000 x 2100 mm			

ALUMETAL

10MM

Réference SABIC: LT2UV102RS17

Coefficient de transmission thermique U =3,0W/m²K

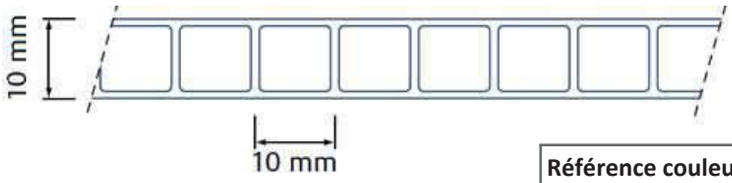


	Transparent Incolore	Blanc Opale	Fumé Bronze
Référence couleur SABIC:	112	WH7A092X	515055
Transmission lumineuse*:	81%	48%	35%
Poids au m²:	1,7 kg		
Disponible en plaque de 5800 x 2100 et de 6000 x 2100 mm			

16MM

Réference SABIC: LT2UV165X26

Coefficient de transmission thermique U =1,9W/m²K

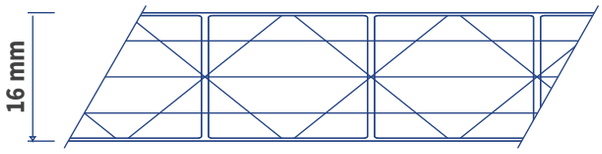

	Transparent Incolore	Blanc Opale
Référence couleur SABIC:	112	WH7A092X
Transmission lumineuse*:	59%	51%
Poids au m²:	2,6 kg	
Disponible en plaque de 5800 x 2100 mm		






25MM

Réference SABIC: LT2UV259X30

Coefficient de transmission thermique U =1,4W/m²K

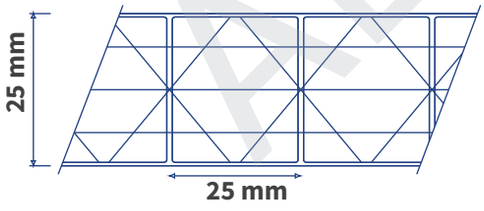

*Les données de transmission lumineuse sont communiquées à titre indicatif.

	Transparent Incolore
Référence couleur SABIC:	112
Transmission lumineuse*:	51%
Poids au m²:	3,5 kg
Disponible en plaque de 5800 x 2100 mm	


*Les données de transmission lumineuse sont communiquées à titre indicatif.

ALUMETAUX

THERMOCLEAR SOLAR CONTROL IR

Atouts


- Haut niveau de transparence avec contrôle des apports solaires
- Idéal pour lutter contre l'effet de serre, en diminuant le taux de pénétration des Infra-Rouges
- Permet de réduire les coûts liés à la climatisation

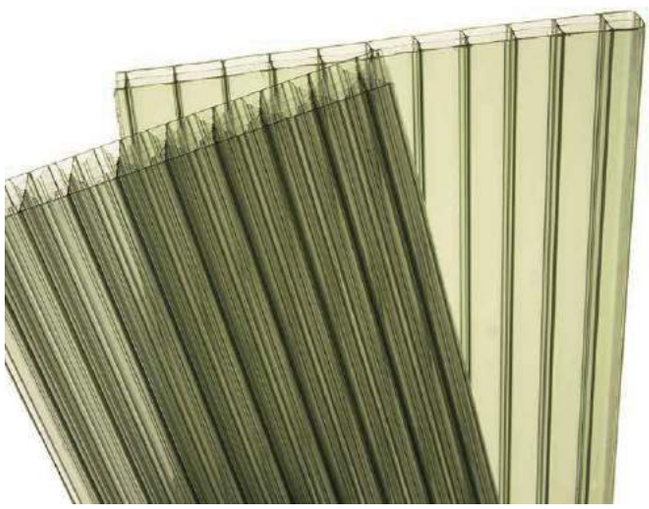





ALKEMETAUX

Les plaques LEXAN Solar Control IR transmettent près de 60% de la lumière naturelle, mais seulement 10% des rayons Infra Rouge

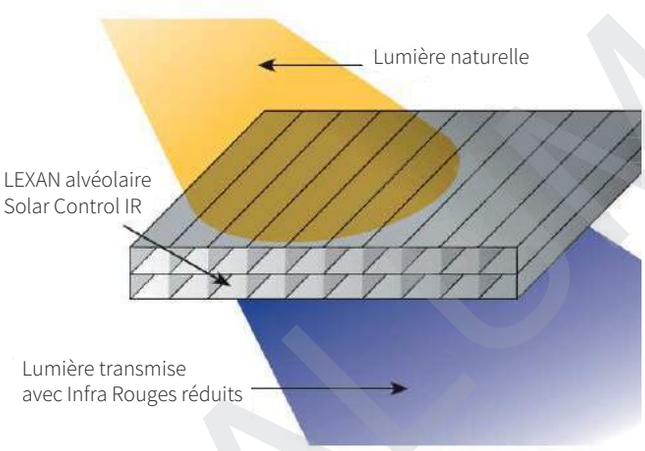

L'additif breveté présent dans la résine Lexan Solar Control IR sépare sélectivement les rayonnements IR de la lumière visible.

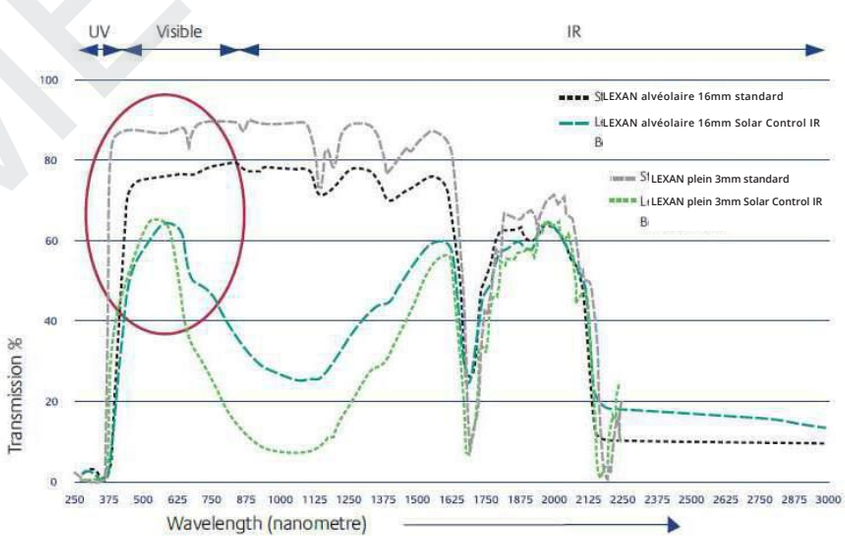

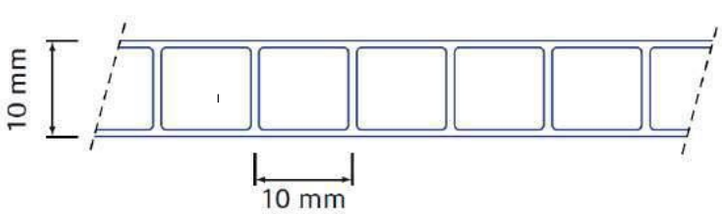


	VERT
Réference couleur SABIC:	GN8B038T
Transmission lumineuse*:	59%
Epaisseur disponible en mm:	10mm
Poids au m²:	1,7 kg
Disponible en plaque de 5800 x 2100mm	

*Les données de transmission lumineuse sont communiquées à titre indicatif.

POLYCARBONATE ALVEOLAIRE

6MM


Protection UVs 1 face

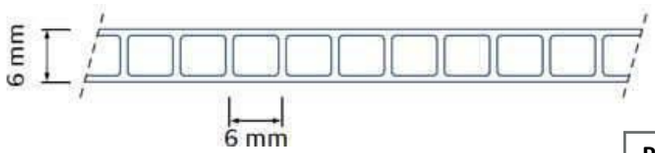

	Transparent Incolore	Blanc Opale
Poids au m²:	1,0 kg	
Disponible en plaque de 5800 x 2100mm		

10MM

Protection UVs 1 face

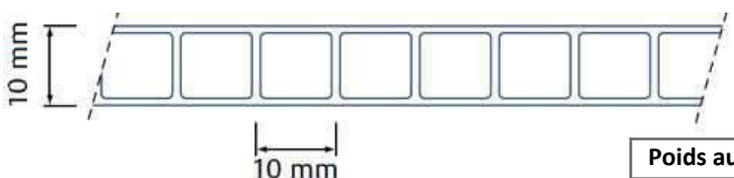


	Transparent Incolore	Blanc Opale
Poids au m²:	1,3 kg	
Disponible en plaque de 5800 x 2100mm		

ACCESSOIRES

PROFILÉS EN POLYCARBONATE TRANSPARENT ANTI UVs

	Dimensions	Poids	Coupe
PROFILÉ U	6000 x 6mm	136 gr/m	11mm, 7mm, 14mm
	6000 x 10mm	150 gr/m	14mm, 11mm, 16mm
PROFILÉ H	2100 x 6mm	40 gr/m	53mm, 7mm, 63mm
	2100 x 10mm	52 gr/m²	53mm, 11mm, 74mm

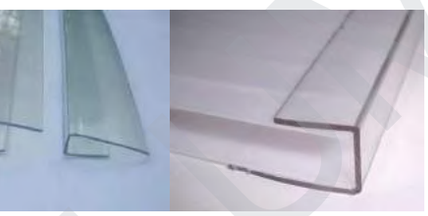



SCOTCH ANTI -POUSSIèRES



2.5 cm x 33 ml ----------



3.8 cm x 33 ml ----------



SCOTCH ALUMINIUM



5 cm x 30 ml ----------



LOMETAUX

POLYCARBONATE PLEIN

Atouts
- Produit virtuellement incassable
- 250 fois plus résistant que le verre
- 30 fois plus résistant que le PMMA
- 2 fois plus léger que le verre
- Cintrable à chaud ou à froid (avec une plieuse de tôle métallique)
- Résistant aux UVs sur une face ou deux faces
- Garantie 10 ans contre le jaunissement
- Auto extinguible
- Densité : 1.20 gr/cm^3

Applications
- Voutes, verrières, auvent, passage couvert
- Séparation transparente
- Mobilier urbain
- Capotage et protection de machine
- Vitrage de sécurité
- Éclairage, enseigne, stand, présentoir










Test de choc contre une pointe de 2.3 kg
et pointe en acier de 25.4mm de diamètre

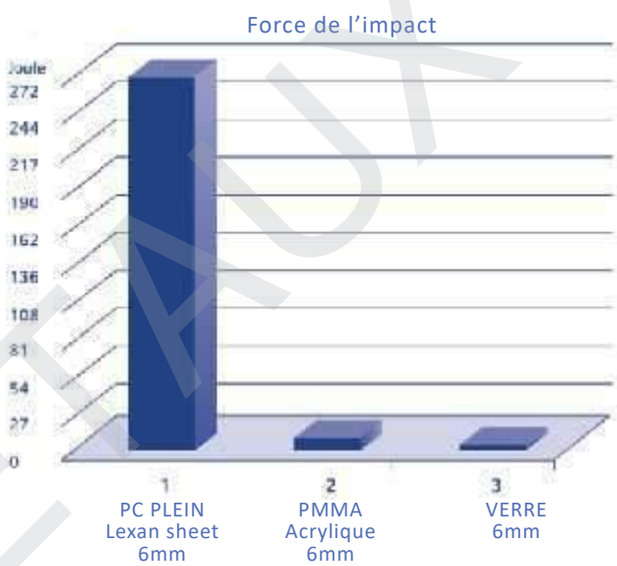

EXELL-D TRANSPARENT




- Protection anti-UVs sur les deux faces
- Garantie 10 ans

	Transparent Incolore
Transmission lumineuse*:	89%
Epaisseurs disponibles en mm	3 – 4 – 5 – 6 – 8 - 9,5
Disponible en plaque de 3050 x 2030 et de 2030 x 1520 mm	

COPYRIGHT

EXELL-D ST TRANSPARENT GRANULÉ

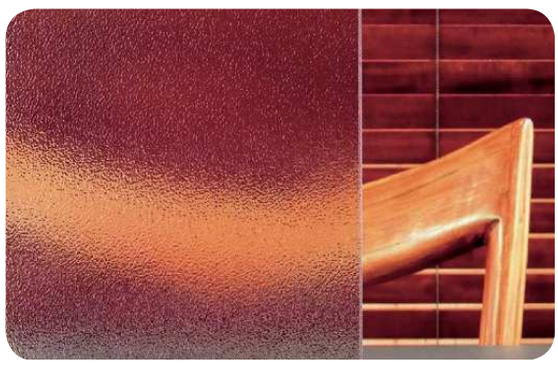


- Protection UVs sur les deux faces
- Garantie 10 ans

	Transparent GRANULÉ
Transmission lumineuse*:	87%
Epaisseur disponible en mm:	3
Disponible en plaque de 3050 x 2030 et de 2030 x 1520 mm	

EXELL-D SOLAR CONTROL IR®

Atouts
- Filtre 75% de la chaleur
- Protection contre les UVs sur les deux faces
- Cintrable à froid

	EXELL-D SOLAR CONTROL IR
Référence de la couleur SABIC:	GN8A081T
Epaisseur disponible:	6mm
Couleur:	Transparent vert
Transmission lumineuse*:	74%
Disponible en plaque de 3050 x 2030 et de 2030 x 1520mm	

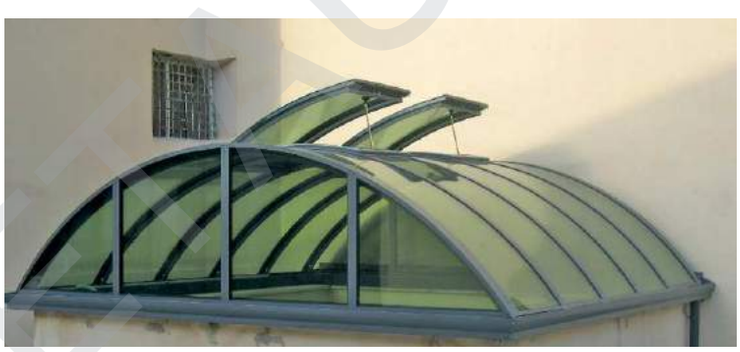

EXELL-D OPAL BRIGHT SPÉCIAL LED

Atouts
- Diffusion uniforme de la lumière
- Évite l'effet hot-spots des LEDs en masquant la source lumineuse
- Couleur «Ultra blanche » en rétro-éclairage grâce à des pigments spéciaux

	EXELL-D OB
Référence de la couleur SABIC:	WH7D1360
Epaisseur disponible en mm:	3
Transmission lumineuse:	47% *
Disponible en plaque de 3050 x 2030 et de 2030 x 1520mm	





*Les données de transmission lumineuse sont mesurées pour une épaisseur de 3mm et sont communiquées à titre indicatif.

ALUMEUX

POLYCARBONATE EMBOÎTABLE


Système modulaire en polycarbonate alvéolaire protégé anti-UVs pour le bardage


THERMOCLICK


Atouts
- Large gamme de couleurs
- Installation rapide
- Haute résistance aux chocs
- Garantie 10 ans

Applications
- Bardages
- Sheds

Lexan* Polycarbonate Sheet Tough Virtually Unbreakable

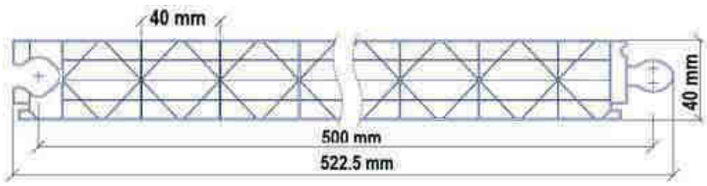

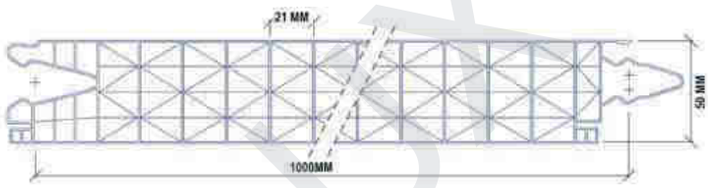

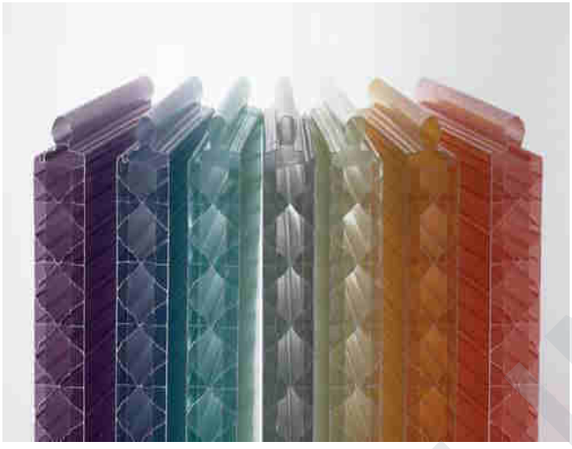


	THERMOCLICK 40 mm	THERMOCLICK 50 mm
Transmission thermique:	U = 1,2 W/m²K	U = 1 W/m²K
Nombre de parois:	5 parois en X	9 parois en X
Couleurs disponibles:	9 coloris	
Protection UVs:	Protection UVs sur la face extérieure	
Poids:	4 kg/m²	5,15 kg/m²
Isolation phonique:	22db	27db
Réaction au feu:	M1 / b-s2 -d0	
Résistant au test de choc:	1200 joules	


Avis technique CSTB 2/13-1603



ALUMETAL




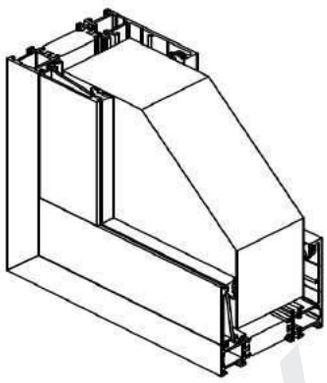


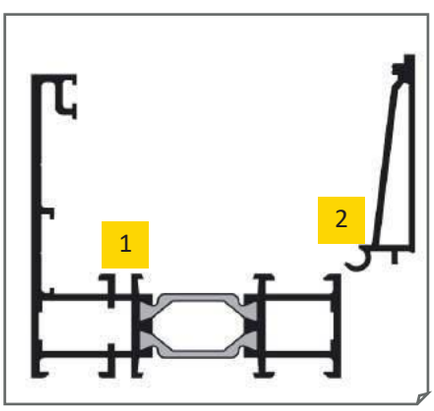



Profilés d'encadrement


1	Profilé châssis en aluminium anodisé à rupture thermique Pour Thermoclick de 40mm et 50mm - barre de 6m
2	Profilé parclose en aluminium anodisé Pour Thermoclick de 40mm et 50mm - barre de 6m















Accessoires d'assemblage

1	Connecteur d'angle - sachet de 20
2	Joint de bourrage interne en EPDM - rouleau de 200m
3	Joint de bourrage externe en EPDM - rouleau de 200m
4	Accessoire de fixation d'angle - sachet de 20
5	Ressort de raccord entre châssis et parclose - sachet de 100
6	Bouchon de trou de drainage d'eau

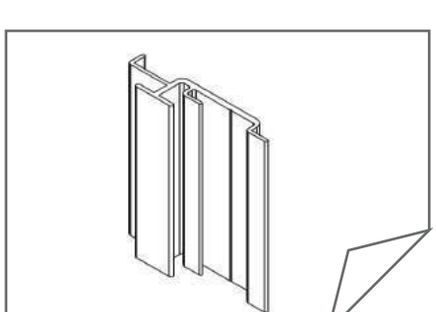

Patte de fixation

Clef de fixation en aluminium pour THERMOCLICK 40mm ou 50 mm

ALUMETAUX

POLYCARBONATE CONNECTABLE

Système modulaire en polycarbonate alvéolaire protégé anti-UVs pour les couvertures translucides

Atouts:

- Facilité et économie de pose
- Bonne transmission lumineuse
- Résistance aux UVs sur les deux faces
- Bonne isolation thermique
- Rayon de cintrage min. = 2,5 mètres
- Hauteur de mise en oeuvre:
  - Bardage: 16 mètres
  - Shed: 6 mètres
  - Couverture: 16 mètres (avec pente min. de 9%)
- Réaction au feu: M1 B - s2 ,d0
- Conforme au test 1200 Joules (pour les références 626 et 6124)

Applications:

- Bardages verticaux
- Couvertures
- Couvertures cintrées


CSTB 5/14-2374

dott.gallina POLYCARBONATE SHEETS AND SYSTEMS


arcoPlus®

L'**ArcoPlus® Reverso** est un système modulaire composé de panneaux en polycarbonate alvéolaire coextrudés ancrés aux structures existantes au moyen de pattes de fixation prévues à cet effet.
Les panneaux sont rendus solidaires entre eux par un capot en polycarbonate protégé clipsable, ou par un connecteur en aluminium, garantissant une excellente étanchéité à l'eau.

EXEMPLE DU PROFIL DE L'ARCOPLUS REVERSO 626:

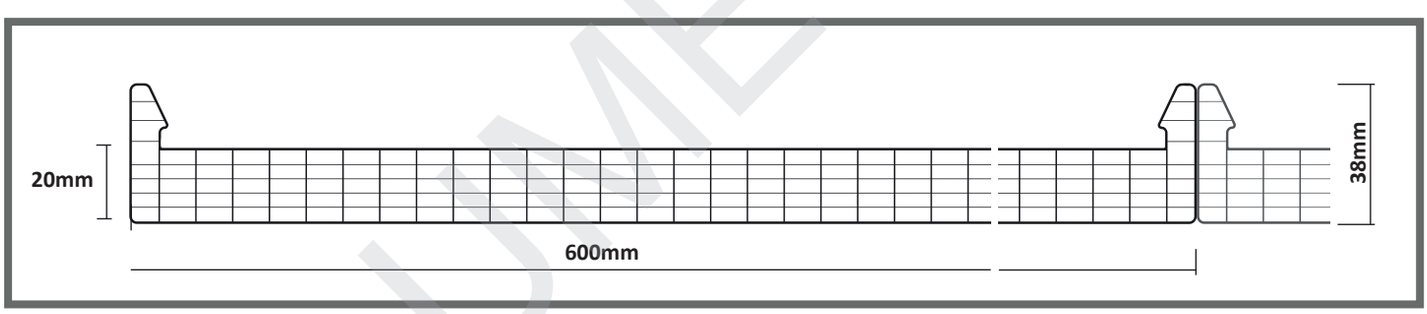

Panneaux en polycarbonate largeur 600 ou 900 mm

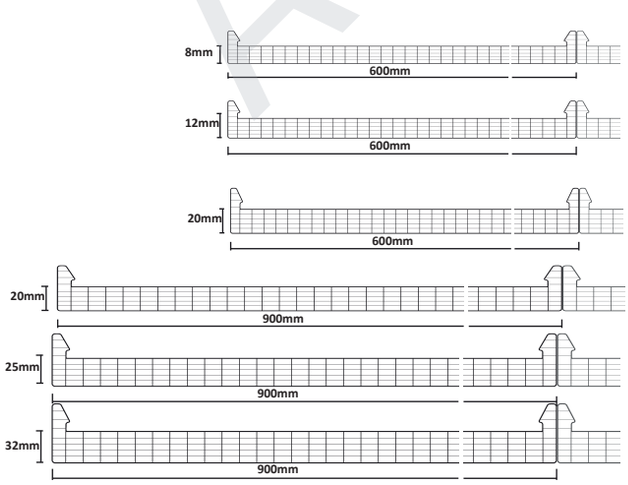


	Poids en Kg/m²	Structure	U Bardage en W/m²K	U* Couverture en W/m² k	TL / FS * en %
684	1.85	4 parois	3,05	3,35	70 / 67
6124	2.50	4 parois	2,49	2,69	68 / 66
626	3.20	6 parois	1,69	1,78	58 / 58
920-7	3.50	7 parois	1,69	-	52 / 52
925-7	4.00	7 parois	1,4	-	50 / 50
932-7	4.30	7 parois	1,25	-	48 / 48

* TL = Transmission Lumineuse / FS = Facteur Solaire base transparent
* U = Coefficient d'Isolation Thermique

ALUMETAUX



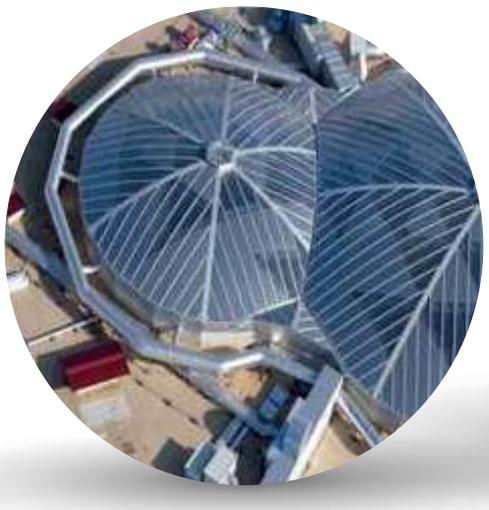



dott.gallina
POLYCARBONATE SHEETS AND SYSTEMS

arcoPlus®



réf. 4303
Bouchon
en polycarbonate



réf. 2146
Couvre-joint
en polycarbonate



réf. 2179
Profilé départ
en polycarbonate



réf. 2180
Profilé terminal
en polycarbonate



réf. 4271
Costière articulée
mobile en aluminium



réf. 4252
Costière articulée rive
fixe en aluminium



réf. 4310
Connecteur
aluminium avec vis



réf. 4328
Patte de fixation
en aluminium



réf. 4263
Patte de fixation
plane en inox



réf. 4264
Patte de fixation
verticale en inox




réf. 4318
Tampon PE-LD
pour connecteur



35x40x580 réf. 4213
70x40x580 réf. 4221
Tampon PE-LD

DÉTAIL DE FIXATION

Plaque ancrée sur les supports structurel en acier ou en bois au moyen de pattes en aluminium

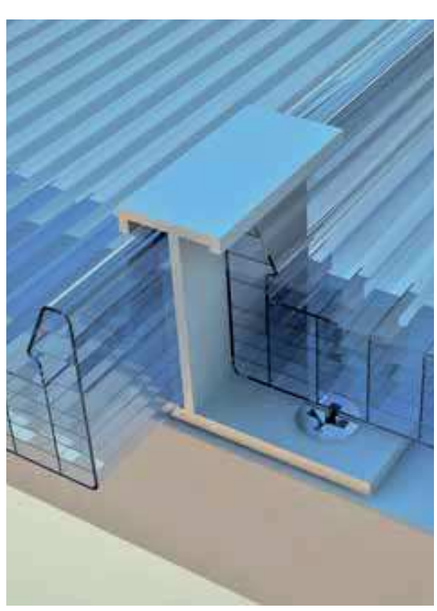



réf. 4327
Supplément
d'obturation



réf. 2182
Obturateur en aluminium



réf.4319/200
Eclisse en aluminium
pour connecteur



réf. 4316 écrou M6
réf. 4315 vis M6 x 20
Accessoires connecteur







AUMETAUX

PVC RIGIDE ET EXPANSÉ

KÖMACEL®

KÖMMERLING®

Atouts

- Komacel est le n°1 au monde du procédé d'extrusion Celuka
- Face lisse et brillante
- Facile à coller, contrecoller, laquer, imprimer et usiner
- Bon isolant
- Résistant à la fléxion et aux agents chimiques et corrosifs
- Difficilement inflammable (classé M1 pour son épaisseur > 10mm)
- Faible absorbtion de l'eau
- Résistant aux intempéries

Applications

- Panneaux d'affichage, enseignes, présentoirs, lettres découpées
- Revêtement, habillages, panneaux de portes
- Pièces humides
- Caissons de volets roulants
- Aménagement de véhicules de transport

PVC-SHEET QUALITY Made in Germany

Couleur:	Noir	Blanc			
Epaisseurs en mm:	19	10	19	24	30
Dimensions en mm:	----------	----------	3000 x 800	----------	----------
	3000 x 1250	----------	3000 x 1250	3000 x 1250	3000 x 1250
	----------	3000 x 1560	3000 x 1560	----------	----------
Coefficient d'isolation thermique:	2.0 W/m²K	2.6 W/m²K	2.0 W/m²K	1.7 W/m²K	1.4 W/m²K







ALGIMETAUX



Vous retrouverez toutes les informations complémentaires concernant le programme de livraison de KÖMMERLING Business Unit Plaques sur notre site internet :

www.komasheets.com

Ce sont la passion, la précision et l’ambition d’être meilleur, qui font le succès de Kömmerling.

Nous relevons les défis de nos clients et de leurs marchés, empruntons de nouveaux chemins et offrons et explorons de nouvelles possibilités basées sur l'innovation et une technologie de pointe. Cela se reflète dans notre gamme complète de produits en plaques KÖMACEL, KÖMATEX, KÖMAPRINT, KÖMADUR, KÖMAALU, KÖMASTEEL, KÖMADECO et KÖMAFOAM avec leurs innombrables possibilités d'application. Nous sommes toujours motivés à aller de l'avant et à améliorer davantage ce qui est bon et à garantir ainsi au client un succès durable.
Nous appelons cela tout simplement **« LE PRINCIPE DU TOUJOURS MIEUX ».**

KÖMMERLING®

KÖMATEX®

KÖMMERLING®

Atouts

- Surface cellulaire mate
- Facile à coller, contrecoller, laquer, imprimer et à usiner
- Surface résistante
- Thermoformable
- Résistance aux intempéries
- Film de protection sur une face

Applications

- Panneaux et enseignes
- Impression numérique
- Construction de machine
- Pieces thermoformées
- Aménagements d'intérieurs
- Maquettes, photos
- Signalisation de chantier

Jaune 791	**Rouge** 491	**Bleu** 891
Vert 591	**Noir** 991	**Gris** 191

Disponible en plaque de 3050 x 1220mm
en épaisseur de 3mm

Blanc

Disponible en plaque de 3050 x 1560mm
en épaisseur de 1mm



ALUMETAUX

KÖMAPRINT®

KÖMMERLING®

Atouts

- Rendu incomparable lors de l'impression directe
- Surface texturée
- Facile à coller, contrecoller, laquer, imprimer et à usiner
- Haute sécurité à l'impression
- Faible poids
- Résistance à l'humidite et au feu (M1)
- Film de protection sur les deux faces

Applications

- Impression et sérigraphie
- Panneaux et enseignes
- Maquettes
- Décorations de vitrines et aménagement

Couleurs	Dimensions en mm	Epaisseurs en mm
BLANC	3050 x 2050	2 - 3 - 5 - 8 - 10
	2440 x 1220	3





KÖMADUR®

KÖMMERLING®

Atouts

- Surface lisse brillante et rigide
- Résistance aux chocs élevée
- Thermoformage aisé
- Difficilement inflamable
- Bonne résistance aux intempéries
- Qualité alimentaire
- Film de protection sur une face
- Classement au feu M1

Applications

- Panneaux et enseignes
- Tableaux d'affichage
- Pièces humides
- Caissons de volets roulants
- Revêtements et habillages

	Komadur ES		Komadur M
	2 faces brillantes		1 face mat / 1 face brillante
Couleur:	Noir(913)	Blanc (669)	Blanc (640)
Code RAL*:	9005	9003	9003
Epaisseur en mm:	1	3	1
Dimension en mm:	2000x1000	3000x1500	2000x1000

*Le code **RAL** est communiqué à titre indicatif.





ALUMETAL

PLASTECH

NEO PLASTECH



Lancement de la nouvelle géneration de plaques de PVC expansé

Atouts

- Produit légèr et économique
- Résistant à l'exterieur
- Facile à usiner
- Excellente blancheur
- Conseillé pour l'impression en direct
- Film de protection sur une face
- Densité optimale
- Rapport qualité prix imbattable



EPAISSEURS ET DIMENSIONS DES PLAQUES PVC PLUS NEO

		Dimensions en mm		
		2440x1220 mm	3050x1560 mm	3050x2050 mm
Epaisseurs en mm	2			✓
	3	✓		✓
	5	✓		✓
	8	✓		✓
	10	✓		✓
	15		✓	
	19		✓	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PLAQUES PVC PLUS NEO

	Norme du test	Unité	Résultat
Densité		gr/cm³	0,45
Absorption de l'eau	TS ISO 62:Method 1	%	0.20
Résistance à la traction	TS EN ISO527-1, 527-2	MPa	10,54 - 11,13
Allongement à la rupture	TS EN IS0527-1, 527-2	%	10 - 14
Température de déformation	ISO 179-1 Method A ISO 179-1 Method B	C° C°	59°C 65°C
Test d'impact Charpy	TS ISO 179-1	kJ/m²	9,3
Dureté Shore	ISO 868 ISO 868	pour 3mm pour 5mm	33 - 34 35 - 36
Classification au feu	EN 13501-1	Class	C s3 d0

TÜVRheinland CERTIFIED

ALUMETAUX

PET

NUDEC

Atouts

- Excellente transparence
- Caractéristiques mécaniques maintenues en températures négatives
- Pliable et cintrable à froid
- Excellente résistance au feu sans dégagement de fumée
- Aptitude aux effets charnières
- Meilleure résistance chimique que le PMMA et le PC

Applications

- PLV, présentoirs
- Protection d'affiches
- Etiquettes
- Vitrines réfrigérées
- Protection de machines (carters)
- Moule pour l'industrie

PET TRANSPARENT

	PET TRANSPARENT	
Epaisseurs disponibles en mm:	**0.5 - 0.7 - 1**	**2 - 3**
Dimensions:	**2050 x 1250 mm**	**3050 x 2030 mm**



- Les plaques de PET de NUDEC existent en version transparente et en version blanche opale.
- Les plaques de PET de NUDEC peuvent être produites jusqu'à 6mm d'épaisseur.

PET ANTI-REFLETS

Atouts

- Plaques avec traitement antireflets
- Produit spécialement conçu pour les applications d'encadrements de photographies de peintures ou d'affiches

	ANTI-REFLETS
Epaisseur disponible:	**0.7 mm**
Dimensions:	**2050 x 1250 mm**



ALUMETAL

POLYPROPYLÈNE


ALVÉOLAIRE

Atouts
- Produit légèr et économique
- Résistant à l'extérieur
- Facilité d'usinage
- Idéal pour le contre collage de vinyles imprimés



DS Smith

Akyplac | Akylux



	Akyplac	Akyplac	Akyplac	Akylux
Couleur:	**Blanc**	**Blanc**	**Blanc**	**Couleurs différentes**
Epaisseur en mm:	**3**	**5**	**8**	**5**
Poids:	**450 gr/m²**	**1050 gr/m²**	**1500 gr/m²**	**1050 gr/m²**
Dimensions en mm:	**1600 x 1200**	**3000 x 2000**	**3000 x 2000**	**3000 x 2000**

NID D'ABEILLE

DS Smith


Akyprint | Akylite

Atouts
- Forte densité de bulles pour créer une rigidité homogène
- Aspect sablé pour améliorer l'imprimabilité
- Produit rigide, léger, opaque et plat
- Résistant au feu
- Facilité d'usinage
- Peut être rainuré, et plié
- Produit écologique, recyclable, sans PVC

Applications
- Impression recto/verso en numérique ou en sérigraphie
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Fabrication de stands
- Fond de palette





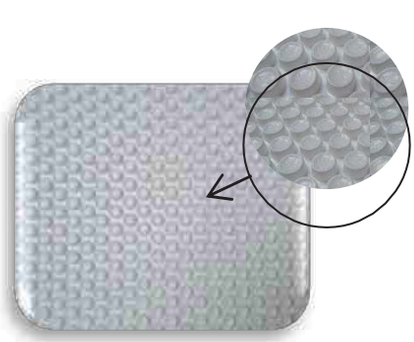

	Akylite	Akyprint	Akyprint	Akyprint
Epaisseur en mm:	**2.9**	**4**	**5.4**	**9.6**
Poids:	**600 gr/m²**	**1300 gr/m²**	**1600 gr/m²**	**2600 gr/m²**
Dimensions en mm:	**1600 x 1200**	**3000 x 2000**	**3000 x 2000**	**3000 x 2000**

ALUMETAUX

ARJOWIGGINS GRAPHIC
PRIPLAK

Atouts

• Différents choix de couleurs, de textures, et de degrés de transparence
• Imprimable en sérigraphie, en UV ou en offset UV
• Traitement Corona recto / verso qui améliore l'accroche des encres sur la surface
• Peut également être cousu, agraphé, collé, vissé, clipsé et riveté
• Facile à decouper et à rainer sur les platines à découper le carton
• Dorure à chaud et gaufrage possibles
• Soudable
• Recyclable, sans PVC
• Garantie alimentaire
• Garantie jouet

Applications

• Arts graphiques, PLV, signalétique, présentoir, stop rayon
• Décoration pour la maison, sets de table mobilier, abat jour, rangement
• Industrie d'embalage alimentaire, santé-beauté, textile, multimédia
• Industrie de classement, d'étiquettes

5 PP

Le polypropylène, un allié incontournable !


- **Respectueux de l'environnement**
- **100% recyclable**
- **Résistant à l'eau**


Classic/Opaline


Izilyss


Absolut



Backlit



Izilight


Silkyss


Cristaline


Coteline


Lines


SuperCristal



ALUMETAUX

1 - Opalescent:

Couleur / Epaisseur	Opaline			Backlit	Silkyss	Coteline
	Transparent 000	Bleu océan 437	Rouge intense 367	Blanc 051	Blanc 050	Blanc 000
300µ	700 x 1000 mm					
500µ	700 x 1000 mm	700 x 1000 mm	700 x 1000 mm	700 x 1000 mm	700 x 1000 mm	700 x 1000 mm
800µ						700 x 1000 mm



2 - Opaque:

Couleur / Epaisseur	Classic				Izyliss
	Blanc 050	Noir 960	Bleu royal 465	Rouge flamme 345	Blanc 050
270µ					1000 x 1400 mm
300µ	700 x 1000 mm 1000 x 1400 mm				
440µ					1000 x 1400 mm
500µ	700 x 1000 mm 1000 x 1400 mm	700 x 1000 mm	700 x 1000 mm	700 x 1000 mm	
800µ	1400 x 2500 mm				
1200µ	1400 x 2500 mm				

ALUMETAUX

SAN UV

NUDEC

Atouts

- Bonne transparence et haute brillance
- Rigidité et dureté élévées
- Produit traité anti-UVs sur les deux faces
- Bonnes prestations mécaniques durables
- Imperméable à l'eau
- Bonne tolérance aux variations thermiques
- Haute stabilité dimensionnelle
- Facile à manipuler
- Plus léger que le PMMA
- Produit économique par rapport au PMMA
- Densité: 1.08 gr/cm3

Applications

- Vitrages
- Décoration de vitrine
- Enseignes lumineuses
- PLV et présentoirs
- Maquettes
- Stands
- Luminaires
- Protection d'œuvre

	SAN UV Transparent	SAN UV Blanc Opale
Transmission lumineuse*:	92%	25%
Epaisseurs disponibles en mm:	3 - 4 - 5 - 6	3 - 4
Dimensions:	3050 x 2030 mm - 1520 x 2030 mm	



*Les données de transmission lumineuse sont mesurées pour une épaisseur de 3mm et sont communiquées à titre indicatif.





ALUMETAUX

PS CHOC


PLASTECH

Atouts

- Bon rapport solidité / poids
- Facilement thermoformable
- Faible retrait
- Bonne résistance aux chocs
- Facilement usinable
- Bonne imprimabilité en impression numérique à plat et en sérigraphie
- Produit économique
- Densité: 1.05 gr/cm3

Applications

- PLV, présentoirs
- Impression publicitaire (numérique et sérigraphie)
- Thermoformage
- Fond de cadre et d'enseigne

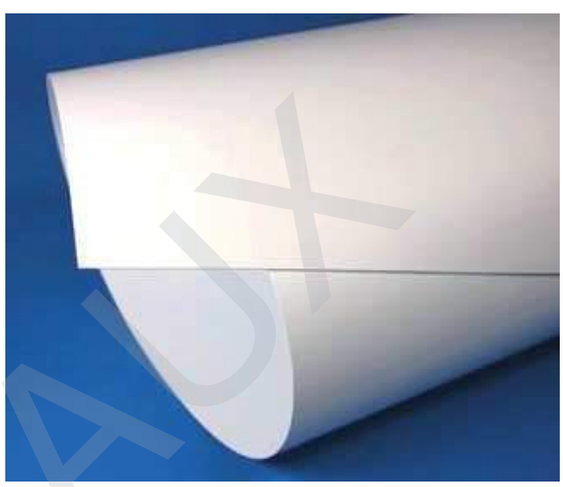

	PS CHOC BLANC
Epaisseurs disponibles en mm:	1 - 1,5 - 2 - 3
Dimensions:	3000 x 1500 mm

PS PARADOUCHE

NUDEC

Atouts

- Grande stabilité dimensionnelle
- Rigidité élevée
- Bonnes caractéristiques mécaniques
- Valeurs diélectriques extraordinaires
- Faible contenu en volatiles
- Forte brillance
- Résistance aux termites et aux micro-organismes
- Densité: 1.05 gr/cm3





	PARADOUCHE TRANSPARENT MOTIF GOUTTES D'EAU
Epaisseurs disponibles en mm:	3 mm
Dimensions:	2000 x 1000 mm 2000 x 1340 mm - 2000 x 1500 mm

ALUMETAUX

LASER GRAV

Rowmark
Laser Engravable Plastics

Atouts

- Matériau très résistant à la chaleur
- Peut être usiné par laser ou par fraiseuse mécanique
- Couleurs résistantes aux UVs
- Se nettoie facilement

Applications

- Signalétique intérieure et extérieure
- Plaque décorative
- Trophée et médaille
- Etiquette industrielle d'identification

FLEXIBRASS



794
Doré / Noir



394
Argenté / Noir

Dimensions:	1220 x 610 mm
Epaisseur disponible:	0.5 mm



LASERMAX



602
Rouge / Blanc



704
Jaune / Noir



932
Vert / Blanc



512
Bleu / Blanc



206
Blanc / Rouge



205
Blanc / Bleu



209
Blanc / Vert



204
Blanc / Noir



312
Gris / Blanc



402
Noir / Blanc




734
Doré Brossé / Noir



334
Argenté Brossé / Noir



344
Argenté / Noir




188
Bois Clair / Marron



122
Bois Foncé / Gris

Dimensions:	1220 x 610 mm
Epaisseur disponible:	1.5 mm

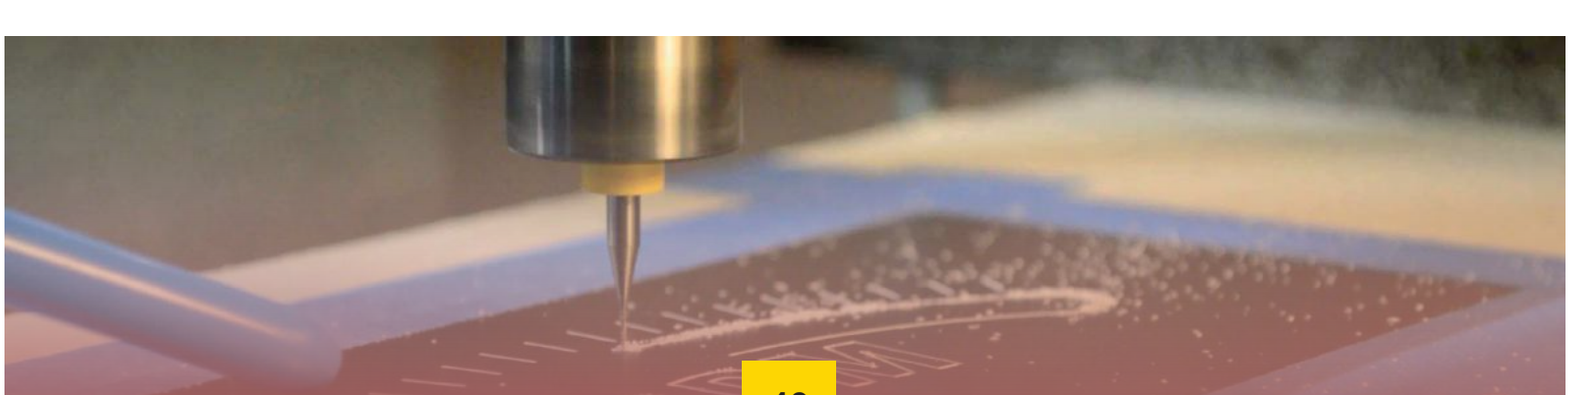

ALUMETAUX

HEAVY WEIGHTS



602
Rouge / Blanc / Rouge

512
Bleu / Blanc / Bleu

704
Jaune / Noir / Jaune

404
Noir / Blanc / Noir

Dimensions:	1220 x 610 mm
Epaisseur disponible:	6 mm

METALGRAPH PLUS




767
Doré / Doré



313
Argenté / Argenté

Dimensions:	1220 x 610 mm
Epaisseur disponible:	1.5 mm



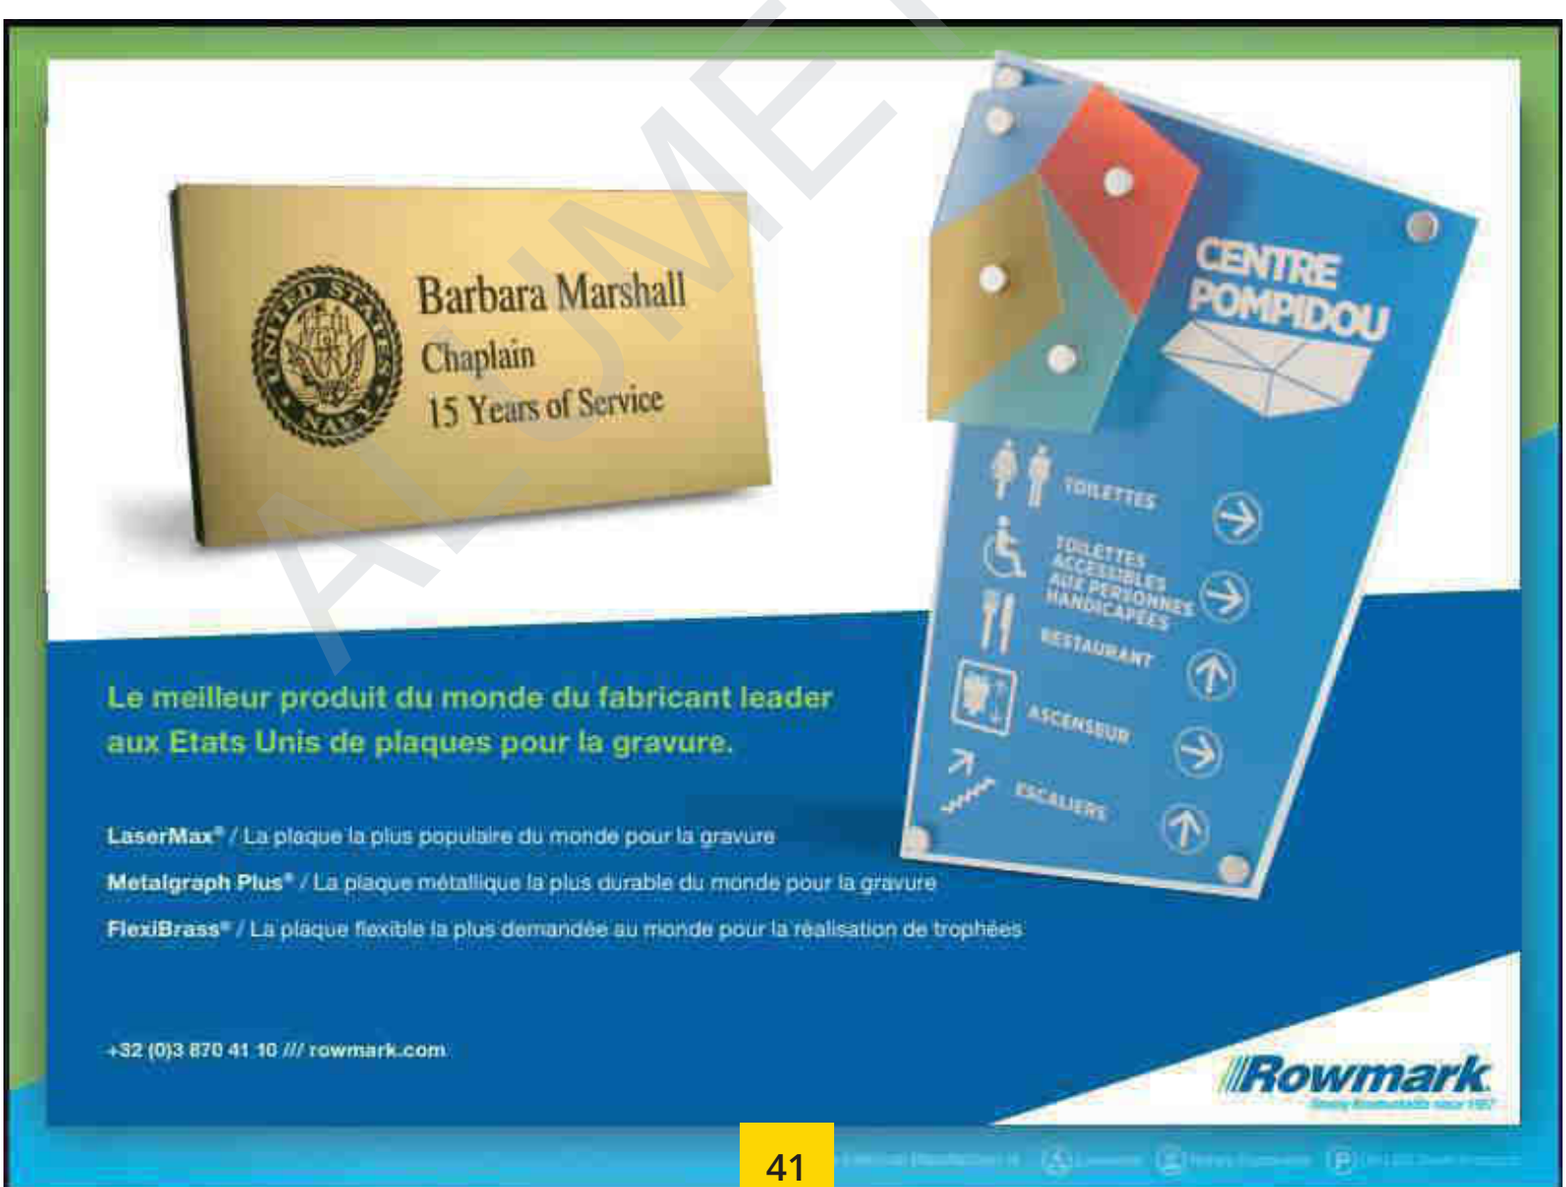

ALUMETAUX


ACCESSOIRES
ADHÉSIFS DE MARQUAGE ET DE DÉCORATION
IMPRESSION ET LAMINATION
TRANSFERT À CHAUD ET TEXTILE
SIGNALÉTIQUE ET PLV
ECLAIRAGE
MÉTAUX NON FERREUX
CARTON IMPRIMABLE
PRODUITS NETTOYAGE PMMA
COLLES PMMA
ACCESSOIRES DE POSE
SCOTCHS DOUBLE FACE
COLLAGE ET ASSEMBLAGE
PLASTIQUES

ALUMEAUX


PLASTIQUES
COLLAGE ET ASSEMBLAGE
SCOTCHS DOUBLE FACE
ACCESSOIRES DE POSE
COLLES PMMA
PRODUITS NETTOYAGE PMMA
CARTON IMPRIMABLE
MÉTAUX NON FERREUX
ECLAIRAGE
SIGNALÉTIQUE ET PLV
TRANSFERT À CHAUD ET TEXTILE
IMPRESSION ET LAMINATION
ADHÉSIFS DE MARQUAGE ET DE DÉCORATION
ACCESSOIRES

ALUMETAUX

COLLAGE ET NETTOYAGE



Scotchs double face

Accessoires de pose

Colles PMMA

Produits de Netoyage PMMA

ALUMETAL

SCOTCH DOUBLE FACE

Préparation de surface et applications techniques

Pour obtenir une adhésion optimale, les surfaces de collage doivent être propres, sèches et exemptes de poussières.
Les solvants typiques de nettoyage de surface sont des solutions d'alcool isopropylique et d'eau ou de l'heptane.
En employant ces solvants, veillez à respecter les conseils et précautions d'utilisation du fabricant de solvant, et les avertissements préventifs.

La résistance du collage dépend du pourcentage de contact de l'adhésif avec la surface. L'application d'une pression ferme assure un bon contact entre l'adhésif et les substrats permettant ainsi d'accroître la résistance du collage.

Après l'application, la résistance du collage augmentera si l'adhésif pénètre la surface. A température ambiante, environ 50 % de la résistance finale est atteinte après 20 minutes, 90 % après 24 heures et 100 % après 72 heures.
La résistance du collage peut, dans certains cas, être accrue et la résistance finale du collage peut être obtenue plus rapidement en exposant le collage à une température élevée (par ex. à 70 °C durant 1 heure).
Cette opération entraîne un meilleur mouillage de l'adhésif sur les substrats.

Remarques :

1. La plage idéale des températures d'application se situe entre 21°C et 38°C.
L'application initiale de ruban sur les surfaces à des températures inférieures aux minima suggérées n'est pas conseillée car l'adhésif se raffermit tellement qu'il rend le collage difficile.
Toutefois, après une application correcte, le maintien à basse température est généralement satisfaisant.

2. Il peut s'avérer nécessaire d'étancher ou d'apposer un primaire d'accrochage sur certains substrats avant leur collage.
a. La plupart des matériaux poreux (béton, par ex.) ou fibreux (bois, par ex.) requièrent l'application d'un revêtement d'étanchéité afin d'obtenir une surface homogène.
b.Certains matériaux (par ex. le cuivre, le laiton, le vinyle plastifié) peuvent nécessiter l'application d'un primaire d'accrochage ou d'un revêtement pour éviter toute interaction entre l'adhésif et le substrat.
c. Le collage sur du verre dans des environnements très humides nécessite l'utilisation d'un primaire approprié pour garantir un collage de longue durée.


Guide d'utilisations des adhésifs double face 3M™




Etape A :
Essuyer les surfaces à en coller avec du solvant



Etape B :
Essuyer à sec



Etape C :
Racler la surface du ruban




Etape D :
Passer une roulette sur le produit fini

Avis important :Toutes les déclarations, informations techniques et recommandations contenues dans le présent catalogue reposent sur des essais que nous croyons fiables, sans que nous puissions toutefois en garantir la précision ou la perfection.Avant d'utiliser le produit, veuillez vous assurer qu'il convient à l'usage prévu.


ALUMETAUX

AVANTAGES DES ADHÉSIFS DOUBLE FACE 3M™


Les rubans adhésifs double face 3M sont des solutions durables d'assemblage, et offrent de nombreux avantages par rapport aux solutions traditionelles de soudure, de vissage ou de rivetage.

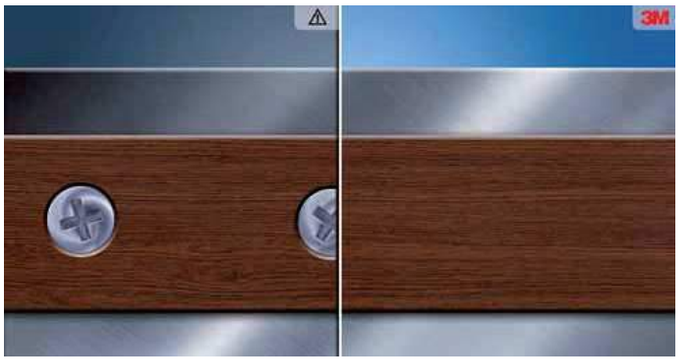


Liberté dans la conception

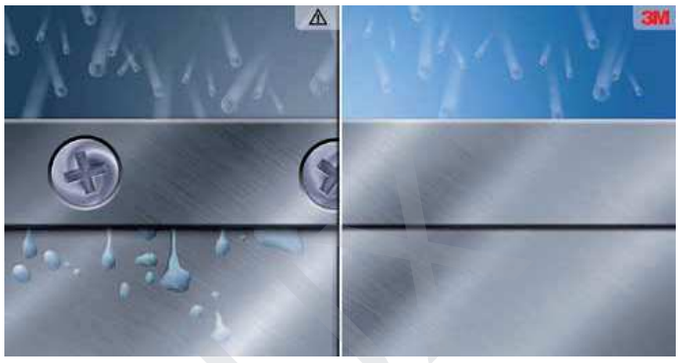


Effet étanchéifiant

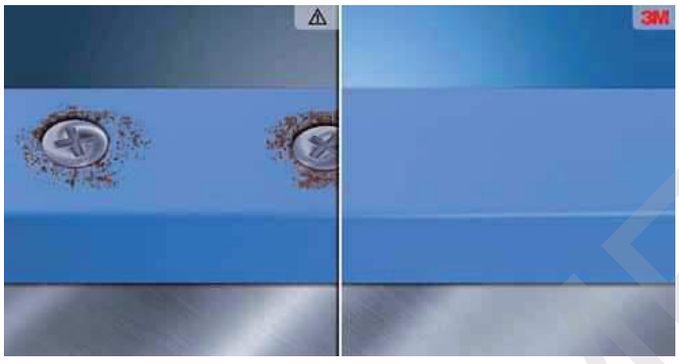


Atténuation du risque de corrosion

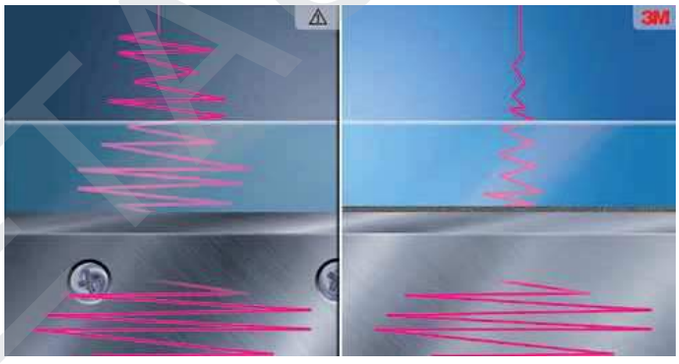


Effet isolant

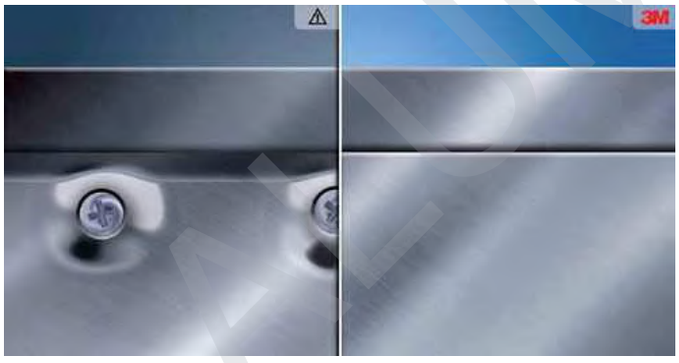


Répartition uniforme de la tension

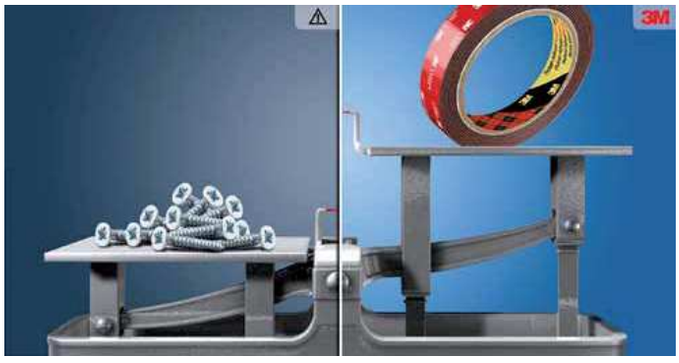

Réduction du poids

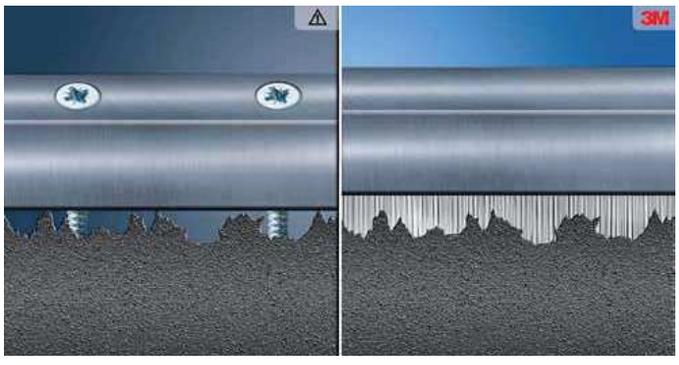

Compensation des inégalités

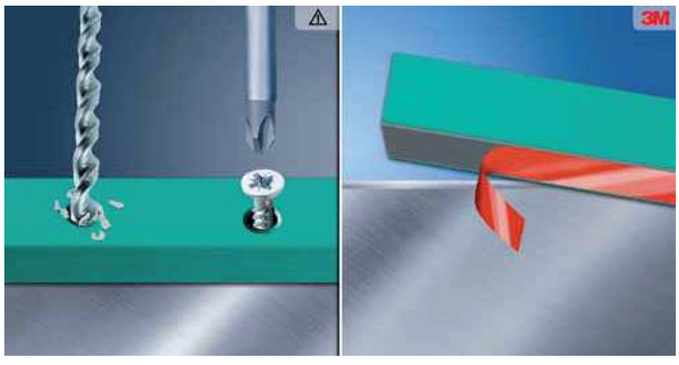

Fixation simple et rapide

ALUMETAL

A la recherche du meilleur rapport performance/coût, voici les informations importantes auxquelles il faut prêter attention afin de sélectionner la référence d'adhésif double face la plus adaptée:



Adhésion initiale (ou Tack) désirée



Type de surfaces: rugueuses, texturées ou lisses



Type de répartitions des contraintes désirée
Répartitions des contraintes sur la ligne d'assemblage ...



Résistance thermique désirée



Type de substrats à coller (HSE ou LSE*)



Charge statique



Température d'application



Résistance aux solvants




Résistance à l'humidité




Type de colle désirée
Acrylique, caoutchouc...


Les quatre forces auxquelles un collage fait face




La traction exercée de manière égale sur l'ensemble du joint.
Le sens de traction est droit et éloigné de l'adhésif.



Le cisaillement statique correspond aux substrats liés à deux forces opposées, parrallèlement à l'adhésif poussant les substrats à glisser l'un sur l'autre.



Le cisaillement dynamique correspond au stress lié à la traction concentrée sur un angle de l'adhésif, exerçant une force de levier sur le collage.
L'autre angle ne reçoit aucune contrainte.




Le pelage correspond à la contrainte de délamination.

ALUMETAUX

Quelques exemples de matériaux à assembler et leur énergie de surface (en mJ/m²)

Métaux (énergie de surface élevée) (HSE) | **Plastiques à énergie de surface élevée (HSE)** | **Plastiques à faible énergie de surface (LSE)**



mJ/m²	Surfaces
1103	Cuivre
840	Aluminium
753	Zinc
526	Etain
458	Plomb
700–1100	Inox
250–500	Verre

mJ/m²	Surfaces
50	Polyamide
46	Nylon
43	Polyester
4	Peinture epoxy

mJ/m²	Surfaces
4	Peinture polyurèthane
42	ABS
42	Polycarbonate
39	PVC Rigide
38	PMMA PLEXIGLAS

mJ/m²	Surfaces
36	Polystyrène
31	Polyéthylène
29	Polypropylène
28	Polyvinyle Fluoride (PVDF)
18	Teflon

Différence entre les types de colle dans un adhésif double face

	Colle à base de caoutchouc	Colle à base d'acrylique	Colle à base d'acrylique modifié	Colle à base de silicone
Tack/Adhésion initiale	+ + +	+ +	+ +	+
Substrats à coller	Tous: HSE et LSE	HSE	HSE et certains LSE	HSE
Résistance en température	180°C	235°C	150°C	316°C
Résistance chimique	+	+ + +	+ +	+ + +
Résistance aux UVs	+ +	+ + +	+	+ + +
Durée de vie	+	+ + +	+ +	+ + +
Résistance aux solvants	+ +	+ + +	+ +	+ + +

ALUMETAL

SCOTCH DOUBLE FACE NON TISSÉ — TRANSFERT ACRYLIQUE

HIGH TACK 9086



Le 9086 est un ruban adhésif double face avec un support non-tissé et un adhésif acrylique de surface très performant qui fournit une bonne adhésion sur les substrats à haute et basse énergie de surface.
Ce produit combine à la fois de bonnes performances au pelage et au cisaillement.
Le 9086 posséde un tack initial élevé qui assure un assemblage performant juste après l'application produit.

Dimensions:**19mm x 16.5m**
Epaisseur: **190µ**

9473 VHB



Dimensions:**25mm x 55m**
Epaisseur: **250µ**

Le 9473 est un ruban à transfert d'adhésif acrylique ferme. Cet adhésif se caractérise par une résistance finale au collage très élevée, une excellente résistance aux températures élevées et aux solvants, ainsi qu'un très bon pouvoir de maintien au cisaillement.
Cette référence offre une haute performance pour la majorité des applications industrielles en intérieur.
Exellente performance de collage sur de nombreux matériaux à haute énergie de surface.
Produit à très faible épaisseur à effet de lamination.

MOUSSE POLYURÉTHANE / POLYÉTHYLÈNE

BLANC MOUSSE 4026



Dimensions:**18mm x 50m**
Epaisseur: **1.6mm**

Le Scotch double face 4026 est une mousse polyuréthane à masse volumique de 175 kg/m³.
Avec son adhésif acrylique et sa construction en cellules ouvertes, elle est idéale pour les applications intérieures comme extérieures.
Résistante aux températures élevées et aux solvants, son pouvoir adhésif s'améliore avec le temps.
Produit à forte cohésion et bonne résistance au cisaillement statique.
Adapté à tous les usages dont la fixation de miroirs.
Enlèvement facile du liner.

BLANC MOUSSE 9536



Dimensions:**25mm x 66m**
Epaisseur: **1.02mm**

Le Scotch double face 9536 est une mousse polyéthylène à cellules fermées, d'une masse volumique de 58 Kg /m3 avec un adhésif en caoutchouc.
Son adhésion initiale est très élevée et lui confère une très grande polyvalence sur de nombreux matériaux.
Elle adhère particulièrement bien sûr des surfaces à faible énergies .

ALUMETAL

TRANSPARENT
4910 VHB



Dimensions: **19mm x 33m**
25mm x 33m
Epaisseur: **1.0mm**

Le ruban adhésif 3M 4910 double face VHB acrylique transparent est une mousse adhésive double face transparente à très haute performance.
C'est le produit idéal pour l'assemblage de substrats à haute énergie de surface comme le verre, les plastiques ou les métaux.
Résistant à la température et aux UVs, ce ruban est parfait pour les applications en intérieur comme en extérieur.

TRANSPARENT
4918 VHB



Dimensions: **0.6mm x 16.5m**
Epaisseur: **1.8mm**

Le ruban d'assemblage 3M VHB 4918F est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 2 mm d'épaisseur.
Il est adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques.
C'est la dolustion idéale pour réaliser un bord à bord vitré, en remplacement du silicone, qui met du temps à sécher, et qui jaunit avec le temps.

NOIR
5952 VHB





Dimensions: **19mm x 33m**
Epaisseur: **1.1mm**

Le ruban d'assemblage 3M VHB 5952 est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance.
Doté d'une mousse extrêmement conformable et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, des plastiques mais également des peintures poudres.
La conformabilité de ce ruban mousse lui procure une excellente capacité à résister aux chocs et accompagner la dilatation des matériaux assemblés.

NOIR
5962 VHB





Dimensions: **19mm x 33m**
Epaisseur: **1.5mm**

Même caractéristiques du 5952, mais avec une epaisseur plus élevée

BLANC MOUSSE W20F
"POUR PANNEAUX COMPOSITES"

CSTB 2/13-1603





Dimensions: **15mm x 16.5m**
Epaisseur: **2mm**

La mousse acrylique W20F est un ruban double-face blanc ferme, destiné aux applications dans le domaine de la construction et du bâtiment comme les raidisseurs de façades extérieures.
Elle est employée pour assembler le métal de façade aux armatures en métal.
La performance des applications existantes et les résultats des test réalisés révèlent la durabilité ainsi que la performance exceptionnelle en température de la mousse acrylique 3M VHB W20F.
La mise en oeuvre est économique et le procédé d'assemblage ultra-rapide.

ALUMETAUX

MOQUETTE

TISSÉ BLANC POUR MOQUETTE

9252



Dimensions: 2.5**mm x 25m**
Epaisseur: **0,25mm**

Ruban de pose en Caoutchouc synthétique spécialement adapté pour les revêtement de sol en PVC et des moquettes avec dos en mousse.
Résistant aux plastfiant, il convient pour le parquet, le carrelage, le PVC et les dalles en pierre.
Utilisable également dans l'industrie, la publicité et la décoration par exemple en tant qu'aide au montage, pour tenir, fixer ou rendre continu différent matériaux comme le métal, les matières synthétiques, le papier, le bois...

Important: à part pour les revêtements de sols, ce ruban n'est pas recommandé pour des applications permanentes.

BLANC TISSÉ EN LAINE

9191



Dimensions: **50mm x 25m**
Epaisseur: **0,26mm**

Ruban de pose avec une très bonne adhérence.
Pour la fixation de moquette et carreaux de moquette.
Utilisable dans l'industrie, la publicité et la décoration par exemple en tant qu'aide de montage, pour tenir, fixer ou rendre continu différents matériaux comme le métal, les matières synthétiques, le papier, le bois...

Important: à part les revêtements de sols, ce ruban n'est pas recommandé pour des applications permanentes.

REPOSITIONNABLE

SCOTCH MAGNÉTIQUE SF MAGNETIQUE MGO 1316



Dimensions: 12.7**mm x 30.48m**
Epaisseur: **0,84mm**

Le ruban adhésif Scotch magnétique est aimanté dans le sens de la longueur, avec des pôles nord et sud alternatifs. Scotch® 1316 est un ruban flexible qui permet de coller de nombreux matériaux sur des surfaces grâce à son puissant adhésif sur une face.
Peut être utilisé avec grande souplesse dans les domaines suivants : construction, décoration, bricolage, publicité, manutention, etc.
Facile à utiliser et retirer, à stocker et réutiliser.

SCOTCH DUAL LOCK DUAL LOCK SJ 3560 VHB



Dimensions: 25**mm x 45.7m / 25mm x 5m**
Epaisseur: **5,7mm**

Les systèmes d'assemblage 3M Dual Lock constituent un système de fixation unique sur le marché.
Ils sont faits de picots en forme de champignons moulés dans une bande plastique semi-rigide, laquelle est laminée sur un adhésif de technologie 3M.
Lorsque les systèmes d'assemblage industriels Dual Lock sont pressés ensemble, les picots en forme de champignons s'emboîtent les uns dans les autres et un "clic" audible vous avertit que la fermeture est effectuée.
Le résultat est une excellente résistance à la traction qui peut remplacer les systèmes de fixation mécaniques peu esthétiques dans un grand nombre d'applications.
La longévité des systèmes d'assemblage Dual Lock leur permet d'être ouverts et refermés des centaines de fois.

ALUMETAL

Famille	Référence	Type colle	Epaisseur	Couleur	Densité	Tenue en température	Résistance au Pelage	Résistance à la traction ou à l'arrachement	Résitance au cisaillement statique (à 20°)	Résitance au cisaillement dynamique	Dimensions	Protecteur
DOUBLE FACE NON TISSÉ, HAUTE ADHÉSION	9086	Adhésif acrylique modifié	0,19mm	Translucide		85°C en continu et 120°C en pointe	16N / cm		1000 grammes		1,9 cm x 50 m	papier blanc
RUBAN TRANSFERT ACRYLIQUE	9473	Adhésif acrylique	0,25mm	Transparent		150°C en continu et 260°C en pointe	14,2N / cm	690 Kpa	1500 grammes	550 Kpa	2,5 cm x 55 m	Papier traité
RUBAN DOUBLE FACE MOUSSE POLYURÈTHANE	4026	Adhésif acrylique	1,6mm	Blanc	290 Kg/m3	105°C en continu et 190° C en pointe		275 Kpa	1500 grammes		1,9 cm x 33 m	papier écossais vert
RUBAN DOUBLE FACE MOUSSE POLYÉTHYLÈNE	9536	Caoutchouc	1,0 mm	Blanc	70 kg/m3				1000 grammes			papier blanc siliconisé
RUBAN DOUBLE FACE MOUSSE ACRYLIQUE VHB	4910	Adhésif acrylique	1,0 mm	Transparent	960 Kg/m3	93°C en continu et 150°C en pointe	26N / cm	690 Kpa	1000 grammes		1,9 cm x 33m et 2,5 cm x 33m	Film Plastique Rouge
	4918	Adhésif acrylique	2,0 mm	Transparent		93°C en continu et 150°C en pointe	26N / cm	690 Kpa	1000 grammes		6mm x 16,5m	Film Plastique Rouge
	5952	Adhésif acrylique	1,1 mm	Gris	590 Kg/m3	120°C en continu et 150°C en pointe	35N / cm	620 Kpa	1500 grammes		1,9 cm x 33m	Film Plastique Rouge
	5962	Adhésif acrylique	1,55m	Gris	640 Kg/m3	120°C en continu et 150°C en pointe	35N / cm	620 Kpa (=62 N/cm2)	1500 grammes		1,9 cm x 33m	Film Plastique Rouge
	W20F	Adhésif acrylique	2,0 mm	Blanc	720 Kg/m3	150°C en continu et 200°C en pointe	35N / cm	950 Kpa	1500 grammes	480 Kpa	1,5 cm x 16,5m	Film Plastique Rouge
RUBAN DOUBLE FACE MOQUETTE	9191	Hot Melt	0,26mm	blanc		60°C en continu	6N / cm				5 cm x 25 m	Papier siliconisé
	9252	Caoutchouc synthétique	0,25mm	blanc		70°C en continu	10N / cm				2,5 cm x 25 m	Papier siliconisé
RUBAN DE FIXATION ENLEVABLE	Magnétique		0,75mm	Noir							1,25 cm x 30 m	
	Dual Lock SJ3560	Adhésif acrylique	5,8mm	Transparent		93° en continu		262 Kpa	1000 grammes			Polyoléfine transparent

ALUMETAUX

ACCESSOIRES

RACLETTE BLEU PA-1-B



Raclette souple, flexible et durable

Idéale pour appliquer sur des surfaces texturés des graphismes prémasqués ou non.
Cette raclette est réaffutable pour une durée de vie plus longue.

PRIMER 94



950mL

Le primaire 94 peut être utilisé pour améliorer l´adhésion des rubans adhésifs sur des surfaces comme les plastiques, le bois, les métaux, le béton et de nombreuses surfaces.

Pouvoir couvrant : 14,7 m^2/L

Application :
- Bien agiter avant l'utilisation.
- Appliquer une mince couche uniforme sur la surface à lier en utilisant la quantité minimale nécessaire pour recouvrir toute la surface.
- Laisser sécher le primaire 94 complètement avant d'appliquer le ruban (habituellement pendant 5 minutes à température ambiante).
- De plus, il est important de s'assurer que la surface apprêtée demeure exempte de contaminants avant l'application du ruban.
Les surfaces poreuses peuvent nécessiter 2 couches de primaire pour obtenir une couverture uniforme et une bonne adhérence.
- Le primaire 94 peut être appliqué avec un pinceau brosse ou un écouvillon. Il peut également être appliqué avec un pistolet à écoulement sous pression, un rouleau moleté ou tout autre matériel d'application semblable.

Nettoyage : Le primaire 94 peut être enlevé avec de l'acétone.
Il peut être nécessaire de frotter vigoureusement. Faire un essai sur une petite surface pour s'assurer que l'acétone n'affectera pas la surface du substrat.

DEVIDOIRE SCOTCH DOUBLE FACE



L'adapteur pour dévidoir 3M permet d'appliquer des rubans adhésifs double face en toute simplicité, avec une grande rapidité et une grande précision. L'adapteur permet l'application de rouleaux de scotch de 20 mm de large au maximum et d'épaisseur maximum de 1.6 mm, avec coupe semi-automatique.

ALUMETAUX

COLLES ACRIFIX

La gamme de colles ACRIFIX, fabriquée par EVONIK, permet de réaliser des collages aussi bien pour le PMMA Coulé que pour le PMMA Extrudé.


Les colles ACRIFIX se décomposent en deux grandes familles:

Colle à base de solvant, monocomposant	Colle réactionnelle à un ou plusieurs composants
- Colle à base de solvant qui dissout une partie de la surface à encoller. - Après l'assemblage, les solvants s'évaporent et se diffusent dans la plaque à coller. - Le cordon de colle se solidifie après le séchage et les plaques se retrouvent solidement unies. - Le collage est moins résistant aux intempéries qu'avec une colle réactionnelle. - Colle généralement fluide sauf s'il y a ajout de polymère (produit broyé) qui donne naissance à une colle visqueuse. - Colle plus facile à appliquer que la colle réactionnelle grâce à sa prise rapide. - À utiliser de préférence pour des surfaces à coller étroites, planes et courtes.	- Colle polymère à base de MMA/PMMA. - Durcit sous l'effet de la lumière artificielle ou naturelle, ou sous l'effet de catalyseurs. - Elle remplit parfaitement les joints et convient par conséquent aux collages de grandes surfaces. - Elle produit un assemblage très solide et résistant aux intempéries. - Elle offre un meilleur rendu esthétique que la colle à base de solvants.


ALUMETAUX




Collages en V (joints chanfreinés)

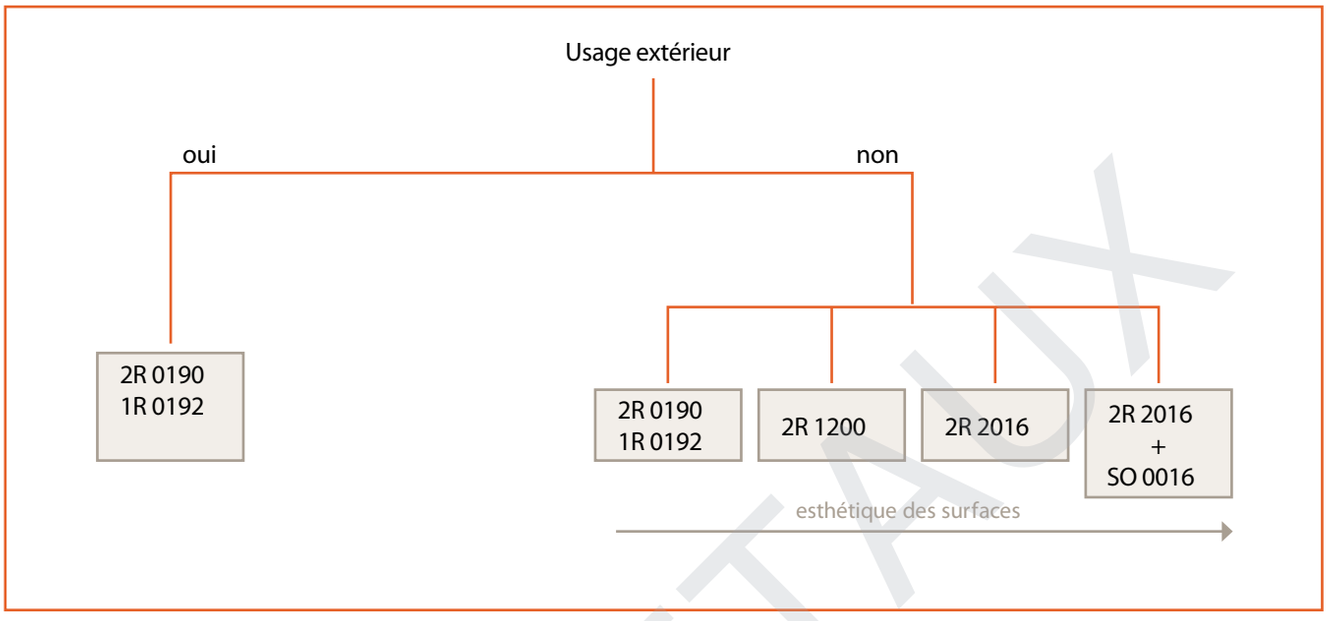

Collages de surfaces

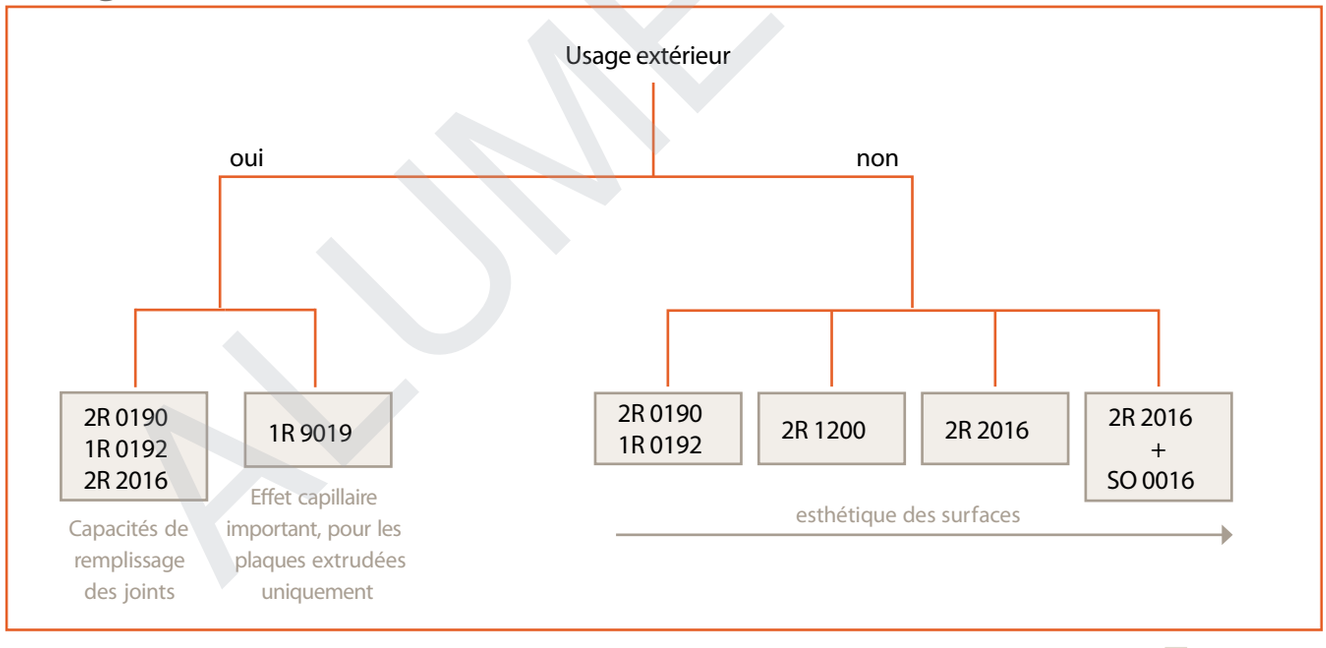


Collages de surfaces satinées

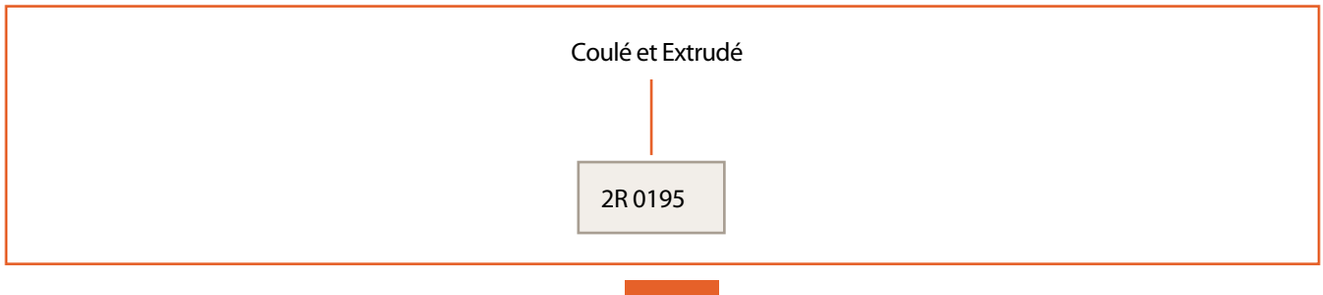


ALUMETAUX

Collages bout à bout

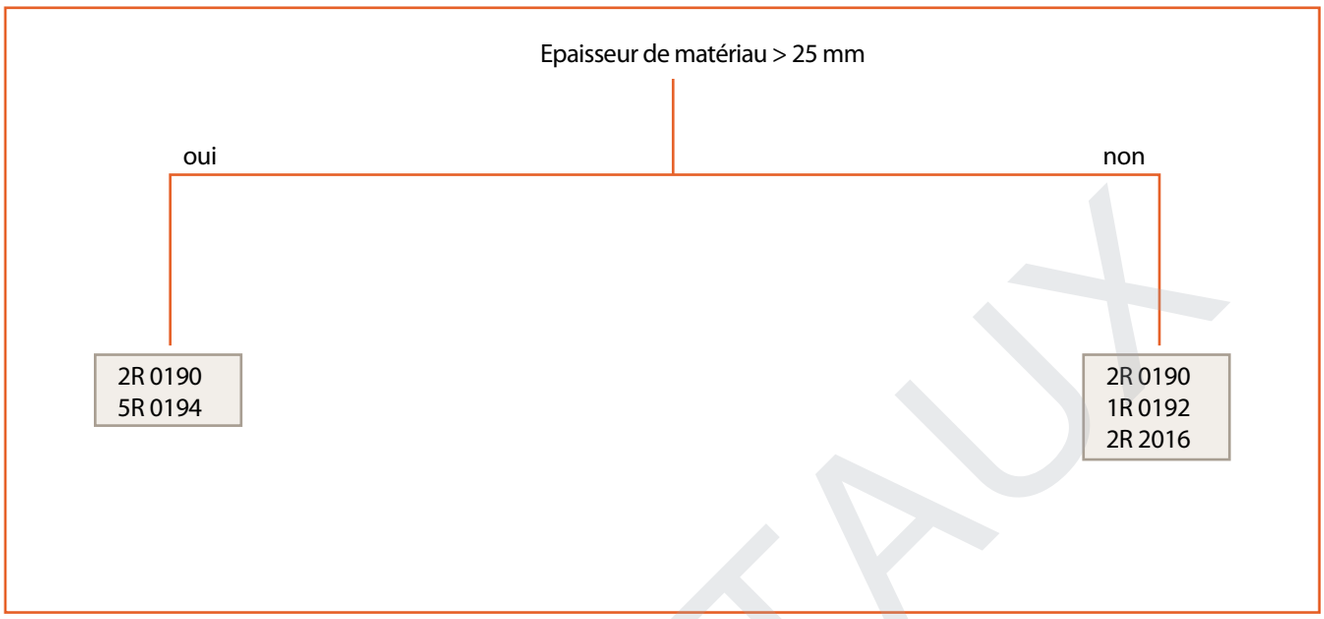

Collages en T et collages bout à bout

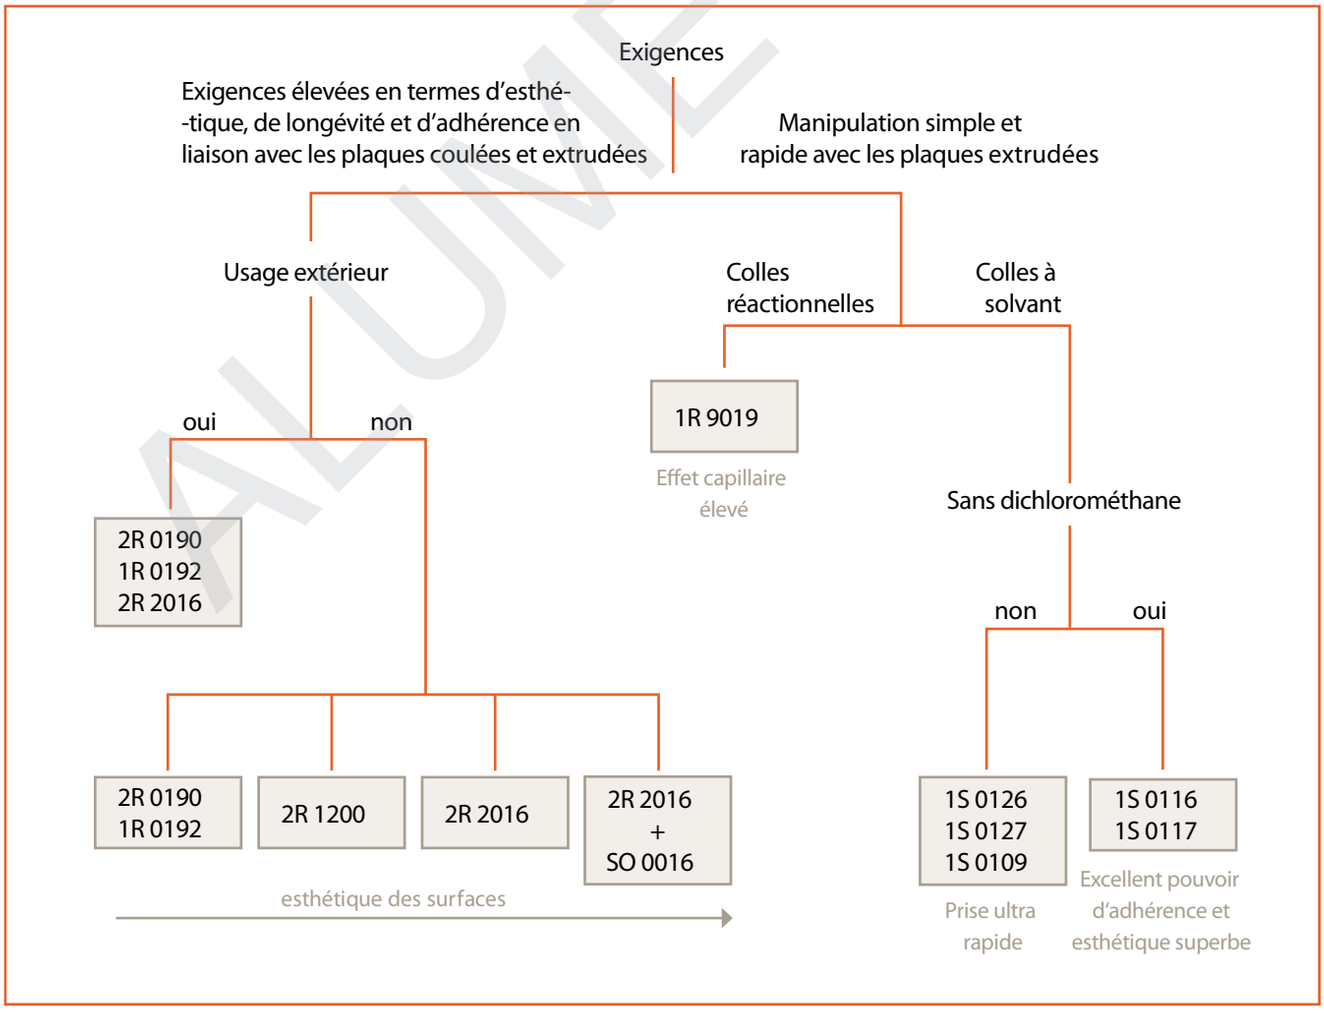

ALUMETAUX

Type de colle	A base de solvants		Réactionelles	
Références	1S0126	1S0109	1R0192	2R0190
Description	Solution adhésive visqueuse à 1 composant, purement à base de solvants, durcissant physiquement	Solution adhésive hautement visqueuse à 1 composant, avec addition de polymères, durcissant physiquement	Colle polymérisable visqueuse à 1 composant, durcissant à la lumière	Colle polymérisable visqueuse à 2 composants, durcissant par réaction chimique
Pour produits	Extrudé et Coulé	Extrudé et Coulé	Extrudé et Coulé transparent	Extrudé et Coulé
Utilisation	Collage simple et rapide, collage bout à bout, ajustement précis, non adapté au collage de surfaces	Collage de chants	Collages bout à bout, collages de surfaces, joints chanfreinés	Collages bout à bout, collages de surfaces, joints chanfreinés
Propriétés du collage	Clair, incolore, bonne résistance, possibilité de formation de bulles, résiste aux intempéries		Clair, presque incolore, résistance inférieure à ACRIFIX® 2R 0190; les collages non étuvés ont tendance à former des fissures sous contrainte dans le cordon de colle.	Clair, incolore, grande résistance; les collages étuvés résistent aux intempéries.
Remplissage du joint	Faible	Moyen	Bon	Bon
Aspect du collage	Formation de bulles possible	Formation de bulles possible	Pratiquement incolore, absence de bulles	Pratiquement incolore, absence de bulles
Résistance aux intempéries	Oui	Oui	Oui (étuvage conseillé)	Oui (étuvage conseillé)
Pouvoir d'adhérence	Élevé	Très élevé	Très élevé	Très élevé
Remarque	Convient également aux matériaux présentant de faibles tensions internes	Aucun effet capillaire, formation immédiate d'une membrane	Dilution avec ACRIFIX® 1R 9019 possible. Durcissant à la lumière ou aux rayons UV A/B	Peut être dilué et teinté Durcit avec catalyseur ACRIFIX CA0020 (3% à 6%)
Temps de prise	10 à 30 secondes Durcissement immédiat	5 à 10 secondes Durcissement immédiat	10 à 30 minutes et peut varier fortement selon le type et l'intensité d'éclairage	60 à 70 minutes avec 3% d'ACRIFIX CA0020
Temps d'attente requis avant usinage ultérieur	Au moins 3 heures	Au moins 3 heures	Au moins 3 heures	Au moins 3 heures
Viscosité (en mPA*s) (20 °C)	750–1000	3000–3400	1600–2000	1600–2000
Unités de conditionnement	Bouteille aluminium de 1,2 kg	Bouteille aluminium de 1,2 kg	Bouteille aluminium de 1 kg ou Tube de 100 grammes	Bouteille aluminium de 1 kg

ALUMETAUX

COLLES RÉACTIONNELLES

EVONIK ACRIFIX 2R 0190



1KG

- Colle polymérisable à 2 composants
- Solution transparente, visqueuse, légèrement violacée, d'une résine acrylique dans du méthacrylate de méthyle, qui polymérise par addition du catalyseur ACRIFIX® CA 0020
- Destinée en particulier au collage du PMMA coulé ou extrudé ou d'éléments réalisés à partir de granulés de PLEXIGLAS® entre eux, ou avec d'autres matériaux tels que l' ABS, le CAB, le PS, le PVC et le bois.
- Une fois la colle durcie, les joints sont pratiquement incolores.
- Usinage possible des pièces collées, 3 à 6 heures après durcissement; ponçage et polissage, après 24 heures.

EVONIK ACRIFIX 1R 0192



1KG ou 100g

- Colle polymérisable à 1 composant
- Solution transparente, légèrement violacée, visqueuse d'une résine acrylique dans du méthacrylate de méthyle, qui polymérise sous l'action de la lumière.
- Destinée en particulier au collage (en cordon ou en surface) du PMMA transparent, mais aussi d'autres plastiques incolores tels que le CAB, le PC et le PS.
- Usinage possible des pièces collées, 2 à 6 heures après durcissement; ponçage et polissage, après 24 heures.

COLLES A SOLVANT

EVONIK ACRIFIX 1S 0109



1.2KG

- Colle solvant à 1 composant.
- Substance hautement visqueuse, transparente et limpide.
- Colle spéciale pour utilisation dans les enseignes lumineuses (collage des lettres).
- De préférence pour du PMMA non réticulé et pour des pièces moulées par injection en granulé PLEXIGLAS®
- Les joints de collage ne doivent pas être trop larges.
- ACRIFIX® 1S 0109 ne convient pas au collage de surfaces.
- ACRIFIX® 1S 0109 remplit suffisamment les joints et présente un temps de formation de peau peu élevé et pas d'effet de capillarité.
- Elle permet d'usiner rapidement les pièces après collage et atteint une grande résistance finale.

EVONIK ACRIFIX 1S 0126



1.2KG

- Colle polymérisable à 1 composant
- Solution transparente, légèrement jaunâtre, visqueuse
- Destinée en particulier au collage d'angleset de surfaces étroites.
- ACRIFIX® 1S 0126 ne remplit les joints que partiellement.
- Elle permet d'usiner rapidement les pièces après collage et atteint une grande résistance finale.

CATALISEUR

CATALISEUR ACRIFIX CA 0020



60g

- Liquide transparent, légèrement jaunâtre, à faible viscosité.
- Durcisseur pour colles polymérisables à base de méthacrylate de méthyle.
- Additif durcisseur (de préférence 3%) pour colles MMA, comme par exemple ACRIFIX® 2R 0190, 2R 0195 et ACRIFIX® 2R 1200

DILUANT

DILUANT ET DEGRAISSEUR ACRIFIX TC 0030



1KG

- Solution en Polyméthacrylate de méthyle, incolore et fluide.
- Pour le nettoyage des surfaces à coller lorsque l'on utilise des colles polymérisables.

ALUMETAUX

NETTOYAGE PMMA

PÂTE À POLIR



200 ml

Une pâte qui polit à tous les coups. Consistance de la pâte dentifrice, pour polissage avec tissus, coton-tige, ...

Polit tous les plastiques transparents et opaques des rayures de surface, si la surface est fortement abimée:

1- Poncez légèrement avec 4x4 feuilles microabrasives.

2- A chaque descente de grain : nettoyez la surface, poncez à +45° et ainsi de suite.

3- Poncez en ligne et pas de mouvements concentriques.

4- N'hésitez pas à mouiller les microabrasifs en 2 et 1µ avec ce produit.

LIQUIDE DE NETTOYAGE



500 ml

Nettoyant et agent d'entretien



250 ml

Nettoyant intensif de plastique

Le nettoyant Burnus antistatique est un produit de haute QUALITÉ pour nettoyer toutes les surfaces en plastique contre la poussière mais aussi la graisse et les dépôts de nicotine.
Convient pour toutes les surfaces en plastique et appareils dans des installations industrielles, les bureaux et à la maison, et pour voiture.

Nettoyer la surface et appliquer le produit nettoyant avec un chiffon doux en mouvements croisées.





TISSU DE NETTOYAGE



Tissu spécial Burnus pour le nettoyage du plastique
- 25 x 28 cm
- Doux
- Peluche
- Durable
- Saleté contraignante
- Absorbant
- Lavable jusqu'à 40 ° C
- Pour le plastiques nécessitant une attention particulière.


ALUMETAUX

CARTON IMPRIMABLE







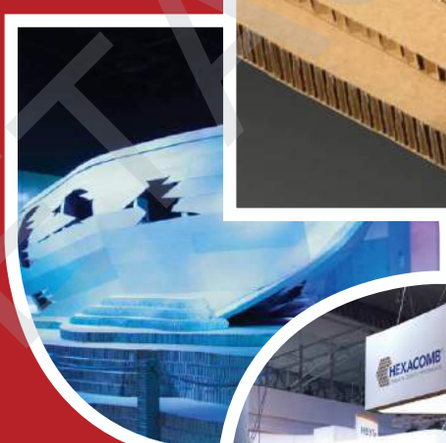






KATZ® Display Board

FALCONBOARD™

ALUMETAL

KATZ® DISPLAY BOARD

Plaque à base de pâte à papier recyclée laminée double face avec du papier couché

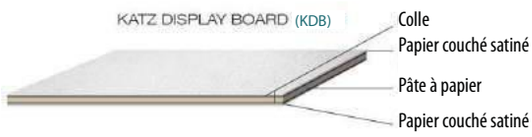

KATZ DISPLAY BOARD
the eco solution

Atouts
- Fabriqué à 100% à base d'eau et de bois
- Produit écologique et recyclable*
- Excellente imprimabilité et planéité
- Produit léger (40% plus léger que le carton)
- Excellentes propriétés de découpe
- Bonne stabilité dimensionnelle

Applications
- Signalisation suspendue
- PLV et présentoirs
- Supports publicitaires
- Expositions et galerie de photo
- Décoration d'intérieur
- Aménagement de stands

Propriétés	Unités	Valeurs		
Epaisseur	mm	1,60	2,00	3,00
Poids	g/m^2	910	1125	1495
Densité	g/cm^3	0,55	0,55	0.49
Longueur	mm	2440		
Largeur	mm	1220		
Techniques d'impression	Impression offset, impression numérique, sérigraphie			







*Certification PEFC (N°14-33-00002)
Certification Ecopass (N°EN ISO 14001:2004)
Système de gestion environnementale certifié : ISO 14001 (2000) ;EMAS (2005)
Pas d'utilisation d'orthophénolphènyle
Adapté aux produits alimentaires (produits secs et non gras) : Norme BGW36/AO(2002) 1 & 89/109 CEE

ALUMETAUX

FALCONBOARD ™

PLAQUES À STRUCTURE EN NID D'ABEILLE POUR L'IMPRESSION À PLAT, L'ADHÉSIVAGE ET LE COLLAGE , LA CONSTRUCTION DE DISPLAYS ET DE MOBILIER

- Produit respectueux de l'environnement
- Émet zéro composant organique volatile (COV), exempt de substances dangereuses
- Fabrication 100% papier couché
- Structure nid d'abeille résistante, élaborée à partir de papier réutilisable, renouvelable et 100% recyclable
- Structure en nid d'abeille qui ne se voit pas en surface
- Composé d'un noyau recyclé laminé avec du papier blanc
- Facilité de pliage et découpe
- Beaucoup plus résistant que le carton ondulé
- Produit compatible avec l'ensemble des systèmes de fixation (métal, plastique, collage, double face....)

RECYCLABLE









FALCONBOARD EST FABRIQUÉ À PARTIR DE PAPIER 100% , RENOUVELABLE ET RECYCLABLE (COMPOSÉ AU MINIMUM DE 20% DE FIBRES RECYCLÉES).

La norme SFIInc. est basée sur des principes de promotion de gestion durable de la forêt. Elle comprend des mesures visant à protéger la qualité de l'eau, la biodiversité, l'habitat de la faune, les espèces menacées et les forêts ayant une valeur de conservation exceptionnelle. Cette norme est largement appliquée en Amérique du Nord et est extrêmement reconnue sur le marché mondial.

Le FSC est un organisme de certification établit des normes reconnues au niveau international. Il fournit l'assurance d'un label et des services d'accréditation aux entreprises, organisations et associations intéressées par une exploitation responsable de la forêt. Le label FSC apporte un lien fiable entre une production responsable et la [illegible] des produits de la forêt.

Le PEFC est une organisation visant à promouvoir la gestion durable des forêts. Son action se concrétise par l'adoption de systèmes de certification de la forêt nationale développés via des processus de prise de participation et adaptés aux priorités et aux conditions régionales. Chaque système national de normalisation de la forêt est soumis à une évaluation rigoureuse par une tierce partie par rapport aux standards spécifiques de durabilité du PEFC afin d'assurer l'harmonisation avec les exigences internationales.

ALUFLUX

PRINT

Atouts

- Surface blanche sur les deux faces
- Idéal pour l'impression directe
- Haute rigidité et stabilité
- Résistant jusqu'à 150°C
- Excellente blancheur

Applications

- Signalétique intérieure
- Impression digitale directe
- Sérigraphie
- Présentoirs
- Fabrication de meubles
- Agencement de magasins

DIMENSIONS

L(cm)	l (m)	Ep (mm)	Grammage (kg/m2)
240	122	10	1,10
305	140	10	







BUILD

Atouts

- Haute rigidité et stabilité dimensionnelle
- Légèreté
- Montage à sec et à froid
- Résistant jusqu'à 150 °C
- Excellente force de compression
- Excellente qualité d'impression
- Résistant aux bosselures

Applications

- Signalétique intérieure
- Impression digitale directe
- Sérigraphie
- Présentoirs
- Fabrication de meubles
- Agencement de magasins

DIMENSIONS

L(cm)	l (m)	Ep (mm)	Grammage (kg/m2)
240	122	16	1.90
305	140	16	
305	160	16	







ALUMETRO

MOUNT

Atouts

- Haute rigidité et stabilité dimensionnelle
- Légéreté
- Excellent rapport qualité/ prix
- Facile à adhésiver
- Excellente capacité de montage
- Fabrication 100% à base de papier
- Surface extrêmement plane et lisse
- Surface de couleurs marron Kraft

Applications

- Signalétique intérieure
- Impression digitale directe
- Sérigraphie
- Présentoirs
- Fabrication de meubles
- Agencement de magasins

DIMENSIONS

L(cm)	l (m)	Ep (mm)	Grammage (kg/m2)
240	122	10	0,90







BANDE DE CHANT

- Papier extra-fort-adhésif, conformable pour la finition des panneaux
- Pour border les panneaux
- 2 coloris: Blanc & Noir
- Longueur du rouleau de finition: 25m
- 4 Largeurs: 6,10,16 et 18mm





ALUMETAUX


ACCESSOIRES
ADHÉSIFS DE MARQUAGE ET DE DÉCORATION
IMPRESSION ET LAMINATION
TRANSFERT À CHAUD ET TEXTILE
SIGNALÉTIQUE ET PLV
ECLAIRAGE
INOX
LAITON
ALUMINIUM COMPOSITE
ALUMINIUM
MÉTAUX NON FERREUX
CARTON IMPRIMABLE
COLLAGE ET ASSEMBLAGE
PLASTIQUES

ALUMETAUX


ACCESSOIRES
ADHESIFS DE MARQUAGE ET DE DECORATION
IMPRESSION ET LAMINATION
TRANSFERT A CHAUD ET TEXTILE
SIGNALETIQUE ET PLV
ECLAIRAGE
INOX
LAITON
ALUMINIUM COMPOSITE
ALUMINIUM
METAUX NON FERREUX
CARTON IMPRIMABLE
COLLAGE ET ASSEMBLAGE
PLASTIQUES

ALUMEO AUX

MÉTAUX NON FERREUX



Aluminium

- Tôle aluminium
- Coil aluminium
- Disque aluminium

Aluminium composite

- REYNOBOND®
- Système de pose 3M™
- ALUCOBEST®

Laiton

- Tôle en laiton
- Profilés en laiton

Inox

- Tôle en inox
- Profilés en inox

ALUMETAL SA


TÔLE ALUMINIUM BRUT- 1050

Atouts
- Matériau léger
- Très bonne résistance à la corrosion
- Facile à peindre et à laquer
- Soudable
- Facile à découper et à plier
- Bonne conductivité thermique
- Masse volumique: 2,70 gr/cm3

Applications
- Panneaux signalétiques
- Habillage de façades
- Isolation thermique
- Couverture de toitures
- Fabrication d'enseignes

	Formats de tôles disponibles						
Dimensions tôles (en mm)	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1000	3000 x 1500	4000 x 1000	4000 x 1500	4000 x 2000
Epaisseurs (en mm)	Poids par tôle (en kg)						
5/10	2.70						
6/10	3.24						
8/10	4.32						
10/10	5.40						
12/10	6.48			14.58			
15/10	8.1	12.66	12.15	18.23	16.20	24.30	
20/10	10.80	16.88	16.20	24.30	21.60	32.40	43.20
25/10	13.50	21.09	20.25	30.38		40.50	
30/10	16.20		24.30	36.45		48.60	
40/10	21.60			48.60			
50/10	27.00						
60/10	32.40						
80/10				97.20			

ALUMETAUX

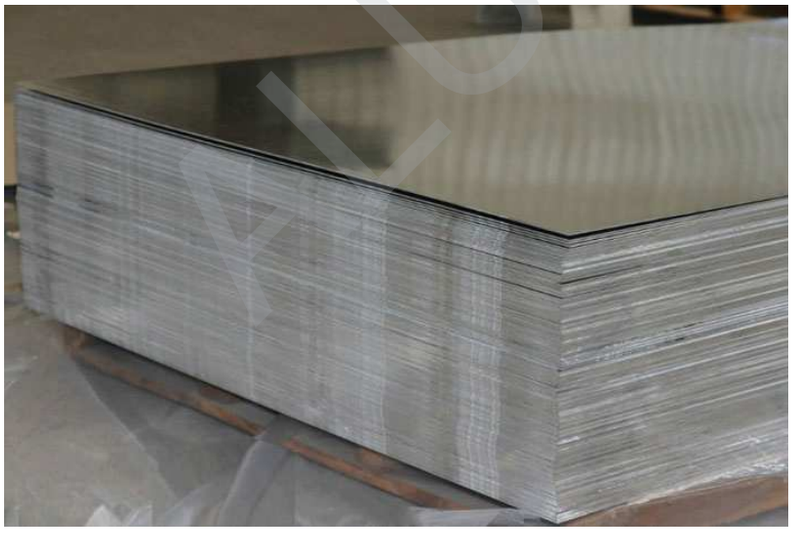




TÔLE ALUMINIUM DAMIER - 1050

Atouts
- Surface antidérapante
- Soudable, facile à découper et à plier
- Bonne résistance à la corrosion

Applications
- Escalier métallique
- Cages d'ascenseurs
- Revêtement décoratif
- Protection de carrosserie

	Formats de tôles disponibles	
Dimensions tôles (en mm)	2000x1000mm	3000x1500mm
Epaisseurs (en mm)	Poids par tôle (en kg)	
15/10	8,90	
20/10	11,47	25.24
30/10	16,69	

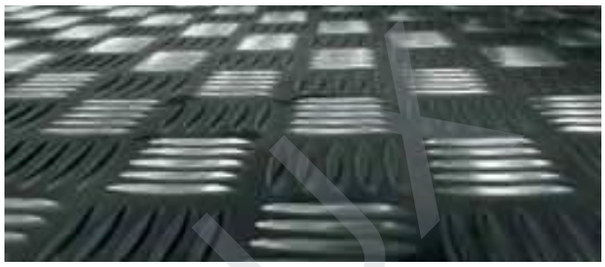

TÔLE ALUMINIUM PRÉLAQUÉE

REYNOLUX®

Atouts
- Alliage 3003/3005
- Peinture Polyester de 26µ
- Film de protection de 80µ
- Haute résistance de la peinture aux UVs
- Facile à transformer
- Pliage jusqu'à 180°
- Aspect uniforme
- Gamme de couleurs illimitée (à partir de 500 kg)
- Tôles jusqu'à 7000mm de longueur
- Différentes finitions possibles (mates, brillantes...)
- Traitement supplémentaire anticorrosion

Applications
- Revêtement de façades
- Panneaux publicitaires
- Totems ou pylônes
- Aménagement de stands
- Agencement d'intérieur
- Devantures de magasin

	Epaisseurs (en mm)		
	10/10	15/10	20/10
Poids	2.75 kg/m²	4.1k kg/m²	5.5 kg/m²

Tours d'habitation « Herriot et Suisse »
Le Mans, France


Projet 6 tours d'habitation « Herriot et Suisse »

Architecte Nomade Architectes

Transformateur Inter-Pliage

Année de rénovation 2012

Produit Reynolux® Building 1,47 mm, 3 teintes spéciales : champagne, or et bronze à 30 % de brillance

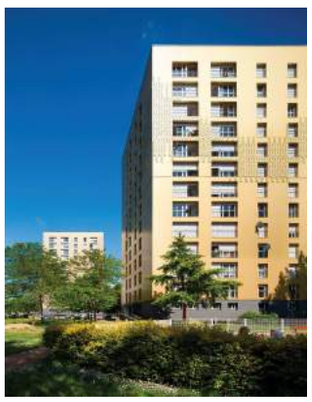



Après la rénovation



Avant la rénovation

ALUMETAL

DISQUE ALUMINIUM - 1050



Applications
- Fabrication d'articles ménagers (casseroles, poêles ...)
- Signalisation routière (panneaux routiers)
- Luminaires (lampadaires, spots)





Programme de Stock:

- Diamètres de 110 mm à 980 mm
- Épaisseurs de 0.5 mm à 3.6 mm
- En H00, H12 ou en H24

COIL ALUMINIUM 1050

Applications
- Totems de grand format
- Isolation thermique
- Industrie calorifuge
- Carosserie industrielle




Largeurs en mm	Épaisseurs en mm
1000 - 1250 - 1500	08/10 - 10/10 - 12/10 - 15/10 - 20/10

ALUMETAL SA

REYNOBOND®

Avis technique CSTB 2/16-1733

Principales caractéristiques techniques	
Épaisseur du panneau:	4 mm
Épaisseur de la couche d'aluminium:	0,5 mm x 2
Alliage et état métallurgique de l'aluminium:	3005 H46
Ame:	Fibre minérale
Finition recto:	DURAGLOSS® 5000 (35 µm) avec traitement anti-corrosion
Finition verso:	Primaire et traitement anti-corrosion
Largeurs disponibles:	1000 mm / 1250 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm
Longueurs disponibles:	2000 mm jusqu' à 7000 mm
Poids:	7,64 Kg/m²
Classement au feu:	M1-B0
Masse combustible:	76 Mj/m²

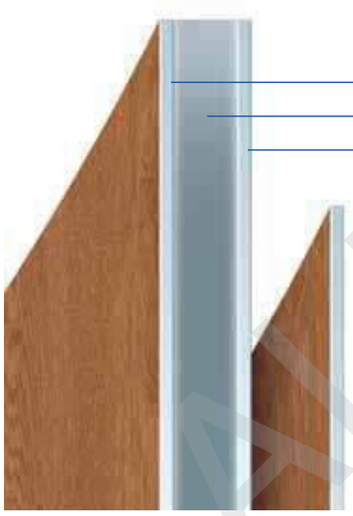

Reynobond® Architecture

tôle aluminium prélaquée
noyau minéral
tôle aluminium traitée anti-corrosion















ALUMETAUX

REYNOBOND

Atouts

- Haute fiabilité face au feu contrairement aux panneaux avec noyau en PE
- Légèreté, rigidité et planéité
- Résistance aux chocs et à la flexion
- Faible coefficient de dilatation (2,4 mm/m pour une différence de 100°C)
- Excellente résistance à la corrosion
- Transformation et façonnage aisés
- Longue vie jusqu'à 20 ans (suivant les cas) grâce au revêtement DURAGLOSS 5000
- Grande variété de couleurs
- 4 niveaux de finition: brillant, satiné, Mat, Matt Xtreme
- Mise à la teinte à partir de 250 m²

Applications

- Revêtement de façades ventillées
- Éléments de remplissage pour les murs-rideaux
- Bardages, acrotères
- Habillage de balcons ou de tunnels
- Panneaux de porte, cloisons de séparation modulaires, séparateurs d'espaces

20 ans Revêtement Garantie

FABRIQUÉ EN FRANCE MERXHEIM | ALSACE

CSTB 2/16-1733






WOOD DESIGN



D 1119 MR
Koya Line



D 8104 MR
Colonial Red



D 8105 MR
Mahogany Brown



D 8116 MR
Dark Oak

Programme de stock

GAMME	COULEUR	REFERENCES	RAL*
WOOD DESIGN	KOYA LINE	D1119MR	-
	COLONIAL RED	D8104MR	-
	MAHOGANY BROWN	D8105MR	-
	DARK OAK	D8116MR	-
STANDARD	BLANC	A9116S	9016
	BLANC	A9110S	9010
	BEIGE	A7215S	-
	BLEU	A5102S	5002
	BRONZE METALLIC	E9106S	-
	DARK GREY METALLIC	E7103S	-
	JAUNE	A2017S	1003
	GRIS ARGENTE	E9106S	9006
	NOIR	A9105S	9005
	NOIR MATT XTREME	A9105MX	9005
	ROUGE	A3972S	3020
	STONE GREY	E7115M	-

***Les codes couleurs «RAL» sont communiqués à titre indicatif.**


STANDARD




A9116S
Blanc




A9110S
Blanc




A7215S
Beige




A5102S
Bleu




E8106S
Bronze Metallic



E71035
Dark Grey Metalic




A2017S
Jaune




E9106S
Gris Argenté



A5102S
Noir



A5102S
Noir Matt Extrem



A3972S
Rouge



E7115M
Stone Grey

ALUMETAL

REYNOBOND®

Exemples CID :











1- Service Corporate Identity (CID):

Développement d'une teinte spéciale pour les investisseurs ayant un réseau et désirant avoir la même image partout dans le monde

2- Ecoclean™:

• Reynobond®EcoClean™, la première façade qui se nettoie d'elle-même et qui nettoie aussi l'air
• 1000 m^2 de Reynobond® EcoClean™ détruisent autant de pollution atmosphérique que 80 arbres.






3- Traitement Anti-Graffitis:

• Traitement de surface transparent qui empêche les graffitis de se fixer.
• Solution idéale pour les tunnels et les façades

4- Traitement StrongProtect:

• Traitement de surface transparent, légèrement texturé, qui améliore la résistance à l'abrasion et la résistance globale du panneau

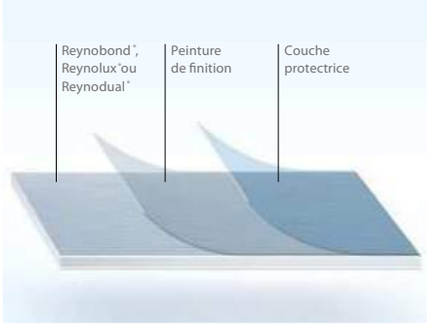




5- Traitement Anti-Bacterial:

Le revêtement Anti-Bacterial est ajouté à la peinture avant le laquage et agit comme une barrière contre les germes et les bactéries.

6- Traitement GreenShield :


Conforme à la réglementation thermique française 2012, le revêtement GreenShield permet de réfléchir les rayons infrarouges du soleil, ce qui diminue la chaleur transférée dans le bâtiment.




ALUMETAL

3M
CSTB
ATE 100149

Profilé Oméga en aluminium disponible en longueur de 6 mètres:

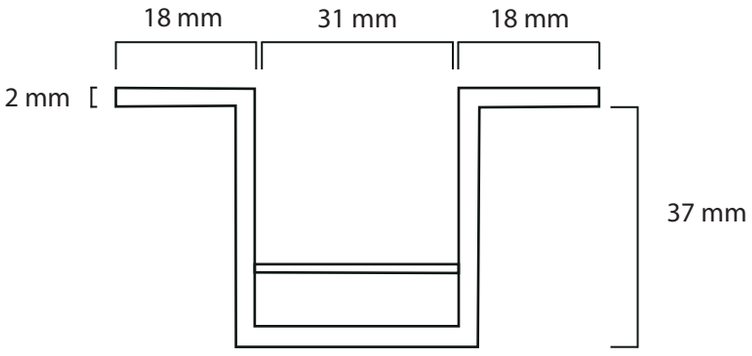


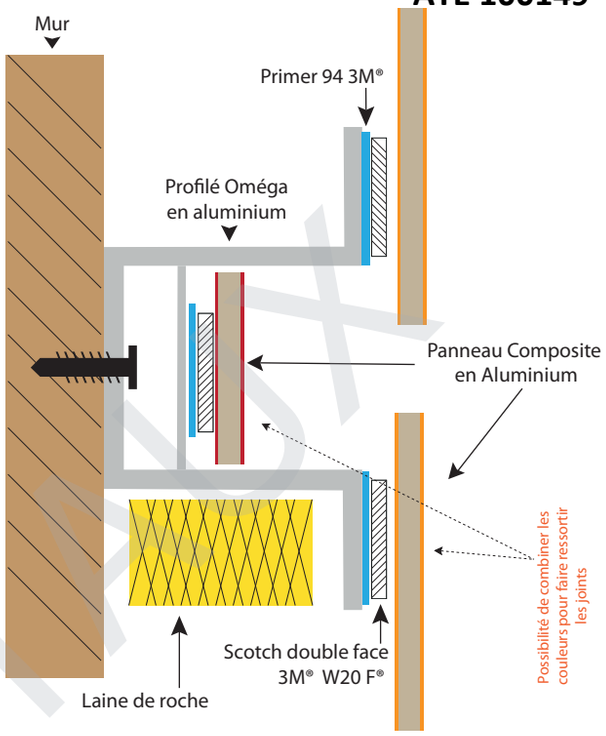


Etapes d'application du Scotch double face W20F® sur le profilé Oméga

1- Nettoyage de la surface à coller avec un produit à base d'alcool

2- Application d'un primaire d'accrochage Primer 94 de 3M®

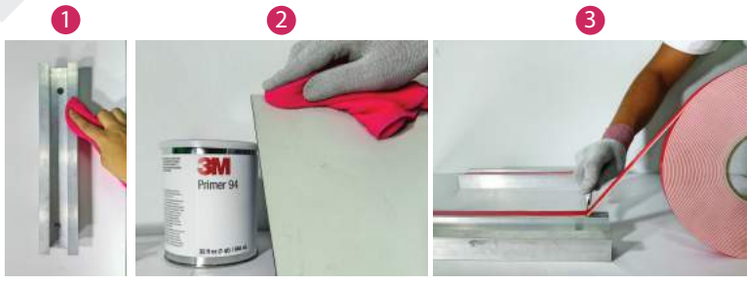

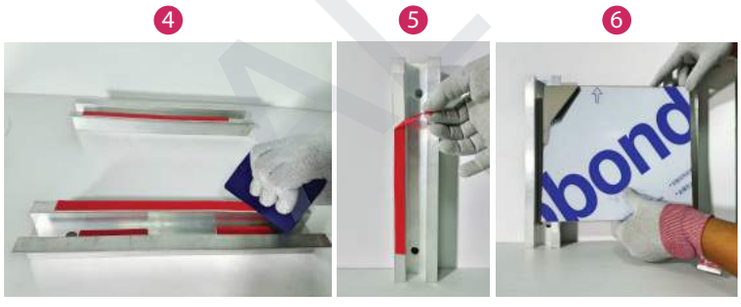

3- Application du scotch double face 3M® W20 F® manuelle ou avec dévidoir

4 - Mise en pression

5 - Protecteur à enlever

6 - Assemblage du panneau composite avec le profilé

7- Atteinte de la résistance finale du collage:
- 50% obtenue après 20 minutes
- 90% après 24 heures
- 100% après 72 heures.




ALUCOBEST®

ALUCOBEST
ALUMINIUM COMPOSITE PANEL

Applications
- Revêtement de façades
- Panneaux publicitaires
- Aménagement de stand
- Séparation et cloisonnement
- Agencement d'intérieur

Epaisseur du panneau	2 mm	3 mm	4 mm	
Epaisseur aluminium	0.2 mm	0.3 mm	0.3mm	0.4 mm
Alliage aluminium	1050			
Ame	Polyéthylène			
Poids	2.65 kg/m²	4.1 kg/m²	4.9 kg/m²	5.3 kg/m²
Peinture	Polyester			PVDF

ARGENTÉS

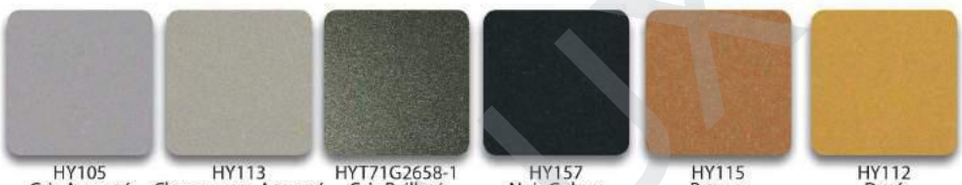

HY105 Gris Argenté | HY113 Champagne Argenté | HYT71G2658-1 Gris Pailleté | HY157 Noir Galaxy | HY115 Bronze | HY112 Doré

BROSSÉS ET MIROIR



HYL001 Argenté Brossé | HYJ901 Miroir Argent | HY902 Miroir Doré

EFFETS BOIS



HYY37526 Bamboo Foncé | HYY201 Merisier | HYY501 Acajou | HYY209 Palissandre | HYYM0155 Noyer Clair | HYY37524 Noyer Foncé

COULEURS CAMELEONS DREAMX



HY701 DreamX | HY703 DreamX | HY705 DreamX

ALUMETAL







COULEURS MAT

PC3293 Blanc	HYT21G07891 Beige	HY182 Gris Foncé	HY185 Gris Anthracite	HY108 Noir	HYT21G1086-1 TecK
HYT21G1144-1 Marron	HY104 Jaune	HY151 Orange	HYT21G0791-1 Bordeaux	HY117 Rouge	HYT21G2292-1 Rose	HYT21G0793-1 Violet
HYT21G2291-1 Bleu Foncé	HY150 Bleu	HY139 Bleu Lake	HYT71G2656-1 Aqua	HY116 Vert	HY120 Vert	HYT21G0787-1 Vert Clair

COULEURS BRILLANTES

PC3403 Blanc	HYT21G0788-1 Beige	HYT1054 Gris Foncé	HYT21G0795-1 Gris Anthracite
PC3410 Noir	HYT21G1143-1 Marron	HYT3146 Jaune	HT0371 Orange	HYT21G0790-1 Bordeaux	PC3540 Rouge	HYTF2293-1 Rose
HYT21G0792-1 Violet	HYT21G2290-1 Bleu foncé	HYT0702P Bleu	HYT21G0794-1 Bleu Lake	HYT71G26571 Aqua	PC3419 Vert	HYT21G0786-1 Vert Clair

ALUMETAUX

LAITON CuZn37

Atouts
- Facile à usiner, à découper, à plier et à polir
- Effet doré miroir
- Bonnes propriétés mécaniques
- Bonne résistance à la flexion
- Basse conductivité électrique
- Facile à fraiser et à souder
- Densité: 8.45 gr/cm3

Applications
- Décoration intérieure
- Enseignes publicitaires
- Arts graphiques, PLV, signalétique
- Industrie de la gravure
- Horlogerie et diamanterie

Tôle Laiton

Tôle Laiton (avec film de protection sur une face)	
Dimensions: 2000x1000 mm	
Epaisseur	**Poids de la tôle**
5/10	8.45 kg
8/10	13.52 kg
10/10	16.90 kg
12/10	20.28 kg
15/10	25,35 kg
20/10	33,80 kg



Profilé Laiton

Barre pleine	Cornière	Plat	Tube rond	Tube carré
Ø (en mm) Barre de 3 mètres	Long. x larg. x Épais. (en mm) Barre de 4 mètres	larg. x Épais. (en mm) Barre de 3 mètres	Ø Ext x Ø Int (en mm) Barre de 4 mètres	Long. x larg. x Épais. (en mm) Barre de 4 mètres
9 - 15 18 - 20 - 25 28 - 50	10 x 10 x 2 25 x 25 x 2 30 x 15 x 2 50 x 20 x 4 50 x 25 x 4	12x20 - 50x03 20x04 - 25x04 - 40x40 30x05 - 40x05 - 50x05 - 90x05 50x06 - 30x08 - 70x08 40x10 - 100x10	47 x 40.5	25 x 25 x 1.5 30 x 30 x 1.5

Autres dimensions de tôles et de profilés sur commande



ALUMETAUX

ACIER INOXYDABLE

304

Atouts
- Nuance à usage courant
- Bonne résistance à la corrosion
- Bonne ductilité
- Excellente soudabilité
- Bonne aptitude au polissage

Applications
- Appareils domestiques
- Cadres pour le bâtiment
- Plateaux de service et coutellerie
- Équipements laitiers
- Structures soudées
- Systèmes d'échappement


316

Atouts
- Très bonne résistance à la corrosion en milieu acide et corrosif
- Excellente soudabilité, haute ductilité
- Bonne emboutissabilité
- Excellent polissage

Applications
- Équipement pour l'industrie alimentaire
- Ingénierie navale et transport routier: réservoirs, containers et remorques
- Industrie du bâtiment, de l'eau, chimique et pharmaceutique, industrie pétrolière et gazière et du papier

TÔLE INOX

304

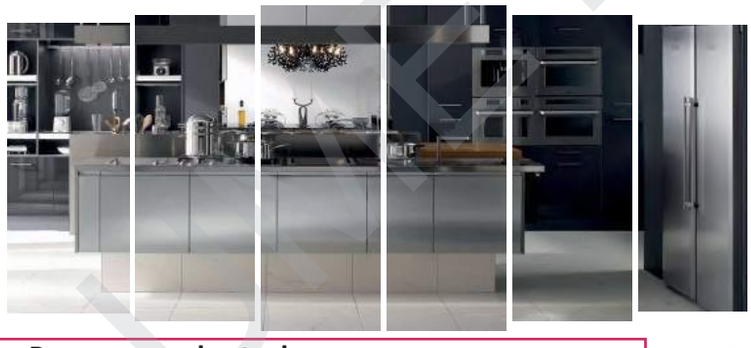

Programme de stock					
Surface			Dimensions (en mm)	Poids par tôle	Epaisseur (en mm)
Satinée	Mate	Brillante			
		•	2000x1000	8 kg	5/10
	•	•		9.6 kg	6/10
•	•	•		12.8 kg	8/10
•	•	•		16 kg	10/10
•	•			19.2 kg	12/10
•	•	•		24 kg	15/10
•	•			32 kg	20/10
•	•		3000x1500	28.8 kg	8/10
•	•			36 kg	10/10
•	•			43.2 kg	12/10
•	•	•		54 kg	15/10
•	•			72 kg	20/10





Autres dimensions de tôles sur commande

ALLIMETAUX

PROFILÉS INOX





Tube carré
Longueur 6 mètres
Programme de stock


Alliage	Format en mm	Epaisseur en mm	
		1.25	1.5
304	15x15		Mat
		Brillant	
	20x20	Mat	
			Brillant
	25x25	Mat	
			Brillant/Mat
	30x30		Mat
	40x40	Brillant	
			Mat
	50x50	Mat	
316 L	15x15		Brillant
	20x20		Brillant
	25x25		Brillant
	40x40		Brillant

Tube rond
Longueur 6 mètres
Surface brillante
Programme de stock

Alliage	Diamètre extérieur (en mm)	Epaisseur en mm		
		1.25	1.5	2
304	16	●	●	
	20	●	●	
	25	●	●	
	30	●	●	●
	32		●	
	38		●	
	40	●	●	
	42.50	●	●	
	50.80	●	●	
	60.30		●	●
	76.10			●
	84			●
	88.90		●	
	101.60		●	●
316 L	16		●	
	20		●	
	25		●	
	30		●	●
	40		●	
	50.80			

Tube rectangulaire
Longueur 6 mètres
Programme de stock

Alliage	Format en mm	Epaisseur en mm	
		1.5	2
304	30x15	Brillant	Brillant
	40x10	Brillant	
	40x20	Brillant/Mat	
	50x30	Brillant/Mat	
	60x40	Brillant/Mat	
	80x40	Brillant/Mat	Brillant/Mat
316 L	40x20	Brillant/Mat	
	60x40	Brillant/Mat	
	80x100	Brillant/Mat	

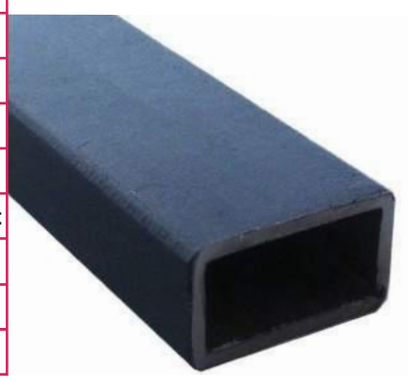

ALUMETAUX

BARRES INOX





Cornière Inox Longueur 6 mètres Surface mate Programme de stock		
Alliage	**Long. x larg. x Épais. (en mm)**	**Poids en Kg/ML**
304	25x25x3	1.2
	30x30x3	1.433
	35X35X4	2.24
	40x40x4	2.56

Barre pleine Longueur 3 mètres Surface mate Programme de stock		
Alliage	**Diamètre (en mm)**	**Poids en Kg/ML**
304	4	0.099
	5	0.159
	6	0.229
	8	0.407
	10	0.636
	12	0.916
	14	1.254
	16	1.58
	20	2.54
	18	2.081
	20	2.569

Plat Inox Longueur 6 mètres Surface mate Programme de stock		
Alliage	**larg. x Épais. (en mm)**	**Poids en Kg/ML**
304	20x3	0.48
	25x3	0.63
	20x4	0.59
	30x4	1
	40x4	0.93
	50x4	1.2
	60x4	1.44
	25x5	1.24
	30x5	1.53
	40x5	11.15
	50x5	2.46
	60x5	3.93
	30x6	16.58
	40x6	1.92
	50x6	2.35
	60x6	3.3
	40x8	1.92
	50x8	2.38
	60x8	2.88
	50x10	3.84
316	40x4	1.28
	40x5	1.60
	50x4	1.60
	50x5	2.0



ALUMETAUX

ÉCLAIRAGE







Basse tension LED

- Modules LED
- Rubans LED
- Transformateurs LED
- Accessoires LED



Haute tension NÉON

- Tubes NÉON
- Transformateurs NÉON
- Accessoires NÉON





ALUMETAUX

La Technologie Courant Constant (CCT) est au cœur de la gamme de produits SloanLED et constitue l'épine dorsale de ses produits.

SloanLED a lancé la technologie CCT dans le secteur de l'enseigne pour garantir des courants de niveau constant en éliminant les problèmes de pertes en ligne et de chute de tension, qui sont monnaie courante dans de nombreux systèmes d'éclairage LED.

La technologie CCT fournit une puissance lumineuse uniforme dans toute l'installation et évite les détériorations liées à la saturation des LEDs.

Technologie Courant Constant

- Le CCT contrôle le niveau de courant, limite les pertes en ligne et les chutes de tensions, problèmes rencontrés couramment dans les systèmes lumineux standard à LEDs.
- Le CCT contribue à une luminosité uniforme pour toute l'installation, tout en préservant cette installation de l'effet de saturation des LEDs.
- Le CCT permet le câblage en parallèle ou en série, sans compliquer l'équilibrage des lignes en charge.



D'autres fabricants de LED utilisent des composants de second choix et maximisent la luminosité de leurs produits aux dépens de la longévité.
Ils saturent les LEDs pour un bénéfice immédiat en sacrifiant la durabilité et l'endurance.
SloanLED utilise des composants de première qualité pour offrir un produit haut de gamme doté de la plus longue durée de vie possible.

SloanLED est un des principaux fabricants et fournisseurs de l'industrie des enseignes depuis plus de 20 ans. Nos solutions durables et hautes performances font plus qu'éclairer vos enseignes: elles impliquent d'importantes réductions des coûts d'énergie et de maintenance, un montage facile, un retour sur investissement plus rapide et une performance exceptionnelle caractérisée par une uniformité et une luminosité de niveaux constants.

L'œil humain est un instrument incroyablement sensible et nos cerveaux sont câblés pour détecter les exceptions et anomalies dans notre environnement. De minuscules variations au niveau des procédés de fabrication peuvent être problèmatiques pour les produits concernés par la lumière et la couleur, un phénomène que l'on peut observer par exemple sous forme de variations entre différents lots de colorants, de tissus ou de peintures. Les LEDs ne font pas exception.
SloanLED utilise une méthode de tri des puces LED pour que toutes les LEDs d'une même catégorie aient une puissance et une apparence identiques.
Beaucoup de systèmes LED présentent souvent des variations de température de l'ordre de 1000°K, ce qui engendre d'importantes différences de couleurs, visibles à l'oeil nu. SloanLED utilise le procédé de tri McAdam Ellipse à 3 étapes pour garantir l'uniformité des couleurs de puces LED.
Ainsi, votre maque est toujours représentée avec la plus grande précision.

ALUMETAUX

MODULES LED

MODULES À ÉCLAIRAGE TANGENTIEL

SloanLED® Leaders in LED Technology

PosterBOX

Dimensions L × l. × H ..... 220 mm × 44 mm × 23 mm

LEDs par module 3

Couverture lumineuse ..... 1.2 m

Ecarts entre modules ..... Profondeur du caisson ..... Entre 'axe
≤10cm ..... 30 cm
>10 cm to ≤20 cm ..... 45 cm

Température d'utilisation ..... -40° C à +70° C

Classement IP66

Fonctionnalité spéciale ..... Technologie à lentille FanFlare

Puissance par module ..... 6.7 W

Lumens par module 550

Rendement ..... 82 lm/W

Capacité de l'alimentation électronique ..... 8 modules par par alimentation 60W

Fixation ..... Mécanique et par adhésif double face

Conditionnement ..... 10 modules avec FlareShields™ par barquette

Température de couleur ..... 6500° K

Accessoire ..... FlareShield pour les caissons plus minces

PosterBOX Slim 2

Dimensions L × l. × H ..... 124 mm × 26 mm × 16 mm

LEDs par module 3

Couverture lumineuse ..... 0.6 m

Modules par mètre 6.5

Profondeur minimum de caisson ... 50 mm, simple ou double face

Température d'utilisation ..... -40° C à +70° C

Classement IP66

Angle d'éclairage ..... 15° × 43°

Puissance par module ..... 1.8 W

Lumens par module 180

Rendement ..... 100 lm/W

Capacité de l'alimentation électronique ..... 30 modules par alimentation 60W

Fixation ..... Mécanique et par adhésif double face

Conditionnement ..... 38 modules par barquette

Température de couleur ..... 6500° K

Accessoires



FlareShield
401059
Chaque carton de PosterBOX contient 10 FlareShields

Green Signage

PosterBOX™ et PosterBOX™ Slim 2 sont sous licence des brevets CN200680037992.9, DE202006020673.6, NL1030161, US6932495, et US7841733 et des demandes de brevets EP06812715.8 et NL2000273. Green Signage, PosterBOX™, et PosterBOX™ Slim 2 sont des marques déposées de Lux et Libertas BV. SloanLED, le logo S et Leaders in LED Technology sont des marques déposées de Sloan Company, Inc.

RoHS Compliant


PosterBOX

- Eclairage tangentiel pour caissons peu profonds, d'une épaisseur de 100 mm à 200 mm
- La technologie Fanflare™ projette la lumière avec une répartition uniforme exeptionnelle pour éclairer la surface de l'enseigne.
- Solution optimale pour les caissons en simple et double face à partir d'une profondeur de 50 mm, comme les posters lumineux ou cadres à face(s) textile(s)

ALUMETAUX

Eclairage innovant

Les modules à positionnement tangentiels PosterBOX™ et PosterBOX™ Slim 2, conçus pour les caissons lumineux peu profonds en simple et double face, fournissent un éclairage intense et uniforme sans impact comme avec les tubes fluorescents.

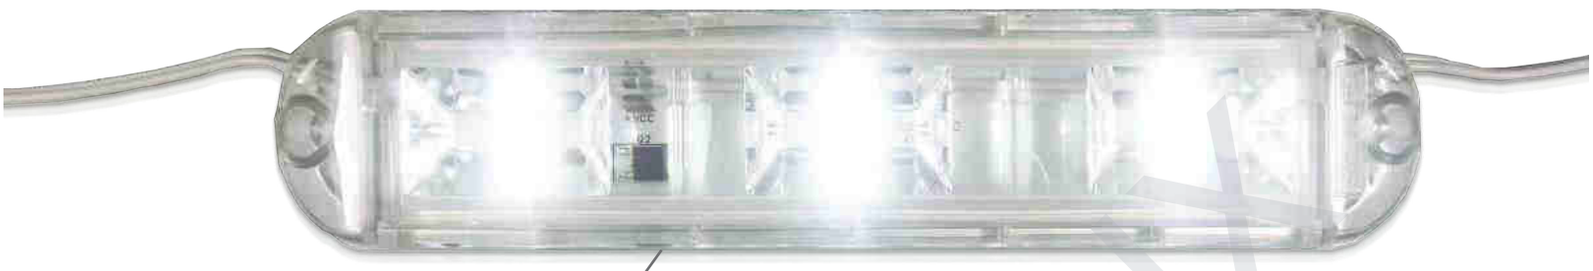

PosterBOX

Technologie Courant Constant (CCT)



PosterBOX Slim 2







Solutions Optimales

Pour la communication lumineuse

La technologie brevetée de l'optique FanFlare™ crée un éclairage homogène et très lumineux.

- Eclairage tangentiel blanc et intense
- Optimum pour les applications de faibles épaisseurs Simple & Double Face

Contacter nous pour vos besoins en éclairage.

SloanLED.eu
Europe@SloanLED.com
Tél Bertrand Gaudillière 06 70 84 31 43

PosterBOX Slim 2

SloanLED®
Leaders in LED Technology

AU METAUX

PosterBOX 3

Dimensions L × l. × H ..... Modèle court .....251 mm × 38 mm × 19 mm
Modèle long .....501 mm × 38 mm × 19 mm

Angle d'éclairage..... Eclairage 12.2° × 44.8°

LED par module..... Modèle court 3
Modèle long 6

Température de couleur (nominale) ... 6500° K

Profondeur minimum de caisson..... Face simple .....75 mm
Face double .....100 mm

Température d'utilisation ..... -40° C à +70° C

C assement..... IP66

Puissance par module..... Modèle court .....7.2 W
Modèle long .....14.0 W

Rendement..... Modèle court .....118 lm/W
Modèle long .....121 lm/W

Capacité de l'alimentation électronique .. **SloanLED 100 W 24 VDC**
Modèle court .....6 modules
Modèle long .....6 modules

Fixation ..... Mécanique et adhésif double face

Conditionnement..... .6 modules par barquette


Lumens par module..... Modèle court 850
Modèle long 1700

locs ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'alimentation.

Green Signage

PosterBOX™ est sous licence des brevets CN200680037992.9, DE202006020673.6, NL1030161, US6932495 et US7841733 et des demandes de brevets EP06812715.8 et NL2000273. Green Signage et PosterBOX™ sont des marques déposées de Lux et Libertas BV. SloanLED, le logo S et Leaders in LED Techno ogy sont des marques déposées de Sloan Company, Inc.

PosterBOX 3, conçu spécifiquement pour les grands caissons lumineux, fournit un éclairage intense et uniforme requis par ce type d'application. Comptant parmi les modules les plus puissants du marché, PosterBOX 3 diffuse une lumière confortable et attrayante dans les caissons lumineux jusqu'à 3 m de haut.

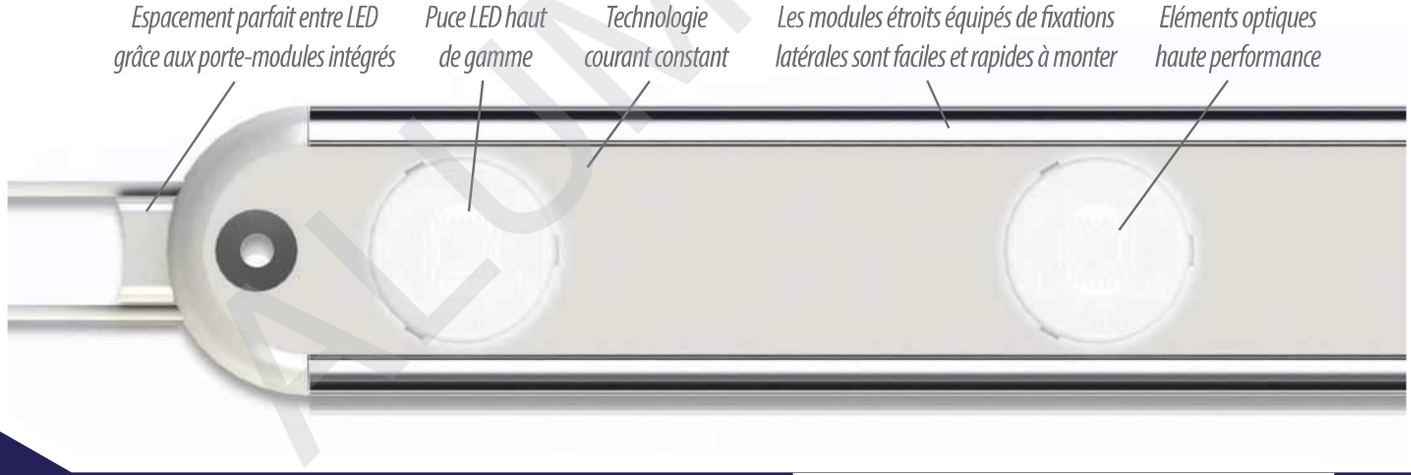

- Eclairage uniforme et puissant dans un grand caisson d'une profondeur de 75 mm ou 100 mm respectivement en face simple ou double, et jusqu'à 3 m de haut
- Haut rendement et longue durée de vie
- Les porte-modules intégrés éliminent la nécessité de mesurer et garantissent un résultat toujours optimal
- Idéal également pour les applications de type éclairage mural



ALUMETAUX


NATIONSTAR
– since 1969 –

HIGH POWER EDGE 1,2

• Pour des caissons d'une profondeur de 80mm ou 140 mm respectivement en simple face ou double face , et jusqu'à 1.00 mètre de haut
• Efficacité lumineuse 105 Lumens/Watt

80-200 mm | 140 - 400 mm | 14° x 40° | 126 LM | IP66

Technologie Courant Constant

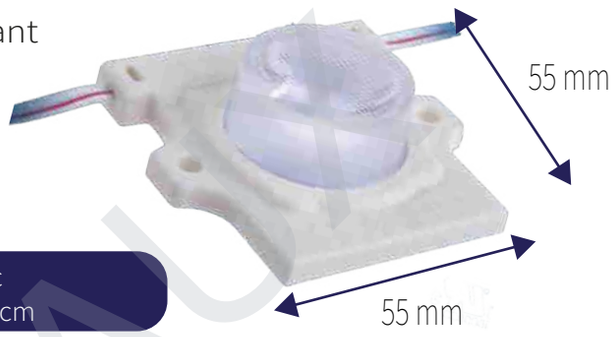

Portée de l'éclairage avec une rangée de modules: 50 cm

HIGH POWER EDGE 2,2

• Pour des caissons d'une profondeur de 70mm ou 80 mm respectivement en simple face ou double face, et jusqu'à 1,20 mètres de haut
• Efficacité lumineuse 95 Lumens/Watt

70-200 mm | 80 - 400 mm | 10° x 40° | 200LM | IP66

Technologie Courant Constant




Portée de l'éclairage avec une rangée de modules: 60 cm

HIGH POWER EDGE 2,4

• Pour des caissons d'une profondeur de 70mm ou 80 mm respectivement en simple face ou double face, et jusqu'à 1,20 mètres de haut
• Efficacité lumineuse 102Lumens/Wat

80 - 400 mm | 70-200 mm | 19° x 32° | 245 LM | IP66

Technologie Courant Constant

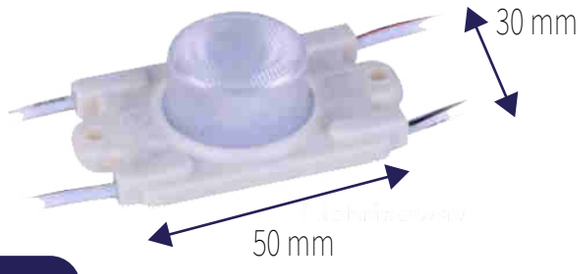

Portée de l'éclairage avec une rangée de modules: 60 cm







SloanLED SignBox II

Dimensions L × l. × H ..... 216 mm × 26 mm × 8 mm
60 modules par chaîne de 6.1 m

Angle d'éclairage ..... 120°

LEDs par module ..... Simple face 3
Double face.....6

Modules par mètre 10

Couverture par rangée ..... 300 mm

Distance d'éclairage optimale... 125 - 300 mm fond/face

Température d'utilisation..... -40° C à +70° C

Classement..... IP66

Fonctionnalité spéciale ..... Découpable tous les 100 mm

Puissance par module..... Simple face .....0.90 W
Double face.....1.80 W

Rendement.....6500° K.....117 lm/W

Capacité de l'alimentation électronique.... **SloanLED 60 W 12 VDC**
Simple face .....60 modules
Double face.....30 modules

Fixation ..... Mécanique avec pinces de raccordement

Conditionnement..... 60 modules par carton, 8 pinces incl.

Températures de couleur ..... 6500 K

Lumens par module..... Simple face 105
Double face.....210

Accessoires de montage..... Equerre de fixation
Pince de raccordement
Platine de raccordement

SignBOX™ II est protégé par divers brevets US et étrangers en instance.

SignBOX II fournit la flexibilité nécessaire pour concevoir divers scénarios en versions simple face ou double face ainsi que la capacité de couper et d'adapter le produit tous les 100 mm de façon à éclairer uniquement les zones requises et éviter des maintenances sur site.



Pince de raccordement



Equerre de fixation



Raccord




Il est conseillé de monter SignBOX II avec un espacement d'entre'axe de 300 mm à une distance de 125 - 150 mm de la face, vu que cette configuration fournit la même luminosité qu'un caisson à éclairage tubes fluorescents. Cependant, en cas de montage dans un caisson plus profond, de 200 - 230 mm de la surface, l'espacement d'entre'axe peut atteindre 350 - 400 mm pour réduire l'investissement en matériel, temps et argent.

ALUMETAL

Un éclairage imaginatif

SignBOX II ™ utilise une échelle lumineuse optimale pour créer un éclairage parfaitement uniforme. Conçu pour les enseignes neuves ou rénovées d'une profondeur de 125 mm minimum et disponible en versions simple ou double face.

Contrairement aux autres éclairages de caissons, qui requièrent un panneau support pour monter les modules, SignBOX II ne nécessite pas de substrat de fixation, ce qui permet de gagner un temps considérable et de l'argent lors du montage.

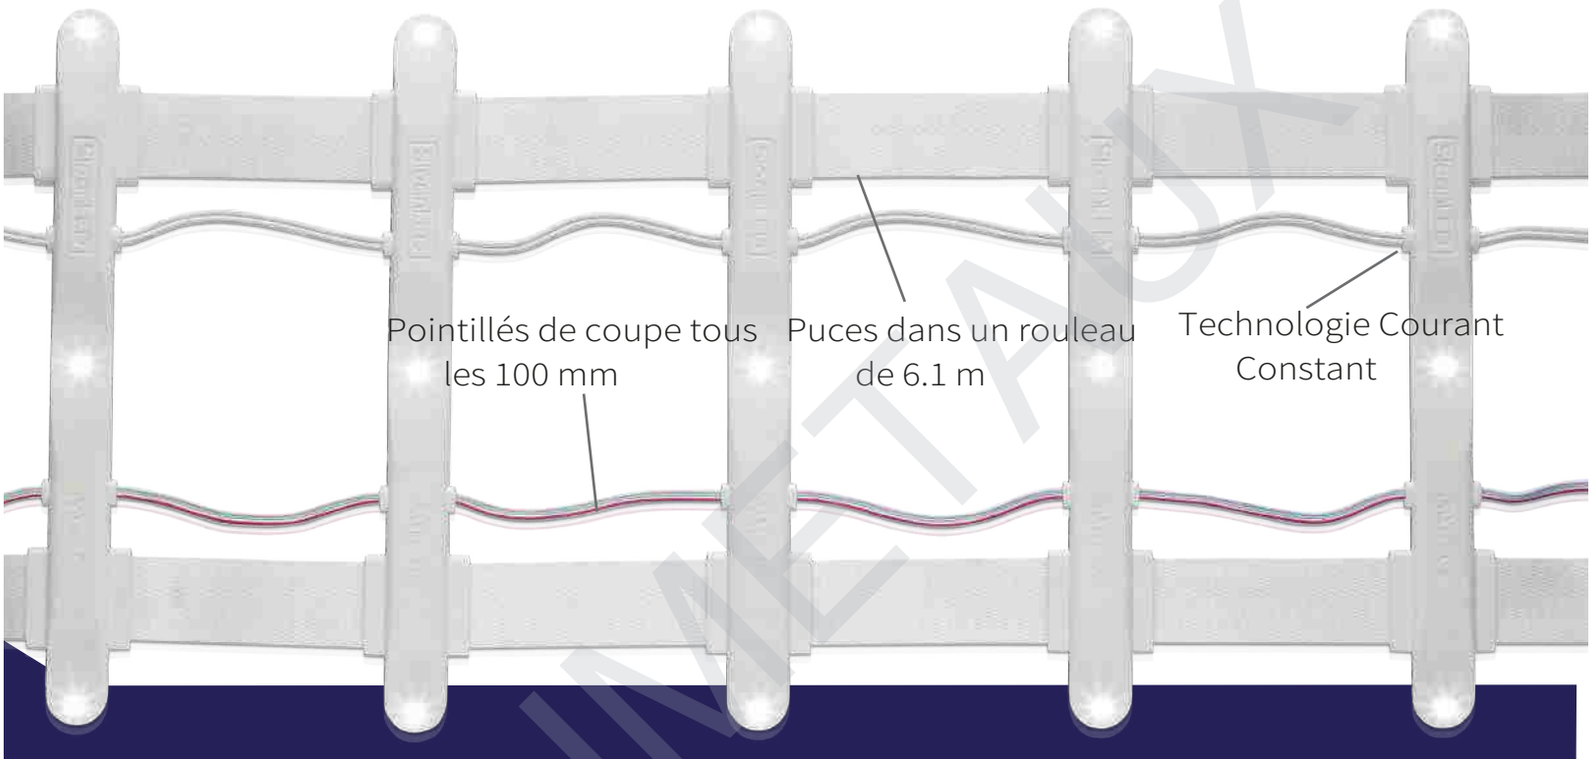

- Monté sur des ceintures flexibles pour faciliter le transport et le montage pour gagner du temps et de l'argent
- S'attache directement sur les enseignes ou chemins de câbles existants des tubes fluorescents
- Disponible en versions simple ou double face
- Eclaire à partir de 125 mm fond/face
- Technologie Courant Constant (CCT)

ALUMETAL





SloanLED Prism

Dimensions L × l. × H ..... SloanLED Prism, HO ..... 70 mm × 19 mm × 11 mm
Mini..... 25 mm × 18 mm × 11 mm
Colors..... 70 mm × 19 mm × 13 mm


LED par module..... SloanLED Prism, HO 3
Mini..... 1

Température d'utilisation..... SloanLED Prism, Mini... -40° C à +70° C
HO..... -40° C à +60° C

Classement..... IP68

Fixation..... SloanLED Prism, HO ..... Adhésif Double Face et mécanique
Mini..... Adhésif Double Face

Distribution d'intensité lumineuse

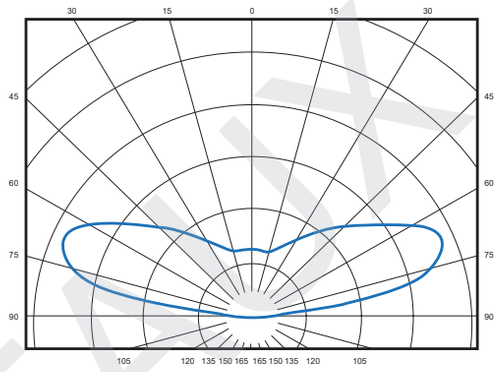

Blancs

Modéle	Module par mètre	Température de couleur	Profondeur caisson	Consommation par module	Lumens par module	Rendement	Capacité du bloc d'alimentation SloanLED 60 W 12 VDC	Conditionnement
SloanLED Prism	3.3/m	6500° K	75-200 mm	1.12 W	124	111 lm/W	48 modules (14.6 m)	48 modules par barquette
	4.9/m	7100° K					48 modules (9.8 m)	48 modules par barquette
		6500° K						
		5700 °K						
		5000 °K						
		4000 °K			120	107 lm/W		
		3000° K			115	103 lm/W		
Mini	7.4/m	6500 °K	50-100 mm	0.46 W	44	95 lm/W	120 modules (16.3 m)	96 modules par barquette
HO	2.6/m	6500 °K	125-300 mm	1.68 W	180	107 lm/W	32 modules (12.2 m)	32 modules par barquette
		5000 °K						

Couleurs

Couleur	Longueur d'onde nominale	Module par mètre	Profondeur optimale de la canette	Consommation par module	Lumens par module	Rendement	Capacité d'alimentation électronique par SloanLED 12 Volts 60 Watts	Conditionnement
Rouge	628	6.6/m	75-200 mm	0.72 W	24	33.5 lm/W	75 modules (11.4 m)	48 modules par barquette
Orange	606	4.9/m					75 modules (15.2 m)	48 modules par barquette
Jaune	589				11	15 lm/W		
Vert	527				60	83 lm/W		
Bleu	471				18	25 lm/W		

Module couleur	Profondeur de lettres-boîtiers							
	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	225 mm+
SloanLED Prism Blancs et Couleurs								
Mini								
HO								

Optimal Acceptable

ALUMETAL

SloanLED Prism

Technologie LED à lentille innovante



Nous Valorisons Votre Marque.

SloanLED®
Leaders in LED Technology

La lentille à micro-prismes produit un faisceau lumineux large et uniforme

Options de montage mécanique

Technologie Courant Constant

LED Nichia haut rendement



- Eclairage le plus puissant de sa catégorie
- Lentille de conception idéale pour l'éclairage des lettres boîtiers
- Requiert moins de modules/m^2 : montage plus rapide et enseigne moins chère
- Option de fixation mécanique ou adhésif 3M VHB

SloanLED Prism est conçu pour fournir un faisceau lumineux le plus large et uniforme possible de façon à augmenter la distance entre rangées tout en diffusant suffisamment la lumière pour éviter les impacts dans le cas des enseignes peu profondes. Il s'ensuit un chevauchement des faisceaux lumineux de tous les modules au lieu d'une projection frontale directe de chaque module.

ALUMETAUX

SloanLED® Prism est la gamme complète pour l'éclairage des lettres boîtiers et des panneaux lumineux. Un large éventail de blancs (7100 K, 6500 K, 5700 K, 5000 K, 4000 K, 3000 K), et de couleurs (Rouge, Orange, Jaune, Vert, et Bleu), plus les modèles Mini and High Output, la famille Prism de SloanLED éclaire les épaisseurs de 50 mm à 300 mm avec un spectre lumineux très large et uniforme, l'optimisation de toute la lumière disponible.

CLAIREMENT SUR LE

SPECTRE

DE L'ECLAIRAGE



Pour plus d'information, visitez slnld.co/icona1

SloanLED®
Leaders in LED Technology

ÉCLAIRAGE DIRECT SIMPLE FACE

NATIONSTAR
– since 1969 –

Applications

- Lettres boîtiers, lettres rétro éclairées
- Éclairage de corniches de petites, moyennes et grandes dimensions
- Caisson lumineux avec face rigide (plexi) ou souple (toile tendue)

COMPACT



COMPACT RGB



NEO 2 Points




NEO 3 Points



UNIVERSEL



COMPACT Mini



SUPREME



COMPACT + 2 points



COMPACT + 6 points



HIGH POWER BACK 1.2W



HIGH POWER BACK 2.4 W





ÉTEINT



ALLUMÉ



ALUMETAUX

BENDLUX®

Dimensions L × l. × H ..... 610 mm × 8 mm × 3 mm

Angle d'éclairag ..... 120°

Nombre de LED par module..... 3

Lumens par ruban 365

Température de couleur (nominale) ... 6500° K

Rayon de courbure radiale minimum .... 25 mm

Température d'utilisation..... -40° C à +70° C

Fonctionnalité spéciale ..... Sections **"Snap-n-Stretch"** 45 mm pour réaliser facilement des connexions et courbes

Puissance ..... 0.3 W par section, 4.2 W par longueur


Rendement..... 85 lm/W


Capacité du bloc d'alimentation ... 12.5 rubans par alimentation électronique SloanLED 60 W 12 VDC


Fixation ..... Adhésif double face

Conditionnement..... Vendu par ruban

Garantie ..... 5 ans

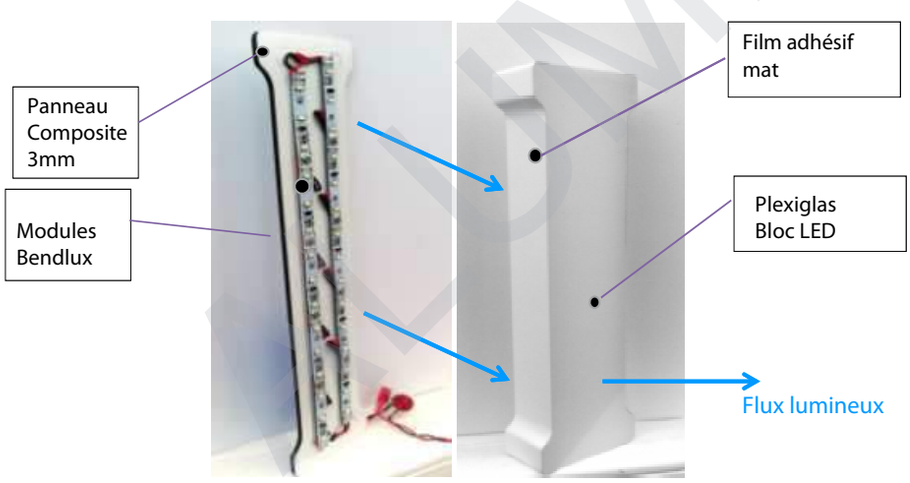

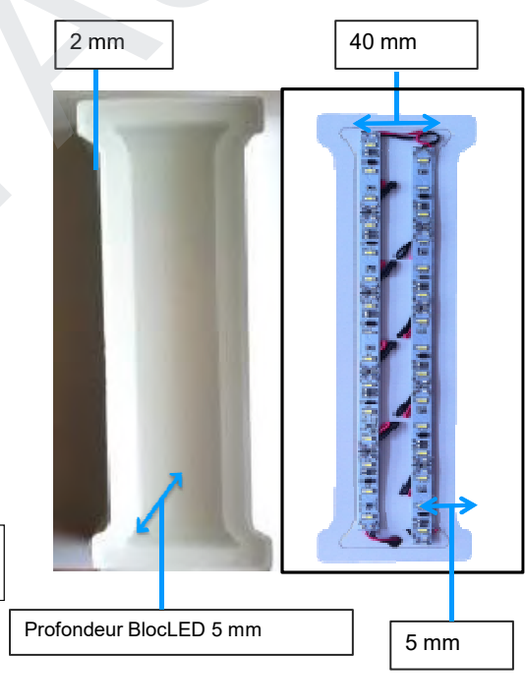



Gras de lettre

METAUX

Conçu pour le BlocLED

La longueur BendLUX est une solution flexible et mince pour l'éclairage des BlocsLED évidés en acrylique, des lettres boîtiers peu profondes ou des lettres relief rétro-éclairées. Grâce à l'extrême minceur et l'adaptabilité des longueurs BendLUX, les fabricants d'enseignes découvrent rapidement leur grande facilité d'installation sur les contours de lettres minces ou étroites.




- Pliable dans les directions radiales et planes
- Facile à placer et installer sur des lettres boîtiers de toute forme
- Les longueurs épousent rapidement et facilement toutes les formes grâce aux sections "Snap-n-Stretch" 45 mm facilitant les connexions et courbes planes sans soudure
- Technologie Courant Constant (CCT)





12.5 longueurs par alimentation 60 W 12VDC

Technologie Courant constant



Sections "Snap-n-Stretch" de 45 mm pour réaliser facilement des connexions et courbes

ALOMETAL

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	Désignation	Couleur	Profondeur du caisson en mm	Angle d'éclairage	Modules par mètre	Puissance par module	Efficacité lumineuse (Lm/w)	Lumens par module	Unités de vente (en modules)	Modules par boucle
POSTER BOX	Poster Box	6500°K	100 à 200	90° x 15°	3	6,7 w	82 Lm/W	550 Lm	10	8
	Poster Box Slim II	6500°K	50 à 100	43° x 15 °	6,5	1,8 w	100 Lm/w	180 Lm	38	30
	Poster Box 3	6500°K	75 à 100	45° x 12°	2	14 w	121 Lm/w	1700 Lm	6	6
SIGN BOX	Sign Box II **Double face**	6500°K	125	120°	10	1,80 w	117 Lm/w	210 Lm	60	30
BENDLUX	**Bendlux**	6500°K	50 Ou Bloc 30mm	120°	14 modules par ruban de 61 cm	0,3 w Par section	85 Lm/w	365 Lm par Longueur	12 Longueurs	12,5 Longueurs
PRISM	Prism	6500°K	75 à 200	160°	4,9	1,12 w	111 Lm/w	124 Lm	48	48
		Rouge				0,72 w	33,5 Lm/w	24 Lm	75	75
		Orange					33,5 Lm/w	24 Lm		
		Bleu					25 Lm/w	18 Lm		
		Vert					83 Lm/w	60 Lm		
V 180	Large	6500°K	125 à 300	180°	6,6	1,2 w	117 Lm/w	140 Lm	35	45
	HB Mini	6500°K	50 à 150		6,6	0,59 w	98 Lm/w	58 Lm	75	92
	Mini	6500°K	50 à 100		8	0,31 w	103 Lm/w	32 LM	75	173
COMPACT	Compact Mini	6500°K	40 à 80 Ou Bloc 30 mm	120°	12	0,3 w	67 Lm/w	20 Lm	300	50
	Compact	Vert	50 à 150	150°	7	0,48 w	70 Lm/w	32 Lm	60	50
		Orange								
		Jaune								
	Compact	RGB	50 à 150	120°	6	0,72 w	72 Lm/w	76 Lm	100	50
NEO	Neo 2 points	8500°K	50 à 150	160°	5	0,72 w	80 Lm/w	58 Lm	150	50
	Neo 3 points	8500°K	80 à 200	160°	5	0,78 w	95 Lm/w	74 Lm	150	50
UNIVERSEL	Universel 3 points	8500°K	60 à 200	120°	6	1 w	120 Lm/w	120 Lm	200	20
COMPACT +	Compact+ 1 point	6500°K	40 à 90	160°	12	0,35 w	109 Lm/w	38 Lm	200	50
	Compact+ 2 points	6500°K	50 à 150	160°	7	0,72 w	98 Lm/w	70 Lm	50	50
		8500°K						70 Lm		
		Couleurs						10 Lm		
	Compact+ 6 points	6500°K	150 à 250	160°	3	2,50 w	96 Lm/w	240 Lm	60	20
HIGH POWER BACK	High power 1,2	6500°K	40 à 60	160°	8	1,2 w	95 Lm/w	115 Lm	75	25
	High power 2,4	6500°K	60 à 120	160°	5	2,4 w	91 Lm/w	220 Lm	50	25
SUPREME	Supreme 2 points	6500°K	40 à 400	160°	12	0,34 W	114 lm/w	39 LM	100	50
		Rouge	40 à 400	160°	12	0,24 W	114 lm/w	5 LM	100	50

ALUMETAUX

RUBANS LED



SÉRIE 2835



SÉRIE 3528



SÉRIE 5050



Applications

- PLV, présentoirs
- Éclairage local intérieur
- Linéaire
- Tubes
- Chemins lumineux encastrés
- Lampes

Gamme	Dimension Chip LED	Etanchéité	Puisance par mètre (en W)	Couleur	LEDs par mètres	Intensité Lumineuse par mètre (en Lm)
ECO	2835	IP65	4	6500°k	60	400
ECO	2835	IP33	4	6500°k	60	400
SUPER LED	2835	IP33	8,6	6500°k	120	820
SUPER LED	2835	IP65	5,5	6500°k 3000°k	60	410
SUPER LED	2835	IP33	5,5	6500°k 3000°k	60	530
SUPER LED	3528	IP65	6	JAUNE AMBRE BLEU VERT	60	280 72 300
SUPER LED	3528	IP33	6	ROUGE BLEU VERT	60	132 72 320
SUPER LED	5050	IP65	12	6500°k 3000°k	60	1080
SUPER LED	5050	IP65	7,2	RGB	30	30
SUPER LED	5050	IP33	7,2	RGB	30	30

ALUMETAL

TRANSFORMATEURS LED

SloanLED
Leaders in LED Technology

12VDC 20 Watt



IP67

5 ans

12VDC 60Watt



5 ans

IP68



5 ans

IP68

Référence	Dimensions en mm	Tension d'entrée nominale	Courant	Puissance de sortie	Type d'application	Température de service
Self Contained 20 Watt	118 x 35 x 26	100 – 240 Vac 50 – 60 Hz	0,55 A	20 W – 12 V	Endroit secs et humides	-30C° - 60C°
MODWE 12 VDC 60 Watt	229 x 64 x 38	100 – 240 Vac 50 – 60 Hz	1,00 A	60 W – 12 V	Endroit secs mouillés et humides	-30C° - 60C°
24 VDC 100 Watt	260 × 44 × 30	100 – 240 Vac 50 – 60 Hz	2.0 A	100 W – 24 V	Endroit secs mouillés et humides	-30C° - 60C°

Nombre de modules supportés par transformateur SloanLED

Référence	Posterbox	Posterbox Slim2	SignBoxII Simple face	SignBoxII Double face	Prism Blanc	Prism Couleur	Bendlux
Self Contained 20 Watt	2	20	10	10	16	25	4 Rubans
MODWE 12 VDC 60 Watt	8	60	30	30	48	75	12.5 Rubans

Référence	Posterbox 3 long	Posterbox 3 court
24 VDC 100 Watt	6	12

ALUMEAUX

Carcasse métallique étanche

Référence	Puissance En Watt	Dimensions En mm	Output	Tolérance	Efficacité
ELG – 75-12	60	180 x 36 x 35,5	12V, 0 ~5A	±3.0%	81.0 %
ELG – 150-12	120	219 x 36 x 35,5	12V, 0 ~10A	±3.0%	88.0%
HLG – 120H –12	120	220 x 68 x 38,8	12V, 0 ~10A	±2.5%	92.0%
HLG – 150H –12	150	228 x 68 x 38,8	12V, 0 ~12.5A	±2.5%	91.5%
HLG – 240H –12	192	251 x 68 x 38,8	12V, 0 ~16.0A	±2.5%	90.0%
HLG – 320H –12	264	252 x 90 x 43,8	12V, 0 ~22A	±3.0%	91.0%







Carcasse plastique étanche

Référence	Puissance En Watt	Dimensions En mm	Output	Tolérance	Efficacité
APV - 8 - 12	8	60 x 30 x 23,5	12V, 0 ~0.67A	±5.0%	80.0%
APV - 12 - 12	12	77 x 40 x 29	12V, 0 ~1A	±5.0%	82.0%
APV - 16 - 12	16	77 x 40 x 29	12V, 0 ~ 125A	±5.0%	80.0%
LPH - 18 - 12	18	140 x 30 x 22	12V, 0 ~1.5A	±5.0%	77.5%
LPV - 35 - 12	35	148 x 40 x 30	12V, 0 ~3A	±5.0%	84.0%
LPV - 60 - 12	60	162,5 x 14,5 x 32	12V, 0 ~5A	±5.0%	83.0%
LPV - 100 - 12	100	190 x 52 x 37	12V, 0 ~8,5A	±5.0%	85.0%
LPV - 150 - 12	100	191 x 63 x 37,5	12V, 0 ~10A	±5.0%	87.0%













Carcasse métallique non étanche

Référence	Puissance En Watt	Dimension En mm	Output	Tolérance	Efficacité
RS – 35 – 12	35	99 x 82 x 36	12V, 0 ~3.0A	±1.0%	84.5%
RS – 75 – 12	75	129 x 97 x 38	12V, 0 ~6.0A	±1.0%	84.5%
RS – 150 – 12	150	199 x 98 x 38	12V, 0 ~12.5A	±1.0%	83.0%







ALUMETAUX

Carcasse métallique étanche

Puissance En Watt	Dimension En mm	Output	Tolérance	Efficacité
20	138 x 32 x 25	12V, 0 ~1.67A	±5.0%	80%
30	164 x 32 x 25	12V, 0 ~2.5A	±5.0%	82%
60	199 x 43 x 34	12V, 0 ~5A	±5.0%	85%
100	293 x 43 x 34	12V, 0 ~8.4A	±5.0%	86%
150	313 x 43 x 34	12V, 0 ~12.5A	±5.0%	87%
200	253 x 85 x36	12V, 0 ~17A	±5.0%	89%
300	307 x 85 x 36	12V, 0 ~25A	±5.0%	89%



Carcasse métallique non étanche



ALUMETAUX

ACCESSOIRES LED

PINCE À SERTIR SCOTCHLOCK™ 3M® E9Y









CONNECTEUR 3M® UR2











CABLE LED 0.5MM







Guide d'utilisation des connecteurs 3M UR2:





Figure 1-2:
Couper les bouts des fils électriques apparant pour éviter le risque d'un court-circuit (résultat figure 2)






Figure 3- 4:
Introduisez le bout positif du câble avec le bout positif de la source du courant, idem pour le négatif
NE JAMAIS DÉNUDER LE CABLE






Figure 5:
Utilisez là pince à sertir pour réaliserla jonction des câbles et pour assurer le passage du courant électrique. Le gel d'étanchéité enveloppe la connexion.
(résultat figure 6)

ARMETAUX

HAUTE TENSION NÉON


Il s'agit en fait d'une sorte de lampe fluorescente que l'on retrouve sous forme de tube en verre. Ce tube va contenir un mélange de gaz (argon + néon avec goutte de mercure), excité par une décharge électrique, qui va s'ioniser et émettre de la lumière. Le néon est l'une des premières techniques adaptées à la communication visuelle, le design et l'architecture pour sa flexibilité, sécurité, efficacité lumineuse élevée et sa durée de vie. Actuellement, le néon revient sur le marché à travers l'art, la photographie et le vintage.


Le néon est l'une des premières techniques adaptées à la communication visuelle, le design et l'architecture pour sa flexibilité, sécurité, efficacité lumineuse élevée et sa durée de vie. Actuellement, le néon revient sur le marché à travers l'art, la photographie et le vintage.

TUBES NÉON

Glostertube

Diamètre	10/11 13/14 18/19	10/11 13/14 18/19	10/11 13/14 18/19	10/11 13/14 18/19	10/11 13/14 18/19
Référence	ROUGE 402	SUPER JAUNE 507	TRANSPARENT	SUPER BLEU 203	VERT 301
Diamètre	10/11 13/14	13/14	13/14	10/11 13/14	
Référence	FRAMBOISE 11	CHAMPAGNE 115 3840°	BLANC CREME 103 3680°K	TURQUOISE 208	
Diamètre	13/14	10/11 13/14	10/11 13/14 18/19	13/14	
Référence	ROSE 401	SAUMON 405	BLANC 110 6800°K	VIOLET 206	
Diamètre	10/11 13/14	18/19	10/11 13/14		
Référence	MAUVE FONCÉ 403	JAUNE 501	BLANC 111 7500°K		
Diamètre	10/11 13/14	13/14			
Référence	MAUVE 404	ORANGE 406			

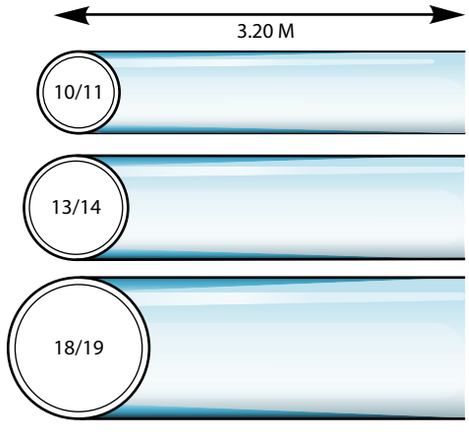

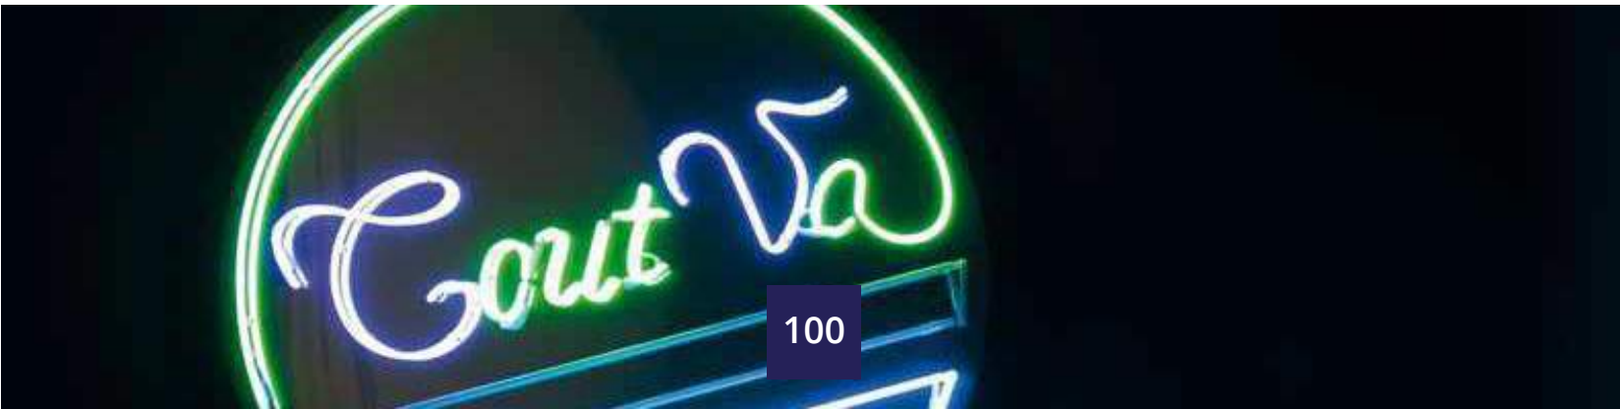

ALUMETAUX

TRANSFORMATEURS NÉON

TABLEAU DE MESURE EN MÈTRES ÉLECTRIQUES **
MÉLANGE GAZ 50% ARGON / 50% NEON

TENSION DE SORTIE	ø 10 mm 25 mA	ø 13 /14mm 37 mA	ø 13/14 mm 50 mA	ø 18 / 19mm 50 mA
1.000			0,0 - 1,6	0,0 - 1,7
1.500			1,9 - 2,5	
2.000	2,2 - 3,0		2,7 - 3,6	
2.500	3,0 - 3,7		3,8 - 4,5	
3.000	3,4 - 4,4		4,3 - 5,6	5,0 - 6,4
4.000	5,5 - 6,5		6,5 - 7,8	7,5 - 8,9
5.000	6,4 - 7,9		8,2 - 9,8	9,3 - 11,1
6.000	7,8 - 9,0		10,5 - 11,7	11,2 - 13,3
7.000	9,5 - 10,6		12,0 - 13,4	13,1 - 15,2
8.000	10,9 - 12,2	13,4 - 15,2	13,8 - 15,5	15,4 - 17,6
9.000	12,8 - 14,1	15,7 - 17,5	16,0 - 17,8	18,2 - 20,2
10.000	15,0 - 16,1	17,8 - 19,7	18,3 - 20,2	19,8 - 23,0



Comment calculer les compteurs électriques: xxx mètres linéaires de tubes plus 0,5 mètre par paire d'électrodes
Exemple: 3 tubes de 2 mètres = 3 x 2 + 0,5 mètre x 3 tubes = 7,5 mètres électriques.


ACCESSOIRES NÉON

CABLE SILICONE BLANC HAUTE TENSION



Ø 6.3 mm - 100ml
Ø 4 mm - 100ml

ELECTRODES EN PYREX ACTIVE



25 mA
50 mA
100 mA

BOUTEILLE DE GAZ MIXTE



25% NEON / 75% ARGON
12 L

TUBE QUEUSOT



TUBE DE SOUFLAGE PVC



Ø 4 / 7 mm - 5 ml

ROBINET POUR BOUTEILLE DE GAZ



BOUTEILLE DE 12L

SUPPORT TUBE NÉON



4 cm
5 cm

ALUMETAL


ACCESSOIRES
ADHÉSIFS DE MARQUAGE ET DE DÉCORATION
IMPRESSION ET LAMINATION
TRANSFERT À CHAUD ET TEXTILE
PLV
SOLUTIONS POUR TEXTILE
SOLUTIONS POUR STANDS
SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE
SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE
SIGNALÉTIQUE ET PLV
ECLAIRAGE
MÉTAUX NON FERREUX
CARTON IMPRIMABLE
COLLAGE ET ASSEMBLAGE
PLASTIQUES

ALUMEAUX


ACCESSOIRES
ADHÉSIFS DE MARQUAGE ET DE DÉCORATION
IMPRESSION ET LAMINATION
TRANSFERT À CHAUD ET TEXTILE
PLV
SOLUTIONS POUR TEXTILE
SOLUTIONS POUR STANDS
SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE
SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE
SIGNALÉTIQUE ET PLV
ECLAIRAGE
MÉTAUX NON FERREUX
CARTON IMPRIMABLE
COLLAGE ET ASSEMBLAGE
PLASTIQUES

SIGNALÉTIQUE ET PLV

PRODUITS SEMI-FINIS
- -Signalétique extérieure
- -Signalétique intérieure
- -Solutions pour stands
- -Solutions pour textile

PRODUITS FINIS DE PLV



ALUMETAUX

SYSTÈME NEW TOTEM

Le système NEW TOTEM est un système à profilés aluminium extrêmement intelligent, se composant d'un profilé de base et de quelques profilés de couverture décoratifs qui sont montés sur un tube structurel en acier.
Le système permet de définir soi-même la profndeur du totem (10, 15 ou 20 cm) permettant ainsi de construire des totems solides jusqu'à 6 mètres de hauteur.

COSIGN
MODULAR SIGN SYSTEMS

Les profilés et les panneaux sont fixés sans vis visibles. Les panneaux de remplissage pouvant être insérés our retirés facilement, il est très aisé de changer le contenu du totem.


PROFILÉ DE COUVERTURE RECTANGULAIRE



CODE PRODUIT
TOTSQUARE

LONGUEUR
5ML

FINITION ANODISEE

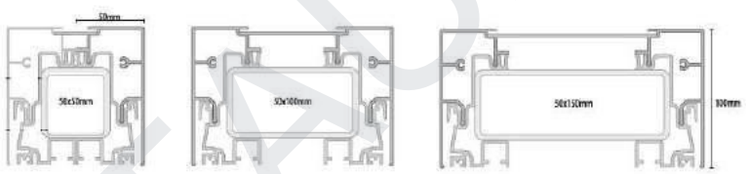


PROFILÉ DE COUVERTURE ARRONDI



CODE PRODUIT
TOTROUND

LONGUEUR
5ML

FINITION ANODISEE

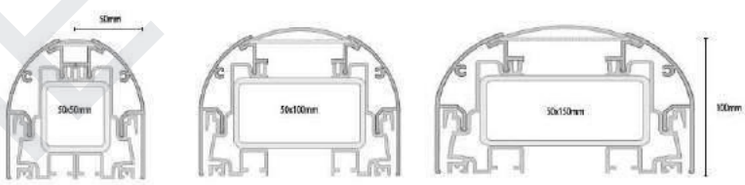


PROFILÉ DE BASE




CODE PRODUIT
TOTBASIC

LONGUEUR
5ML



Possibilté de rajouter une bande de LEDs sur le côté, derrière une bande de PMMA de 2mm d'épaisseur

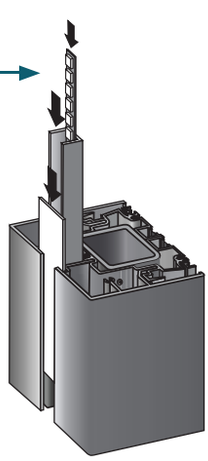

PROFILÉS DE FINITION

CORNIÈRE DE FINITION HAUT/BAS



CODE PRODUIT
TOTEDGE

LONGUEUR
5ML

FINITION ANODISEE

PROFILÉ DE CONNEXION




CODE PRODUIT
TOTCONNECT

LONGUEUR
5ML


FINITION ANODISEE

ALUMETAUX

SCHÈMA D'ASSEMBLAGE

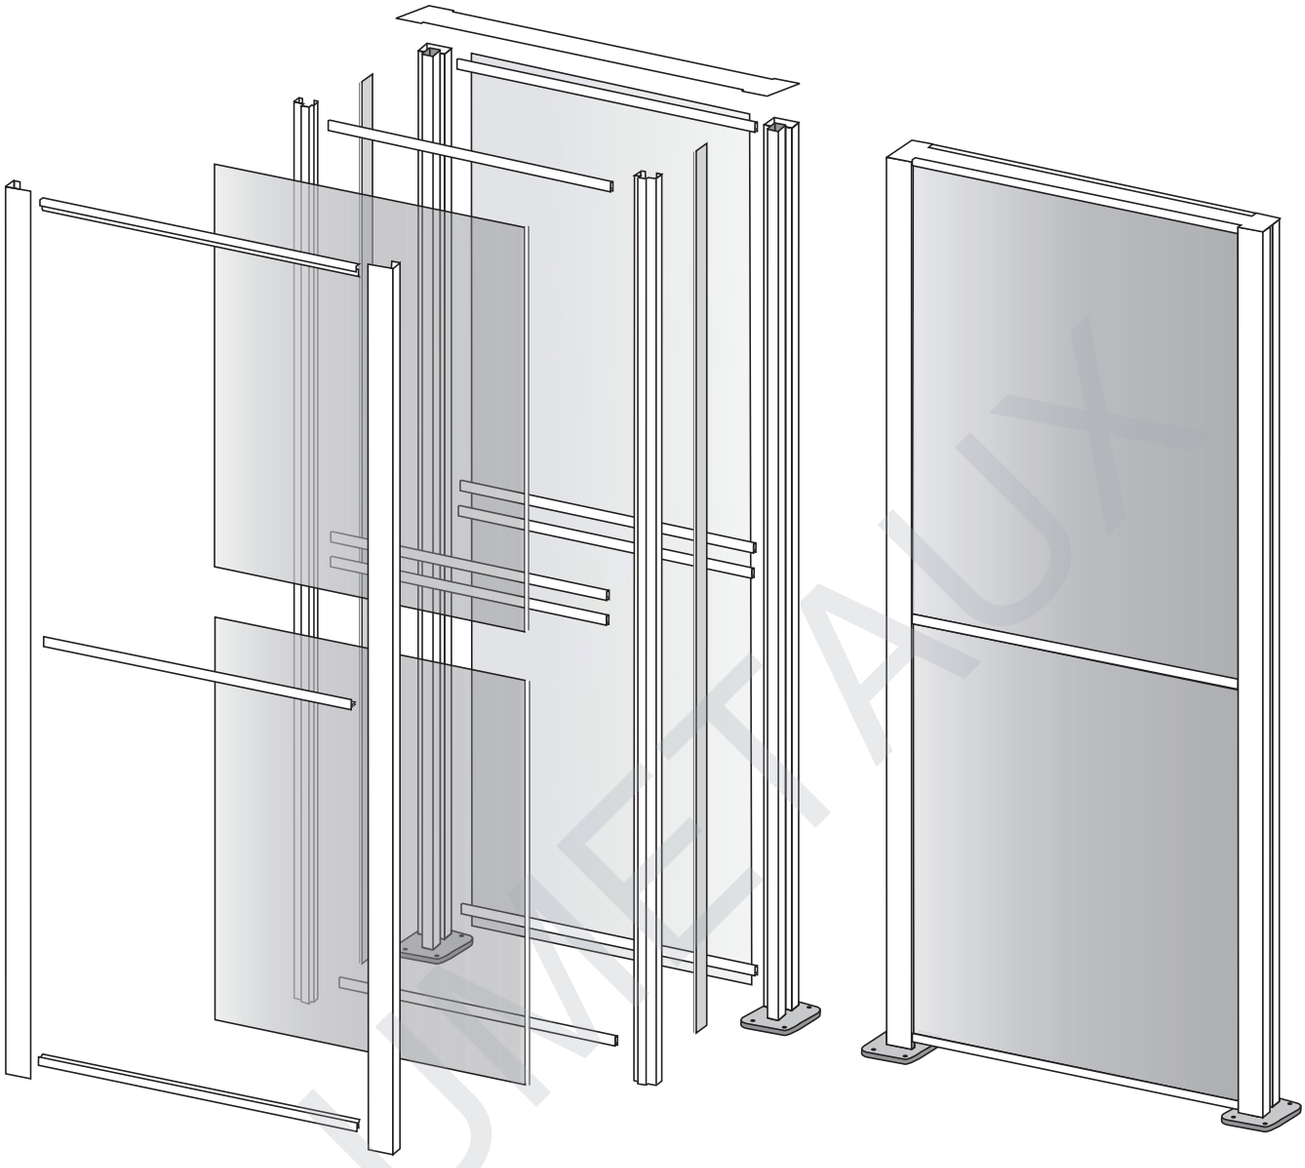

DÉTAIL PROFILÉS DE FINITION

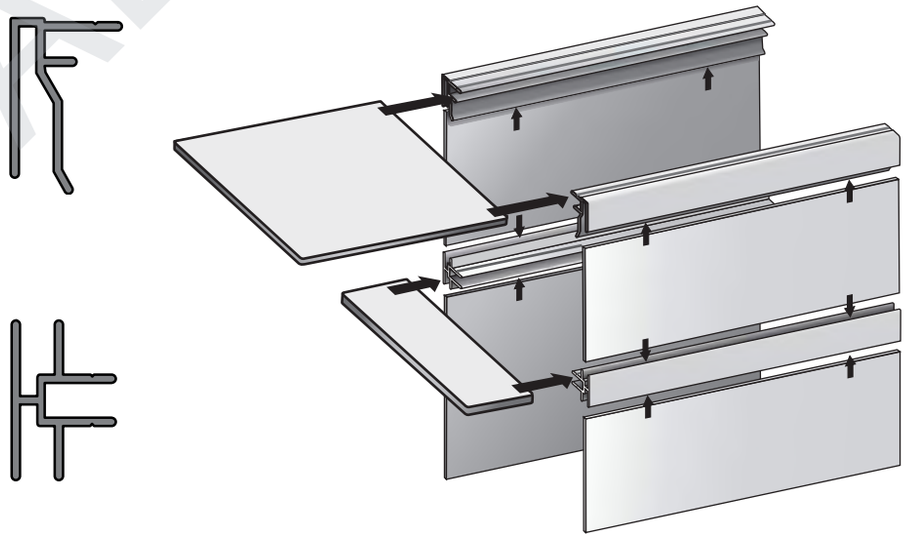

ALUMETAUX

SYSTÈME TOTEM PYLON

COSIGN MODULAR SIGN SYSTEMS

Le système TOTEM PYLON permet de fabriquer des totems élégants de différentes formes.


Le profilé TOT2050 permet de faire des totems de 3mètres de haut, alors que le profilé TOTH1060 peut aller jusqu'à 6 mètres de haut.

PROFILÉ ELLIPTIQUE



CODE PRODUIT	LONGUEUR
TOT 2050	6ML
	FINITION ANODISÉE






PROFILE H



CODE PRODUIT	PROFILE	LONGEUR
TOTH 1 060	H, 60mm	6m/l
	FINITION ANODISE	





SYSTÈME MODULAIRE EXTÉRIEUR


COSIGN MODULAR SIGN SYSTEMS

Le système MODULAIRE EXTÉRIEUR est très polyvalent, facile d'utilisation et complètement personnalisable.
Ce système se compose principalement de poteaux en aluminium de différentes sections et de panneaux à texte en aluminium de différentes hauteurs (de 46mm à 250mm).

Les panneaux à texte sont attachés aux poteaux par différents types d'attaches.

CAISSONS DOUBLE FACE

CODE PRODUIT	LARGEUR	LONGUEUR
A 00 2 250	250mm	5ML
A 00 2 200	200mm	5ML
A 00 2 150	150mm	5ML
A 00 2 120	120mm	5ML
A 00 2 100	100mm	5ML
A 00 2 060	60mm	5ML
A 00 2 046	46mm	5ML





RUMETAUX

POTEAUX ALUMINIUM



CODE PRODUIT		LONGUEUR
A00 26001T	60mm rond , 1 départ	6ML
A00 26002T	60mm rond , 2 départs 60°	5ML
A00 28081T	80mm octogonal , 1 départ	5ML
A00 28084T	80mm octogonal , 4 départs	5ML
A00 29001T	90mm rond , 1 départ	6ML
A00 29002T	90mm rond , 2 départs 180°	5ML

CAPUCHONS ALUMINIUM




CODE PRODUIT		DIMENSION
AOT601 1	rond	60mm
AOT 1 090	rond	90mm

CAPUCHONS PLASTIQUES



CODE PRODUIT		DIMENSION
AOT6001	rond	60mm
AOT8081	octogonal, 1 départ	80mm
	1. blanc 2. gris 3. noir	
AOT8084	octogonal, 4 départs	80mm

PROFILÉS DE FINITION



CODE PRODUIT	
AOC0 200	profilé de finition
ADAPTER 20	profilé de connection
AOR0 200	profilé de réduction

FINITION ANODISÉE

PROFILÉS ALUMINIUM
OBTURATEUR POUR CAISSONS



CODE PRODUIT	LONGUEUR
AOC 2250	250mm
AOC 2200	200mm
AOC 2150	150mm
AOC 2120	120mm
AOC 2100	100mm

FINITION ANODISÉE

CRAMPONS DE FIXATION



CODE PRODUIT	
AACL001	avec vis acier
AACL002	avec vis inox
FIXBOX001	sans vis
FIXBOX002	avec vis
TOOL001	gabarit de perçage

PIEDS EN ACIER



CODE PRODUIT	
FEE1600	poteau rond
DECOFEE2600	pied décoratif poteau rond
FEE19001T	poteau rond, 1 départ
FEE19002T	poteau rond, 2 départs
FEE18081T	poteau octogonal, 1 départ
FEE18084T	poteau octogonal, 4 départs








ALUMETAL

PROFILÉS POUR ENSEIGNE


Le système PROFILÉ POUR ENSEIGNE est un système extrêmement simple de profilés en aluminium pour réaliser des caissons en simple face ou double faces lumineux ou non lumineux.

Ce système permet de réaliser des bandeaux en simple face ou même des drapeaux en double face.
Ce système est facile à monter et à installer et permet de changer les visuels aisément, grâce à ses gorges qui permettent à la plaque frontale de coulisser.

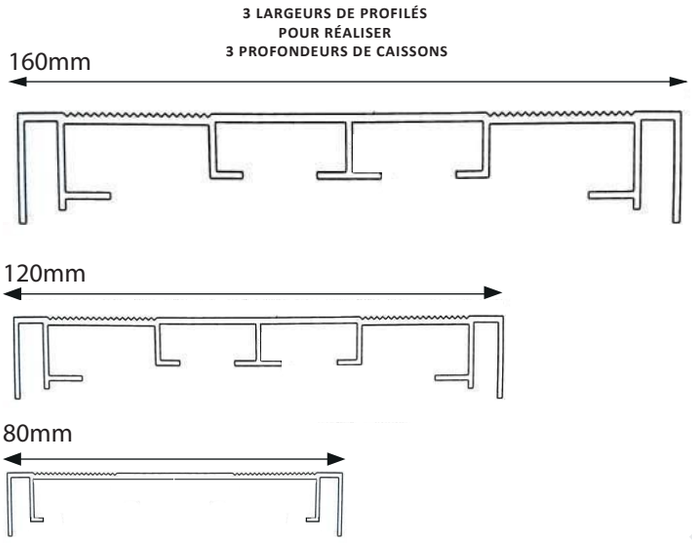




EXEMPLE DE RÉALISATION D'UNE ENSEIGNE SIMPLE FACE

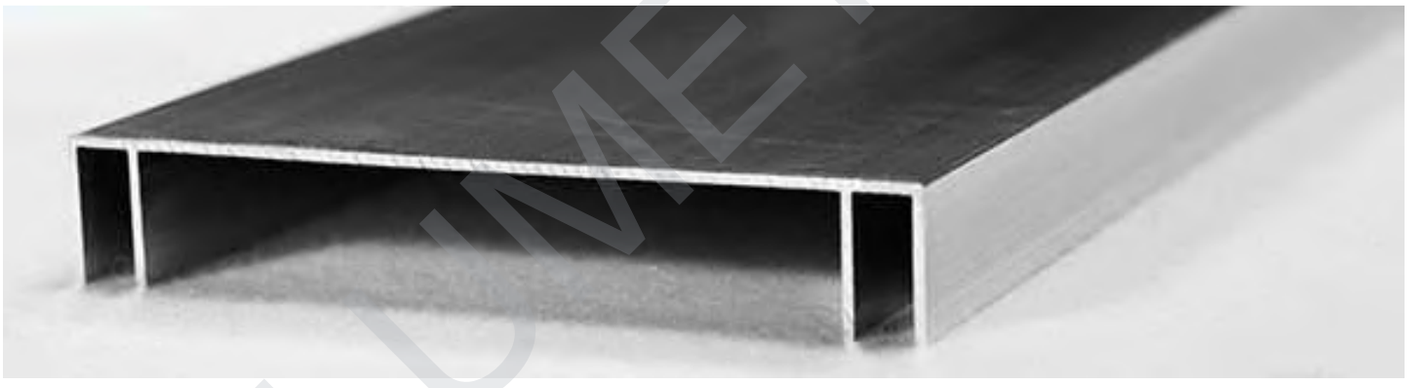

EXEMPLE DE MONTAGE D'UN DRAPEAU DOUBLE FACE
AVEC SOLUTION D'ÉCLAIRAGE TANGENTIEL

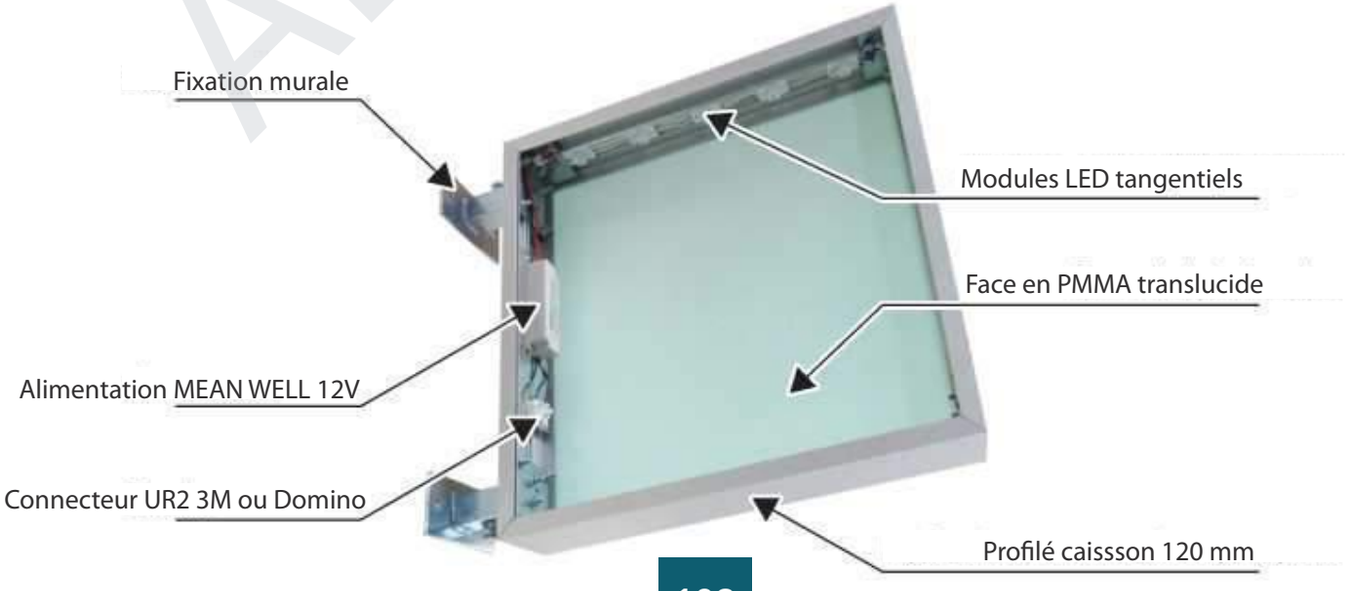


ALUMETAL


SYSTÈME CLIC

Le système CLIC est un système de profilés aluminium qui permet de réaliser des cadres clic-clac de différents formats en simple face ou en double face.

PROFILÉS

PROFILÉ 25mm






PROFILÉ 32mm


COSIGN MODULAR SIGN SYSTEMS



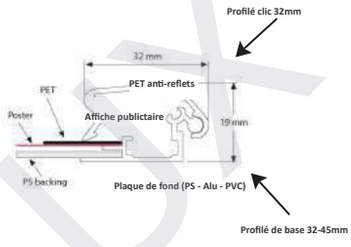


PROFILÉ45mm





PROFILÉ DOUBLE FACE





ACCESSOIRES

COSIGN MODULAR SIGN SYSTEMS

COINS CHROMÉS



25mm



32mm



45mm

COINS 45°




25mm



32mm - 45mm

RESSORTS



Un ressort a deux fonctions:
il permet de lier le profilé de base avec un profilé clic et permet de faire la tension à la fermeture et l'ouverure du cadre clic-clac.
Prévoir un ressort tous les 25 cm.

ALUMETAUX

SYSTÈME I-SIGN DISPLAY

Les profilés I-Sign Display simple face permettent d'encadrer pratiquement sans bords les grands panneaux, les impressions numériques et les affiches artistiques, ce qui les rend appropriés pour des applications dans les musées, les galeries et pour les décorations d'intérieur.

Le profilé double face convient tout particulièrement pour la réalisation de caissons lumineux minces et de petits totems d'intérieur, avec ou sans éclairage.
Pour la fixation des panneaux, il est possible d'utiliser aussi bien des bandes magnétiques que le Dual Lock refermable de 3M ou bien des bandes adhésives double face.

SIMPLE FACE

PROFILÉ ALUMINIUM




CODE PRODUIT

ID-SS2000

LONGUEUR

5ML

FINITION ANODISÉE




RACCORD D'ANGLE



CODE PRODUIT

ID-SS CORNER

COSIGN
MODULAR SIGN SYSTEMS

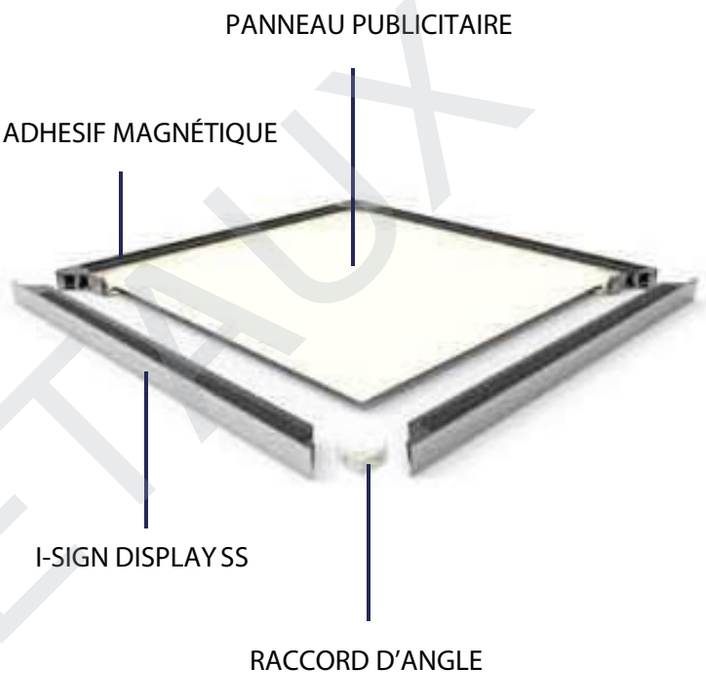

DOUBLE FACE

PROFILÉ ALUMINIUM




CODE PRODUIT

ID-DS2000


LONGUEUR

5ML

FINITION ANODISEE

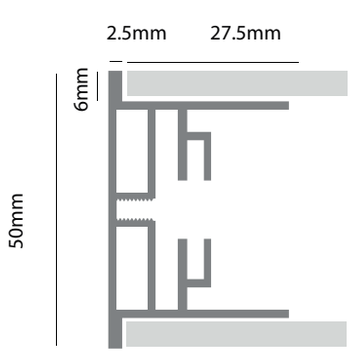

COSIGN
MODULAR SIGN SYSTEMS

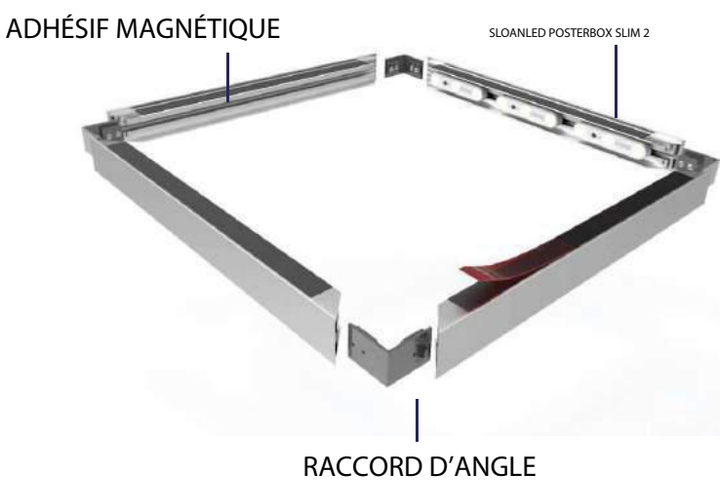

RACCORD D'ANGLE

CODE PRODUIT

ID-DS C

ALUMETAUX

SYSTÈME I-SIGN FIX

Le design sobre de la gamme I-Sign se décline également à travers le châssis élégant, et sans fixation apparente, de l' I-Sign FIX.
A l'aide d'un petit clip innovant, les plaques d'épaisseur de 2 ou 3mm sont fixées sur le châssis.

Différents matériaux peuvent être utilisés pour les plaques: PMMA, Aluminium Composite, Aluminium, PVC, Plaque à graver Rowmark, ce qui permet de personnaliser le système à la demande du client.

FIX

PROFILÉS ET ACCESSOIRES

PROFILÉS ALUMINIUM

FIXATION MURALE



CODE PRODUIT: IF-WM2000

LONGUEUR: 5ML

FINITION ANODISÉE

SUSPENSION



CODE PRODUIT: IF-SP2000

LONGUEUR: 5ML

FINITION ANODISÉE


DRAPEAU



CODE PRODUIT: FLAG2000

LONGUEUR: 5ML

FINITION ANODISÉE




CONNECTEUR

COSIGN MODULAR SIGN SYSTEMS



CODE PRODUIT: I-CONNECTOR

CLIP DE SUSPENSION



CODE PRODUIT: APC-3000S

PIÈCE D'ANGLE



CODE PRODUIT: IF-CORNER

SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU



CODE PRODUIT: I-BRACKET

CLIP DE FIXATION



CODE PRODUIT: I-CLIP

ALUMETAUX

SYSTÈME I-SIGN FLEX


Le sysètme I-Sign Flex se distingue par des caractéristiques techniques uniques.
Le dessus de la plaque de couverture en PMMA se situe dans le même plan que le dessus du châssis en aluminium avec un bord visible d'à peine 2.5mm.

L'I-Sign Flex est équipé d'un système à ressort qui facilite le remplacement du message.
Afin de réaliser la fixation au mur, il est possible d'utiliser des adhésifs double face, ou un capuchon mural adaptable.
Pour contrer les actes de vandalisme, le système I-Sign Flex est équipé d'une fonction lock.

FLEX


COSIGN
MODULAR SIGN SYSTEMS

I-SIGN FLEX MURAL

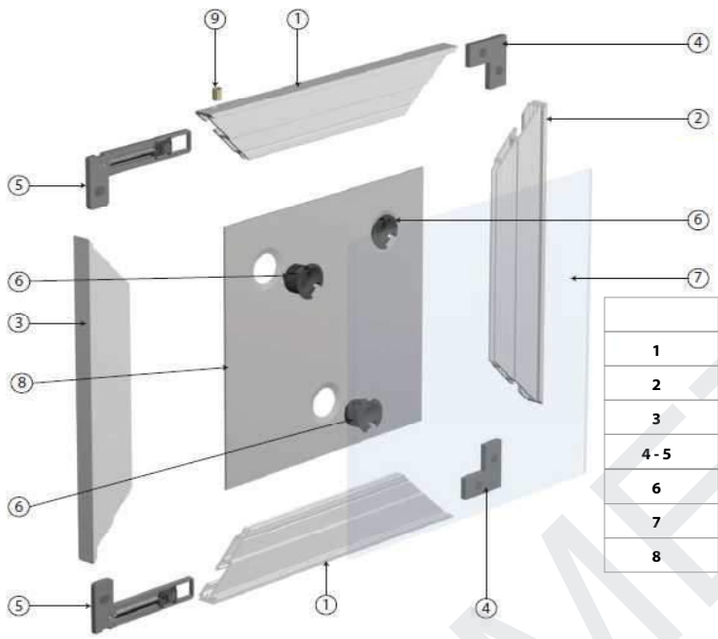

	CODE	DESCRIPTION
1	I-BASE	Profilé de base
2	I-TOOTH	Profilé denté
3	I-LOCK	Profiléde fermeture
4 - 5	I-CORNER	Cornière
6	I-BUTTON	Bouton de fixation murale
7		PMMA transparent 3mm
8		Support arrière de 1mm

I-SIGN FLEX DRAPEAU

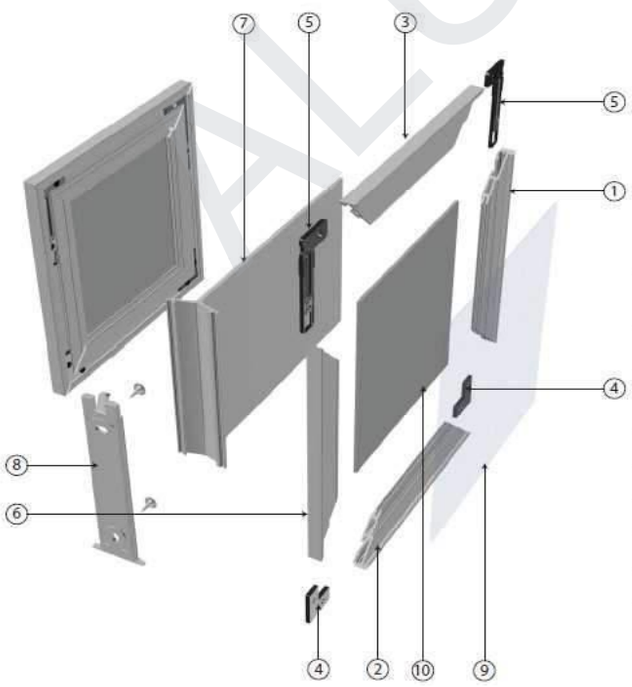

	CODE	DESCRIPTION
1	I-BASE	Profilé de base
2	I-TOOTH	Profilé denté
3	I-LOCK	Profilé de fermeture
4 - 5	I-CORNER	Cornière
6	I-BUTTON	Bouton de séparation murale
7		PMMA transparent 3mm
8		Support arrière de 1 mm

ALUMETAUX

SYSTÈME MODULAIRE INTÉRIEUR

Le système Modulaire Intérieur est le produit classique de COSIGN.
Le système Modulaire Intérieur se compose d'une série de profilés plats en aluminium de différentes largeurs, avec le module de 31mm faisant figure de profilé de base.

Les profilés s'emboîtent très facilement sur des embouts ou des clips en plastique de façon à créer des plaques de porte, des pictogrammes, ou des panneaux d'affichage. Le système permet de créer des panneaux simple face à apposer sur un mur, de même que des systèmes double face à suspendre au plafond ou à fixer en drapeau.


PROFILÉS DE REMPLISSAGE

COSIGN MODULAR SIGN SYSTEMS

PROFILÉS ALUMINIUM

CODE PRODUIT		LONGUEUR
ANO 2 300	300 mm	5ML
ANO 2 250	250 mm	
ANO 2 187	187 mm	
ANO 2 156	156 mm	
ANO 2 125	125 mm	
ANO 2 093	93 mm	
ANO 2 062	62 mm	
ANO 2 046	46,5 mm	
ANO 2 031	31 mm	
ANO 2 015	15,5 mm	

FINITION ANODISÉE

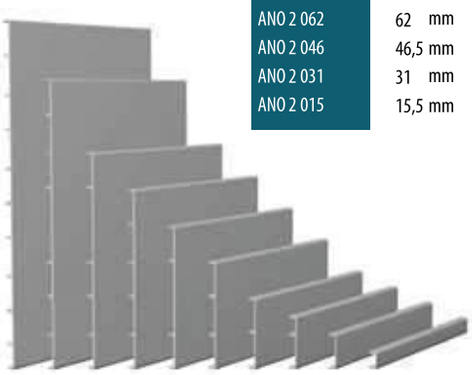

300 250 187 156 125 93 62 46,5 31 15,5 mm

PROFILÉS GLISSIÈRES EN ALUMINIUM

CODE PRODUIT	LARGEUR	INSERT	ÉPAISSEUR
ASO 1 093	93 mm	89,5 mm	≤1
ASO 1 062	62 mm	58 mm	≤1
ASO 1 046	46,5 mm	42,5 mm	≤1
ASO 1 031	31 mm	27 mm	≤ 1
ASO 1 015	15,5 mm	11,5 mm	≤ 1



93 62 46,5 31 15,5 mm



ASO 1 031.2S	31 mm	2 x 13 mm	≤ 1
ASO 2 031.SP	31 mm	Personnalisée	≤ 1


FINITION ANODISÉE

CLIPS SIMPLE/DOUBLE FACE

COSIGN MODULAR SIGN SYSTEMS

CLIPS SIMPLE FACE


CODE PRODUIT	PROFILÉ	COULEUR
APE 3 250	250 mm	noir
APE 3 218	218 mm	noir
APE 3 187	187 mm	noir
APE 3 156	156 mm	noir
APE 3 125	125 mm	noir
APE 3 093	93 mm	noir
APE 3 062	62 mm	noir
APE 3 046	46,5 mm	noir
APE 3 031	31 mm	noir
APE 3 015	15,5 mm	noir

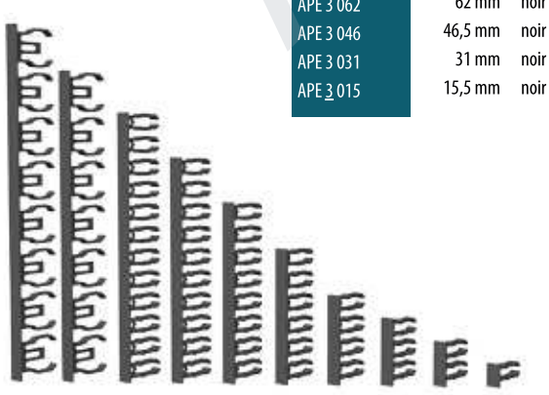

250 218 187 156 125 93 62 46,5 31 15,5mm

CLIPS DOUBLE FACE

CODE PRODUIT	PROFILÉ	COULEUR
APD 3 300	300 mm	noir
APD 3 250	250 mm	noir
APD 3 187	187 mm	noir
APD 3 156	156 mm	noir
APD 3 125	125 mm	noir
APD 3 093	93 mm	noir
APD 3 062	62 mm	noir

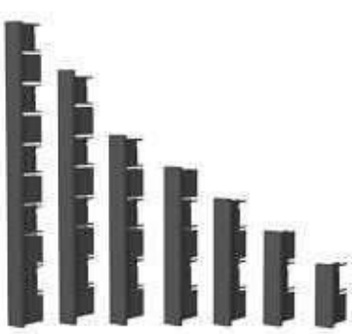

300 250 187 156 125 93 62 mm

ALUMETAL

PROFILÉS DE SÉPARATION

PROFILÉ DE RENFORT / SÉPARATION



CODE PRODUIT		
ANS 1 000	RENFORT ARRIÈRE	



CODE PRODUIT		
AEO 1 001	RENFORT ARRIÈRE	FINITION BRUTE

PROFILÉS ALLONGÉS



CODE PRODUIT		LONGUEUR	
ARO 1 031	31mm arrondi	5ML	FINITION BRUTE



CODE PRODUIT		LONGUEUR	
ALO 2 015	15,5mm	5ML	FINITION ANODISÉE
ALO 2 031	31mm		
ALO 2 046	46,5mm		
ALO 2 062	62mm		



CODE PRODUIT	
ALO 2 031.S	31mm brut, glissière simple

PROFILÉ DE CADRE



CODE PRODUIT	LONGUEUR	
AEO 2 000F	5ML	FINITION ANODISÉE

PROFILÉS D'ENCADREMENT

PROFILÉS LATÉRAUX EN ALUMINIUM



CODE PRODUIT		LONGUEUR	
AEO 2 000	droit	5ML	FINITION ANODISÉE



CODE PRODUIT		LONGUEUR	
AEO 2 000T	triangle	5ML	FINITION ANODISÉE



CODE PRODUIT		LONGUEUR	
AEO 2 000R	arrondi	5ML	FINITION ANODISÉE



CODE PRODUIT		LONGUEUR	
AEO 2 000.SP	droit	5ML	FINITION ANODISÉE



CODE PRODUIT		LONGUEUR	
AEO 2 000R.SP	arrondi	5ML	FINITION ANODISÉE

ALUMETAL

CAPUCHONS DE FINITIONS

CAPUCHONS DE FINITION POUR PROFILÉS LATÉRAUX



CODE PRODUIT

APT 3 000 — droit

Noir



APT 3 000B — droit

Noir



APT 3 000L — arrondi

Noir



APT 3 000T — triangle

Noir



APT 3 003R — arrondi

Noir



APT 3 006R

Noir

ÉLÉMENTS DE SUSPENSION



CODE PRODUIT

APC 3 000 — clip suspension plastique

Noir



CODE PRODUIT

APC 4 500 — clip suspension metal (30mm)

AUTRES ACCESSOIRES

CLIPS POUR PROFILÉS LATÉRAUX



CODE PRODUIT

APC 5000 — clips 31mm

APC 5001 — clips 15,5mm

CLÉ DE DÉMONTAGE



CODE PRODUIT

APK1000

CHEVALET DE BUREAU



CODE PRODUIT

APC 6 000 — cale ABS noir



APC7000 — cale chevalet



APW 3 031 — triangle chevalet 31mm

Noir

APW 3 062 — triangle chevalet 62mm

Noir

ALUMETAUX

SYSTÈME SOLED

SOLED est un système d'enseignes architecturales dans lequel une bande lumineuse LED est incorporée dans les profilés de façon à projeter la lumière latéralement dans une plaque de verre ou de PMMA, et ainsi éclairer l'image située à l'avant-plan. L'image peut être fixée très facilement à l'aide d'un film adhésif sablé, ou être gravée sur la plaque elle-même.

Dans le système modulaire SOLED, le client a le choix entre un profilé arrondi, courbé ou rectangulaire. De plus, les enseignes peuvent être suspendues au plafond ou fixées sur un mur, soit à plat, soit perpendiculairement à celui-ci, en drapeau.

PROFILÉS

PROFILÉS ALUMINIUM

	CODE PRODUIT	PROFILÉ	LONGUEUR
	SOL 2000.B	structure	5ML FINITION ANODISÉE
	SOL 2000.R	rond	5ML FINITION ANODISÉE
	SOL 2000.C	elliptique	5ML FINITION ANODISÉE
	SOL 2000.S	carré	5ML FINITION ANODISÉE

CAPUCHONS ALUMINIUM



SOLCAP08.R	rond (8mm)
SOLCAP12.R	rond (12mm)
SOLCAP08.C	elliptique (8mm)
SOLCAP12.C	elliptique (12mm)
SOLCAP08.S	carré (8mm)
SOLCAP12.S	carré (12mm)
SOLCAP08.SC	combinaison (8mm)
SOLCAP12.SC	combinaison (12mm)



ACCESSOIRES DRAPEAUX /SUSPENSION

SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU



CODE PRODUIT	PROFILE
SOLBRAC08	pour panneaux 8mm

CLIP DE SUSPENSION



CODE PRODUIT
APC3000S

KIT DE SUSPENSION




CODE PRODUIT
APC4101

BENDLUX LEDSTRIP



CODE PRODUIT	
701960-6WS241	610mm x 8mm x 3mm sécable tous les 45mm 0,3W/45mm, 4,2W/strip



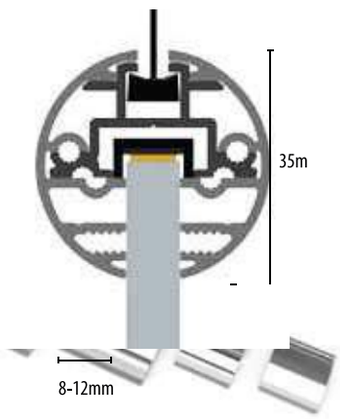

ALUMETAUX


SYSTÈME RAINBOW

RAINBOW est un système de signalétique incurvé et flexible au design simple et universel. En plus de ses 5 formats DIN standard, l'assortiment Rainbow offre également des profilés à emboîtement universel qui vous permettent de créer des plaques de toutes tailles.

Les embouts de profilés sont disponibles en noir et en gris. La gamme Rainbow propose des solutions murales, suspendues ou projetées. Un insert en papier peut être ajouté sous un revêtement en PET anti-reflets. D'autres matériaux, comme l'acrylique, les feuilles de gravure ou le métal, sont également possibles.

PROFILÉS

COSIGN MODULAR SIGN SYSTEMS




CODE PRODUIT	LARGEUR	Insertion
RAIN 1 068	68mm	DIN A8
RAINPLUS 1 092	92mm	DIN A7
RAINPLUS 1 128	128mm	DIN A6
RAINPLUS 1 179	179mm	DIN A5
RAINPLUS 1 238	238mm	DIN A4

LONGUEUR

5ML

FINITION ANODISÉE

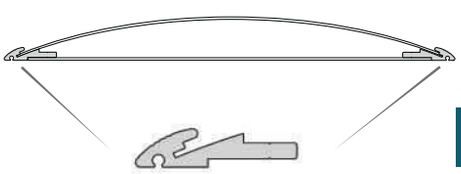

CODE PRODUIT	PROFILE
RAINBS10	profilé latéral universel

LONGUEUR

5ML

FINITION ANODISÉE

ACCESSOIRES

COSIGN MODULAR SIGN SYSTEMS

CAPUCHONS PLASTIQUES



CODE PRODUIT	CODE PRODUIT
BOW2068	A8
BOWPLUS2092	A7
BOWPLUS2128	A6
BOWPLUS2179	A5
BOWPLUS2238	A4

Disponibles en Noir et en Gris

SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU



CODE PRODUIT	Embout
RAINBRACPL3092	92mm
RAINBRACPL3128	128mm

ALUMETAUX


SYSTÈME STRATO

STRATO est un système de signalisation flexible et contemporain qui se compose d'une série de profilés légèrement galbés avec des côtés rectilignes.
Les profilés peuvent accueillir un support de données en papier (dans les formats DIN les plus courants) inséré derrière une plaque de PET anti-reflets. D'autres types d'inserts, en plastique ou en métal, sont naturellement également envisageables, de même qu'un lettrage ou une impression directement apposés sur les profilés. Pour la finition, l'utilisateur a le choix entre des capuchons en plastique ou en aluminium. Récemment, plusieurs profilés et capuchons ont été ajoutés à la gamme afin de pouvoir réaliser des panneaux d'affichage directionnels d'une largeur de 400, 500 ou 600 mm.

PROFILÉS

COSIGN MODULAR SIGN SYSTEMS

PROFILÉS ALUMINIUM



CODE PRODUIT	LARGEUR	INSERTION
STRATO 2 0A8	56mm	DIN A8 (53mm)
STRATO 2 0A7	78mm	DIN A7 (74mm)
STRATO 2 0A6	109mm	DIN A6 (105mm)

LONGUEUR

5ML

FINITION ANODISÉE



ACCESSOIRES

COSIGN MODULAR SIGN SYSTEMS

CAPUCHONS PLASTIQUES



CODE PRODUIT
STRATOCAP3A8
STRATOCAP3A7
STRATOCAP3A6

Disponibles en Noir et en Gris



PRÉSENTOIR DE TABLE



CODE PRODUIT	PROFILE
STRATOTS3A7	A7

Disponibles en Noir



ALUMETAUX

SYSTÈME A JONC

PROFILÉS

SIGN-WARE

6 Métres



ROND 4 GORGES
REF: 36.0850.31

6 Métres



ROND 2 GORGES
REF: 36.0330.31

6 Métres



PLAT 2 GORGES
REF: 36.0460.31

6 Métres



PLAT 2 GORGES (15X30mm)
REF: 36.1530.31

6 Métres



SHOP (15X30mm)
REF: 36.0915.31

ACCESSOIRES



ROND 1 GORGE
VERS
ROND 1 GORGE
REF: 36.0415.30



PLAT 2 GORGES
VERS
PLAT 2 GORGES
REF: 36.0444.30



ROND 4 GORGES
VERS
ROND 4 GORGES
REF: 36.0450.30



ROND 2 GORGES
VERS
ROND 4 GORGES
REF: 36.0523.30



ROND 2 GORGES
VERS
ROND 2 GORGES
REF: 36.0530.30







ROND 2 GORGES
VERS
ROND 2 GORGES
REF: 36.0533.30



ROND 4 GORGES
VERS
ROND 4 GORGES
REF: 36.0553.30



ROND 4 GORGES
VERS
ROND 4 GORGES
REF: 36.0552.30



ROND 2 GORGES
VERS
ROND 2 GORGES
REF: 36.0730.30



ROND 4 GORGES
VERS
ROND 4 GORGES
REF: 36.1450.30

ALUMETAUX

AUTRES ACCESSOIRES

SIGN-WARE



FIXATION PROFILÉ
AU SOL OU PLAFOND
REF: 36.4030.31



CONNEXION 2D
ANGLE FIXE 90°
REF: 36.1290.01



RACCORD AVEC
FIXATION ANGLE
RÈGLABLE POUR 4 GORGES
REF: 36.0650.30



GLISSIÈRE MURALE
HAUTE POUR SUSPENSION
REF: 36.4825.31



CONNEXION DROITE
150 MM
REF: 36.1215.01



ATTACHE
POTENCE
DRAPEAU
POUR ROND 2 GORGES
REF: 36.0630.31



CONNEXION 3D
RÈGLABLE
REF: 36.1296.01



CONNEXION 2D
RÈGLABLE
REF: 36.1295.01



FERMETURE DE
SUSPENSION
SUR PROFILÉ
4 GORGES
REF: 36.4845.31



GLISSIÈRE
MURALE
HAUT ET
BAS
REF: 36.4560.30



FIXATION
MURALE
DRAPEAU
REF: 36.1228.01





CABLE INOX DE
SUSPENSION
REF: 36.5015.20



CHARNIÈRE
REF: 36.5150.01



GLISSIÈRE MURALE
BAS
REF: 36.4925.31



FIXATION DE
CABLE
REF: 36.5002.30



JONC DE
TENSION EN PVC
REF: 32.0960.43



EMBOUT PROFILÉ
ROND 2 GORGES
REF: 36.0330.45



PIED OVAL
REF: 36.0040.00



PIED ROND
REF: 36.0060.00



EMBOUT PROFILÉ
15x30
REF: 36.1531.45



EMBOUT PROFILÉ
ROND 4 GORGES
REF: 36.0849.31



EMBOUT PROFILÉ
1 GORGE
REF: 36.0915.45



EMBOUT PROFILÉ
PLAT 2 GORGES
REF: 36.1308.44

ALUMETAL

SYSTÈME IN-FRAME / FIT-FRAME

IN-FRAME

6 Mètres



PROFILÉ
IN-FRAME 1 FACE
REF: 34.2331.31



RACCORD IN-FRAME
1 FACE
REF: 34.0431.30



JONC TRANSPARENT POUR
PROFILÉ IN FRAME
REF: 32.2312.72

6 Mètres



PROFILÉ
IN-FRAME 2 FACES
REF: 34.2332.31



RACCORD IN-FRAME 2 FACES
REF: 34.0432.30




PIED POUR PROFILÉ IN-FRAME
AVEC CONTRE-PIÈCE
REF: 34.0032.00





FIT-FRAME

6 Mètres



PROFILÉ FITFRAME 1 FACE
LIGHTBOX60
REF: 59.0460.31



RACCORD D'ANGLE POUR
PROFILÉ FIT-FRAME
REF: 29.0804.01



FIXATION MURALE
POUR FIT FRAME
REF: 29.4044.30




RACCORD POUR
PROFILÉ FIT-FRAME
REF: 29.0804.01



CORNIÈRE 2D
POUR PROFILÉ FIT-FRAME
REF: 29.1550.30

6 Mètres



PROFILÉ FITFRAME 2 FACES
DUO80 SMART
REF: 59.1579.31



JONC TRANSPARENT POUR
PROFILÉ FIT-FRAME
REF: 32.2312.72







ALUMETAL

SYSTÈME MAXI-FRAME

PROFILÉ VALET








3 Mètres

RÉF: UYUP014103
Profilé simple face pour des caissons muraux de 21cm/29,7cm à 200cm/100cm

PROFILÉ VALET




JONC TRANSPARENT ADHESIVÉ POUR MAXI FRAME
RÉF: UYUP460220




CONNECTEUR TYPE L POUR PROFILES MAXI FRAME
RÉF: UYUP025010

PROFILÉ ACE








3 Mètres

RÉF: UYUP014105
Profilé simple face pour des caissons muraux de 21cm/29,7cm à 200cm/100cm


PROFILÉ ACE



JONC TRANSPARENT ADHESIVÉ POUR MAXI FRAME
RÉF: UYUP460220





RACCORD POUR POUR PROFILÉ H VERS MAXI FRAME
REF: UYUP412291




ANGLE CARRÉ POUR PROFILÉS MAXI FRAME
REF: UYUP412270

PROFILÉ DAME

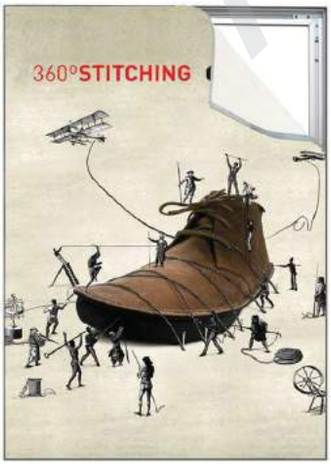






3 Mètres

RÉF: UYUP014102
Profile simple face pour des caissons muraux de 100cm/200 cm à 300cm/200cm


PROFILÉ DAME



JONC TRANSPARENT ADHESIVÉ POUR MAXI FRAME
RÉF: UYUP460220



RACCORD POUR POUR PROFILÉ H VERS MAXI FRAME
REF: UYUP412291





CORNIÈRE DE FIXATION POUR PROFILÉ MAXI FRAME
REF: UYUP412295

ALUMETAUX

PROFILÉ QUEEN









3 Mètres

- RÉF: UYUP014104
- Profilé disponible : 3000 mm de longueur
- Conçu pour afficher des affiches en tissu / textile.
- Profilé double face pour créer des caissons entre 210mm/297mm à 3000mm/2000mm

PROFILÉ QUEEN












PROFILÉ KING

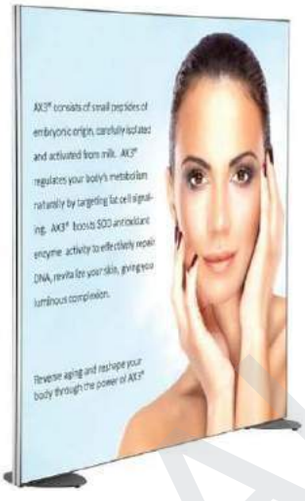







3 Mètres


- RÉF: UYUP014101
- Profilé disponible : 3000 mm de longueur
- Conçu pour afficher des affiches en tissu / textile.
- Profilé double face pour créer des caissons entre 1000x1400mm à 2250x3000 mm

PROFILÉ KING

PROFILÉ H

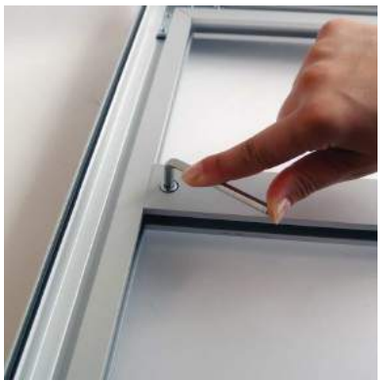







3 Mètres


- RÉF: UYUP014106
- Profilé disponible : 3000 mm de longueur
- Profilé pour le renforcement des caissons simple et double faces

PROFILÉ H









ALUMETAL

SYSTÈME TENSION BACHE

SYSTÈME TENSION BACHE

PROFILÉ DE TENSION

COSIGN
MODULAR SIGN SYSTEMS



CODE PRODUIT		LONGUEUR
U+ SECTION10	Profilé U+	3,06m/l
FINITION ANODISE		

PROFILÉ U+




ACCESSOIRES


COSIGN
MODULAR SIGN SYSTEMS

ACCESSOIRES POUR PROFILÉS TENSION




CODE PRODUIT	
PLASTICTSBLACK	Bande de tension noire
PLASTICTSGREY	Bande de tension grise

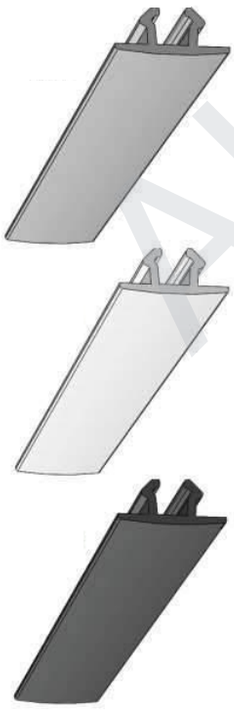

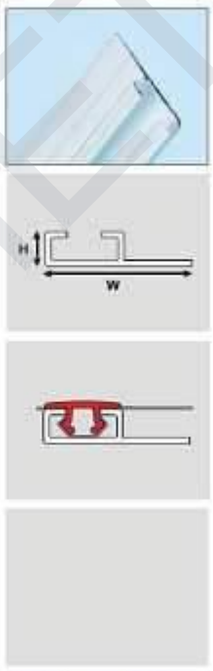



Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur

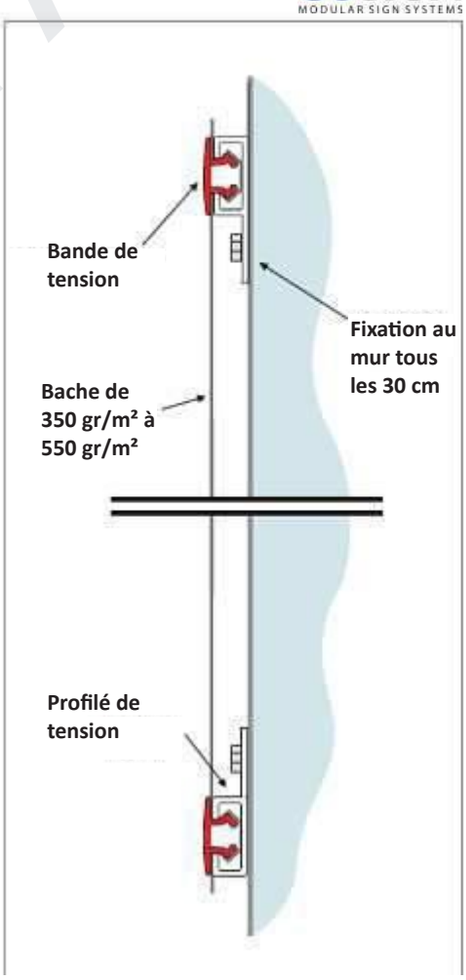


ALUMETAUX

PIÈCES DE FIXATION EN INOX


DÉCOCAPS



Code	Diamètre
MB130000	13mm
MB180000	18mm

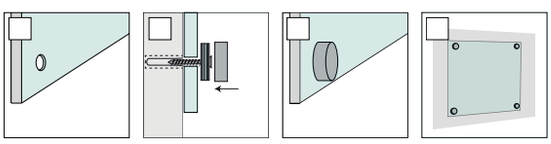







FIXATIONS MURALES PERCÉES



Code	Diamètre	Projection	Epaisseur	Trou de forage
DH131507	13mm	15mm	2-7mm	8mm
DH132012	13mm	20mm	2-12mm	8mm
DH181507	18mm	15mm	2-7mm	12mm
DH182512	18mm	25mm	2-12mm	12mm
DH184012	18mm	40mm	2-12mm	15mm
DH302512	30mm	25mm	2-12mm	
DH304012	30mm	40mm	2-12mm	

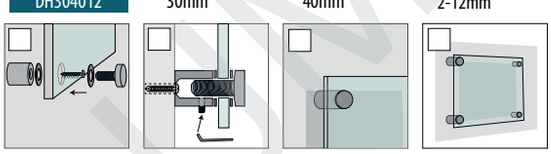







FIXATIONS MURALES FENDUES



Code	Diamètre	Projection	Epaisseur
SG182004	18mm	20mm	max 4mm
SG182008	18mm	20mm	max 8mm
SG302008	30mm	20mm	max 8mm
SG302012	30mm	20mm	max 12mm

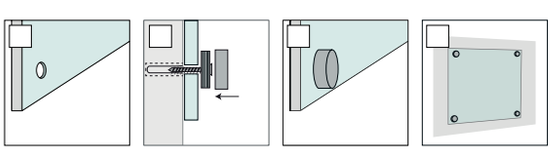






ALUMETAUX

SUPPORTS MUR-PLAFOND




Code	Diamètre	Epaisseur
WG170008	17mm	max 8mm

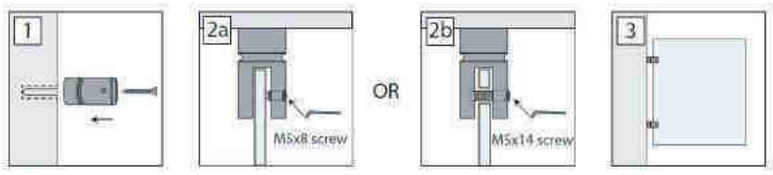





KIT SUSPENDU EN CABLE

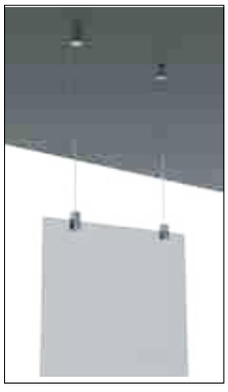

Code	Diamètre	Epaisseur	Description
CC15HP06	17mm	max 6mm	support pour panneau suspendu
CC15KIT4	17mm	max 6mm	kit suspendu, fixation plafond et câble inclus.

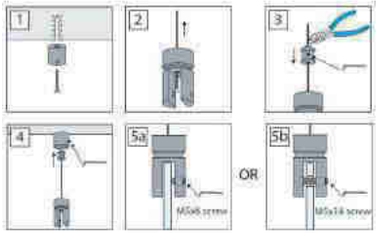

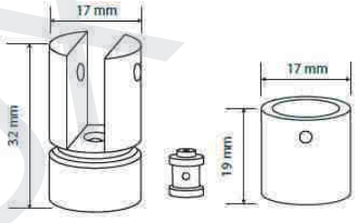

KIT SUSPENDU EN TIGE



KIT PIVOT AVEC PLATINE DE FINITION

RC06KIT2


33 mm Ø
Platine de finition
17 mm Ø
Fixation a haute niveau
17 mm Ø
Fixation basse à pivot avec tendeur
Serre-tige
Collier pour tige
Ressort




KIT PIVOT SANS PLATINE DE FINITION

RC06KIT3

17 mm Ø
Fixation haute à pivot
17 mm Ø
Fixation a basse niveau avec tendeur
Serre-tige
Collier pour tige
Ressort





SUPPORTS POUR PANNEAU



	Epaisseur panneau
RC060006 ≤	6 mm
RC060010 ≤	10 mm

SUPPORTS DOUBLES POUR PANNEAU



	Epaisseur panneau
RC060606 ≤	6 mm
RC061010 ≤	10 mm



RC06R0D1.0 — tige inoxydable longueur 1,0 mètre filetée et taraudée



RC06R0D1.5 — tige inoxydable longueur 1,5 mètres filetée et taraudée



ALUMETAUX

BANNERS

STAND PLUS





Hauteur	Largeur
100 à 240 cm	175 à 300cm

Le support d'impression peut être une bâche PVC ou un textile frontlit.
Peut être utilisé sur une ou deux faces

STAND PLUS

Y BANNER









DIMENSIONS
60 CM / 180 CM

Le Banner Y Extérieur est le support à bannière idéal pour une utilisation en plein air.
Il resiste aux intempéries grace à sa bannière PVC et il demeurera stable au vent grâce à sa base lestable à l'eau ou au sable.

Y BANNER

X BANNER









Système d'accroche très simple pour tout genre de visuels publicitaires
Il permet d'avoir un impact visuel très important.
Portable et démontable très rapidement , il peut accompagner toutes les manifestations commerciales ou stands publicitaires.
Produit à utiliser en extérieur ou en intérieur
Livré avec sac de transport

X BANNER

Dimensions	Structure	Fixation	Accessoire
60 x 160 cm 120 x 200 cm	Fibre de verre	4 œillets dans les angles	Sac de transport inclus dans le kit

L BANNER





Dimensions
85 x 200 cm





- Pince à poster flexible et mobile
- Conçu comme un ensemble pratique transportable
- Convient pour tenir des bannières en épaisseur de 50 microns / 500 microns
- Livré avec un sac


L BANNER


ALUMETAUX

COMPTOIR DE PROMO

COMPTOIR DE TYPE “POP-UP”



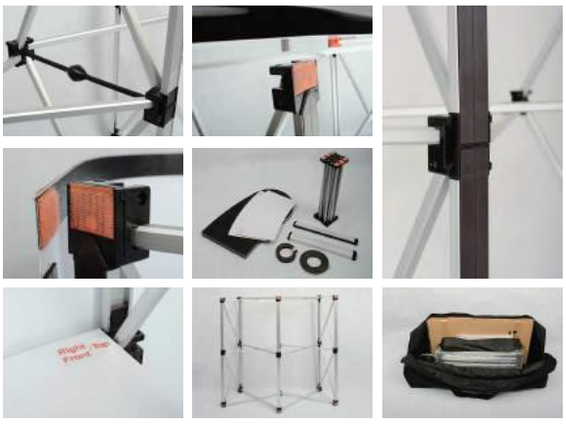

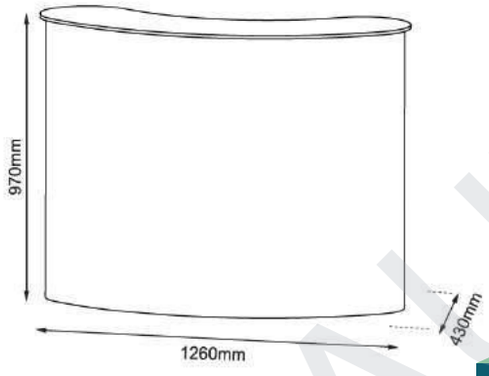


- Convient à tous les types d'événements de promotion
- Permet de ranger du stock avec ses étagères intérieures
- Portable et facile à utiliser
- Produit livré avec un sac de transport
- Dimensions du visuel à imprimer: 2030 x 940 mm

COMPTOIR POP-UP

STAND DE DÉGUSTATION “DE PROMOTION”




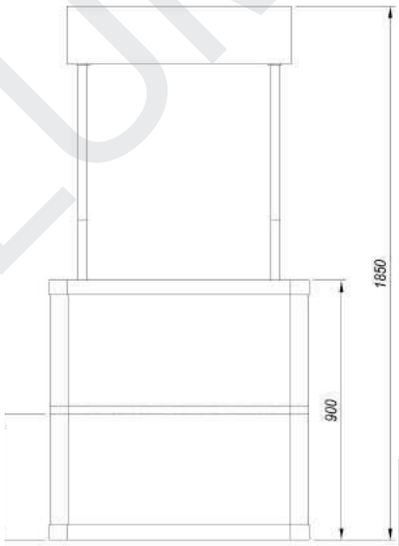

- Convient à tous les types d'événements de promotion
- Permet de ranger du stock avec ses étagères intérieures
- Portable et facile à utiliser
- Produit de forme elliptique

STAND DE DÉGUSTATION



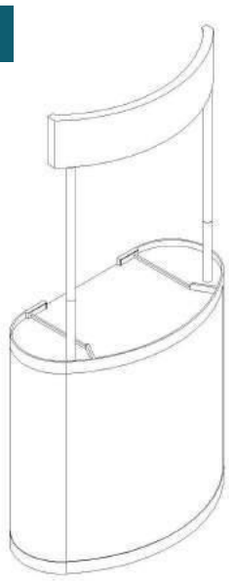

MATÉRIAU: Plastique			
ARTICLE	DESCRIPTION	TAILLE DU PANNEAU	TAILLE D'IMPRESSION
UTS00N1100	avec tête et étagère	1561 X 892mm	1527 X 865mm

ALUMETAL

PORTE TABLETTE COMPTOIR







Compatibilité
IPAD 2,3 ET 4

PORTE TABLETTE MURALE










Compatibilité
IPAD 2,3 ET 4

PORTE TABLETTE SUR PIED







Compatibilité	Pivot	Système antivol	Couleur	Matériau de fabrication	Poids du produits seul (kg)
GALAXY TAB 1,2,3- 10.1"	Montage en mode portrait ou paysage	Clé	Argenté Noir	Acier/Alu	6

Support de sol télescopique antivol
Hauteur réglable 70- 110 cm

PORTE ÉCRAN







- Design unique pour accrocher un écran
- Monté sur des roues très résistantes
- Possède un support universel conçu pour s'adapter à tous les supports universels VESA.
- Idéal pour utiliser dans les foires, les salles de réunion, les évènements...

PORTE ÉCRAN TV < 46''

ALUMETAUX

DRAPEAUX

GEANTPOLE 5M



• Mât de drapeau, conçu pour une utilisation en extérieur
• Il se compose d'un mat en aluminium télescope et d'une base lestable.
• La base peut être rempli avec l'eau ou sable pour stabiliser le drapeau
• Capacité de remplissage: 80 litres

GEANTPOLE 5M

Dimension structure	Dimension visuel
5m x 80cm	3.5m x 80cm

PLUME





TAILLE	HAUTEUR	LARGEUR
2M	2.40m voile montée	48cm
3M	3.08 voile montée	78cm

• Mât en aluminium
• Forme de la voile en forme de plume.
• Structure intérieure et extérieure légère
• Idéal pour des visuels en tissu léger
• Large choix de pieds pour s'adapter à toutes les utilisations (en option)
• Sac de transport inclus
• Résiste à des vents d'environ 20 à 30 km/h (4 sur l'échelle de Beaufort).

DRAPEAU PLUME

GOUTTE D'EAU





TAILLE	HAUTEUR	LARGEUR
2M	2.05m voile montée	69cm
3M	2.54 voile montée	75cm

• Mât en aluminium
• Forme de la voile en forme de goutte
• Structure intérieure et extérieure légère
• Idéal pour des visuels en tissu léger
• Large choix de pieds pour s'adapter à toutes les utilisations (en option)
• Sac de transport inclus
• Résiste à des vents d'environ 20 à 30 km/h (4 sur l'échelle de Beaufort).

GOUTEAU D'EAU

RECTANGULAIRE





• Mât en aluminium
• Sangle latérale
• Sac de transport en nylon noir en option
• Choix parmi 5 modèles de pied en fonction du lieu d'utilisation

DRAPEAU RECTANGULAIRE

BASES-PIED



1-PIED EN CROIX
Pied 4 branches pour l'intérieur



2-BOUÉE DE LESTAGE
Leste supplémentaire pour le pied 4 branches pour l'intérieur



3-PIED PIQUET POUR LE SOL
Pied piquet pour le sable, la terre et la neige



4-EMBASE METALLIQUE PLATE 8KG
Embase métallique plate de 8Kg.
Idéal pour vos événements extérieurs.




5-PIED CROSS
Embase de drapeaux métallique en forme de croisillon très résistant d'un poids de 4 kg.

ALUMETAUX

ROLL UP

LUXE



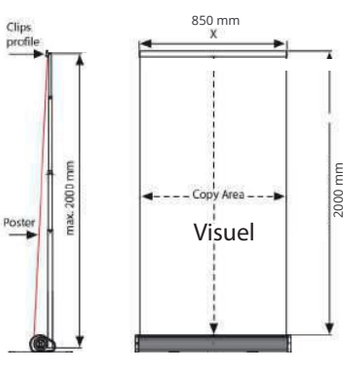

Simple face


AFFICHE
850 mm

- Corps en aluminium anodisé
- Hauteur: 2000 mm
- Poids net de 2.2 Kg
- Système clic en haut
- Bande adhésive en bas
- Embouts de finition chromés
- Livré avec sac de transport

ROLL-UP DE LUXE

STANDARD



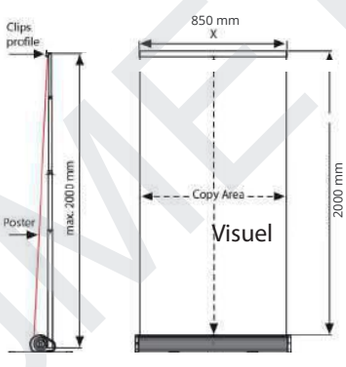

Simple face


AFFICHE
850 mm
1000 mm
1200 mm

- Corps en aluminium anodisé
- Hauteur: 2000 mm
- Poids net de 1.7 Kg
- Système clic en haut
- Bande adhésive en bas
- Livré avec sac de transport

ROLL-UP STANDARD

DOUBLE FACE





Double face

AFFICHE
850 mm

- Corps en aluminium anodisé
- Hauteur: 2000 mm
- Poids net de 4.7 Kg
- Système clic en haut
- Bande adhésive en bas
- Livré avec sac de transport

ROLL-UP DOUBLE FACE

ALUMETAL


STAND PARAPLUIE “POP UP”




- Affichage standard le plus populaire pour les grands affichages graphiques
- Facile à transporter : livré avec un sac de transport en tissu
- 2 tailles disponibles
- Produit livré avec un jeu de lampes d’éclairage

Pop-up avec ressorts

POP-UP 3x3

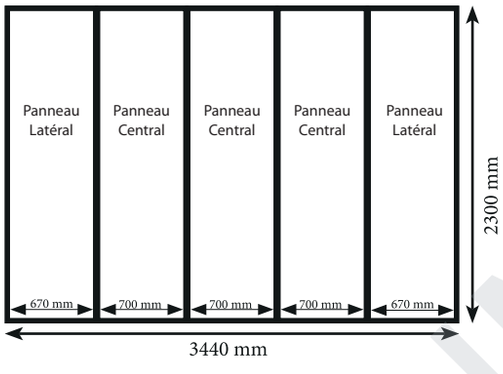





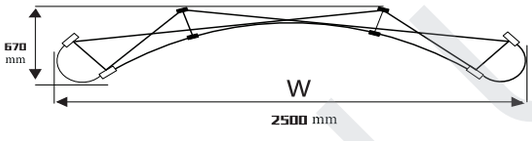

26kg

POP-UP 5x3

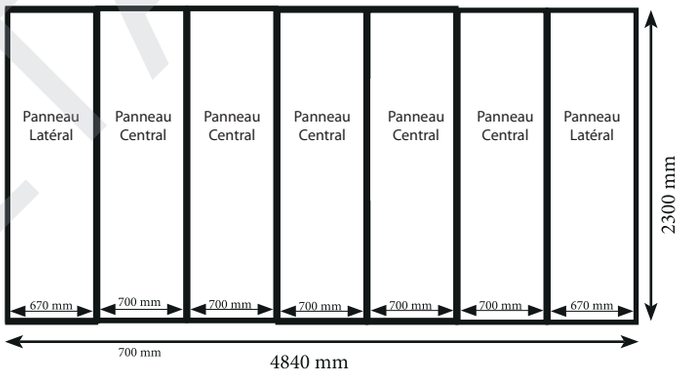

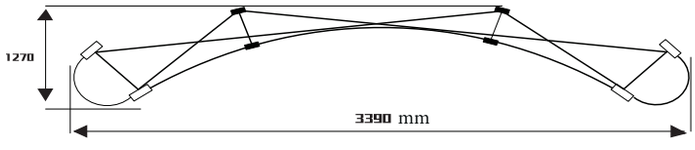

32kg


ASSEMBLAGE:





ALUMETAUX

PORTE AFFICHE

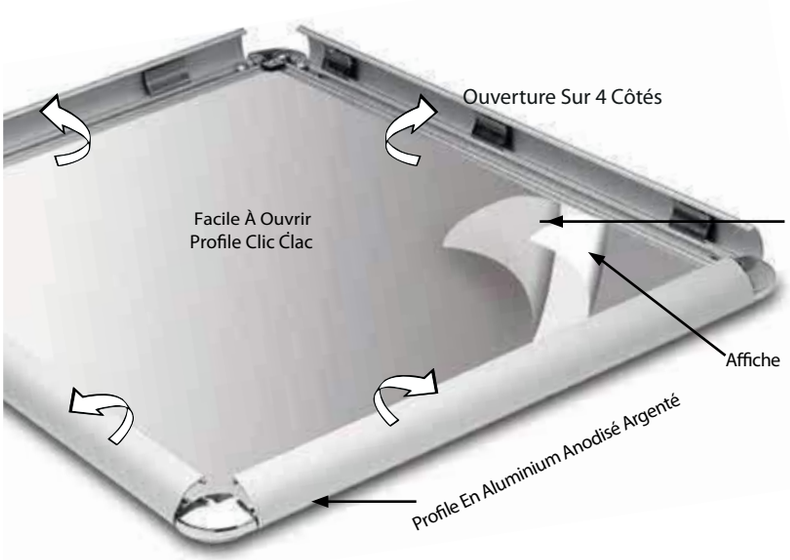

Types de coins




coin chromée




coin 45°

Types de profilés

25 mm




32 mm




45 mm



LUMINEUX







cable Electrique 2,5 mm

Simple face

PROFILE OPTIONS				
Taille Du Poster	25 mm Profile		32 mm Profile	
	45°	chrome	45°	chrome
A1	✓			
A3	✓			
A4	✓			
B1	✓			
B2	✓			

- Très mince: 18mm d'épaisseur.
- Niveau d'éclairage élevé et uniforme.
- Norme CE et UL
- Livré avec un câble de 3,5 mètres de long et une prise UE.
- Permet d'économiser jusqu'à 60% de coûts d'énergie.


CADRE CLIP CLAP LED

DOUBLE FACE







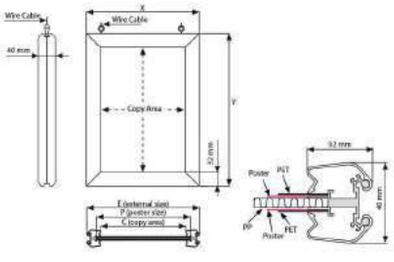



1010084H000 / Kit de suspension standard

Double face

PROFILE OPTIONS				
Taille Du Poster	25 mm Profile		32 mm Profile	
	45°	chrome	45°	chrome
A1			✓	
B2	✓			

- Très mince: 30mm d'épaisseur.
- Fourni avec un couvercle antireflet et un kit de suspension.

CLIP CLAP DOUBLE FACE

SIMPLE FACE





PROFILE OPTIONS				
Taille Du Poster	25 mm Profile		32 mm Profile	
	45°	chrome	45°	chrome
A0			✓	
A1	✓		✓	✓
A2	✓	✓		
A3	✓	✓		
A4	✓	✓		
B0			✓	
B1			✓	
B2	✓	✓	✓	

AUDITAUX

PANNEAU D'INFORMATIONS DOUBLE FACE



Aluminium anodisé argent	
DOUBLE FACE	AFFICHE
UIB200CNA1	594 X 841 mm
UIB200CNB2	500 X 700 mm





500 X 1700 mm





Acier laqué Noir	
DOUBLE FACE	AFFICHE
UIBS00C151	472 X 1672 mm

PORTE MENU







RÉFÉRERENCE	COINS 45°	HAUTEUR	AFFICHE	DESCRIPTION
PORTE MENU A4	✓	1000 mm	297 X 210 mm	A4 Portrait
		964 mm	210 X 297 mm	A4 Paysage
PORTE MENU A3	✓	1200 mm	420 X 297 mm	A3 Portrait
		1150 mm	297 X 420 mm	A3 Paysage

TRANSPARENT "PIXQUICK"





- Matière :Polycarbonate transparent
- Dimensions: du A8 au A3
- Aspect bombé et de poids réduit

PIXQUICK

FORMAT	HAUTEUR	LONGUEUR
A3	420mm	297mm
A4	297mm	210mm
A5	210mm	148mm
A6	148mm	105mm
A7	105mm	74mm
A8	74mm	52mm

TRANSPARENT "LINFOR"





KUNSTDÜNGER
innovation in visual communication

- Matière :Polycarbonate transparent
- Dimensions: du A8 au A3
- Aspect plat et poids réduit

LINFOR

FORMAT	HAUTEUR	LONGUEUR
A3	420mm	297mm
A4	297mm	210mm
A5	210mm	148mm
A6	148mm	105mm
A7	105mm	74mm
A8	74mm	52mm

ALUMETAUX

DISPLAY TROTTOIRE


CADRE CHEVALET










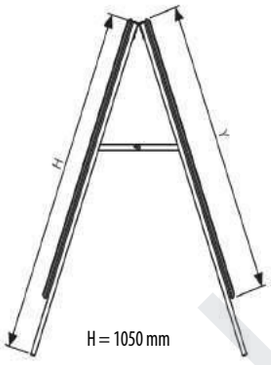



- Principe d'ouverture clic-clac
- Le panneau arrière en métal qui assure la stabilité.
- Largeur du profilé de 25 mm


CADRE CHEVALET

MATÉRIAU: Aluminium anodisé argent					
Référence	Profilé	Coins	Dimensions ext.	Taille afiche	Zone de lecture
UAB321HNA1	25mm	Coins sécurisés	637 X 884 mm	594 X 841 mm	568 X 815 mm
UAB320HNA1	25mm	Coins arrondis	637 X 884 mm	594 X 841 mm	568 X 815 mm

STOP TROTTOIRE AVEC BASE D'EAU

WINDPRO PLUS™



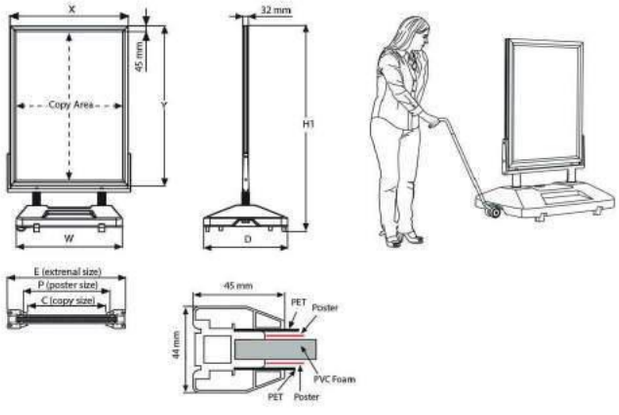

- Bouchon à double face comme signe de la chaussée.
- Le système clic clac clac ouvert permet une utilisation facile.
- Convient aux conditions venteuses et pluvieuses.
- Chaque produit est livré avec une feuille d'instructions.

AVEC BASE D'EAU

MATÉRIAU: Aluminium anodisé argent et Plastique		
25mm coins arrondis		Affiche
UAB321HNA1		A1: 594 X 841 mm

VOLUMETAUX

WINDPRO LITE™





Ouverture type clic clac



Angles sécurisés



28 mm de profondeur

Profilé de 33 mm





Facile à déplacer




UYUP480945
Outil optionnel pour déplacer le produit

PORTE AFFICHE			
Référence	Dimensions ext.	Taille affiche	Zone de lecture
USWPL00NA1	632 X 879 mm	594 X 841 mm	568 X 815 mm
USWPL00NA0	879 X 1227 mm	841 X 1189 mm	815 X 1163 mm
USWPL00NB1	738 X 1038 mm	700 X 1000 mm	674 X 974 mm

BASE INFÉRIEURE			
Référence	Dimensions	Couleur	Pour
UTWM003000	720 X 530 mm	Gray	A1
UTWM003010	720 X 530 mm	Black	A1
UTWM004000	900 X 630 mm	Gray	A0, B1
UTWM004010	900 X 630 mm	Black	A0, B1

Brevet No: OHIM DM/084 128

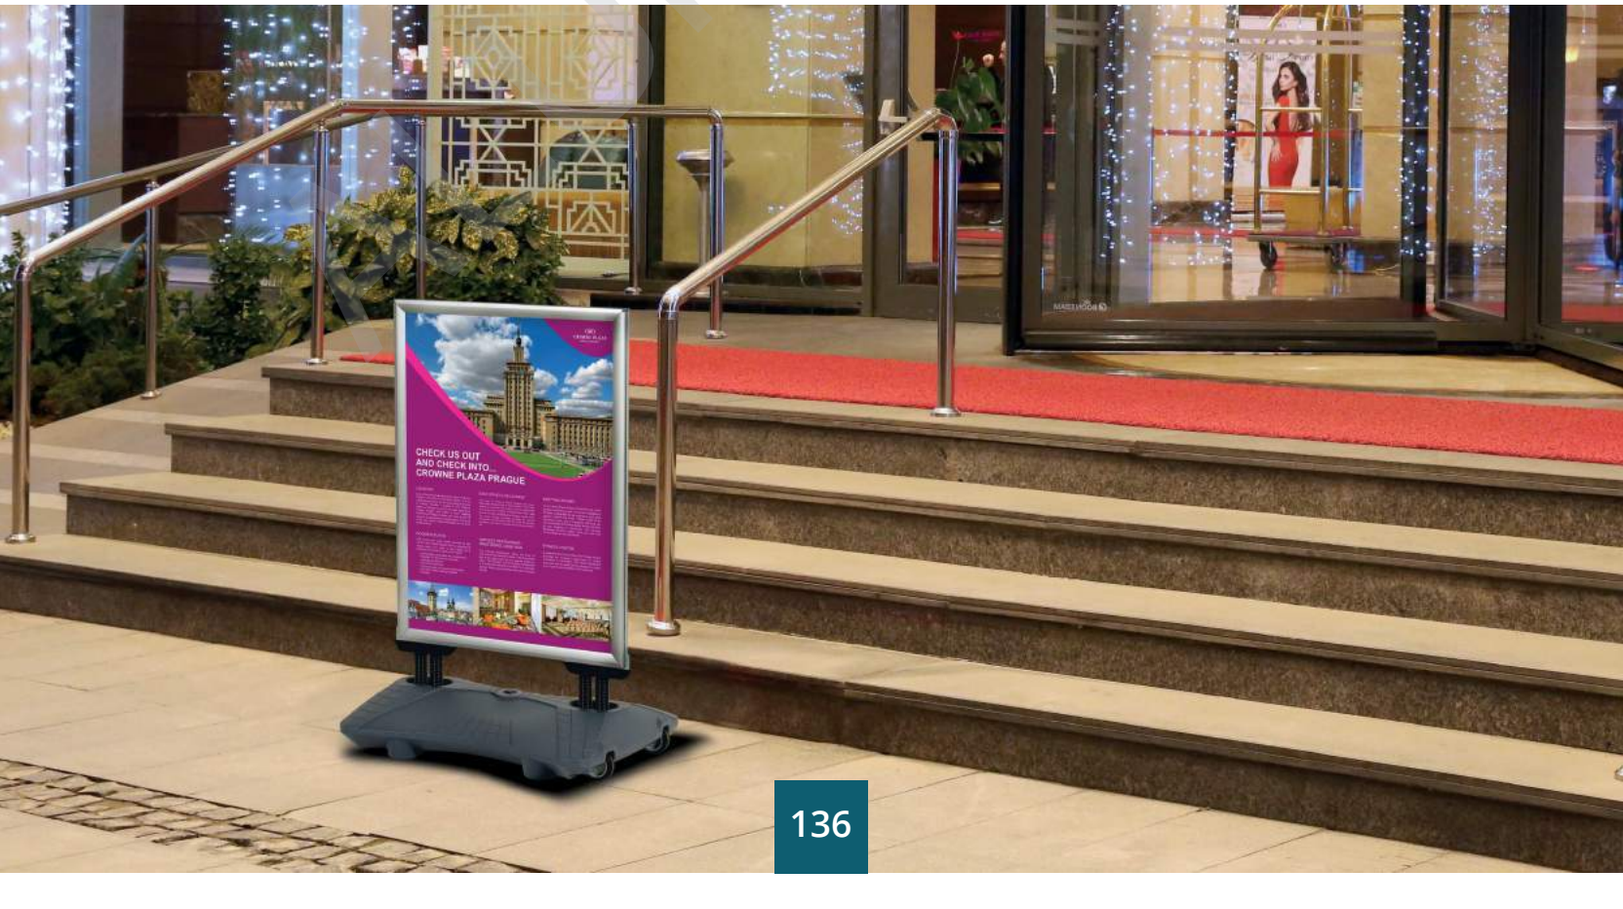


PORTE BROCHURE

3 X A4 - PORTRAIT









4 X 1/3 A4 - PORTRAIT





3 X A5 - PORTRAIT






3 X 1/3 A4 - PORTRAIT







VITRINE D'AFFICHAGE



MATÉRIEL: Aluminium anodisé argent		
LIÈGE	CAPACITÉ	CLEFS
USBNU104A4	4 X A4	1
USBNU109A4	9 X A4	2

TAILLES

4 x A4 - POTRAIT

A4	A4
A4	A4

9 X A4 - PORTRAIT

A4	A4	A4
A4	A4	A4
A4	A4	A4

ALUMETAUX


PORTE DOCUMENT







KUNSTDÜNGER
innovation in visual communication



- Présentoir pliant
- Mélange de matériaux : polycarbonate et aluminium
- Compartiments de brochures disposés en escalier
- Pour brochures 4 x DIN A4 en format portrait
- Profondeur de remplissage par compartiment : environ 30 mm
- Poids : environ 6 Kg
- Comprenant un cadre transparent sur le panneau avant pour les inserts DIN A4 en format portrait


REAL ZIP







KUNSTDÜNGER
innovation in visual communication



- Présentoir pliant
- Panneau en aluminium anodisé de couleur argentée avec écran LCD 8" intégré monté sur le premier niveau
- Mélange de matériaux: polycarbonate et aluminium
- Compartiments de brochures disposés en escalier
- Pour brochures 3 x DIN A4 en format portrait
- Profondeur de remplissage par compartiment: environ 30 mm
- Poids: environ 7 Kg
- Comprenant un cadre transparent sur le panneau avant pour les inserts DIN A4 en format portrait


ZIP MEDIA 8" RESTYLE








KUNSTDÜNGER
innovation in visual communication

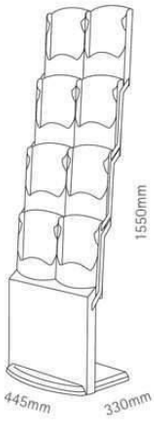

- Présentoir pliant
- Mélange de matériaux : polycarbonate et aluminium
- Compartiments de brochures disposés en escalier
- Pour brochures 8 x DIN A4 en format portrait
- Profondeur de remplissage par compartiment : environ 30 mm
- Poids : environ 9 Kg

REAL BIG







- Présentoir pliant
- Mélange de matériaux : aluminium et acrylique
- Compartiments de brochures disposés en zig-zag
- Pour brochures 7 x DIN A4 en format portrait
- Profondeur de remplissage par compartiment : environ 40 mm
- Poids : environ 8 Kg
- Comprenant une valise de transport

ZIG-ZAG

METAUX

TRANSFERT À CHAUD ET VÊTEMENTS PROMOTIONNELS













Transferts à chaud pour textiles

- Flex de découpe
- Flex imprimable
- Outils et accessoires

Presses de transfert

- Presse pour Tee-shirt
- Presse à casquettes
- Presse à mugs

Vêtements Promotionnels « SOL'S »

- Tee-shirt
- Polo
- Casquette
- Vêtement de travail

ALUMETAUX

TRANSFERTS À CHAUD POUR TEXTILES

FLEX DE DÉCOUPE STANDARD

DÉCOUPE STANDARD : P.S. FILM – EASY WEED

- Matériau en polyuréthane, pour plotter de découpe
- Support en polyester adhésivé

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Lavage

- Attendre 24h avant le premier lavage
- Ne pas nettoyer à sec
- Ne pas utiliser de javellisant ou d'autres agents chimiques agressifs

Textiles appropriés

- 100% Coton
- 100% Polyester
- Mélanges de poly / coton (pas pour les tissus sublimés)

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 0,50 x 5 ml - 0,50 x 25 ml



A0001 Blanc
A0015 Violet
A0009 Vert
A0003 Citron
A0011 Bleu ciel
A0018 Gris
A0004 Jaune
A0066 Bleu océan
A0061 Gris anthracite
A0006 Orange
A0013 Bleu royal
A0019 Noir
A0028 Rouge
A0014 Bleu marine
A0020 Doré
A0016 Bordeaux
A0030 Lime
A0021 Argent
A0022 Jaune fluo — FLUO
A0067 Corail fluo — FLUO
A0027 Bleu fluo — FLUO
A0023 Orange fluo — FLUO
A0025 Framboise fluo — FLUO
A0026 Vert fluo — FLUO

Epaisseur du film	Lame de plotter à utiliser	Pression de découpe minimale	Température de pose	Durée de pression	Niveau de Pression	Découpe	Enlèvement du support polyester	Lavage
90 microns	Nouvelle à 50°	60 gf	150°C	15 secondes	Moyenne (3 / 4 bar)	En miroir	À chaud ou à froid	Max 80°C



AUMETAUT


Siser
Heat Transfer Vinyl



P.S. Film
EasyWeed®

Moda Glitter 2



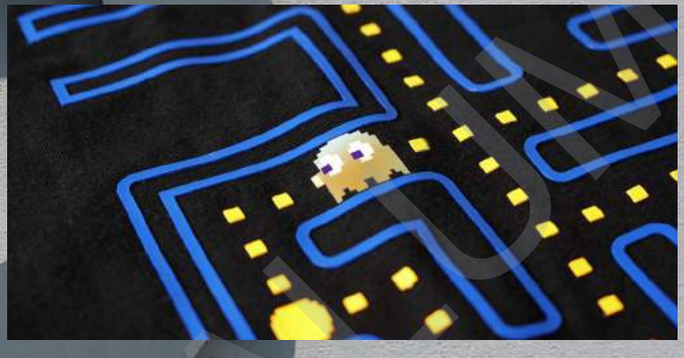

Brick

TS One



Viale della Tecnica n° 18 - 36100 Vicenza - Italy
t. +39 0444 287960 - f. +39 0444 287959

info@siser.it - www.siser.com

Siser
Heat Transfer Vinyl

FLEX DE DÉCOUPE EFFET MÉTALLIQUE

P.S. METALLIC

- Matériau avec effet métallique, pour plotter de découpe et transfert à chaud
- Support en polyester adhésivé

Transférable sur :
- Coton, polyester, mélanges poly-coton
- Il n'est pas recommandé pour l'application sur tissus siliconés et vêtements sublimés.

Lavage:
- Attendre 24h après avoir transferé l'image
- Laver à l'eau froide
- Ne pas utiliser de javellisant ou d'autres produits chimiques agressifs
- Ne pas nettoyer à sec



DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 0,50 x 5 ml - 0,50 x 25 ml

M0020 Doré



M0034 Argenté



Epaisseur du film	Lame de plotter à utiliser	Pression de découpe minimale	Température de pose	Durée de pression	Niveau de Pression	Découpe	Enlèvement du support polyester	Lavage
100 microns	Nouvelle à 50°	70 gf	160°C	15 secondes	Moyenne (3 / 4 bar)	En miroir	À chaud ou à froid	Max 60°C

FLEX DE DÉCOUPE EFFET 3D

BRICK 600

- Vinyle de finition mate, souple, de transfert à chaud de 600 microns
- Produit conçu pour les petits logos et modèles afin d'ajouter une dimension supplémentaire aux vêtements


- Produit certifié CPSIA , donc parfait pour décorer les vêtements et les accessoires pour enfants

Transférable sur :
- Coton, polyester, mélanges poly-coton ou Élasthane
- Il n'est pas recommandé pour l'application sur tissus siliconés et vêtements sublimés.

Lavage:
- Attendre 24h après avoir transferé l'image
- Laver à l'eau froide
- Ne pas utiliser de javellisant ou d'autres produits chimiques agressifs
- Ne pas nettoyer à sec




BK6001 Blanc




BK6013 Bleu royal



BK6009 Vert



BK6007 Rouge



BK6019 Noir



DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 0,50 x 5 ml

Epaisseur du film	Lame de plotter à utiliser	Pression de découpe minimale	Température de pose	Durée de pression	Niveau de Pression	Découpe	Enlèvement du support polyester	Lavage
600 microns	Nouvelle à 60°	80 gf	155°C	20 secondes	Moyenne (3 / 4 bar)	En miroir	À froid	Max 60°C à l'envers

ALUMETAUX

FLEX DE DÉCOUPE EFFET FLOCK

STRIPFLOCK



- Matériau thermo adhésif effet floqué découpable par plotter
- Support est en polyester

Transférable sur :
- Coton, polyester, mélanges poly-coton
- Il n'est pas recommandé pour l'application sur tissus siliconés et vêtements sublimés.

Lavage:
- Attendre 24h après avoir transferé l'image
- Ne pas utiliser de javellisant ou d'autres produits chimiques agressifs
- Ne pas nettoyer à sec

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 0,50 x 5 ml - 0,50 x 25 ml



Epaisseur du film	Lame de plotter à utiliser	Pression de découpe minimale	Température de pose	Durée de pression	Niveau de Pression	Découpe	Enlèvement du support polyester	Lavage
500 microns	Pour matières épaisses	100gf	160°C	15 secondes	Moyenne (3 / 4 bar)	En miroir	À froid	Max 60°C

FLEX DE DÉCOUPE EFFET PAILLETÉ


MODA GLITTER 2



- Matériau en polyuréthane avec épaisseur élevée, pailleté, pour plotter de découpe, pour transfert à chaud
- Support en polyester

Transférable sur :
- Coton, polyester, mélanges poly-coton
- Il n'est pas recommandé pour l'application sur tissus siliconés et vêtements sublimés.

Lavage:
- Attendre 24h après avoir transferé l'image
- Ne pas utiliser de l'eau de javellisant ou d'autres produits chimiques agressifs
- Ne pas nettoyer à sec



DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 0,50 x 5 ml - 0,50 x 10 ml

Epaisseur du film	Lame de plotter à utiliser	Pression de découpe minimale	Température de pose	Durée de pression	Niveau de Pression	Découpe	Enlèvement du support polyester	Lavage
350 microns	Pour matières épaisses	120gf	160°C	15 secondes	Moyenne (3 / 4 bar)	En miroir	À froid	Max 40°C

ALUMETAL

FLEX DE DÉCOUPE RÉTRORÉFLÉCHISSANT

THERMOREFLEX® PLUS

- Matériau de transfert à chaud réfléchissant, pour les applications de découpe, fabriqué grâce à la technologie microbilles de verre
- Conforme à la norme EN ISO 20471

Transférable sur :

- Coton, polyester, mélanges poly-coton
- Il n'est pas recommandé pour l'application sur tissus siliconés et vêtements sublimés.

Lavage:

- Attendre 24h après avoir transferé l'image
- Ne pas utiliser de javellisant ou d'autres produits chimiques agressifs
- Ne pas nettoyer à sec



DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 0,50 x 5 ml - 0,50 x 25 ml

Epaisseur du film	Lame de plotter à utiliser	Pression de découpe minimale	Température de pose	Durée de pression	Niveau de Pression	Découpe	Enlèvement du support polyester	Lavage
130 microns	Pour matières épaisses	100gf	150°C	15 secondes	Moyenne (3 / 4 bar)	En miroir	Tiède	30 cycles à sec 50 cycles à 40°C 60 cycles à 60°C

FLEX DE DÉCOUPE PHOTOLUMINESCENT


PS LUMEN

- Matériau de transfert à chaud en polyuréthane blanc hautement durable qui émet un éclat exceptionnel lorsque les lumières sont éteintes

LE JOUR



LA NUIT



Transférable sur :

- Coton, polyester, mélanges poly-coton
- Il n'est pas recommandé pour l'application sur tissus siliconés et vêtements sublimés.

Lavage:

- Attendre 24h après avoir transferé l'image
- Ne pas utiliser de javellisant ou d'autres produits chimiques agressifs
- Ne pas nettoyer à sec

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 0,50 x 5 ml - 0,50 x 25 ml

Epaisseur du film	Lame de plotter à utiliser	Pression de découpe minimale	Température de pose	Durée de pression	Niveau de Pression	Découpe	Enlèvement du support polyester	Lavage
90 microns	Nouvelle à 50°	80gf	150°C	15 secondes	Moyenne (3 / 4 bar)	En miroir	À chaud ou à froid	Max 40°C

FLEX DE DÉCOUPE DOUBLE-FACE

P.S. Adhesive – EasyWeed Adhesive

- Matériau auto-collant double face de transfert à chaud

Transférable sur :

- Coton, polyester, mélanges poly-coton
- Il n'est pas recommandé pour l'application sur tissus siliconés et vêtements sublimés.

Lavage:

- Attendre 24h après avoir transferé l'image
- Ne pas utiliser de l'eau de Javel ou d'autres produits chimiques agressifs
- Ne pas nettoyer à sec



DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 0,50 x 5 ml - 0,50 x 25 ml

Epaisseur du film	Lame de plotter à utiliser	Pression de découpe minimale	Température de pose	Durée de pression	Niveau de Pression	Découpe	Enlèvement du support polyester	Lavage
50 microns	Nouvelle à 40°	50gf	140°C	5 secondes	Moyenne (3 / 4 bar)	En miroir	À chaud	Selon le décor

ALUMETAUX

COLOR PRINT PU
BLANC MAT

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 0,50 x 25 ml et 1,50 x 25 ml

COLOR PRINT PU
BLANC BRILLANT

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 0,50 x 25 ml

PRINTABLE PU N1
BLANC BRILLANT

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 0,50 x 25 ml

- Films en polyuréthane très minces, pour imprimante en solvant et éco-solvant pour transfert à chaud
- Couverture élevée sur les tissus foncés

SOFT PRINT 2.0
TRANSPARENT

- Film transparent très doux en polyuréthane pour transfert à chaud pour imprimante en solvant et éco-solvant
- Produit très fin pour tissus clairs non siliconés Support est en polyester

SUBLITHIN MATT LT
BLANC MAT

- Film en polyuréthane pour transfert à chaud sur textiles sublimés pour imprimante en solvant et éco-solvant
- Formulation et composition qui créent une barrière contre les textiles sublimés empêchant la remontée des encres de sublimation
- Support en polyester





ColorPrint PU

Siser Heat Transfer Vinyl

Article	Epaisseur du film	Lame de plotter à utiliser	Force de découpe minimale	Température de pose	Durée de pression	Niveau de Pression	Impression et Découpe	Enlèvement du support polyester	Lavage
COLORPRINT PU	80 micron	Nouvelle à 50°	65 gf	155°C	15 secondes	Moyenne (3 / 4 bar)	En face	À chaud	Max 60 ° C
PRINTABLE PU N1	80 micron	Nouvelle à 50°	50 gf	165°C	15 secondes	Moyenne (3 / 4 bar)	En face	À chaud	Max 40 ° C
SOFT PRINT®	80 micron	Nouvelle à 50°	70 gff	155°C	15 secondes	Moyenne (2,5 / 5 bar)	En miroir	À chaud ou tiède	Max 60 ° C
SUBLITHIN MATT LT™	110 micron	Nouvelle à 50°	80 g	130°C	20 secondes	Moyenne (3 / 4 bar)	En face	À chaud	Max 40 ° C

ADHÉSIFS

SISER COLOR BOOK ARGENT







SISER COLOR BOOK PIZZA





FILM TRANSFERT TTD EASY


Pour flex imprimable blanc

- Adhésif à prise moyenne pour l'application de produits d'impression numérique
- Côté adhésif du matériau protégé avec du papier siliconé

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 0,50 x 25 ml



WEEDER

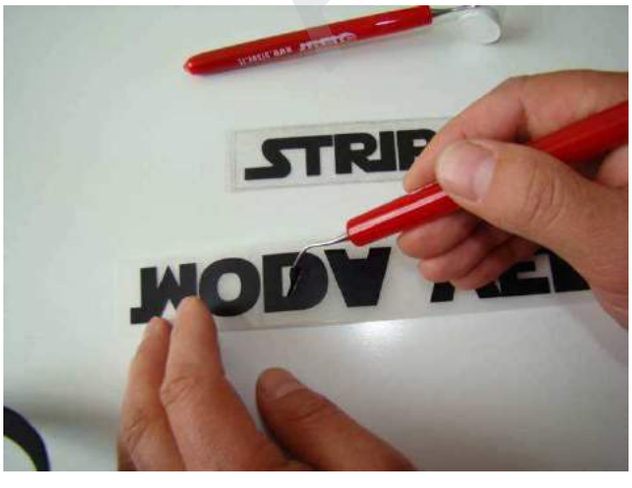



ALUMETAUX

PRESSES DE TRANSFERT

PRESSES POUR VÊTEMENTS

SECABO TC7 SMART



Données techniques

Réglage de la pression	Pression facilement ajustable par la molette
Poids sans emballage	39 kg
Taille du plateau	40cm x 50cm
Éléments fournis	Chassis, plateau chauffant et plateau inférieur, Boitier de commande, câble d'alimentation, outils, notice d'utilisation
Pression max	250 gr/cm²
Angle d'ouverture	40 °(ouverture par le haut)
Température maximale	225 °C
Réglage du temps digital	999 s
Alimentation	Alimentation électrique 230V / 50Hz - 60Hz, 2,0kW
Dimensions presse fermée	43cm x 57cm x 75cm
Dimensions presse ouverte	43cm x 93cm x 74cm

Application Secabo Smart : La presse peut être contrôlée par l'application Secabo Smart Transfer. L'application permet de sélectionner les paramètres de transfert.


SISER T/S ONE

Données techniques

Réglage de la pression	Pression ajustable
Poids sans emballage	46 kg
Taille du plateau	38cm x 50cm
Éléments fournis	Châssis, plateau chauffant et plateau inférieur, Boitier de commande, câble d'alimentation, outils, notice d'utilisation
Pression max	300 gr/cm2
Angle d'ouverture	Bras oscillant (ouverture latérale)
Température maximale	220 °C
Réglage du temps digital	999 s
Alimentation	Alimentation électrique 220V, 2,0kW



• Plateaux optionnels:
1 -Pour logo 15x15
2 -Pour casquettes
3 -«Achille» pour talons de chaussures
4 -Pour chaussures H

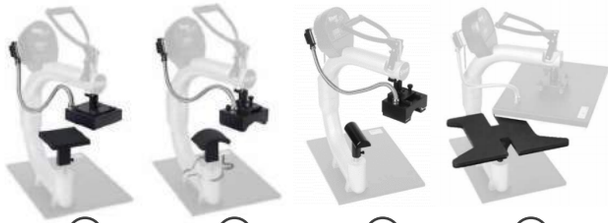

ALUMETAUX

PRESSE À MUGS

SECABO TM1



Données techniques

Dimensions	32cm x 21cm x 30cm
Poids sans emballage	5 kg
Éléments fournis	Presse à mugs, câble d'alimentation, notice d'utilisation
Hauteur maximale des mugs	12 cm
Température maximale	225 °C
Réglage du temps digital	999 s
Alimentation	230V / 50Hz - 60Hz, 300W
Diamètre maximum des Mugs	7,5cm jusqu'à 9,0cm

PRESSE À CASQUETTES

SECABO TCC

Données techniques

Dimensions	24cm x 64cm x 53cm
Poids sans emballage	15 kg
Taille du plateau	15cm x 8cm
Éléments fournis	Presse à chaud, plateau inférieur 7,6cm x 14,6cm, câble d'alimentation, notice d'utilisation
Angle d'ouverture	35 °
température maximale	225 °C
Réglage du temps digital	999 s
Alimentation	Alimentation électrique 230V / 50Hz - 60Hz, 1,0kW






ALUMETAUX

VÊTEMENTS PROMOTIONNELS

TEE-SHIRTS

REGENT – 11380 BEST DEAL

- TEE-SHIRT UNISEXE COL ROND
- JERSEY 150
- 100% coton semi-peigné Ringspun
- Bande de propreté au col
- Col avec bord côte élasthanne

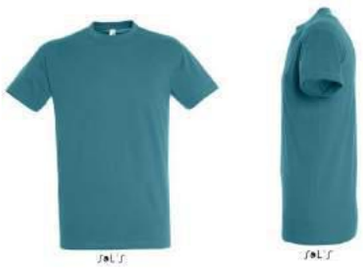

10
100

Taille	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
A / B	62/49	69/50	72/53	74/56	76/58	78/62	80/64

BLANC 102 · MARINE 318 · GRIS CHINÉ 350/360 · CITRON 302 · VERT PRAIRIE 272
ROYAL 241 · BLEU ATOLL 225 · NOIR PROFOND 309 · ORANGE 400 · ROUGE 145

MISS - 11386

- TEE-SHIRT FEMME
- JERSEY 150
- 100% coton semi-peigné Ringspun
- Bande de propreté au col
- Encolure jersey



10
100

Taille	S	M	L	XL	XXL
A / B	58/40	60/43	62/46	64/49	66/52

BLANC 102 · NOIR PROFOND 309

POLOS HOMME

SUMMER II - 11342 BEST DEAL

- POLO HOMME
- MAILLE PIQUÉE 170
- 100% coton peigné Ringspun
- Col en côte
- Bande de propreté au col



5
50

Taille	XS	S	M	L	XL	XXL
A / B	68/47	70/50	72/53	74/56	76/59	79/62

BLANC 102 · MARINE 318 · GRIS CHINÉ 350/360 · CITRON 302 · VERT PRAIRIE 272
ROYAL 241 · NOIR PROFOND 309 · ORANGE 400 · ROUGE 145

SPRING II - 11362

- POLO HOMME
- MAILLE PIQUÉE 210
- 100% coton peigné Ringspun
- Bande de propreté au col
- Col en côte



5
50

Taille	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
A / B	70/50	72/53	74/56	76/59	79/62	83/66	87/70	91/74

BLANC 102 · NOIR PROFOND 309

ALUMETAUX

POLO FEMME

PASSION - 11338

- POLO FEMME
- MAILLE PIQUÉE 170
- 100% coton peigné Ringspun
- Col et bas de manches en côte
- Bande de propreté au col



5
50

Taille	S	M	L	XL	XXL
	61/43	63/46	65/49	67/52	69/55

BLANC 102 NOIR PROFOND 309



CASQUETTE

BUZZ - 88119

- CASQUETTE 5 PANNEAUX
- 100% coton twill - 150 g/m²
- Visière préformée
- 2 œillets d'aération brodés
- Fermeture arrière réglable par
- Bande auto-agrippante



25
200

BLANC 102 NOIR PROFOND 309 ROUGE 145

VÊTEMENT DE TRAVAIL

ZENITH PRO - 80500

- BODYWARMER WORKWEAR
- POLYCOTON 240
- 65% polyester - 35% coton
- 6 poches dont 1 poche portable et 1 poche intérieure
- Rabat de poches avec passepoil réfléchissant



1
25

Taille	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
	67/58	69/61	71/64	73/67	75/70	77/74	80/78

GRIS FONCÉ 384

ALUMETAUX

SUPPORTS D'IMPRESSION ET DE LAMINATION



Vinyles d'impression et laminations compatibles

- Polymères coulés
- Polymères calandrés
- Monomères calandrés
- Vinyles de spécialité

Bache PVC

- Frontlit
- Backlit
- Block-out
- Mesh
- Autocollante

Bache Textile

- Textiles pour impression numérique
- Canevas pour reproduction artistique
- Textiles pour décoration murale
- Textiles pour sublimation

Films d'impression

- Film frontlit
- Film backlit
- Film autocollant sans colle
- Film impression laser
- Film de sérigraphie

Papiers et plastifications compatibles

- Papier dos blanc
- Papier peint pour impression numérique
- Papier photo

ALUMEDIA

VINYLES D'IMPRESSION POLYMÈRES COULÉS

LONGUE DURÉE

SV480CV3 SANS PVC

BLANC SATINÉ / DOS GRIS

50 MICRONS | ENLEVABLE | REPOSITIONNABLE | 7 ans

- Film imprimable non-PVC, étirable jusqu'à 150 %, avec une colle très forte
- Doté de la technologie Comply™ et Controltac™
- Optimal pour toutes les applications en 2D et 3D sur les véhicules
- Solution idéale pour les surfaces rugueuse comme les façades et les

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.372/45,7 ET 1.52/45,7



IJ180CV3

BLANC BRILLANT / DOS GRIS

50 MICRONS | PERMANENT | REPOSITIONNABLE | 7 ans

- Film coulé avec adhésif gris pour une meilleure opacité
- CV3, dernière technologie de Comply™ de 3M: pose facile, sans bulle, grâce aux micro-canaux à l'arrière du film
- Controltac™ de 3M: microbilles de verre sur le dos du film qui permettent de le faire glisser sur le support sans qu'il colle, jusqu'à son bon positionnement final

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.372/45,7 ET 1.52/45,7



MPI 1104EA

BLANC BRILLANT / DOS GRIS

50 MICRONS | REPOSITIONNABLE | PERMANENTE | 7 ans

- Excellente conformabilité pour l'exigence des poses 3D
- Adhésif haute performance pour des applications complexes telles que les pare-chocs de voiture ou autres surfaces en plastique.
- Easy Apply™: technologie brevetée d'échappement d'air, sans besoin de percer le film pour évacuer les bulles
- Opacité remarquable avec les systèmes adhésifs gris
- Faible tack (adhésion initiale) pour permettre le repositionnement du film

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50 ET 1.52/50

LAMINATIONS RECOMMANDÉES

8518 BRILLANT/ 3M 8519 SATINÉ

50 MICRONS | 10 ANS | RESISTANCE UV

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50 ET 1.52/50



DOL1460 BRILLANT

30 MICRONS | 5 ANS | RESISTANCE UV

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50 ET 1.52/50

MIMETA

VINYLES D'IMPRESSION POLYMÈRES CALANDRÉS

MOYENNE DURÉE



IJ40C-10

BLANC BRILLANT / DOS GRIS

- Polymère calandré, pour surface plane type verre, métal, peinture et certains plastiques rigides
- Doté de la technologie Comply™

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50

75 MICRONS · 5 ans · PERMANENTE · REPOSITIONNABLE · ENLEVABLE

IJ37-10

BLANC BRILLANT / DOS GRIS

- Film polymère calandré opaque destiné aux marquages pour des applications sur surfaces planes
- Solution idéale pour les flottes et les décorations sur vitres

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50

75 MICRONS · 5 ans · PERMANENTE

Série MPI 2800

7 ans · PERMANANTE

- Excellent rapport prix/performance pour les éléments graphiques promotionnels extérieurs
- Recommandé pour une grande variété d'applications sur des substrats plats et légèrement incurvés

MPI 2800

BLANC BRILLANT / DOS BLANC

Film polymère, blanc brillant avec un adhésif permanent clair acrylique.

80 MICRONS

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50

MPI 2802

BLANC BRILLANT / DOS GRIS

80 MICRONS

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50 ET 1.525/50

MPI 2804 EA

BLANC BRILLANT / DOS GRIS

Film polymère, blanc brillant avec un adhésif permanent, gris foncé, doté de la technologie d'échappement d'Air Egress et de la technologier Easy Apply qui permet une application plus rapide des visuels imprimés

75 MICRONS

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50



LAMINATION RECOMMANDÉE

DOL2460 BRILLANT

80 MICRONS · 4 ANS · RESISTANCE UV

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50 ET 1.52/50

VINYLE TRANSLUCIDE POUR IMPRESSION NUMÉRIQUE

MPI 2150

90 MICRONS · 7 ANS

- Vinyle polymère calandré blanc translucide avec adhésif permanent
- Idéal pour le rétro-éclairage des enseignes lumineuses

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50



ALUMETAUX

VINYLES D'IMPRESSION MONOMÈRES CALANDRÉS

COURTE DURÉE

Série IJ20

70 MICRONS · 3 ans

3M

• Films monomères, pour impression jet d'encre.
• Disponibles en blanc brillant et mat avec un adhésif gris opaque pour un excellent pouvoir couvrant

	Blanc Brillant/DOS GRIS	Blanc Mat/DOS GRIS	Transparent Brillant
	Acrylique, enlevable	Acrylique, enlevable	Acrylique, enlevable
	IJ20-10R	**IJ20-20R**	**IJ20-114R**
DISPONIBLE EN ROULEAUX DE:	1.05/50 ET 1.26/50 ET 1.52/50	1.05/50 ET 1.37/50	1.37/50

Série MPI 3000

3 ans

AVERY DENNISON

• Recommandé pour une large gamme d'applications promotionnelles sur des surfaces planes, telles que les panneaux publicitaires et la publicité PLV
• Taux d'opacité de 99% pour les versions avec dos gris

Blanc Brillant

MPI 3000/DOS BLANC — 95 MICRONS
Acrylique, permanent
DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.067/50 - 1.27/50 · 1.37/50 - 1.525/50 · 1.60/50 - 2.00/50

MPI 3002/DOS NOIR — 80 MICRONS
Opaque , enlevable
DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50

MPI 3003/DOS NOIR — 80 MICRONS
Opaque , permanent
DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50 - 1.60/50

Blanc Mat

MPI 3020/DOS BLANC — 95 MICRONS
Acrylique, permanent
DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.067/50 - 1.37/50 - 1.60/50

MPI 3023/DOS NOIR — 80 MICRONS
Opaque , Permanent
DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50

Transparent Brillant

MPI 3041 — 95 MICRONS
Acrylique, enlevable
DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.067/50 - 1.37/50 - 1.60/50

LAMINATIONS RECOMMANDÉES

8008 BRILLANT/ 8010 MAT — 3M

80 MICRONS · 3 ANS · RESISTANCE UV

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50 ET 1.52/50

DOL3460 BRILLANT / DOL3480 MAT — AVERY DENNISON

80 MICRONS · 2 ANS · RESISTANCE UV

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50 ET 1.52/50

MPI 3601 QUICK MOUNT

150 MICRONS · 3 ans · FORTE EPAISSEUR

Opaque , Enlevable

• Solution promotionnelle fortement opaque, idéale pour les applications de recouvrement qui nécessitent une épaisseur et une opacité additionnelles
• Produit très épais qui se pose très facilement

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50

MPI 3026 SuperTack

95 MICRONS · 3 ans · FORTE COLLE

Blanc Mat **Acrylique, Permanent**

Film spéciale avec un adhesif très fort pour des supports
légèrement structurés ou apolaires avec faible énergie de surface

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50



ALPHAUX





Films coulés Avery Dennison MPI 1104

Imprimabilité remarquable. Pose rapide. Superbe performance 3D.

Les nouveaux films coulés MPI 1104 vous offrent les meilleures qualités d'image et d'imprimabilité qui soient. Représentants la nouvelle génération des films numériques coulés, ces films s'adaptent facilement aux défis de la 3D, comme les rivets et les déformations.

- Des impressions éblouissantes et fiables
- Encres UV, solvant, éco-solvant et latex
- Excellente conformabilité pour l'exigence des poses 3D
- Durabilité extérieure remarquable jusqu'à 4 ans * (7 ans non-imprimé)
- Une brillance élevée pour une meilleure qualité d'image, impression mate également disponible *
- Technologie Easy Apply
- Opacité remarquable avec les systèmes adhésifs gris
- Garantie ICS

Les films de découpe colorés Avery Dennison®

Couleurs, Performance, Support de qualité

Les films de découpe Avery Dennison vous offre une gamme complète pour toutes vos applications signalétiques, avec des performances de haute qualité.

- Une large sélection de couleurs, en stock
- Un service de mise à la teinte pour virtuellement n'importe quelle couleur
- Des solutions pour n'importe quelle application
- Entraînements à la pose, garanties, soutien technique et une possible exclusivité avec les spécifications produits
- Disponible près de chez vous dans plus de 50 pays

Pour plus d'informations:
graphics.averydennison.eu

ALUMETAL

VINYLES D'IMPRESSION POUR VITRAGE

ONE WAY VISION


IJ1229

170 MICRONS | 6 MOIS

3M

- Film PVC avec perforations pour une utilisation sur vitres et surfaces en verre
- Spécialement développé pour des surfaces planes et transparentes
- Collage à sec seulement

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50

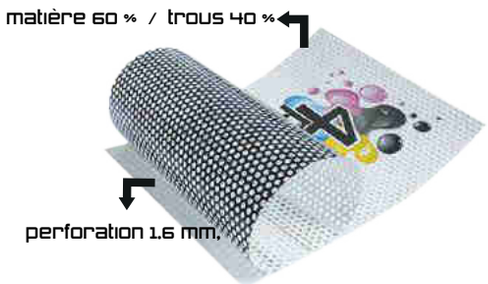


MPI 7201

180 MICRONS | 3 ANS

AVERY DENNISON

- Film PVC avec perforations pour une utilisation sur vitres et surfaces en verre. Imprimable en numérique et en sérigraphie.
- Spécialement développé pour des surfaces planes et transparentes.
- Collage à sec seulement

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50

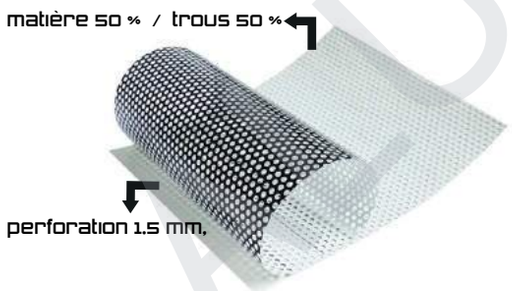


SUNSHADE B05

180 MICRONS | 1 AN

SOYANG Technologies

- Film PVC avec perforations pour une utilisation sur vitres et surfaces en verre
- Spécialement développé pour des surfaces planes et transparentes
- Collage à sec seulement

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.06/50 - 1.37/50 - 1.52/50

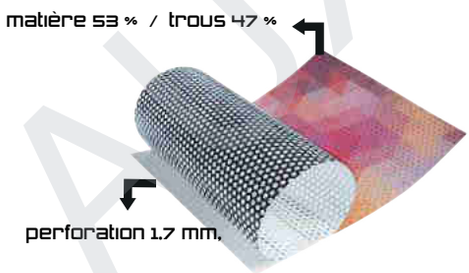

LAMINATION RECOMMANDÉE

DOL4100 BRILLANT

AVERY DENNISON

Film en polyester ultra transparent recommandé laminer les films One Way Vision

25 MICRONS | 3ANS | RESISTANCE UV

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50

FILM ULTRA TRANSPARENT

folex REGULUS

Dialux SIGS

75 MICRONS | 4 ANS

- Film en polyester transparent brillant cristal pour impression numérique qui garantie une très haute transparence (clair - sur – clair)
- Durée de vie : 4 ans posé en intérieur ou 6 mois posé en extérieur (mise en miroir de l'image)

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE : 1.37/20



ALUMETAUX

VINYLES D'IMPRESSION POUR SOL

FILM POUR SOL

WrapTheStreet
ASLAN DFP46

80 MICRONS | 6 MOIS

• Film graphique numérique imprimable pour les surfaces rugueuses telles que le goudron et l'asphalte.
• Technologie adhésive spéciale, qui adhère mieux orsqu'il est appliqué avec de la chaleur, et lui permet d'être être retiré rapidement et facilement
• Lamination obligatoire avec le film pour sols extérieurs ASLAN MP 326.

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1,37/25





ASLAN DFP43

Print'nGo

140 MICRONS

• Film graphique de sol blanc, très antidérapant et directement imprimable sans besoin de lamination
• Surface rugueuse avec micro-billes de verre
• Produit certifié R13 et conforme à la norme DIN 51097 pour la résistance au glissement dans les zones humides pieds nus, qui s'applique, par exemple, aux vestiaires et aux piscines

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE:1.37/25

FILM POUR MOQUETTE

WrapTheCarpet
ASLAN DFP49

150 MICRONS

• Produit spécialement développé pour être utilisé en combinaison avec la lamination ASLAN MP 326 pour une application à court terme sur des tapis à poils courts et moquettes à l'intérieur
• Bonne adhérence sur les tapis et facilité d'enlèvement après un usage à court terme
• Vinyle parfaitement adapté à l'application sur les foires ou sur le lieu de vente

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/25



LAMINATIONS RECOMMANDÉES

MP 326
Pour sol extérieur
DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/25
120 MICRONS

MP 325
Pour sol intérieur, à combiner le vinyl au choix
DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.35/50
120 MICRONS

DOL6000
Pour sol intérieur - 3 Mois
DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.23/50
125 MICRONS

DOL6100
Pour sol intérieur - 6 Mois
DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.23/50
220 MICRONS

ALUMETAUX

VINYLES D'IMPRESSION LUMINEUX

VINYLES D'IMPRESSION MÉTALLISÉS

VINYLEFX®

70 MICRONS

- Vinyles imprimables métallisés
- Films faciles à couper avec un plotter avec lame à 45°
- Imprimable même en sérigraphie

Laissez une bande d'au moins 6mm autour des zones imprimées pour minimiser le rétrécissement. Vous pouvez avoir besoin d'élargir cette bande en cas de fortes concentrations d'encre.
Ne coupez jamais à travers une zone imprimée.
Appliquer toujours à sec.
Imprimez à basse température (35°- 45°).





SÉRIE DÉCORATIVE

6 MOIS / 7 ANS


Colle à base d'eau

SÉRIE OUTDOOR

5 ANS

Colle à base de solvants

VinylEfx®

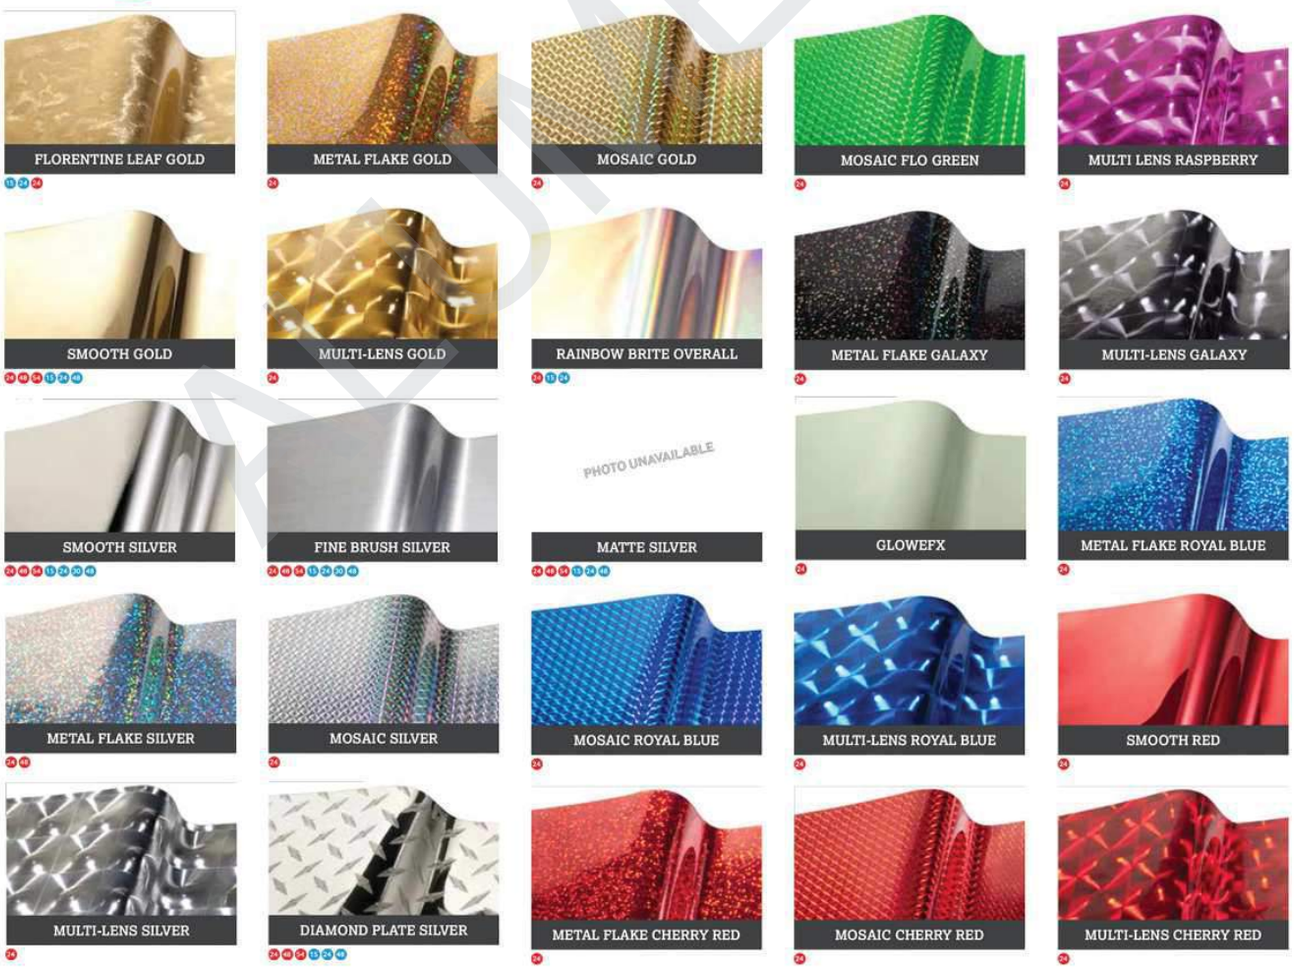

ARCHIVE

MP 2000

• Vinyle adhésif blanc rétroréfléchissant idéal pour l'impression des graphismes accrocheurs qui semblent s'illuminer la nuit à base d'encres solvants, écosolvants
• Doté d'un adhésif permanent, ce film de qualité technique est excellent pour les graphiques, les panneaux et les décalques de véhicules.

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.24/45.7







ALUMETAUX

LAMINATION

Les graphismes soumis à des conditions difficiles requièrent une protection par vernis ou par application d'un film de lamination, appelé aussi pelliculage.
Les films de lamination sont des films transparents qui permettent d'obtenir une solution pour protéger et augmenter la durabilité de vos impressions numériques.
Cette protection peut toutefois changer le degré de brillance du graphisme.
Une protection par pelliculage est plus efficace et plus durable qu'une protection par vernis.

Elle est particulièrement nécessaire pour les graphismes appliqués sur des véhicules qui sont sujets aux UVs, à l'abrasion, au frottement des branches d'arbre, aux différenst sytèmes de lavage...

Il faut absolument prévoir un temps de séchage d'au moins 24 heures à température ambiante avant l'application du pelliculage, afin de laisser suffisament de temps pour l'évaporation des solavnts.

BACHE PVC

FRONT LIT

ENDUITE MATE
Tissage 1000x1000

g 510

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 3.20/50

LAMINEE BRILLANTE
Tissage 1000x1000

g 440

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.10 /50 ET 3.20/50

LAMINEE MATE
Tissage 1000x1000

g 440

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.10/50 ET 1.60/50 ET 2.03/50 ET 2.60/50 ET 3.20/50



DECOLIT 251
Technologie Précontraint®

g 325


DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.10/20
- 1.35/15
- 1.35/20
- 1.60/15

DOUBLE FACE 456-790
Technologie Précontraint®

g 500

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.10/15
- 1.60/20

Technologie Précontraint®

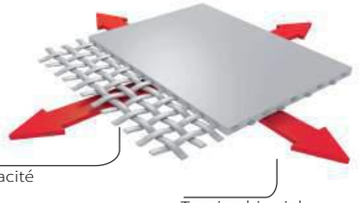

Technologie d'enduction révolutionnaire qui réside dans l'utilisation de la technologie Précontraint®, à l'origine du succès de l'entreprise Ferrari.
C'est en maintenant l'armature tissée en tension dans les deux directions pendant tout le cycle de fabrication que le matériau acquiert ses caractéristiques mécaniques exceptionnelles.

BACKLIT

LAMINEE BRILLANTE
Tissage 200x500

g 440

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 3.20/50

ENDUITE MATE
Tissage 1000x1000

g 560

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 3.20/50



EXPOLIT F4756

g 180

Toile backlit enduite avec un aspect matière textile pour le rétroéclairage des caissons lumineux qui se caractérise par une grande légèreté

DISPONIBLE EN ROULEAUX : 1.60 /25



ALUMETAL

BACKLIT POUR ENSEIGNES EN TOILES TENDUES

ENVISION FS-1

g 650 — PVC

• La toile souple 3M Envision FS-1 se démarque par une capacité de transmission lumineuse près de deux fois supérieure à celle d'autres toiles souples. grâce à une utilisation optimale des LED. Vous pouvez maintenant procéder à des économies d'énergie et faire un geste pour l'environnement sans pour autant renoncer à la performance.
• Durée de vie: 8 ans

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 2.00/50 - 3.20/50 - 4.20/50



PANAFLEX 945

g 670 — 3M

• Toile en PVC avec trame ultra-dense en polyester
• Très haute stabilité dimensionelle
• Traitement anti-salissure sur les deux faces
• Durée de vie: 10 ans

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.65/39.62 - 2.03/39.62



BLOCK-OUT

SOYANG Technologies

ENDUITE MATE

g 440

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 3.20/50



• Bâche en PVC opaque utilisée pour l'impression de bannières sur les deux faces (impression recto-verso), ou en simple face quand on tient à éviter la transparence du support

MESH

SOYANG Technologies

ENDUITE MATE
AVEC LINER

g 270

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 3.20/50



• Bâche en PVC perforée avec un papier de protection enlevable après l'impression
• Solution idéale pour une exposition en extérieur: les micro-perforations de la bâche permettent de diminuer la prise au vent et laissent passer la lumière

BACHE AUTOCOLLANTE

Serge Ferrari

SIGN-IT
PREMIUM F4696

g 500 — M1 — B1

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.60 / 25M



• Facile et simple à manipuler, sa mise en oeuvre ne requiert pas nécessairement une pose professionnelle.
• Repositionnable, résistant, indéformable et "infroissable", les mauvaises manipulations sont sans conséquences : le résultat final est toujours impeccable.
• La structure et l'épaisseur de SIGN IT permettent de gommer les défauts des surfaces sur lesquelles il est collé : poussières, trous, reliefs disgracieux sont parfaitement masqués.

AUMETAUX

BACHE TEXTILE

TEXTILES TECHNIQUES

SOYANG Technologies

TEXTILE FLAG AVEC LINER

g 110

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/50



Textile pour drapeau soutenu par un liner en papier de 80 gr/m² qui empêche l'encre de couler sur la machine d'impression

JM Technical Textiles

JM GRAND FLEX

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

g 200

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.62/30 - 3.10/50



- Tissu d'impression numérique pour des applications frontlit (roll up, banner), backlit ou même de décoration murale (à coller avec colle aqueuse)
- Pas d'effet curling
- Aspect canevas et surface légèrement structurée
- Tissu imperméable nettoyable à l'eau

JM ALLEGRO

g 180 B1

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 3.10/50




- Tissu légèrement étirable pour cadres à joncs
- Surface mate, très blanche anti-salissures
- Imperméable à l'air, solution idéale pour les structures gonflables
- Applications backlit ou frontlit

JM ILLUMINANCE

g 145 B1

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.62/50 - 3.10/50

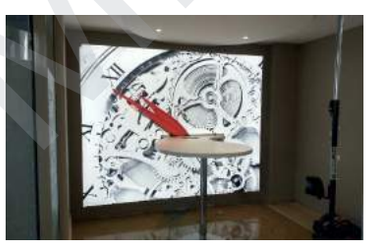

- Tissu lisse translucide, optimal pour la réalisation des caissons lumineux
- 2 à 4% étirable pour faciliter la pose
- Imperméable à l'eau et à l'air

JM DOUBLE FACE

g 270 B1

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 3.10/50



- Tissu blanc opaque pour des impression simple-face et en double face
- Pas d'effet de marbrure
- Pas d'effet curling





ALUMETAL

CANEVAS POUR REPRODUCTION ARTISTIQUE

PICASSO 3609

370 g — 420 MICRONS

Toile de première qualité, blanche brillante, conçue pour produire des noirs solides, des couleurs vives et des dégradés lisses. L'enduction spéciale pemet même d'absorber les grands taux d'encrage avec un temps de séchage imbattable. La structure du PICASSO 3609 lui fournit une base flexible pour un étirement facile sans fissuration. La toile PICASSO est résistante à l'eau.

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/15

VINCENT 3385

380 g — 475 MICRONS

Toile universelle pour artistes en polycoton . Le couchage satiné permet un excellent rendu des couleurs, ne présente pas de ruptures blanches et résiste aux éclaboussures d'eau. Ce produit a été spécialement conçu pour des applications artistiques et photographiques encadrées.

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.067/15 - 1.37 /15 -1.524/15

BOTTICELI

340 g

Mediatex Botticelli est un canevas 100% coton écologique. Son revêtement spécial et sa haute qualité lui confèrent une excellente résistance aux rayures et à l'étirement, ce qui en fait la solution idéale pour le montage d'œuvres d'art de grande dimension.

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 3.10/50

SCF0006

220 g — 280 MICRONS

Toile 100% polyester mate. Le revêtement acrylique sur la surface supérieure confère au produit un effet imperméable. Parfait pour l'impression haute résolution avec un prix très compétitif.

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.52/18







TEXTILE POUR DÉCORATION MURALE

JM WALL COVER

360 g

Tissu imprimable autocollant pour couvrir les murs, déstiné à la décoration intérieure, se caractérisant par une haute qualité à l'impréssion et une stabilité dimensionelle.

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.00/30



WALL COVER
EFFET STUCCO

330 g

Tissu imprimable en polyester avec un effet stucco qui peut être collé sur les murs avec une colle à papier peint.

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.37/30



ALUMETAUX



TEXTILE POUR LA SUBLIMATION

L'impression par sublimation est une technique qui utilise des encres sensibles à la chaleur. Sous l'effet de la chaleur les encres deviennent une partie de la structure du support 100 % en polyester.
Aujourd'hui, la sublimation sur tissus figure parmi les techniques les plus utilisées pour véhiculer une image de marque. Cette technique connaît un succès grandissant.

SOYANG Technologies

TISSU FLAG ST110

g 110



- 100% Polyester type chaîne et trame
- Rendu satiné
- Excellente imprégnation des encres dpour un effet double face en hautre résolution

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.60/100

TISSU FRONTLIT ST117

g 230



- 100% Polyester type chaîne et trame à très haute densité
- Rendu satiné
- Hautement opaque
- Très lisse et doux
- Peut être plié pendant le transport, il ne garde pas de traces
- Peut être imprimé également en Latex

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.60/100

TISSU BACKLIT ST103

g 270



- 100% Polyester tissé
- Rendu satiné
- Structure de base serrée avec une bonne résiatnce à la tension
- Peut être imprimé également en Latex et en UV

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.60/100

TISSU DOS NOIR ST216

g 270



- 100% Polyester type chaîne et trame avec recto blanc et verso noir en résine pour une parfaite opacité
- Rendu satiné
- La fonction Slightstretch le rend parfait pour des applications de tension (étirable à 3 - 4%)
- Peut être imprimé également en Latex et en UV

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.60/100

TISSU STRETCH ST142

g 240



- 100% Polyester type chaîne et trame
- Rendu satiné
- Tissu étirable à 10%
- Peut être imprimé également en Latex

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.60/100

ALUMETAUX

FILMS D'IMPRESSION

FILM FRONTLIT POUR AFFICHE ET ROLL-UP

PET ROLL-UP SI261 BRILLANT BLOCKOUT

190 MICRONS

- Film polyester blanc opaque triple couche avec revêtement brillant
- Convient aux présentoirs, affiches, et roll-ups
- Excellente stabilité dimensionelle

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 0.914/20 - 1.27/20

PET ROLL-UP SI 461 MAT BLOCKOUT

190 MICRONS

- Film polyester blanc opaque triple couche avec revêtement mat
- Convient aux présentoirs, affiches, et roll-ups
- Excellente stabilité dimensionelle

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 0.914X20

folex REGULUS



PET ROLL-UP SI464 SATINE DOS ARGENTE

170 MICRONS

- Film polyester blanc opaque avec revêtement satiné
- Dos gris argenté, assorti à la couleur des roll-ups
- Excellente stabilité dimensionelle

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 0.914/30



PP ROLL-UP SI434 SATINE DOS BLANC

220 MICRONS

- Film polypropylène blanc opaque avec revêtement satiné
- Dos gris
- Très bonne stabilité dimensionelle

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 0.914/40 - 1.27/40

SOYANG Technologies

PET ROLL-UP FF198 SATINE DOS GRIS

198 MICRONS

- Film polyester blanc opaque avec revêtement satiné
- Dos gris argenté
- Excellente stabilité dimensionelle

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 0.914/30 - 1.27/30



FILMS D'IMPRESSION EN POLYESTER

Il faut prévoir absolument un temps de séchage élevé. En cas d'impression Roll to Roll, il est impératif de re-dérouler rapidement le film imprimé et de l'étendre jusqu'au séchage complet. Pendant le transport du film imprimé et enroulé, les résidus de solvants apparaissent en cas de séchage insuffisant et cela peut conduire à une détérioration du graphisme.

ALUMETAUX

FOLEX – VOTRE PARTENAIRE POUR LES FILMS ET PAPIERS COUCHÉS POUR IMPRESSION

- ③ Film et papiers pour imprimantes grandes largeurs Jet D'encre
- ③ Film Backlit
- ③ Film pour Roll Up / Pop Up
- ③ Papier Art Graphique et papier photo
- ③ Film techniques de retroprojection
- ③ Toiles CANVAS
- ③ Films spéciaux adhésifs
- ③ Supports T Shirt transfert
















www.folex.com

NEUMETAUX

FILM BACKLIT

folex

SI208
PET BRILLANT

SI408
PET MAT

215 MICRONS

g 280

- Film polyester translucide, enduit imprimable d'un côté pour les caissons lumineux rétroéclairés

Disponible en rouleaux de: 0.914/30 - 1.27/30 - 1.52/30



SI438
PET SATINE

190 MICRONS

- Film polyester translucide, imprimable d'un côté pour les caissons lumineux rétroéclairés
- Spécial impression UV, non compatible avec impression à solvants
- Coût réduit

Disponible en rouleaux de: 1.37/60 - 1.52/60

SOYANG Technologies

SO FLAT
PVC MAT

g 440

- Film en PVC translucide, imprimable d'un côté pour les caissons lumineux rétroéclairés

Disponible en rouleaux de: 2.50/50



FILM AUTOCOLLANT SANS COLLE


EMBLEM
A DATAPLOT BRAND

MICRO VENTOUSES
SOMAGRI SOMAGRICL
BLANC OPAQUE **TRANSPARENT**

190 MICRONS

- Film repositionnable doté de micro-ventouses, qui adhère sans colle, sur toute surface lisse, en particulier sur les vitres
- Spécialement conçu pour les vitrophanies
- Enlèvement sans effort et sans traces
- Existe en blanc et transparent

Disponible en rouleaux de: 1.372/30





FILM MAGNÉTIQUE
BLANC SATINÉ

500 MICRONS

- Film imprimable dont l'adhésion se fait sans colle mais grâce à une surface magnétique au dos du film
- Adhésion et enlèvement faciles sur toutes les surfaces métalliques ferreuses
- Film compatible avec des impresions à base de solvants, latex, UV, ou bien par collage d'un vinyle imprimé

Disponible en rouleaux de: 0.615/30- 1.00/20- 1.20/20





ALUMETAUX

FILM POP-UP

POP-UP SOPFPFR
PVC MAT

300 MICRONS

- Film PVC rigide très blanc avec une opacité élevée
- Convient grâce à son épaisseur aux affichages pop-up
- Peut également être utilisé pour réaliser des badges ou des cartes

Disponible en rouleaux de: 1.05/25



EMBLEM

FILM IMPRESSION LASER - NUMÉRIQUE PETIT FORMAT

PET NON ADHÉSIFS

PAPIER PHOTO
BRILLANT

170 MICRONS

- Papier glacé pour les images, photos et les rapports de haute qualité, adapté à la plupart des imprimantes laser couleur
- Imprimable des deux côtés

Disponible en ramette de 250 feuilles format A3+ (32/45cm)

SC22
DOUBLE FACE BRILLANT

140 MICRONS

- Film polyester blanc mat imprimable des deux côtés
- N'exige pas de plastification
- Bonne résistance à l'eau

Disponible en ramette de 100 feuilles format A3+ (32/45cm)

TRANSFERT TEXTILES

Textrans HT/S

170 MICRONS

- Papier couché spécial pour transférer des graphismes sur des T-shirts, des casquettes ou tout autre tissu à base de coton blanc ou de couleur claire

Disponible en ramette de 50 feuilles format A3 (29.7/42cm)



ADHÉSIFS PET

folex

SC46
BLANC BRILLANT

50 MICRONS

- Film polyester blanc brillant, avec adhésif acrylique permanent
- Idéal pour les autocollants et les affiches
- Résistant à la déchirure
- Résistant à l'eau
- Applications intérieure et extérieure

Disponible en ramette de 500 feuilles format A3+ (32/45cm)

SC42
TRANSPARENT BRILLANT

50 MICRONS

- Film polyester adhésivé transparent
- Idéal pour les autocollants et les affiches
- Résistant à la déchirure
- Résistant à l'eau
- Applications intérieure et extérieure

Disponible en ramette de 500 feuilles format A3+ (32/45cm)

FILM DE SÉRIGRAPHIE

JAC SERILUX

70090
TRANSPARENT

72100
BLANC

90 MICRONS

AVERY DENNISON

- Film PVC adhésivé pour l'impression par sérigraphie
- Film utilisé pour la réalisation d'étiquettes de grande qualité destinées à l'utilisation à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur
- Produit doté d'une résistance optimale au déchirement entamé et continu
- Film très résistant au vieillissement, à l'eau et à la lumière UV

Disponible en ramette de 100 feuilles format B1 (100/70cm)



ALUFIAUX

PAPIER ET LAMINATIONS

PAPIER COUCHE POUR IMPRESSION NUMÉRIQUE

PAPIER COUCHÉ

EMBLEM

DOS BLANC
SOPEP 150
g 150
DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.067/50M
1.27/50M - 1.372/50M- 1.60/50M
2.50 /100M



DOS BLANC
SOPEP 200
g 200
DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.372/50
1.828/100

DOS BLANC
SOVWB 150
g 150
DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.067/100M
1.27/100M - 1.372/100M - 1.828/100

IMPRESSION ECO SOLVANT A TESTER



PAPIER PHOTO

ULTRA BRILLANT
SOPHOPA
g 230
DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.372/50

SEMI-BRILLANT
SOPHOPA
g 230
DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.372/50

PAPIER PEINT INTISSÉ

SIHL

PAPIER PEINT 2512 **SANS PVC**
g 195 | 340 MICRONS | M1


- Papier peint non tissé, sans PVC, de haute qualité avec une structure souple et lisse
- Se caractérise par un bon rendu des couleurs et une haute résistance aux rayures, à l'eau et à l'état humide
- Séchage rapide après l'impression et ne nécessite aucun laminage liquide
- Masque les petites fissures sur les murs
- Opacité élevée pour une bonne couverture
- Collage avec colle à base d'eau

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.27/51



ALUMETAUX

Designer´s Collection 2017

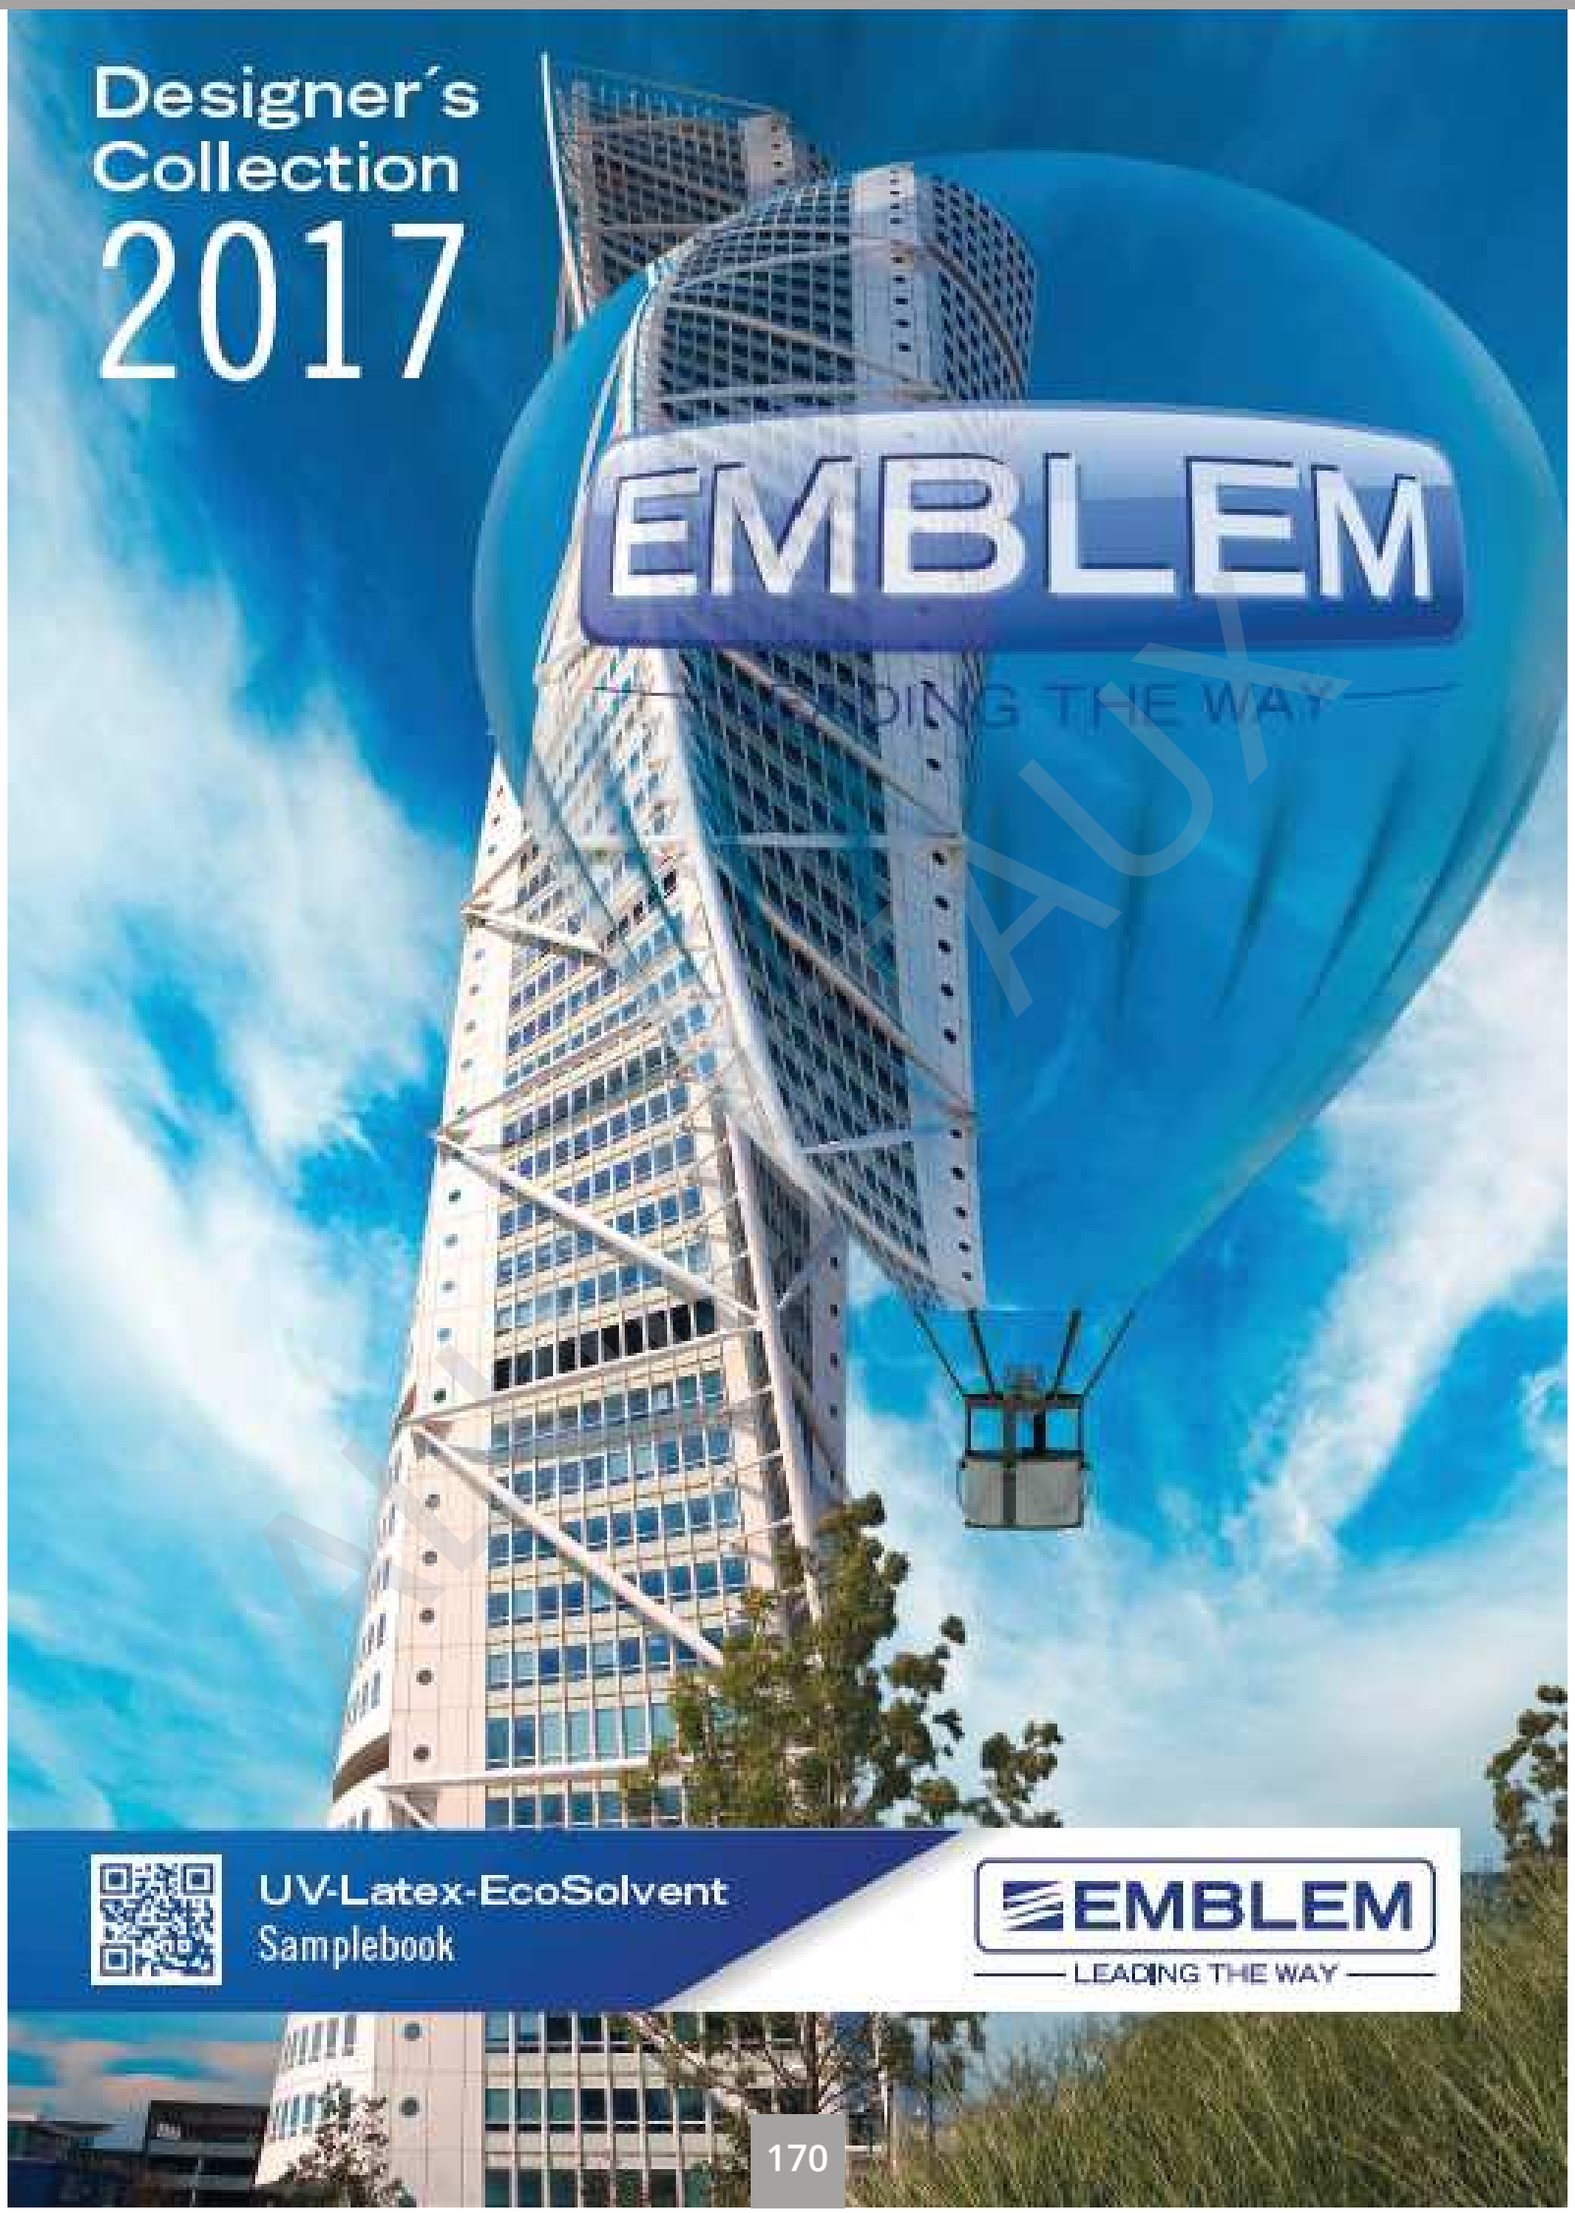

UV-Latex-EcoSolvent
Samplebook

EMBLEM
LEADING THE WAY

FILMS DE LAMINATION A CHAUD

LAMINATIONS STANDARD

OCTIVA STANDARD

SURFACE / EPAISSEUR	BRILLANTE	MATE / SATINEE
75 µ	1.04 x 150 1.295 x 150 1.40 x 150 1.56 x 150	1.04 x 150 1.295 x 150 1.40 x 150
125 µ	1.04 x 120 1.295 x 120 1.40 x 120	
250 µ	1.04 x 60 1.40 x 60	

110°
100°
Température d'application

OCTIVA LOW MELT

SURFACE / EPAISSEUR	ULTRA MATE
75 µ	1.04 x 150 1.295 x 150 1.40 x 150

75°
Température d'application

LAMINATIONS SPÉCIALES

LIGHT BARRIER OPACIFIANT

85 MICRONS

Film polyester blanc qui se lamine au verso du papier
Confère au graphisme un taux d'opacité de 90%

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.04/120

75°
Température d'application

ANTI-RAYURES /ANTI REFLETS

125 MICRONS

Film de lamination anti-rayures avec un frontal anti-reflets pour une finition profonde

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.04/50

75°
Température d'application

ACCUSHIELD

12 MICRONS

Film ultra-fin, optiquement transparent, qui protège les graphismes imprimés ou collés sur des panneaux rigides

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 0.965/230

FILMS DE LAMINATION À FROID

DURAMOUNT MONTAGE DOUBLE FACE

12 MICRONS

Support en polyester revêtu des deux côtés d'un adhésif sensible à la pression permanent. Ce film de montage est une excellente solution qui adhère bien aux surfaces poreuses et non plastiques.

40°
Température d'application

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE: 1.04/50 - 1.395/50



ALUMETAUX


ACCESSOIRES
ADHÉSIFS POUR VITRAGE
ADHÉSIFS SPÉCIAUX
ADHÉSIFS RÉTRORÉFLÉCHISANTS
POCHOIR ET TRANSFERT
ADHÉSIFS DE MARQUAGE
ADHÉSIFS POUR TUNING DE VOITURES
ADHÉSIFS DE MARQUAGE ET DE DÉCORATION
IMPRESSION ET LAMINATION
TRANSFERT À CHAUD ET TEXTILE
SIGNALÉTIQUE ET PLV
ECLAIRAGE
MÉTAUX NON FERREUX
CARTON IMPRIMABLE
COLLAGE ET ASSEMBLAGE
PLASTIQUES

ALUMEAUX


ACCESSOIRES
ADHÉSIFS POUR VITRAGE
ADHÉSIFS SPÉCIAUX
ADHÉSIFS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS
POCHOIR ET TRANSFERT
ADHÉSIFS DE MARQUAGE
ADHÉSIFS POUR TUNING DE VOITURES
ADHÉSIFS DE MARQUAGE ET DE DÉCORATION
IMPRESSION ET LAMINATION
TRANSFERT À CHAUD ET TEXTILE
SIGNALÉTIQUE ET PLV
ECLAIRAGE
MÉTAUX NON FERREUX
CARTON IMPRIMABLE
COLLAGE ET ASSEMBLAGE
PLASTIQUES

ALUMEAUX

ADHÉSIFS DE MARQUAGE ET DÉCORATION

Adhésifs pour tuning de voitures

Adhésifs de marquage
- Adhésifs opaques
- Adhésifs translucides

Pochoir et transfert

Adhésifs spéciaux
- Films pour enseignes
- Films pour tableaux
- Films lumineux

Adhésifs rétroréfléchissants

Adhésifs pour vitrage
- Films décoratifs
- Films anti-chaleur
- Films pour automobiles
- Films colorés transparents
- Films de sécurité
- Films d'intimité
- Films de sablage de découpe



ALUMETAL

ADHÉSIFS POUR TUNING

HABILLAGE COMPLET

AVERY Suprem wraping

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS :

- Durabilité et performances remarquables
- Excellente conformabilité au niveau des courbes et des parties enfoncées
- Film teinté masse de couleur ou texturé, couplé à une protection transparente, dans un seul film coulé multi-couche
- Disponible avec la technologie adhésive Avery Dennison® Easy Apply RS™ offrant des qualités de repositionnabilité et de glissabilité, pour une installation plus rapide
- Disponible en bobines extra-larges de 1,52 m x 25 m
- Excellente enlevabilité à long terme

PRINCIPAUX AVANTAGES :

- Installation plus rapide, résultats de qualité supérieure grâce à la technologie adhésive Avery Dennison® EasyApply RS™
- Large gamme disponible avec plus de 100 couleurs
- Service de mise à la teinte permettant d'obtenir pratiquement n'importe quelle couleur, en seulement quelques jours - quantité minimum de 10 bobines
- Possibilité de recouvrir de larges panneaux au moyen d'un seul et unique film, moins de raccords

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

- Personnalisez et rafraîchissez l'apparence de votre voiture avec un nouveau look tendance et/ou une nouvelle texture
- Marquez le parc de véhicules de votre entreprise aux couleurs de votre entreprise
- Améliorez la durée de vie et la valeur à la revente de votre véhicule en protégeant la peinture d'origine

Couleurs disponibles


Aluminium Brossé
AR1300001


Noir Mat
AR1300001


Fibre Carbone Noir
AS1880001


Chromé Miroir Argenté
AP9120001

Dimensions: 1.52 x 25 m

*Les couleurs présentées sont reproduites de façon numérique à des fins d'impression et ne sont pas précises à 100 %. Pour connaître la couleur réellement produite, veuillez nous contacter.
**Autres couleurs sur commande



ALUMETAUX

ADHÉSIFS DE MARQUAGE

FILMS DE DÉCOUPE OPAQUES POLYMÈRES COULÉS

Avery 777

Les films coulés Avery Dennison 777 représentent au quotidien la solution idéale pour les besoins de signalétique des fabricants de marquage industriel, en intérieur comme en extérieur. Ces films sont notamment adaptés aux applications sur les surfaces rivetées et ondulées.
Les films coulés Avery Dennison 777 sont proposés dans un très large choix de couleurs standard, y compris les couleurs brillantes, mates et métalliques. Toutes les couleurs sont obtenues à partir de pigments organiques, conformes à la norme REACH.

60 MICRONS

8 ANS

777-039CF	777-067CF	777-053CF	777-081CF	777-092CF
777-055CF	777-087CF	777-043CF	777-056CF	777-059CF
777-006CF	777-016CF	777-080CF	777-054CF	777-001CF
777-004CF	777-074CF	777-047CF	777-012CF	777-021CF
777-010CF	777-072CF	777-089CF	777-083CF	777-046CF
777-060CF	777-073CF	777-027CF	777-079CF	777-095CF
777-066CF	777-015CF	777-099CF	777-034CF	777-094CF
777-022CF	777-076CF	777-023CF	777-014CF	777-091CF
777-005CF	777-075CF	777-024CF	777-000CF	777-035CF
777-048CF	777-077CF	777-068CF	777-030CF	777-036CF
777-050CF	777-082CF	777-037CF	777-017CF	777-057CF
777-026CF	777-011CF	777-088CF	777-032CF	777-019CF
777-002CF	777-009CF	777-096CF	777-044CF	777-061CF
777-007CF	777-051CF	777-029CF	777-018CF	777-084CF
777-063CF	777-069CF	777-042CF	777-045CF	777-028CF
777-013CF	777-041CF	777-086CF	777-025CF	777-049CF
777-071CF	777-008CF	777-031CF	777-065CF	777-062CF
777-003CF	777-038CF	777-097CF	777-020CF	777-090CF
777-064CF	777-052CF	777-098CF	777-085CF	777-078CF
777-058CF	777-033CF	777-093CF	777-070CF	777-040CF

Ces couleurs sont reproduites numériquement à des fins d'impression et ne sont pas exactes à 100%.

ALUMETAUX


Avery 500

Les films Avery Dennison 500 Event Film Gloss représentent le produit idéal pour les applications de signalétique direction-nelle, affichages promotionnels, matériaux pour PLV, décors pour stands d'exposition et tous types d'applications en intérieur comme en extérieur

70 MICRONS

5 ANS

COULEURS DISPONIBLES EN BRILLANT ET EN MAT

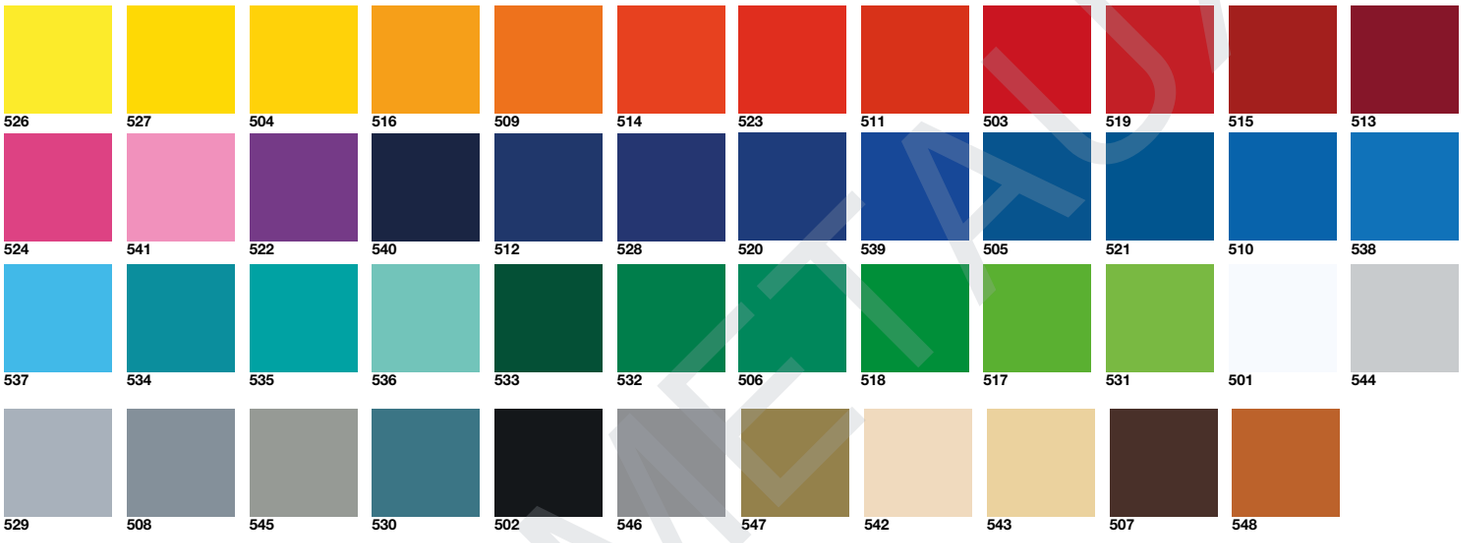

Dimensions : 1.23 x 50 m
0.615 x 50 m
1.23 x 25 m
0.615 x 25 m
Service de découpe disponible sur demande pour d'autres laizes

Plotter de découpe Secabo S60 II

Le nouveau plotter de découpe Secabo S60 II est doté d'une tête de découpe avec servo-moteur qui rend la découpe encore plus rapide et plus précise. Il permet une traction parfaite, un déplacement du chariot optimal et surtout, la découpe des courbes et des cercles de manière parfaite, avec une laize de découpe allant jusqu'à 63cm. Il est en mesure de travailler sur des matériaux allant jusqu'à une largeur de 72cm. Différents supports peuvent être facilement découpés: Vinyles, Flex, Flock, Pochoir, Papier... Son écran rétro-éclairé rend son utilisation aisée. Il est équipé du système de repérage automatique et permet le détourage précis de feuilles préalablement imprimées.
Les plotters Secabo S60 II sont livrés avec le logiciel DrawCut LITE pour Windows ainsi qu'un pied Robuste avec un porte rouleaux.







ALUMETAUX

3M Scotchcal 3630

Film vinyle coulé teinté masse translucide permanent conçu pour des caissons lumineux , pour des applications sur vitrines, ou sur des supports blancs rétro-éclairés

3630-20	3630-22 Pantone Process Black	3630-68 Pantone190 C	3630-108 Pantone 224 C	3630-78 Pantone 206 C	3630-118 Pantone 241 C	3630-133 Pantone 220 C
3630-128 Pantone 2622 C	3630-49 Pantone 188 C	3630-53	3630-73	3630-83 Pantone 187 C	3630-33	3630-43
3630-143	3630-44 Pantone 1655 C	3630-84 Pantone 151 C	3630-74 Pantone 1375 C	3630-25 Pantone 123 C	3630-75	3630-125 Pantone 1235 C
3630-015 Pantone 109 C	3630-115 Pantone 3955 C	3630-106 Pantone 376 C	3630-136 Pantone 368 C	3630-146 Pantone 347 C	3630-156 Pantone 355 C	3630-116
3630-26 Pantone 349 C	3630-76	3630-126 Pantone 3435 C	3630-246 Pantone 322 C	3630-236 Pantone 3282 C	3630-87 Pantone 274 C	3630-36 Pantone 281 C
3630-137	3630-157 Pantone 288 C	3630-97 Pantone 294 C	3630-167 Pantone 2945 C	3630-127 Pantone 300 C	3630-337 Pantone Process Blue	3630-147
3630-57	3630-317	3630-51 Pantone 430 C	3630-71 Pantone 409 C	3630-61	3630-69 Pantone Black C	3630-59 Pantone 4625 C
Pantone 483 C	3630-109 Pantone 181 C	3630-129 Pantone 471 C	3630-005	3630-149 Pantone 468 C		
Pantone 873 C	3630-141	3630-121 Pantone 877 C				

En plus des couleurs de la gamme standard, des couleurs spéciales sont également en stock, comme celles des programmes: Attijari Wafabank, TOTAL, Exon, Zurich,Crédit du Maroc




Avery 5500 QM

Les films translucides Avery 5500 QM ont été spécialement conçus pour être découpés. Les films translucides Avery 5500 QM présentent d'excellentes qualités de transformation tant avec des systèmes de découpe assistée par ordinateur qu'avec une découpe manuelle ou par matrice.

50 MICRONS

10 ANS

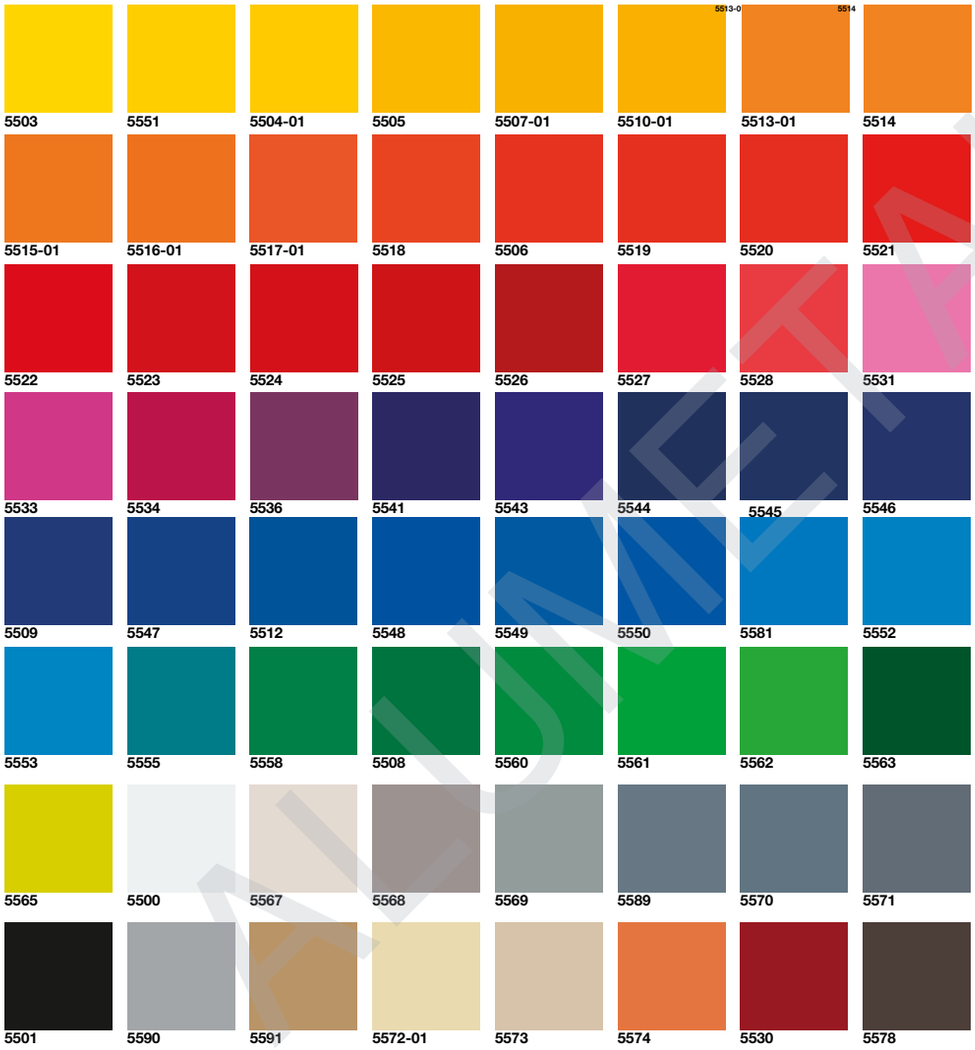





En plus des couleurs de la gamme standard, des couleurs spéciales sont également en stock, comme celles des programmes: Bank Safaa, Allianz, Total, Schneider, Afriquia, Winxo, Saham Assurance

réf vert: 5500 QM/3955A AVERY 970SC

GRAFITYP série TL

80 MICRONS

7ANS

GRAFITYP

La série Grafitack Translucide est un film translucide polymère calandré en PVC souple, sans cadmium, pourvu d'un adhésif solvant permanent sensible à la pression. Cet adhésif est protégé par un papier siliconé de haute qualité.



Dimensions : 1.23 x 50 m
0.615 x 50 m
1.23 x 25 m
0.615 x 25 m
Service de découpe disponible sur demande pour d'autres laizes

ALUMETAL

Avery série 4500

Les films translucides Avery 4500 répondent aux demandes des fabricants de signalisation industrielle en matière d'adhésifs adaptés à des enseignes lumineuses. Grâce à une large gamme de couleurs et à un adhésif permanent existant dans les tailles de bobines les plus répandues, ces films sont la solution idéale pour les enseignes illuminées en contre-jour d'une durée de vie moyenne.

80 MICRONS

7ANS

AVERY DENNISON



1.23 x 50 m
0.615 x 50 m
1.23 x 25 m
0.615 x 25 m
Service de découpe disponible sur demande pour d'autres laizes

ALUMETAUX

FILM POCHOIR

POCHOIR SIGN-MASK

LIGHT BLUE

80 MICRONS

Le film pochoir Avery Dennison bleu clair est un ruban de masquage adhésif qui donne un excellent fini au décor peint. Le film pochoir Avery Dennison bleu clair est un produit flexible, utilisable sur des surfaces planes, incurvées ou irrégulières. Il est enlevable faclement, et sa colle ne laisse pas de résidus sur le substrat.

Dimensions : 1.23 x 50 m
0.615 x 50 m
1.23 x 25 m
0.615 x 25 m
Service de découpe disponible sur demande pour d'autres laizes



FILMS DE TRANSFERT

AT60n TRANSPARENT

93 MICRONS

TACK MOYEN

RTape Clear Choice AT60n est un film d'application transparent en polyropylène. Ce film d'application dispose d'une adhérence faible (1-4N/100mm), grâce auquel il convient aux grandes applications. La transparence permet de poser très minutieusement diverses couleurs successives.
RTape Clear Choice AT60n convient aux applications humides ou sèches et est facile à retirer sans laisser de traces de colle.

AT65n TRANSPARENT

35 MICRONS

TACK ÉLEVÊ

RTape Clear Choice AT65 est un film d'application transparent en polypropylène. Ce film d'application dispose d'une haute adhérence (15-17N/100mm), grâce auquel il convient aux petites applications. La transparence permet de poser très minutieusement diverses couleurs successives.
RTape Clear Choice AT65 convient aux applications humides ou sèches et est facile à retirer sans laisser de traces de colle.

4050RLA PAPIER

100 MICRONS

TACK MOYEN

RTape 4050 est un papier d'application. Il dispoe d'une adhérence moyenne (12N/100mm), grâce auquel il convient à diverses utilisations.
Le transfert adhère sur le papier siliconé et facilite le transport des textes prêts à poser.

Dimensions : 1.22 x 100 m

Service de découpe disponible sur demande pour d'autres laizes



AU MFTAB

FILMS SPÉCIAUX POUR ENSEIGNES

AMPLIFICATEUR DE LUMIÈRE

135 MICRONS

3635-100

Le film 3M™ LEF amplificateur de lumière ("Light Enhancement Film") est un vinyle blanc mat doté d'une surface spéciale assurant une réflexion diffusée élevée.

Il convient parfaitement pour les applications en intérieur des caissons lumineux, et permet d'augmenter la densité lumineuse de 40% à 90% et ainsi obtenir une uniformisation de la lumière, et d'éviter la concentration de lumière en certains points des motifs.
Ce film permet ainsi de diminuer le nombre de LEDs à utiliser.



Dimensions : 1.22 x 45.7 m

Service de découpe disponible sur demande pour d'autres laizes

DUAL COLORS

50 MICRONS

10 ANS

3M

JOUR ET NUIT

3635-91

Le film coulé, gris fumé non éclairé, translucide, dimensionnellement stable, résistant aux intempéries donne pour un même visuel, une vision noire quand il n'est pas éclairé et blanche une fois éclairé, à condition que le film soit appliqué sur un substrat blanc.
C'est le fameux film «Day and Night».
Ce vinyle est entièrement conformable.



Dimensions : 1.22 x 45.7 m

Service de découpe disponible sur demande pour d'autres laizes

FILMS À EFFET LUMINEUX

Glow in the dark

PHOTOLUMINESCENT

200 MICRONS

Dimensions : 1.22 x 10 m

Service de découpe disponible sur demande pour d'autres laizes

Le film Avery Dennison Glow-in-the-dark est un film polyester non couché rigide photoluminescent pour usages spéciaux, qui peut être utilisé pour la signalétique directionnelle ou de sortie, l'identification des alarmes-incendie, des extincteurs et des issues de secours/voies d'évacuation (produit est conforme à la norme ASTM 2030-99):

- Il présente d'excellentes qualités de découpe et d'échenillage à partir d'une large gamme de systèmes de découpe
- Non adapté à l'impression par transfert thermique, à la sérigraphie ou à l'impression numérique.



Fluorescent

AVERY DENNISON

3 MOIS

130 MICRONS

Dimensions : 1.23 x 50 m

Service de découpe disponible sur demande pour d'autres laizes

Film en PVC monomère fluorescent pour usage externe de courte durée.
Le film PVC monomère Avery Dennison 500 Fluorescent est un produit fluorescent avec d'excellentes caractéristiques de traitement par une multitude de traceurs à découpe. Il est en plus sérigraphiable. Ce film convient parfaitement aux applications de courte durée, destinées à attirer les regards (lettrages, textes, logos, autocollants, étiquettes et enseignes publicitaires).

ORANGE 500-6

JAUNE 500-2

TUMETAUX

FILM ADHÉSIF FERREUX POUR AIMANTS ASLAN FERROFILM FF 400

400 MICRONS

Ce film ferreux anthracite permet de transformer toutes les surfaces lisses et rigides en surface magnétique. Il peut être découpé dans toutes les formes imaginables ; pouvant être posé facilement, il se laisse combiner sans difficulté avec d'autres films adhésifs.



Dimensions : 1.01 x 12.5 m

Service de découpe disponible sur demande pour d'autres laizes


FILM TABLEAU EFFAÇABLE TRANSPARENT MAT ASLAN CB 75

PVC

80 MICRONS

5 ANS

Film transparent suffisamment flexible pour les surfaces légèrement incurvées, facile à nettoyer et durable jusqu'à 5 ans en extérieur, ce qui le rend idéal pour transformer n'importe quelle surface en tableau mémo à utiliser avec les marqueurs de tableau blanc.
Ce film permet de transformer n'importe quelle cloison vitrée en tableau.

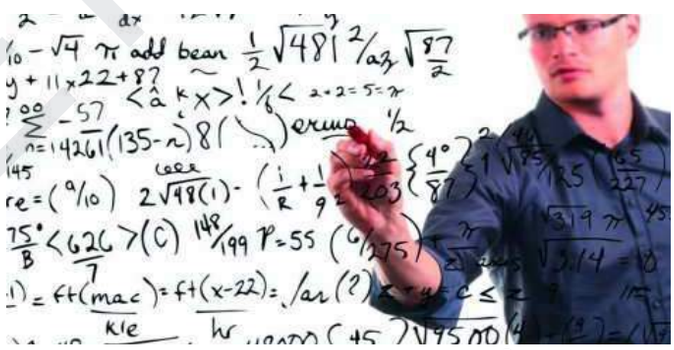

Dimensions : 1.37 x 50 m

Service de découpe disponible sur demande pour d'autres laizes

FILM TABLEAU EFFAÇABLE TRANSPARENT BRILLANT ASLAN CB 90

PET

50 MICRONS

5 ANS

Film très transparent, extrêmement résistant aux rayures et parfaitement adapté à la production de tableaux d'affichage qui peuvent être essuyés facilement sans laisser aucune trace. Adhésif acrylique sans solvant pour une application sur différents type de murs.



Dimensions : 1.37x 50 m

Service de découpe disponible sur demande pour d'autres laizes

ALUMETAUX

Les films adhésifs d'ASLAN



Film d'impression
numérique
avec adhésif très
puissant
POUR MOQUETTE

WRAP THE CARPET ASLAN DFP 49

Large sélection de

- Effaçables à sec
- Films adhésifs ferreux
- Films ardoisines

Film d'impression
numérique
pour SOLS structurés
extérieurs

WRAP THE FLOOR ASLAN DFP 46

Plus d'informations disponibles sur
www.ASLAN-Schwarz.com


ASLAN®
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

TABLEAU EFFAÇABLE ARDOISE NOIR ASLAN BB 910

130 MICRONS

5ANS

Film noir autocollant pour réaliser des tableaux, adapté au marquage à la craie solide ou liquide. Il suffit d'un chiffon humide pour le nettoyer.

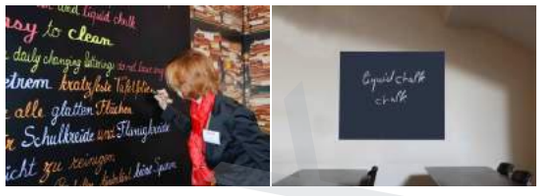

Dimensions : 1.20x 50 m


Service de découpe disponible sur demande pour d'autres laizes

TABLEAU EFFAÇABLE ARDOISE VERT ASLAN C 60

160 MICRONS

5ANS

Film de tableau auto-adhésif. Il peut être écrit à la craie aussi souvent que possible.
Adhésif acrylique sans solvant pour application sur différents type de surfaces telles que le bois, le carton, le métal et les murs.

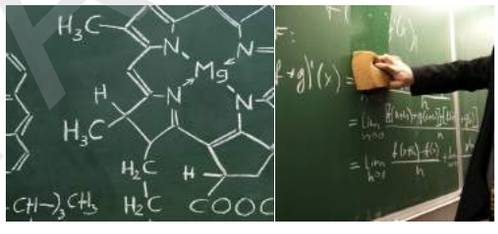

Dimensions : 1.25x 50 m

Service de découpe disponible sur demande pour d'autres laizes

TABLEAU BLANC EFFAÇABLE À SEC WBL 995

80 MICRONS

5ANS

Le film effaçable à sec blanc brillant est destiné à toutes les surfaces lisses, comme par exemple des portes, des meubles, des murs de séparation dans les bureaux.La qualité exceptionnelle du vernis de ce film permet un effaçage parfait, sans aucune trace, et ce, même après une utilisation intense et prolongée.



Dimensions : 1.37x 50 m

Service de découpe disponible sur demande pour d'autres laizes

PROJECTION ARRIÈRE RearProjection ASLAN RP 35

150 MICRONS

5ANS

Film autocollant pour applications multimédias dans les magasins, les expositions, les bureaux ou les bâtiments publics. Avec un projecteur, des films, des présentations ou des images sont projetés sur le film, ce qui les rend visibles de l'extérieur pour une publicité accrocheuse et en grand format.



Dimensions : 1.37x 50 m

Service de découpe disponible sur demande pour d'autres laizes

90 MICRONS

ALUMETAUX

ADHÉSIFS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS

BALISAGE VÉHICULE 3M 13056

Bande alternée rétroréfléchissante rouge et blanc de classe A, destinée au balisage des véhicules
Conformable, il convient à la pose sur des surfaces planes et légèrement courbées
Visible à 80m, elle répond à l'exigence réglementaire minimale.

Dimensions :
- 14 cm x 45.7 m
- 2 Rouleaux




GAUCHE ET DROIT

DIAMOND GRADE CUBIC "DG^3"

Film rétroréfléchissant microprismatique non métallisé de classe 3 destiné à la fabrication de panneaux de signalisation routière permanente:

Dotés d'une structure microprismatique unique, les films 3M™ Diamond Grade™ répondent aux besoins d'une signalisation visible en toute circonstance, durable et esthétique.
Ces films sont spécifiquement conçus pour la signalisation routière urbaine et pour les panneaux de signalisation routière permanente implantés à 2 mètres de hauteur et plus.
Plus respectueux de l'environnement, le processus de fabrication du film 3M™ Diamond Grade™ DG^3 limite considérablement les émissions de CO_2, la consommation d'énergie et la production de déchets.
Durabilité : 12 ans
Conforme aux normes Française et Européenne



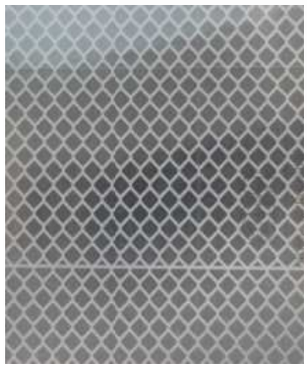

Couleur	Référence	Dimensions En Mètre
BLANC	4090	0,914 x 45,7
BLEU	4095	0,914 x 45,7
VERT	4097	0,914 x 45,7

ARLUMETAL

HIGH INTENSITY PRISMATIC

Film rétroréfléchissant microprismatique non métallisé de classe 2 destiné à la fabrication de panneaux de signalisation routière permanente.

La structure microprismatique du film 3M™ Haute Intensité Prismatique de la série 3930 apporte un haut niveau de rétroréflexion de jour comme de nuit.
Ce produit est destiné aux panneaux de signalisation routière permanente implantés à moins de 2 mètres.
Il permet une visibilité optimale des panneaux de signalisation routière placés en environnement sombre (rase campagne), de jour comme de nuit.
Plus respectueux de l'environnement, le processus de fabrication du film 3M™ Haute Intensité Prismatique limite considérablement les émissions de CO2, la consommation d'énergie et la production de déchets.





Couleur	Référence	Dimensions En Mètre
ROUGE	3932	0,914 x 45,7
BLANC	3930	0,914 x 45,7 1,22 x 45,7
JAUNE	3931	0,914 x 45,7 1,22 x 45,7
BLEU	3935	0,914 x 45,7
VERT	3937	0,914 x 45,7



ALUMETAL

ENGINEER GRADE “EG”

Film rétroréfléchissant microbille de classe 1 destiné à la fabrication de panneaux de signalisation routière permanente nécessitant un niveau minimal de rétroréflexion.

Doté d'un adhésif sensible à la pression
Durabilité: 7 ans



Couleur	REFERENCE	DISPONIBLE EN ROULEAUX
ROUGE	3272	0,914 x 45,7
BLANC	3290	
JAUNE	3211	
BLEU	3275	
VERT	3277	


ADVANCED ENGINEER GRADE PRISMATIC “AEGP”

Film rétroréfléchissant microprismatique de classe 1 destiné à la fabrication de panneaux de signalisation routière permanente nécessitant un niveau minimal de rétroréflexion.

Grâce à une nouvelle technologie de micro-soudures des prismes, le panneau est visible et lisible plus tôt de jour comme de nuit.
- Le film AEGP est flexible et facile à appliquer.
- Il est imprimable en sérigraphie et en impression numérique.
- Eclat des couleurs et pureté font de ce film une solution idéale pour les panneaux non réglementaires.
- Des logos inamovibles apparaissent en filigrane sur le film. Ils attestent de son authenticité.
- Durabilité: 7 ans
- Conforme aux normes Française et Européenne.

Couleur	REFERENCE	DISPONIBLE EN ROULEAUX
ROUGE	7932	1,22 x 45,7
BLANC	7930	0,914 x 45,7
JAUNE	7931	0,914 x 45,7 1,22 x 45,7



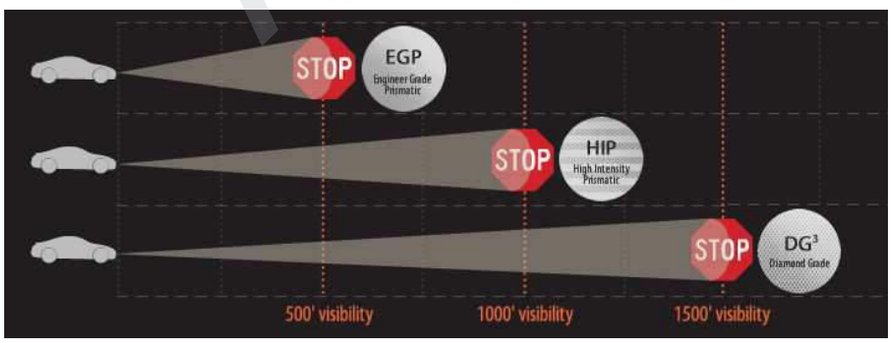

Comparaison de visibilité des différentes qualités films rétroréfléchissants 3M

ALUMETAUX

MICRO-BILLE DE VERRE

Caractéristiques:
- Surface très brillante
- Excellente flexiblilité
- Accepte l'impression en sérigraphie et l'estampillage à chaud sur la surface
- Découpe sur traceur facile

Applications:
- Largement utilisé pour les publicités extérieures, les panneaux publicitaires, les panneaux de signalisation routière, les panneaux temporaires et les panneaux de construction



Couleur	DISPONIBLE EN ROULEAUX
BLANC	1,24 x 45,7
JAUNE	
ROUGE	
VERT	
BLEU	
ORANGE	
MARRON	
NOIR	
GRIS	

NID D'ABEILLE

Caractéristiques:
- Coefficient de réflexion élevé grâce à la structure en nid d'abeille
- Résistance élevée contre les intempéries
- Accepte l'impression en sérigraphie et facile à manipuler

Applications:
Panneaux de signalisation routière et ferroviaire, marquage rétroréfléchissant pour les véhicules.



Couleur	DISPONIBLE EN ROULEAUX
ROUGE	1,24 x 45,7
BLANC	1,24 x 45,7
BLEU	1,24 x 45,7

ALUMETAUX

FILMS DE VITRAGE



Dépoli Dégressif Blanc
INT110



Bandes Dépolies 30mm
INT230



Dépoli Dégressif
INT115


Dimensions: 1.52 x 10 m
1.52 x 30 m




Bandes Blanches Dégressives
INT234



Bandes Blanches 13mm
INT212

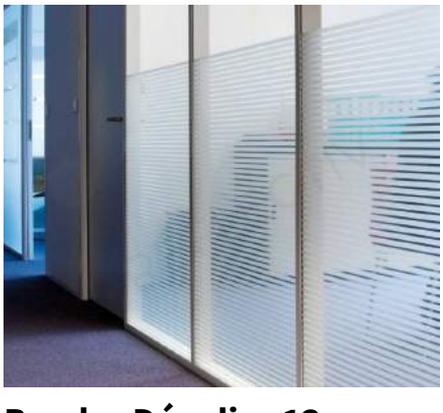


Bandes Dépolies 13mm
INT213

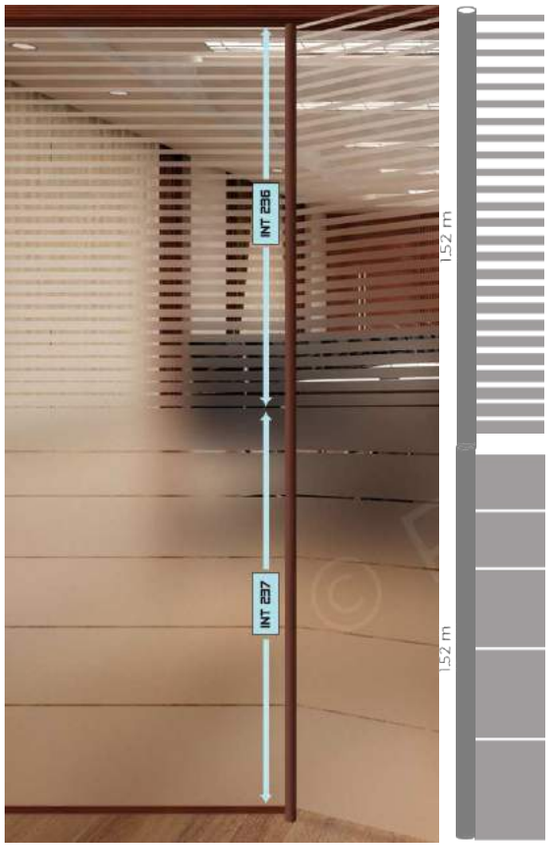


Bandes Dépolies Dégressives
INT236 et INT237

INT236


INT237

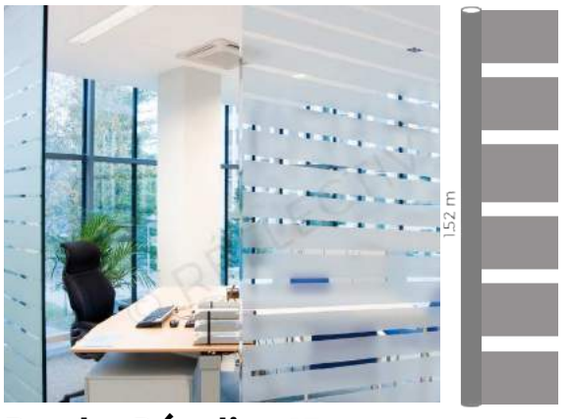

Bandes Dépolies 45mm
INT245

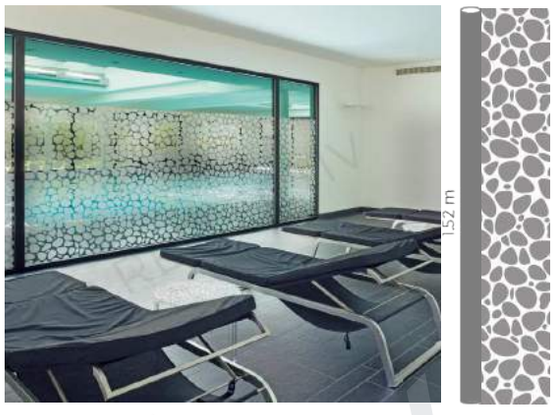

Galets Dépolis
INT320

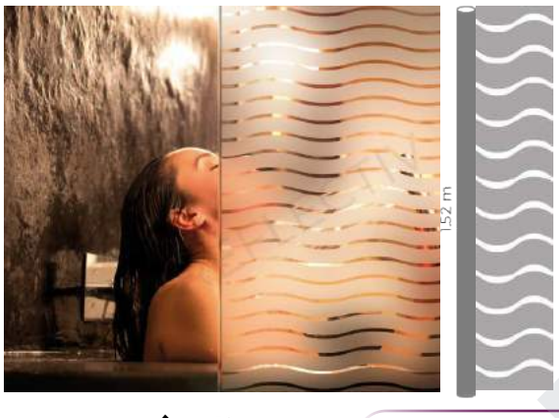

Vagues Dépolies
INT1288



Cocoon
INT333


Dimensions: 1.52 x 10 m
1.52 x 30 m



Dépoli Gouttes de Miel
INT290



Points Blancs de 3mm
INT343

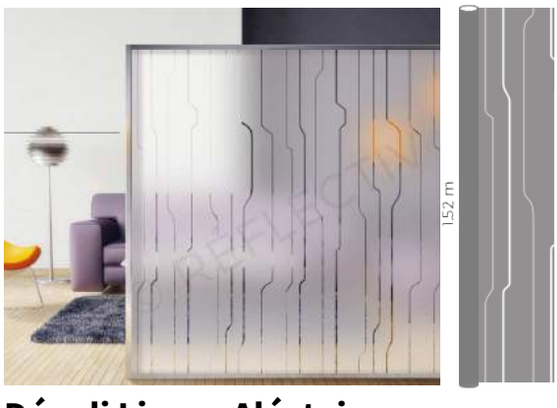

Dépoli Lignes Aléatoires
INT300



Bandes Blanches Tramées de 43mm
INT435



Carrés Dépolis de 45mm
INT450



Dépoli à Lignes Croisées
INT490




Carrés Dépolis arrondis
INT468


Dimensions: 1.52 x 10 m
1.52 x 30 m




Ondulations Blanches
INT500

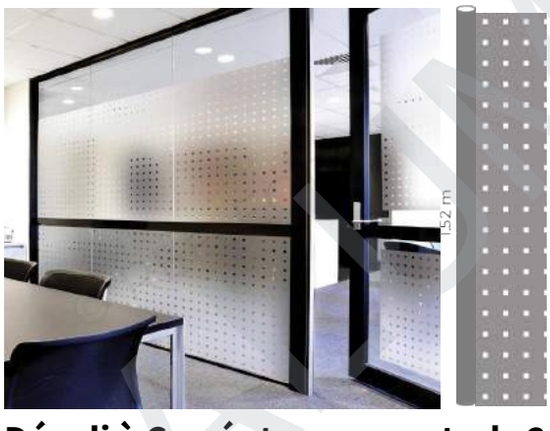

Dépoli à Carrés transparents de 20mm
INT470

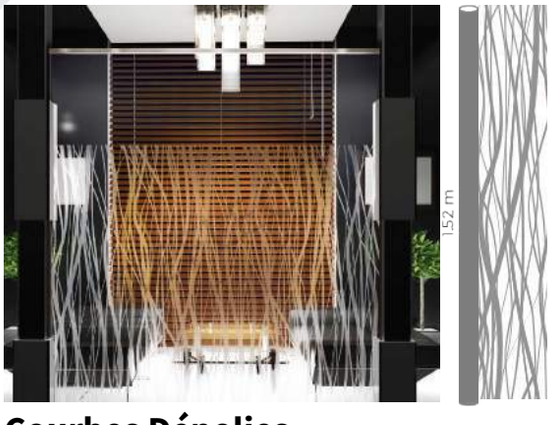

Courbes Dépolies
INT510

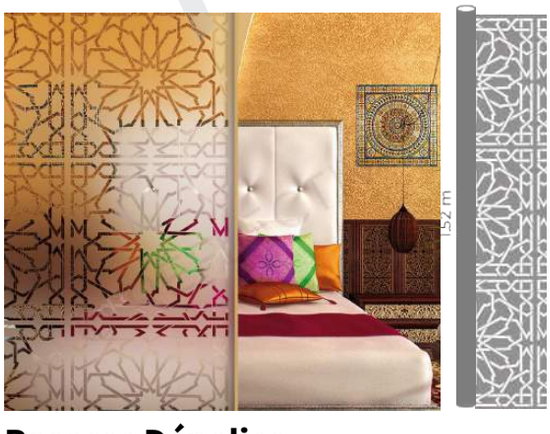

Rosaces Dépolies
INT480




Dépoli Verre Brisé
INT520




Arbres Dépolis
INT530



Zèbre Dépoli
INT606

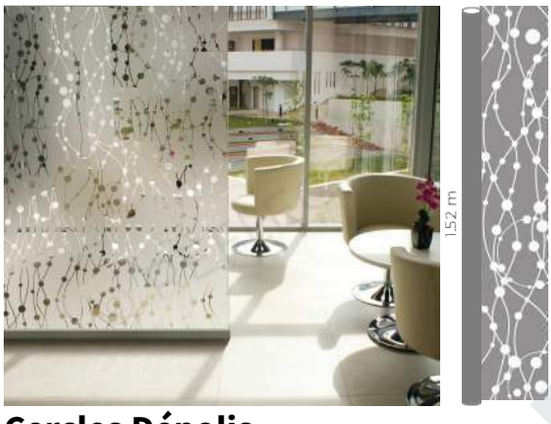


Cercles Dépolis
INT540

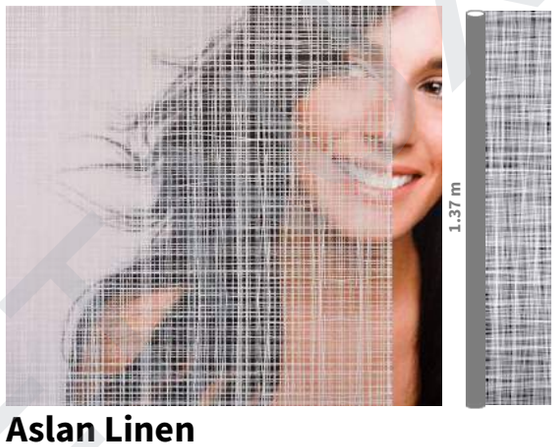

Aslan Linen
IL 350



Piano Dépoli
INT549

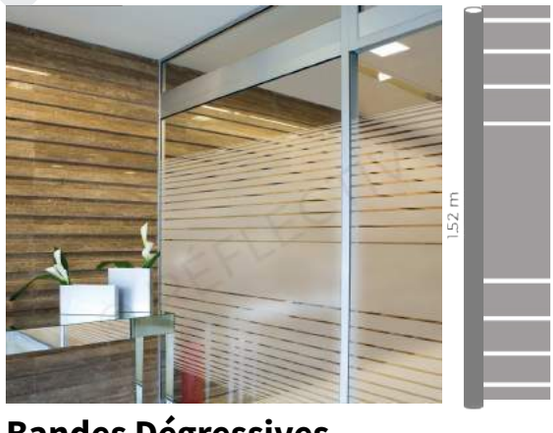

Bandes Dégressives
INT560

Dimensions: 1.52 x 10 m
1.52 x 30 m

ALUMETALLIX

FILMS ANTI-CHALEUR



SOL101
ANTI-CHALEUR 75%

Le film de protection solaire SOL 101 a été conçu pour être appliqué sur les vitrages de façon à réduire la chaleur et l'éblouissement provenant du soleil.
L'amélioration du confort est spectaculaire dans les locaux envahis de soleil.
Il est un facteur réel d'amélioration du confort et permet des économies d'énergie liées à l'utilisation de la climatisation



SOL102
ANTI-CHALEUR 79%

Le film de protection solaire SOL 102 a été conçu pour être appliqué sur les vitrages de façon à réduire la chaleur et l'éblouissement provenant du soleil.
L'amélioration du confort est spectaculaire dans les locaux envahis de soleil.
Il est un facteur réel d'amélioration du confort et permet des économies d'énergie liées à l'utilisation de la climatisation.



IR 50
ANTI-CHALEUR 52%

Le film de protection solaire IR 50 a été conçu pour être appliqué sur les vitrages de façon à réduire la chaleur et l'éblouissement provenant du soleil.
L'amélioration du confort est spectaculaire dans les locaux envahis de soleil.
Il est un facteur réel d'amélioration du confort et permet des économies d'énergie liées à l'utilisation de la climatisation



UVA151
ABSORBE 99% DES UVA

Particulièrement efficace pour protéger les objets exposés en vitrine, dans les musées ou les galeries.
Très légèrement teinté, il n'altère en rien la transparence du verre.
C'est à l'heure actuelle la seule solution esthétique et efficace pour lutter contre le phénomène de décoloration.

Dimensions: 1.52 x 10 m
1.52 x 30 m



SOL251
ANTI-CHALEUR 72%

Le film de protection solaire SOL 251 a été conçu pour être appliqué sur les vitrages de façon à réduire la chaleur et l'éblouissement provenant du soleil.
L'amélioration du confort est spectaculaire dans les locaux envahis de soleil.
Il est un facteur réel d'amélioration du confort et permet des économies d'énergie liées à l'utilisationde la climatisation.

FILMS POUR AUTOMOBILES



NOIR
AUTS05



GRIS FONCÉ
AUT C20



GRIS MOYEN
AUT C35



GRIS CLAIR
AUT C50

RÉFLECTIV

FILMS COLORÉS TRANSPARENTS

Réflectiv Window Films

Dimensions: 1.52 x 10 m



FUCHSIA
60026



ROUGE VERMILLON
60193



ROSE
60366



ORANGE
61052



BLEU AZUR
61185



VERT PRINTEMPS
61214



BLEU TURQUOISE
63545



LILAS
67047



JAUNE BOUTON D'OR
61011



FILMS DE SÉCURITÉ

Dimensions: 1.52 x 10 m
1.52 x 30 m



FILM SÉCURITÉ MOINS DE 3 M2
SEC 054



FILM SÉCURITÉ PLUS DE 3 M2
SEC 058

FILMS D'INTIMITÉ



DÉPOLI BLANC
INT 200



DÉPOLI INCOLORE
INT 256



MIROIR ARGENTÉ
MIR 500
Pour voir sans être vu

Dimensions: 1.52 x 10 m
1.52 x 30 m

FILMS DE SABLAGE DE DÉCOUPE



SABLÉ ASLAN 14301L

Le film de sablage ASLAN 14301 se pose à sec très facilement. Il offre un rendu exceptionnel pour la découpe de lettres ou de motifs, ainsi qu'à l'impression numérique.

7 ANS

80 MICRONS

Dimensions: 1.26 x 50 m
1.26 x 25 m
0.63 x 50 m
0.63 x 25 m



COULÉ CRISTAL GIVRÉ 7725-324


Le film de sablage 3M™ Scotchcal™ Cristal a un aspect de verre sablé ou gravé. Imprimé et/ou en découpe, il s'adapte à toutes les personnalisations avec un très bon rendu esthétique. Ce film adhésif est doté d'un liner transparent pour faciliter sa mise en oeuvre. Ce film existe aussi en couleur.

8 ANS

100 MICRONS

- Usage uniquement destiné à la technologie Electrocut
- Facilité d'application
- Liner en Polyester haute qualité

Dimensions: 1.22 x 45.7 m

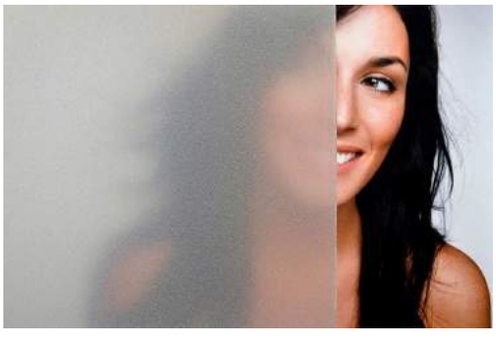

SABLÉ 3M 5525-324

Le film 3M™ Scotchcal™ Série 5525 permet de personnaliser les vitrages.
Cette solution économique et polyvalente est adaptée aux applications intérieures et extérieures de court à moyent terme.

Facilité d'application: l'expertise de 3M dans les adhésifs vous assure une application rapide à l'eau pour un résultat beau et durable.

Dimensions: 1.22 x 50 m
1.22 x 25 m
0.61 x 50 m
0.61 x 25 m

ACCESSOIRES

- Accessoires bâches
- Accessoires vinyles
- Plotter de découpe



ALUMETAUX


ACCESSOIRES BÂCHES



Presse mobile pour
œillets
Diamètre 11mm



Presse fixe pour
œillets
Diamètre 11mm

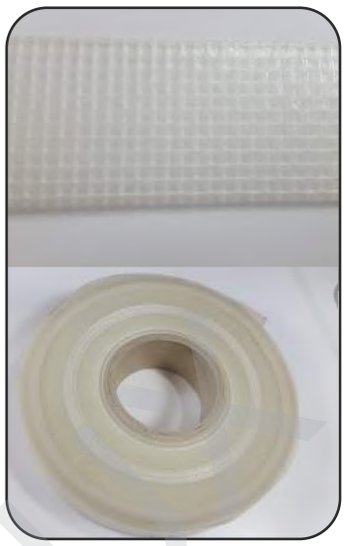

Bande soudable pour
connecter deux impressions
sur bâche PVC
5 cm x 50 ml



Adapteur Œillets
Diamètre 11mm



Œillets en plastique
Diamètre 12mm
Paquet de 500 pièces




Œillets en métal
Diamètre 11mm
Paquet de 500 pièces

HEPPY CORNER







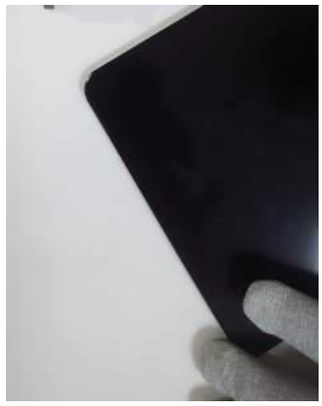

Presse mobile pour
arrondir les coins
des panneaux
composites

ALUMETAL

ACCESSOIRES VINYLES



Vernis scellement 3M
réf.3950
230ml



Stylo perce bulles 3M
réf. 391-X



Rouleau d'application fin 3M



Rouleau application vinyle 3M pour surfaces structurées
réf. TSA1



Recharge de 15 lames pour cutter AVERY



Cutter pour vinyle AVERY



Cutter snitty AVERY



Fil coupant pour vinyle
Rouleau de 50m



Raclette pro flexible avec feutrine AVERY



Raclette en plastique bleue 3M
réf. PA1/B



Raclette ASLAN en feutre de 20 cm



Raclette en feutre 10cm



Kit application complet AVERY



Gant d'application pour vinyle AVERY



Brosse à rivets 3M
réf. RBA1

ALUMETAUX



Nettoyant de surface AVERY
1 litre



Décapant d'adhésif AVERY
0.5 litre



Dômes 3D adhesivés circulaires
Diamètre: 25mm
Sachet de 24



Dômes 3D adhesivés rectangulaires
Dimensions: 50x25mm
Sachet de 12 pièces

MATÉRIEL DE POSE POUR FILM DE VITRAGE

MATPOS



KITPOS



AUMETAUX

PLOTTER DE DÉCOUPE

secabo





Le nouveau plotter de découpe Secabo S60 II est doté d'une tête de découpe avec servo-moteur qui rend la découpe encore plus rapide et plus précise. Il permet une traction parfaite, un déplacement du chariot optimal et surtout, la découpe des courbes et des cercles de manière parfaite, avec une laize de découpe allant jusqu'à 63cm. Il est en mesure de couper des matériaux allant jusqu'à une largeur de 72cm. Différents supports peuvent être facilement découpés: Vinyles adhésif, Flex, Flock, Pochoir, Papier... Son écran rétro-éclairé rend son utilisation aisée. Il est équipé du système de repérage automatique et permet le détourage précis de feuilles préalablement imprimées. Les plotters Secabo S60 II sont livrés avec le logiciel DrawCut LITE pour Windows ainsi qu'un pied robuste avec un porte rouleaux.

Commande de menu simple | Faible volume sonore | Compatible avec Mac | Compatible avec Windows 64 bit | Plug et play | Servo-moteur | Haute précision | LAPOS amélioré | DrawCut basic

Données techniques

Dimensions	92cm x 26cm x 26cm
Découpe des contours	LAPOS, 4 marques de découpe
Éléments fournis	Plotter de découpe, Logiciel DrawCut LITE pour Windows Lame, porte lame à roulement à bille, crayon, feuille de transport A3, câble d'alimentation, pied avec porte rouleau, notice d'utilisation
Largeur maximal du support	720 mm
Epaisseur maximale du support	1 mm
Largeur de découpe maximale	630 mm
Vitesse maximum de découpe	960 mm/s
Résolution mécanique	0,01254 mm
Interfaces	USB
Pression maximale de la lame	750 g
Ecran	Ecran rétroéclairé, affichage LCD , bouton gel
Poids sans emballage	12 kg
Poids avec emballage / piédestal	22 kg



ARCHIVE

LES LAMES DE DÉCOUPE



Angle 30 °, Offset 0,25 mm: pour la découpe de film standard, lettrage, film de masquage, etc.

Angle 45 °, Offset 0,25 mm: pour la découpe de vinyle adhésif, petits lettrages, Flex, etc.





Angle 60 °, Offset 0,25 mm: pour la découpe de matériaux d'une épaisseur supérieure à 1 mm comme du Flock, du papier pochoir ou du vinyle réfléchissant, etc.

Les lames de découpe SECABO sont compatibles avec les plotters Roland

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1-PRÉSENTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente (« CGV ») de la société ALUMETAUX régissent les relations contractuelles, entre ALUMETAUX et le client acheteur, découlant des transactions commerciales entre ces deux parties.

Les présentes CGV s'appliquent dans tous les cas de formation de contrat commercial entre la société ALUMETAUX et le client acheteur, qu'elles y soient annexées ou pas, et concernent tous les produits, matériels et services commercialisés par la société ALUMETAUX.

En conséquence, sauf convention expresse par écrit, le fait de passer commande à la société ALUMETAUX implique l'adhésion entière et sans réserve du client acheteur à ces CGV, à l'exclusion de tout autre document (tel que : brochure commerciale, catalogue, fiche technique…) émis par la société ALUMETAUX ou par un de ses fournisseurs, et qui n'ont qu'une valeur informative et indicative. Le client acheteur reconnaît avoir une parfaite connaissance des présentes CGV.

Les présentes CGV prévalent également sur toute stipulation contraire pouvant figurer sur les bons de commandes du client acheteur, ses éventuelles conditions générales d'achat, ou tout autre document émanant de lui et n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation express par écrit par la société ALUMETAUX. En cas de désaccord éventuel du client acheteur avec l'un des articles des présentes CGV, ce dernier est tenu d'en informer la société ALUMETAUX par courrier avec accusé de réception.

Le fait pour la société ALUMETAUX de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une ou de plusieurs des dispositions de ces CGV ne peut être assimilé à une renonciation, la société ALUMETAUX restant toujours libre d'exiger leur stricte application à tout moment.

2-CONCLUSION DE LA VENTE ET FORMATION DU CONTRAT COMMERCIAL

2.1 Sur demande verbale ou écrite du client, la société ALUMETAUX présente une offre écrite. Si le client accepte l'offre dans un délai de sept jours calendaires, le contrat est réputé formé. L'acceptation du client prend la forme d'un bon de commande, d'un bon pour accord ou d'un email confirmant la commande.
Dans le cas où aucune offre ponctuelle ne précède la commande, les présentes CGV sont qualifiées comme acceptées si la société ALUMETAUX confirme cette offre au client acheteur, par écrit ou par e-mail, dans un délai de sept jours calendaires, ou exécute immédiatement la commande du client.
Toute commande envoyée par le client acheteur à la société ALUMETAUX n'est ferme et définitive que lorsque la société ALUMETAUX l'accepte, par l'envoi au client acheteur d'un accusé de réception de commande (« ARC »). L'ARC, les présentes CGV, et le cas échéant, les conditions particulières dérogatoires de vente, expressément acceptées par la société ALUMETAUX, forment le contrat de vente entre les deux parties.
Le bénéfice de la commande est personnel au client acheteur et ne peut être cédé sans l'accord de la société ALUMETAUX.

2.2 Il est entendu qu'aucune modification ou résiliation de commande ne peut être prise en considération sauf si elle parvient par écrit avant que le processus de fabrication ne soit enclenché chez le fournisseur de la société ALUMETAUX. La modification de la commande fera alors l'objet d'un écrit de la part de la société ALUMETAUX pour faire part de sa décision.
Si l'acceptation de modification ou de résolution n'intervient pas, tout acompte versé ne sera pas restitué.
L'acceptation par la société ALUMETAUX d'une commande confirmée par le client acheteur, de produits non référencés dans notre catalogue, oblige ce-dernier à prendre possession desdits produits dans un délai maximum de deux semaines à compter de la date d'arrivée de la marchandise aux magasins de la société ALUMETAUX. A partir de ce délai, la société ALUMETAUX se réserve le droit, à sa discrétion, et sans se justifier, selon ses intérêts, d'annuler tout ou partie de de la commande, ou de maintenir la commande en facturant en sus des frais d'entreposage et des frais financiers, que le client acheteur accepte de payer suite à son accord aux présentes CGV.

3-PRODUITS

Nos catalogues et documents techniques n'ont pas de caractère contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis notre gamme de produits. Dans un souci d'amélioration de notre gamme, nous nous réservons aussi le droit de modifier toute caractéristique concernant nos produits ou de les supprimer sans préavis et sans indemnités.
Les photos que nous présentons dans nos catalogues n'ont aucune valeur contractuelle et ne sauraient nous engager.

4-PRIX

Les prix s'entendent toujours hors emballage, hors frais de transport, hors impôts et taxes de toute nature, en Dirhams Marocains.

Les prix dans nos catalogues, prospectus et tarifs sont donnés à titre purement indicatif. Le prix effectif de nos produits sera toujours celui fixé en nos conditions particulières arrêtées avec l'acheteur. Les produits sont toujours facturés au prix en vigueur le jour de la livraison. Le prix remis à l'acheteur ne devient définitif qu'après acceptation de la commande adressée par l'acheteur à la société ALUMETAUX.

En cas de variation des conditions économiques ou monétaires, au Maroc comme à l'étranger, ou en cas d'évolution des cours des matières premières intervenant entre le jour de la commande et celui de la livraison, le prix convenu pourra être révisé à la hausse sans préavis.

Toute augmentation ou mise en vigueur de droits, taxes ou impôts grèvant le prix de revient de la marchandise, postérieurement à la conclusion de la vente sera supportée par le client acheteur.

ALUMETAUX n'applique aucun forfait de facturation et il n'y a aucun minimum de facturation. Les frais de transport, de découpe, de palette et d'emballage seront facturés suivant les barèmes en vigueurs disponibles sur simple demande dans nos agences commerciales.
Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application de la réglementation marocaine ou celle d'un pays importateur ou de transit sont à la charge de l'acquéreur sauf stipulation contractuelle contraire expresse et écrite.

Dans le cas d'exportation de marchandises, un montant forfaitaire sera facturé correspondant aux frais administratifs de la documentation à préparer à l'export.

ALUMETAUX

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

5-TRANSPORT ET LIVRAISON

A. Dispositions Générales

Nos livraisons sont faites en port dû, sauf disposition contraire figurant dans les conditions particulières. Quelles que soient les conditions et modalités du transport, nos marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur dès la sortie de nos magasins et sont réputées livrées au client dès leur expédition par ALUMETAUX, le client acheteur ayant la possibilité de venir les vérifier à ses frais avant leur expédition.
La livraison est effectuée au lieu indiqué par l'acheteur et sauf accord contraire particulier, le vendeur choisit toujours le moyen de transport.

Il est à la charge du client acheteur de compter ses colis lors de sa réception, de porter des réserves précises en présence du livreur sur le Bon de Livraison, concernant la quantité et la qualité.

La mention « sous réserve de déballage », ou « sous réserve de contrôle », n'a aucune valeur.
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le départ du livreur.

Le client acheteur accepte par la présente que les quantités peuvent varier entre plus et moins 10% à la livraison et seront facturées en conséquence. Aucune réclamation ne peut être acceptée à cause de ces variations de livraison.

B. Procédure de réclamation :

- Si les produits livrés ne sont pas conformes aux spécifications indiquées dans le Bon de Livraison, ou sont affectés d'un vice apparent, et au cas où les marchandises sont livrées par le biais d'un transporteur tiers, il appartient au client acheteur d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur, par lettre recommandée avec Accusé de Réception (« AR ») dans les 3 jours suivant la livraison, dont copie doit être adressée simultanément à ALUMETAUX.

- Dans le cas où ALUMETAUX assure elle-même directement le transport, les éventuelles réserves seront mentionnées sur le Bon de Livraison, après vérification contradictoire entre le livreur et le client.

  En outre, ces réserves devront nécessairement faire l'objet d'une confirmation écrite par lettre recommandée avec AR auprès de ALUMETAUX dans les trois jours suivant la date de livraison.

- Lorsque les marchandises sont enlevées par le client acheteur directement à nos magasins, nous refusons de garantir la qualité de la marchandise à partir du chargement ou de l'enlèvement des marchandises.

Nous nous réservons également le droit de refuser le chargement de camions ou de véhicules si nous estimons qu'ils ne sont pas en conformité avec la réglementation des transports. Tout accident ou avarie survenant par suite du mauvais état des véhicules des clients ou de la non-conformité des emballages, entraîne la seule responsabilité du client acheteur.

Dans tous les cas, ALUMETAUX n'est pas responsable des avaries si le transport est effectué par le client. Le client reste donc redevable du prix des marchandises enlevées et ne peut en aucun cas se soustraire à l'intégralité de leur paiement.

La réception des produits commandés par le client, sans réserve formulée aux conditions précisées ci-dessus, couvre tout vice apparent et défaut de conformité.

Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, en cas de vices apparents ou de non-conformité, toute réclamation portant sur les produits livrés ne sera acceptée par ALUMETAUX que si elle est expresse, écrite et adressée par lettre recommandée avec AR, dans le délai de trois jours à compter de la livraison.

Le client acheteur doit fournir également tout justificatif quant à la réalité des vices ou des anomalies invoqués. Il devra laisser toute facilité de constatation et de porter remède à un représentant de ALUMETAUX, une personne mandatée ou un expert, et il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le client sans notre accord préalable express, écrit.

Les frais de retour ne seront à la charge de ALUMETAUX que dans le cas où un vice apparent, ou défaut de conformité est effectivement constaté par cette dernière. A défaut, la réclamation effectuée par le client dans les conditions décrites ci-dessus ne suspend pas son obligation de payer les produits concernés. Lorsque qu'un vice apparent est avéré, ou une non-conformité effectivement constatée, ALUMETAUX ne pourra être tenue, selon le choix fait par elle, qu'au remplacement des produits reconnus défectueux ou au remboursement du prix d'achat payé, sans aucune autre indemnité de quelque nature que ce soit.

Si une reprise de marchandises est acceptée, un avoir est constitué après vérification de la qualité et de la quantité de matériel présentant des vices ou anomalies.

C. Réclamation concernant la qualité de la marchandise lors de son utilisation :

Pour être prise en considération, toute réclamation quant à la qualité de la marchandise doit être faite par écrit dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrés après la réception de la marchandise. Aucun retour ne peut être effectué sans l'accord préalable du vendeur. Dans ce cas, le retour de marchandises sera fait à la charge du client acheteur.

D. Délai de livraison

Les délais de livraison que nous indiquons, bien que déterminés de façon aussi exacte que possible, ne sont donnés qu'à titre indicatif, et ne constituent pour ALUMETAUX qu'une obligation de moyens, et non de résultat. Sauf stipulation contraire et expressément acceptée par ALUMETAUX au moment de la conclusion du contrat de vente, il ne sera jamais dû par le vendeur de pénalités, de dommages ou d'intérêts en cas de retard de livraison. En aucun cas leur dépassement ne peut motiver l'annulation, la résiliation, ou le report de la commande.

Toutefois, si trois mois après la date indicative de livraison, le produit n'a pas été livré, pour toute autre cause qu'un cas de force majeure, la vente pourra, alors, être résolue à la demande de l'une ou l'autre partie; le client acheteur pourra obtenir la restitution de son acompte à l'exclusion de toute autre indemnité ou dommages et intérêts.

En toute hypothèse, la livraison ne s'effectuera que si l'acheteur est à jour de toutes ses obligations envers ALUMETAUX, quelle qu'en soit la cause, et notamment du règlement d'un éventuel acompte stipulé à la commande, qu'il s'agisse d'un acompte sur un matériel, sur frais techniques ou autre.

ALUMETAUX

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

E .Cas des commandes spéciales :

ALUMETAUX procédera à la livraison systématique des commandes dites « spéciales » (articles non référencés au catalogue), et des commandes "ouvertes" concernant des livraisons échelonnées dans le temps. En cas de refus de prendre possession de ces marchandises, le client acheteur s'expose à la facturation par ALUMETAUX de frais d'entreposage ; ces frais seront fixés unilatéralement par la société ALUMETAUX et ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une éventuelle discussion, comme précisé à l'article 2.2 des présentes CGV.

Si une livraison de commande « spéciale » est retardée pour une raison indépendante de notre volonté, elle sera réputée avoir été effectuée à la date convenue. Par conséquent, et en ce qui concerne les modalités de paiement de ces commandes « spéciales », la date de livraison convenue initialement lors de l'offre commerciale représentera la date de livraison dans le calcul des échéances de paiement (en cas de paiement avec échéance, à partir de la date de livraison).

F .Transfert de risques :

Les risques relatifs aux marchandises vendues sont transférés au client acheteur :
- Dès la remise au transporteur, si le matériel est expédié sans préavis adressé au client (et ce, que le transporteur soit interne à la société ALUMETAUX, ou externe)
- Dans le cas contraire, dès que le client a été avisé que le matériel était à sa disposition, dans les locaux de ALUMETAUX.

G .Force Majeure :

De convention expresse, sont considérés comme cas de force majeure, donc déchargeant ALUMETAUX de son obligation de livrer: la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves, le lock-out, l'interruption ou le retard dans le transport, l'arrêt de force motrice, les accidents, l'impossibilité pour ALUMETAUX d'être approvisionné, ou toute autre cause provoquant un ralentissement ou/et une interruption de livraison chez ALUMETAUX ou ses fournisseurs ; ils entraînent de plein droit la suspension des livraisons et retardent d'autant les délais d'exécution des produits restant à livrer. ALUMETAUX tiendra le client acheteur au courant en temps opportun des cas et événements ci-dessus énumérés.

Dans la mesure où ALUMETAUX se trouve pour les cas ci-dessus indiqués empêchée d'effectuer une livraison, elle a le droit de résilier le contrat sans indemnité en ce qui concerne cette livraison.

6-PAIEMENT

Le paiement est réalisé à l'encaissement effectif du prix. La remise d'un chèque, d'une traite ou de tout autre titre créant une obligation de payer ne constitue pas un paiement. Le complet paiement du prix s'entend du principal et des accessoires. La vente ne deviendra parfaite et translative de propriété que lors du règlement global et parfait des factures.

En cas de vente sur le Maroc, les paiements sont faits en Dirhams au siège de ALUMETAUX. En cas d'exportation, les paiements sont faits en Euro ou en Dollar Américain. Les paiements sont effectués sans escompte, au comptant, par chèque ou virement bancaire, sauf conditions particulières.

Des délais de paiement peuvent cependant être accordés aux clients demandeurs, sous réserve de s'inscrire sous un plafond d'encours convenu après analyse de leur capacité financière et examen des garanties apportées à la demande d'ouverture de compte. Toute demande d'ouverture d'un compte devra être accompagnée des références administratives, bancaires et commerciales telles que demandées sur le formulaire d'Identification Client remis par ALUMETAUX au client acheteur. Ces informations devront être renouvelées une fois par an, avant le 31 Janvier de chaque année. A défaut, ALUMETAUX se réserve le droit de résilier les éventuelles modalités de paiement accordées au client acheteur, sans préavis.

Tout changement dans la situation économique et financière du client acheteur peut entraîner à tout moment, en fonction des risques encourus ou potentiels et/ou de la garantie donnée par un organisme d'assurance-crédit, une modification du plafond d'encours et une adaptation des délais et modes de paiement. En outre, le vendeur se réserve le droit de bloquer et clore le compte de l'acheteur, de suspendre ou d'annuler les ordres en cours sans préjudice de tout autre recours, et d'exiger, outre le paiement des sommes déjà exigibles, le paiement comptant d'une éventuelle nouvelle commande si la situation financière de l'acheteur semble l'exiger (ligne de crédit dépassée, retard de paiement de précédentes factures, etc.).

Aucun escompte pour paiement anticipé ne pourra être donné sans l'accord écrit de ALUMETAUX.

L'acheteur renonce par avance et irrévocablement à réclamer amiablement ou judiciairement des délais de paiement supérieurs à deux mois après la date d'exigibilité des sommes dues au vendeur. Dans l'hypothèse où ALUMETAUX accorderait un report d'échéance, il n'y aurait pas novation de la dette.

Si le paiement s'effectue par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet est considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, en cas de paiement convenu échelonné, l'absence de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure préalable.

Les termes de paiement ne peuvent être retardés sous quelque prétexte que ce soit, fut-il litigieux. Aucune réclamation sur la qualité de la fourniture n'est ainsi suspensive de paiement de celle-ci.

ALUMETAUX se réserve le droit d'exiger le paiement comptant avant la livraison, si la situation financière du client acheteur le justifie ou si des incidents de paiements antérieurs ont eu lieu avec l'acheteur.

Le défaut de paiement à son échéance d'une quelconque facture entraînera de plein droit, sans mise en demeure préalable :

- L'intervention contentieuse de nos services de recouvrement et la majoration de plein droit du montant de chaque facture d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 1000 Dirhams HT.
- L'exigibilité immédiate de toute autre facture non échue, même si elle a donné lieu à la remise antérieure d'une traite
- La suspension des livraisons en cours ou le paiement anticipé de toute commande en cours d'exécution
- L'exigibilité d'intérêts de retard au taux égal au taux directeur de Bank Al Maghrib, à la date de son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance, sans mise en demeure préalable, et ceci conformément à la loi n° 49-15, portant réforme de la n° loi 32-10, et complétant la loi n° 15-95, formant code de commerce.
- La mise à la charge de l'acheteur défaillant de l'ensemble des frais suscités par la mise en œuvre de cette procédure.

ALUMETAUX

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- La mise en œuvre de la clause de réserve de propriété et l'application d'un abattement de 15% sur la valeur des marchandises reprises, le vendeur pouvant unilatéralement et immédiatement faire dresser l'inventaire des marchandises impayées, détenues par l'acheteur, sans aucun recours de celui-ci
- L'application d'une clause pénale de 15% sur l'intégralité des sommes dues.

7-RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos ventes de marchandises sont conclues avec réserve de propriété. Le transfert de propriété n'intervient qu'après complet paiement du prix (le paiement du prix s'entend par l'encaissement effectif). L'acceptation des livraisons ou des documents afférents à une livraison vaut acceptation de la présente clause. À cet égard, ne constitue pas un paiement, au sens de la présente clause, la remise de traites, de chèque ou de tout autre titre créant une obligation de payer. Néanmoins, dès la réception des marchandises commandées, l'acheteur supportera tous les risques de dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner.

L'acheteur veillera à ce que les marchandises soumises à une réserve de propriété restent identifiables dans ses magasins, avec la mention de la réserve de propriété, jusqu'au complet paiement du prix. Les marchandises en stock chez le client acheteur sont présumées être celles impayées.
Il est interdit à l'acheteur de transformer ou de vendre les biens avant leur paiement intégral sauf accord préalable et écrit du vendeur. Dans ce cas, le client acheteur n'est autorisé à revendre les marchandises que dans le cadre de son commerce normal, et dans ce cas, ses créances contre ses propres clients sont automatiquement cédées au vendeur. Toute revente impliquera le transfert de la clause de réserve de propriété sur la créance globale de l'acheteur.
Les risques seront à la charge de l'acheteur dès la prise de commande malgré la réserve de propriété. L'acquéreur est gardien des marchandises vendues sous réserve de propriété et accepte les risques. Il devra les assurer et répondre de toute responsabilité dès l'expédition de la commande. ALUMETAUX pourra activer immédiatement sa clause de réserve de propriété et réclamer la restitution immédiate des biens et marchandises livrées demeurant impayées. Le client devra procéder, à son entière charge, à la restitution immédiate des marchandises sans ne se prévaloir d'aucun dommage ; les éventuels acomptes perçus seront conservés par ALUMETAUX au titre du préjudice subi.

L'acheteur est tenu d'informer immédiatement ALUMETAUX de la saisie, de la réquisition ou de la confiscation au profit d'un tiers des marchandises vendues, et de prendre toutes mesures de sauvegarde pour faire connaître le droit de propriété de ALUMETAUX en cas d'intervention de créancier. Tant que le droit de propriété de ALUMETAUX existe, aucune saisie, mise en garantie, location ou autre mise à disposition, incorporation ou transformation des matériels ne pourra avoir lieu sans l'autorisation préalable, écrite et discrétionnaire de ALUMETAUX, qui pourra subordonner son autorisation à la constitution de garantie de paiement ou exiger le paiement anticipé intégral.

En cas de restitution spontanée ou forcée des produits avant leur paiement intégral par le client, ALUMETAUX appliquera un abattement de 15% sur la valeur des marchandises reprises, correspondant théoriquement à une valeur locative, pour couvrir les frais occasionnés par la reprise.

En cas de sinistre ou disparition des marchandises, quelle qu'en soit la cause, l'acheteur doit en régler immédiatement le prix au vendeur, et en tant que de besoin, le subroge d'ores et déjà dans le règlement des indemnités d'assurance. La mise en œuvre de la clause de réserve de propriété ne préjudicie pas aux droits du vendeur. L'acheteur supporte les frais des services contentieux ainsi que les frais légaux et judiciaires éventuels.

8-GARANTIE

ALUMETAUX garantit les produits contre les vices cachés dans les conditions et limites de la garantie de ses propres fournisseurs et ne pourra être tenue au-delà en sa qualité d'intermédiaire, tel que décrit aux articles 549 et 550 du Code de Commerce.

La présente garantie ne jouera pas pour les vices apparents ou défauts de conformité dont le client devra se prévaloir dans les conditions de l'article 5 des présentes CGV. Le maintien dans le temps des performances des produits est subordonné au respect de leurs conditions d'entretien et d'utilisation. La garantie ne pourra pas trouver à s'appliquer si le client n'a pas respecté scrupuleusement les indications techniques fournies. Il reconnaît avoir été informé par ALUMETAUX que les documents techniques de mise en œuvre sont tenus à sa disposition sur simple demande, et avoir passé commande en parfaite connaissance des conseils de pose et avis techniques des produits concernés.

ALUMETAUX ne saurait être responsable des dommages imputables à une mise en œuvre des produits non conformes aux préconisations, à celle des DTU, notices et avis techniques en vigueur ou aux règles de l'art. De plus, le client acheteur ne pourra se prévaloir de sa carence à recueillir cette information. En aucune manière ALUMETAUX ne pourrait se voir reprocher la diffusion ou la communication de ces informations, notamment quant à leur qualité ou leur pertinence. De même la documentation est adressée, communiquée et diffusée sous la seule responsabilité de leur auteur. Les mises à jour et leur totale pertinence sont et resteront de la responsabilité de leur auteur.

L'acheteur est seul responsable du choix, de la destination et des conditions d'emploi des produits commandés et livrés. ALUMETAUX dégage toute responsabilité et garantie quant aux choix, à l'emploi et à la mise en œuvre des produits sur le plan quantitatif et qualitatif. L'acheteur reconnaît avoir passé commande en parfaite connaissance des conseils de pose et avis techniques des produits concernés.

La garantie cesse de plein droit dès lors que le client n'a pas averti ALUMETAUX du vice allégué dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la livraison.
Il appartient alors aux fournisseurs de ALUMETAUX de décider ou non du bien-fondé de la réclamation. Les produits avérés défectueux engagent alors ALUMETAUX, à son choix, soit au remplacement des pièces, les frais de port aller et retour d'usine étant à la charge de l'acheteur, soit au remboursement des produits. En aucun cas, cet éventuel remplacement ou échange ne pourra prolonger la durée de la garantie de l'ensemble du matériel.

La garantie ne couvre pas les remplacements ni les réparations qui résulteraient de l'usure normale des produits, ou de détériorations ou d'accidents provenant de la négligence, de défaut de surveillance, d'entretien, de stockage, de manipulation ou d'utilisation non conforme aux spécifications de ALUMETAUX ou du fabricant. La garantie ne s'appliquera pas lorsqu'une réparation ou intervention quelconque d'une personne extérieure au service après-vente de ALUMETAUX aura été constatée. En aucun cas, ALUMETAUX ne peut être déclaré responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens, d'une défaillance d'un matériel vendu par ses soins. Aucune indemnité ne peut lui être réclamée de ce fait à quelque titre que ce soit, y compris au titre de la privation de jouissance, manque à gagner, préjudice immatériel ou paiement d'indemnités à des tiers. En particulier, la responsabilité civile pour les dommages occasionnés à des tiers par notre marchandise est à la charge de l'utilisateur.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

9-ETUDE TECHNIQUE ET PROJET
Les études, projets et documents de toute nature remis ou envoyés par ALUMETAUX à ses clients demeurent son entière propriété. Ils ne peuvent être communiqués aux tiers ou mis en œuvre sans son autorisation préalable et écrite.

10-RÉEXPORTATION DES PRODUITS
En raison des réglementations en vigueur, le client acheteur s'engage expressément à obtenir l'accord écrit de ALUMETAUX préalablement à toute exportation ou réexportation, hors du territoire du Maroc, du matériel vendu. ALUMETAUX se dégage de toute obligation et responsabilité si cette procédure d'autorisation préalable n'était pas observée par le client.

11-CLAUSE RÉSOLUTOIRE
En cas de décès de l'acheteur, de cessation de commerce, de dissolution de société, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, ALUMETAUX se réserve la faculté de mettre fin à ses engagements - sauf dispositions d'ordre public contraires - ou de demander des garanties pour assurer leur exécution.
En cas d'inexécution du client acheteur de l'une quelconque de ses obligations, et en particulier en cas de défaut de paiement d'une somme exigible, et plus généralement à la suite de toute manifestation de cessation de paiement, ALUMETAUX se réserve, de convention expresse, la faculté de résilier sans préavis, sans mise en demeure préalable, sans formalité et sans préjudice de dommages et intérêts, toutes les ventes et opérations commerciales.

Dans ces cas, les acomptes versés par le client acheteur resteront acquis à ALUMETAUX, à titre de clause pénale, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article 7 ci-dessus, et d'une éventuelle demande en justice de dommages et intérêts, si un préjudice supérieur est démontré.

Dans les marchés comportant des livraisons échelonnées, le défaut d'enlèvement d'une livraison donne à la société le droit de résilier le solde du marché

12-ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
En cas de contestation, qu'ALUMETAUX soit vendeur ou acheteur, le tribunal de commerce de Casablanca sera seul compétent même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Toute commande emporte l'adhésion entière et sans réserve du client aux présentes conditions.

ALUMETAUX



FOURNISSEUR DE **SOLUTIONS** POUR
LA COMMUNICATION
LE BATIMENT
L'INDUSTRIE

DEPUIS 1989


SIGN-WARE
Rowmark
REGULUS
Siser
Heat Transfer Vinyl
sol's
the Fair Spirit
AVERY DENNISON
ALTUGLAS
BY ARKEMA
F/ART
KÖMMERLING
BU Semi-Finished Products
KD
ASLAN
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS
NUDEC
r.tape
ALUCOBEST
ALUMINIUM COMPOSITE PANEL
Serge Ferrari
EVONIK
INDUSTRIES
EMBLEM
LEADING THE WAY
PRIPLAK
dott.gallina
POLYCARBONATE SYSTEMS & SHEETS
SOYANG
Technologies
GBC
Réflectiv
Window Films
M&T
Displays
COSIGN
MODULAR SIGN SYSTEMS
Lexan
Polycarbonate Sheet
Tough
Virtually
Unbreakable
MW
MEAN WELL
REYNOBOND
ARCHITECTURE
FALCONBOARD
Stronger. Flatter. Greener. Better.
GRAFITYP
selfadhesive products
DS
Smith
SIHL
DIGITAL IMAGING
JM
Technical Textiles
SloanLED
Leaders in LED Technology
3M
NeonPro
THE KATZ GROUP
secabo